
Datablad


Jupiter 470 XL IR




470 XL IR

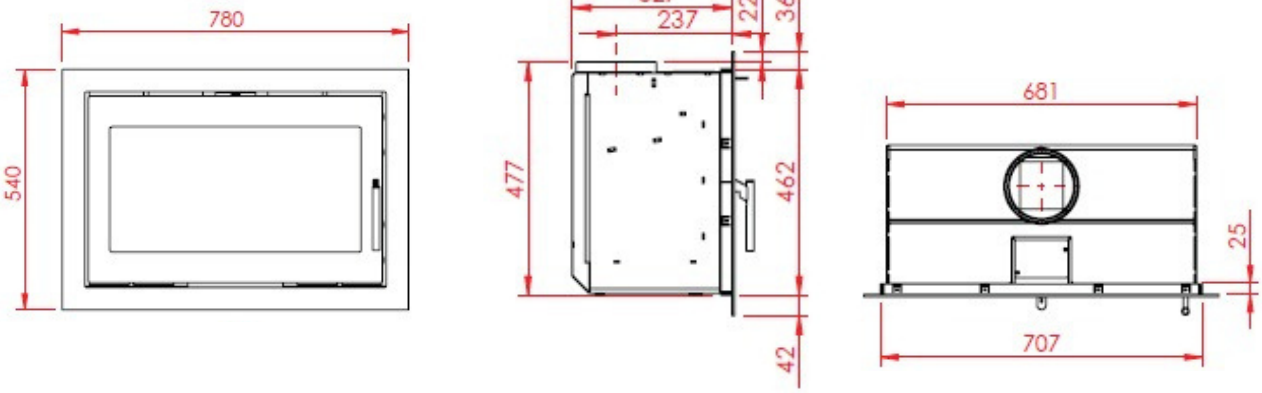

470 XL IR, frisk luft bag

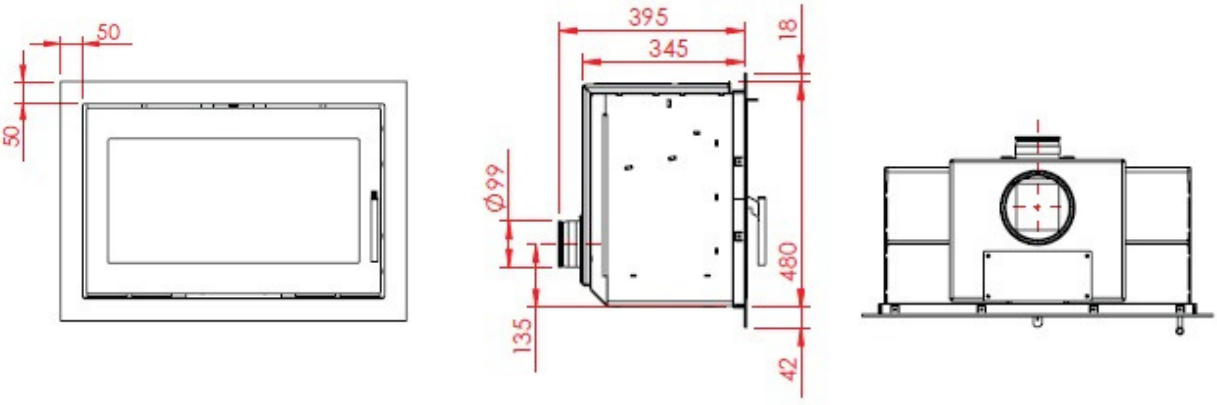

470 XL IR, frisk luft top

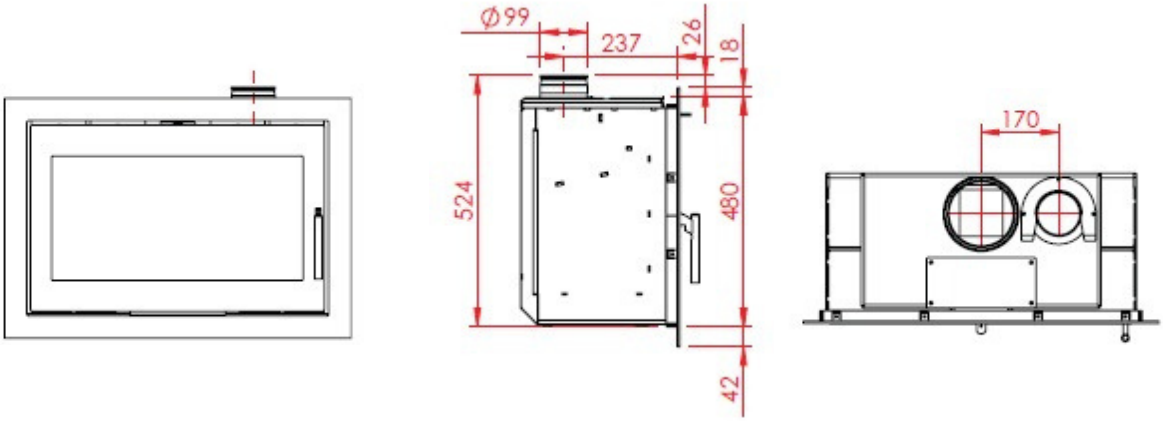

Generelle oplysninger	
Producent:	Meteor A/S, Drejervej 1, DK-7451 Sunds
Model:	Jupiter 470 XL IR pejseindsats til fyring med fast brændsel
Identifikationskode:	ELAB 2172 Rev 1
Brændsel	
Brændselstype:	træ - egnet til fyring med ovntørt brænde i overensstemmelse med brugsvejledningen
Anbefalte brændselsmængde:	1,61 kg
Glødelag	240 g
Egnet til:	intermitterende brug - i henhold til EN16510 definition
Test	
Prøvningsattest gældende:	07.07.2021
Testede standarder /prøvningsmetoder	EN 16510-1:2022 og EN 16510-2-2:2022, prøvet ved DTI i henhold til forordning (EU) 2015/1186.
Testinstitut:	Teknologisk Institut (DTI), #1235
Ydeevnedeklaration DoP	01.11.2025
Nr. for ydeevnedeklaration	DoP-2172-2025-02
Dimensioner og vægt	
Vægt	115 kg
Udvendigt rammemål:	B780 x H540 mm
Låge mål:	B663 x H419 mm
Ydelsesdata	
Energieffektivitetsklasse	EEI 105, klasse A
Nominel varmeeffekt	6,7 kW
Varme til vand:	N/A
Virkningsgrad:	79 %
Sæsonbetinget virkningsgrad:	69 %
Emisioner (normal drift) ved 13 % O_2	CO: ≤ 1500 mg/Nm^3 NOX: ≤ 200 mg/Nm^3 OGC: ≤ 120 mgC/Nm^3 PM: ≤ 40 mg/Nm^3

Røgafgang

Røgafgang:	150 mm
Placering af røgafgang:	topafgang
Anbefalet skorstenstræk:	12 Pa
Røggastemperatur:	331° C
Røggasmasseflow:	6,4 g/s

Minimumsafstande til brændbart materiale

bundkant af låge (dB):	300 mm
gulv foran (dF):	650 mm
loft (dC):	400 mm
side (dS):	400 mm
side i stråleområde (dL):	700 mm
møbler (dP):	1200 mm
bag (dR):	0 mm

Ventilation

Type	B / BE
BE-version	kan tilsluttes udeluft via integreret studs

CE **EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-2:2022**	Typebetegnelse Type designation Désignation du type **Jupiter 470 XL IR**	Nr. for ydeevnedeklaration Declaration of Performance No. Numéro de déclaration de performance **DoP-2172-2025-02**	Prøveinstitut Test agency Organisme d'essai **NB 1235**	Nominel effekt Rated effect Puissance nominale **6,7 kW**	Virkningsgrad Effciency Rendement **79 %**

Sæsonbetinget virkningsgrad Seasonal space heating energy efficiency Rendement énergétique saisonnier pour le chauffage des locaux **69 %**	CO-emmision (13% O_2) CO CO **≤1500 mg/Nm³**	NOx NOx NOx **≤200 mg/Nm³**	OGC OGC OGC **≤120 mgC/Nm³**	PM PM PM **≤40 mg/m³**	Aftrækstemperatur Exhaust temperature Température des fumées **331 °C**

Sikkerhedsafstand til brandbart materiale: Se vejledning side 8 Clearance to flammable material: See the instructions page 8 Distance de sécurité aux matériaux combustibles : voir la notice page 8	Møbleringsafstand Minimum distance to furniture Distance minimale aux meubles **1200 mm**	Minimum træk Min. flue draught Tirage minimal **12 Pa**	Røggasmængde Flue gas mass flow Débit massique des fumées **6,4 g/s**	Energieffektivitets indeks (EEI) Energy efficiency Indice d'efficacité énergétique (IEE) **105 (Klasse A)**

Anbefalet brændselstype / betegnelse Recommended fuel designation / designation Combustible recommandé / désignation	**Træ / I** **Wood logs /I** **Bois (bûches) /I**
Pejseindsats til fast brændsel Fireplace insert for solid fuel Insert de cheminée à combustible solide	
Læs og følg montage- samt brugsvejledning grundigt Read and follow the installation and operating instructions carefully Lire attentivement et respecter les instructions d'installation et d'utilisation	


Drejervej 1, DK-7451 Sunds
mail@hvm-meteor.dk
www.meteor.dk

Prod. no.
Product No.
N° de produit _____


ENERG Y IJA
енергия · ενεργεια IE IA

Meteor A/S

Jupiter 470 XL, 470 XL IR og 550 XL

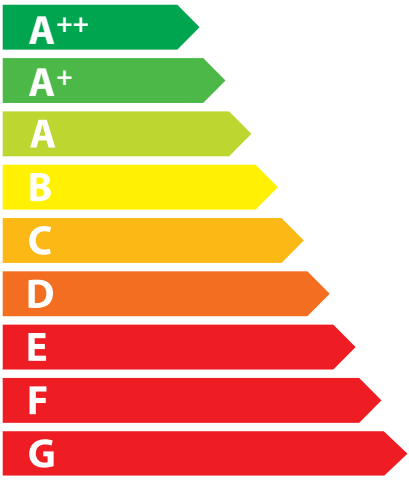

A



6,7
kW

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

2015/1186