



Technische fiche

FALCON TYPE G6-ES GU DRIEPUNTSLOT DEKLIJST 75MM

Fiche technique

FALCON TYPE G6-ES SERRURE GU SECURY AUTOMATIQUE 3 POINTS CADRE 75MM

EIGENSCHAPPEN

RC3 TYPE FALCON



DEURBLAD

- Volle kern versterkt met 2 alu platen
 - EL₁-30 Benor ATG 3244 deurdikte 50mm
 - EL₁-60 Benor ATG 3245 deurdikte 70mm
- Afwerking: Standaard polyrey F030 (wit)
- 4 paumelles RVS 100*78mm knoop 16mm
- Meerpuntslot type GU Secury automatic 3-puntsluiting vp 20mm, axe 92
- Dievennokken 3 stuks geplaatst in deurblad
- Veiligheidsbeslag type Artitec Top met cilinderbeveiliging
- Deurspion: diameter 14mm, ooghoek 200°, standaardhoogte 1550mm
- Krukhoogte 1050mm onderkant omlijsting

OMLIJSTING

- Stijlen en boven regels in geprofileerde staalplaat (1,5mm)
- Breedte stijlen en kopstuk: 75mm
- EL₁-30 als EL₁-60: droge montage, d.m.v. multiplex 18mm en brandvertragend PU-schuim
- EL₁-60- gipskarton in dekljist
- Aanslagholte wordt voorzien van akoestisch neopreenprofiel
- Afwerking poederlak standaard wit (Ral 9010 TX) of grijs (Ral 7037 mat)

UITVOERING




- Type G6-ES

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Brandwerend:
 - EL₁-30 Benor atg 3244
 - EL₁-60 Benor atg 3245
- Inbraakwerend volgens EN1627 RC3

GEWENSTE MUUROPENING

- Hoogte deurblad + 35mm (min/max. afwijking: 30 à 45mm)
- Breedte deurblad + 70mm (min/max. afwijking 60 à 80mm)

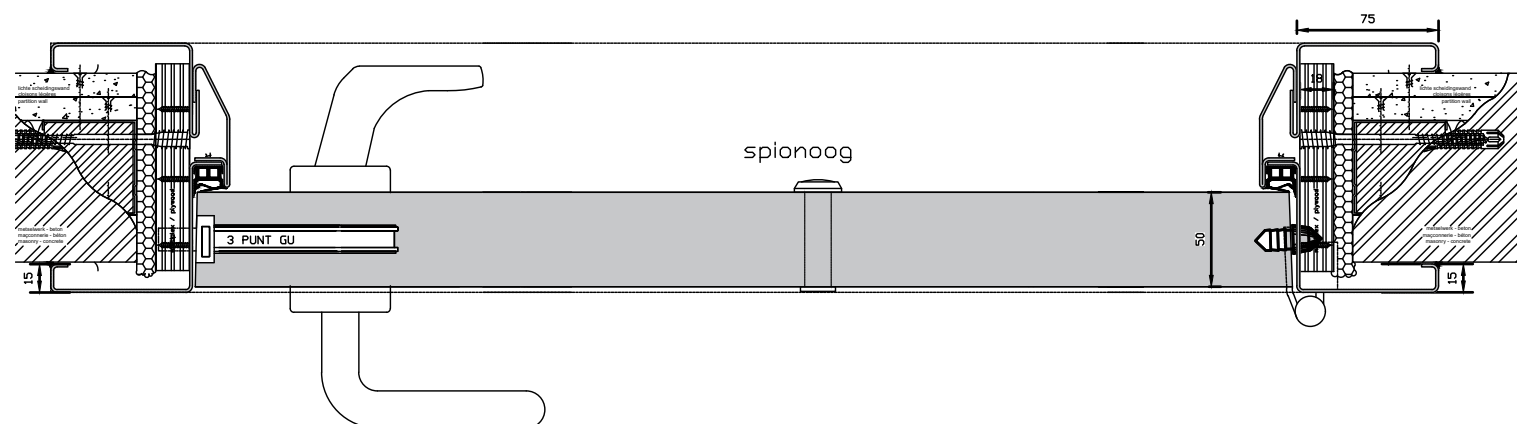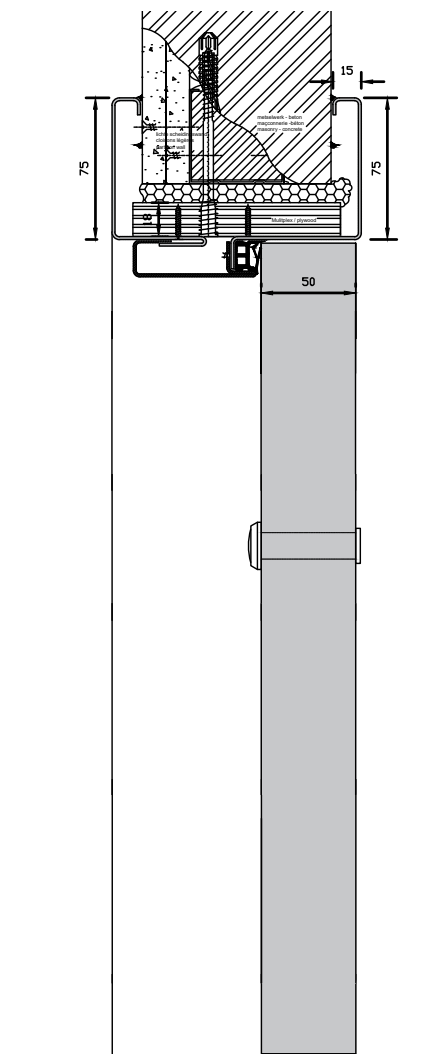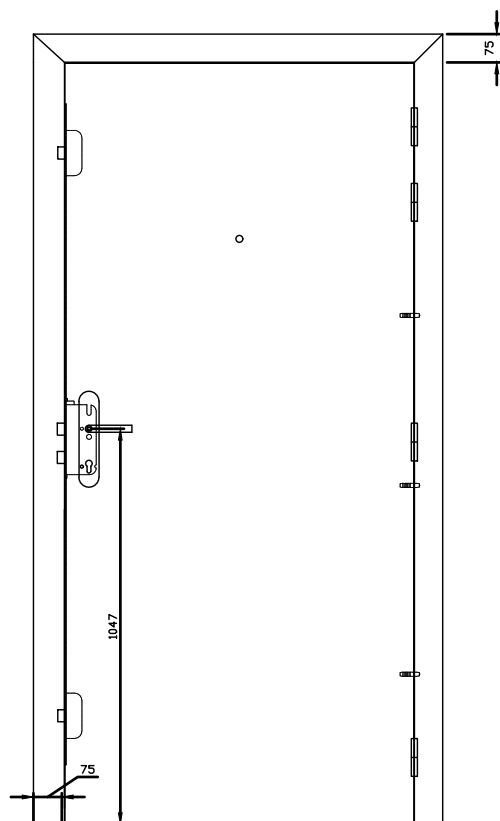

FALCON TYPE G6-ES SERRURE GU SECURY AUTOMATIQUE 3 POINTS CADRE 75MM

CARACTÉRISTIQUES

RC3 TYPE FALCON



VANTAIL DE PORTE

- Âme pleine renforcé avec 2 tôles d'aluminium
 - EI_L-30 Benor ATG 3244 ép. vantail 50mm
 - EI_L-60 Benor ATG 3245 ép. vantail 70mm
- Finition: standard polyrey F030 (blanc)
- 4 paumelles RVS 100*78mm noeud 16mm
- Serrure à multipoints type GU Secury automatic à 3 points de fermeture, plaque frontale 20mm, axe 92mm
- Taquets anti-vol 3 pièces encastrés dans le vantail
- Garniture de sécurité type Artitec Top avec protection cylindre
- Judas optique: diamètre 14mm, coin de l'oeuil 200°, hauteur standard de 1550mm
- Hauteur béquille 1050mm bas du cadre

HUISSERIE

- Montants et traverses en tôle d'acier profilée (1,5mm)
- Largeur montants et traverse: 75mm
- EI_L-30 ainsi que EI_L-60: montage à sec, sur MTX de 18mm et mousse PU ignifugée
- EI_L-60- plaque de plâtre dans la chambranles
- La latte de battée est munie d'un joint d'étanchéité acoustique
- Finition époxyfiée, couleurs standards blanc (Ral 9010 TX) ou gris (Ral 7037 mat)

VARIANTES

- Type G6-ES

QUALITÉS TECHNIQUES

- Coupe-feu
 - EI_L-30 Benor atg 3244
 - EI_L-60 Benor atg 3245
- Anti-effraction suivant la EN1627 RC3

OUVERTURE DE MUR SOUHAITÉE

- Hauteur du vantail + 35 mm (tolérance min/max : 30 à 45 mm)
- Largeur du vantail + 70 mm (tolérance min/max : 60 à 80 mm)

