



Technische fiche

SECURITY TYPE G1-ER MCM MEERPUNTSLOT DEKLIJST 50MM

Fiche technique

SECURITY TYPE G1-ER SERRURE MCM MULTIPOINTS CADRE 50MM



RC2 TYPE SECURITY

EIGENSCHAPPEN

DEURBLAD

- Volle kern
 - EI₁-30 Benor ATG 3244 deurdikte 50mm
 - EI₁-60 Benor ATG 3245 deurdikte 60mm
- Afwerking: standaard polyrey F030 (wit)
- 4 paumelles RVS 100*78mm knoop 16mm
- Meerpuntslot type MCM 9 puntsluiting (manueel), vp 24mm, axe 85mm
- Dievennokken 3 stuks geplaatst in deurblad
- Veiligheidsbeslag type ARTITEC TOP met cilinderbeveiliging
- Deurspion: diameter 14mm, ooghoek 200°, standaardhoogte 1550mm
- Krukhoogte 1050mm onderkant omlijsting

OMLIJSTING

- Stijlen en bovenregels in geprofileerde staalplaat (1,5mm)
- Breedte stijlen en kopstuk: 50mm
- EI₁-30 als EI₁-60: droge montage, d.m.v. multiplex 18mm en brandvertragend PU-schuim
- EI₁-60- gipskarton in deklíjst
- Aanslagholte wordt voorzien van akoestisch neopreenprofiel
- Afwerking poederlak standaard wit (Ral 9010 TX) of grijs (Ral 7037 mat)

UITVOERING




- Type G1-ER

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Brandwerend:
 - EI₁-30 Benor atg 3244
 - EI₁-60 Benor atg 3245
- Inbraakwerend volgens EN1627 RC2

GEWENSTE MUUROPENING

- Hoogte deurblad + 35mm (min/max. afwijking: 30 à 45mm)
- Breedte deurblad + 70mm (min/max. afwijking 60 à 80mm)

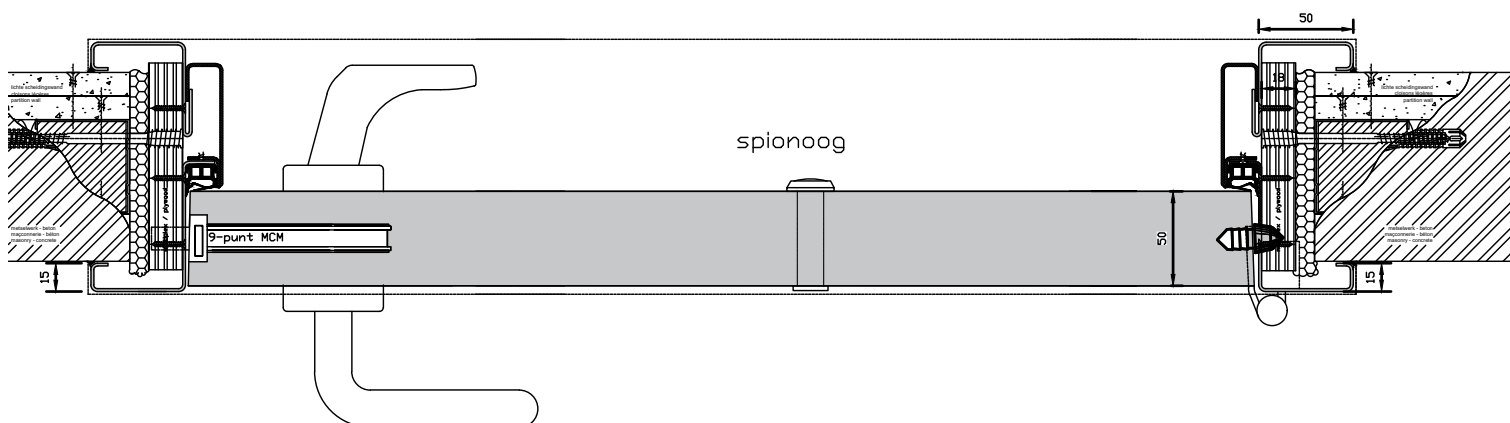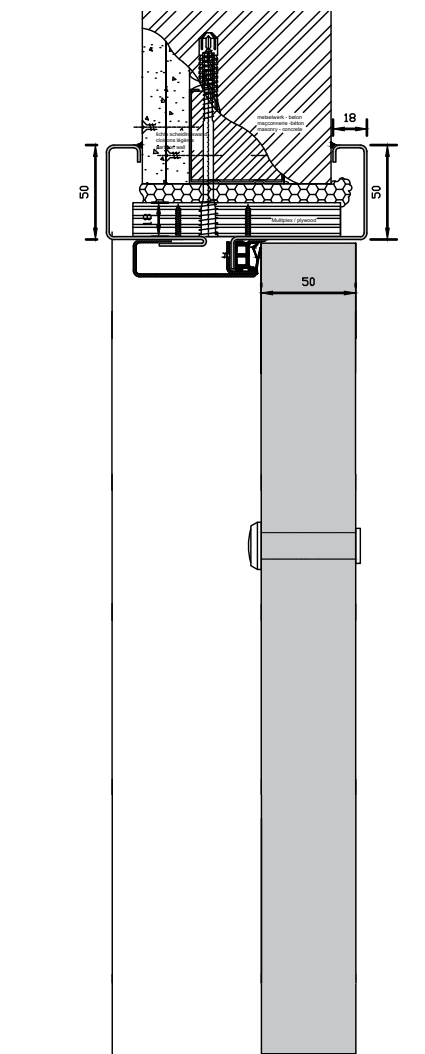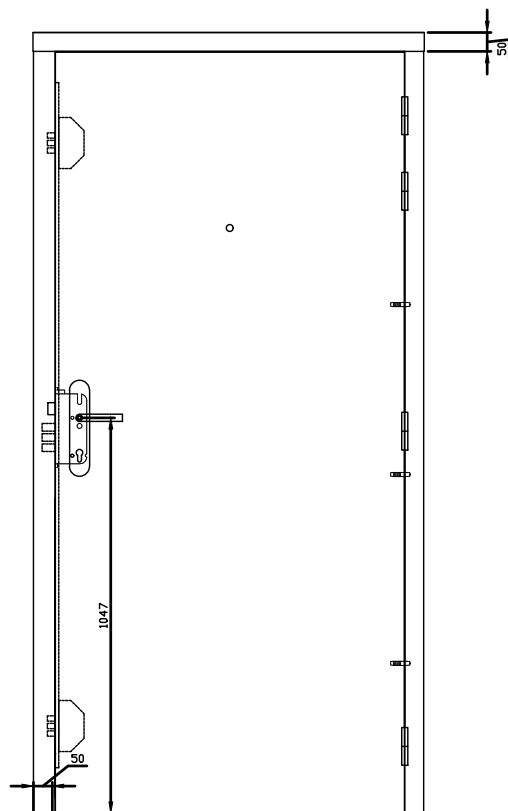



RC2 TYPE SECURITY

CARACTÉRISTIQUES

VANTAIL DE PORTE

- Âme pleine
 - o EI₁-30 Benor ATG 3244 ép. vantail 50mm
 - o EI₁-60 Benor ATG 3245 ép. vantail 60mm
- Finition:standard polyrey F030 (blanc)
- 4 paumelles RVS 100*78mm noeud 16mm
- Serrure à multi-points type MCM 9 points de fermeture, plaque frontale 24mm, axe 85mm
- Taquets anti-vol 3 pièces encastrés dans le vantail
- Garniture de sécurité type ARTITEC TOP avec protection cylindre
- Judas optique: diamètre 14mm, coin de l'oeuil 200°, hauteur standard de 1550mm
- Hauteur béquille 1050mm du bas de la huisserie

HUISSERIE

- Montants et traverses en tôle d'acier profilée (1,5mm)
- Largeur montants et traverse: 50mm
- EI₁-30 ainsi que EI₁-60: montage à sec, sur MTX de 18mm et mousse PU ignifugée
- EI₁-60- plaque de plâtre dans la chambranles
- La latte de battée est munie d'un joint d'étanchéité acoustique
- Finition époxyfiée, couleurs standards blanc (Ral 9010 TX) ou gris (Ral 7037 mat)

VARIANTES

- Type G1-ER

QUALITÉS TECHNIQUES

- Coupe-feu
 - o EI₁-30 Benor atg 3244
 - o EI₁-60 Benor atg 3245
- Anti-effraction suivant la EN1627 RC2

OUVERTURE DE MUR SOUHAITÉE

- Hauteur du vantail + 35 mm (tolérance min/max : 30 à 45 mm)
- Largeur du vantail + 70 mm (tolérance min/max : 60 à 80 mm)

