



Bestekomschrijving

Description du cahier des charges

Metalen omlijsting Mecop type G EI₁-00, doorgang

1-delig

Metalen omlijsting type Mecop

De omlijsting is type Mecop, bestaande uit 3 delen, en vervaardigd uit geplooid plaatstaal of inox, dikte 1,5mm. De omlijsting is symmetrisch en bestaat uit 3 delen, elk deel bestaat op zijn beurt uit een horizontale dwarsbalk en 2 verticale stijlen.

De verticale stijlen en horizontale dwarsbalk hebben een breedte van 50mm en een terugloop (naar de muur toe) van 15mm.

Het kozijn wordt geïnstalleerd op multiplex van 18 mm en in de muur bevestigd met afstandsschroeven of bouten en pluggen. De ruimte tussen het frame en multiplex kan eventueel worden opgevuld met PU-schuim.

Het profiel van de Mecop omlijsting kan worden gekozen uit G1 of G6.

Alle metalen onderdelen van de omlijsting worden, na alkalisch ontvetten, afgewerkt met een RAL-kleur naar keuze. Het poedercoaten wordt uitgevoerd in een gesloten verfstraat en gebakken bij een temperatuur van +-180°C.

De epoxy deklaag bedraagt tussen 60 à 80 micron.

RAL/NCS framekleur naar wens van de klant.

Maximale afmetingen:

- 2900 x 2900 mm

Commerciële naam


Mecop kozijn type G1 of G6 EI₁-00 doorgang 1-delig

Installatie


Voor de bevestiging van de omlijsting in lichte scheidingswand worden de profielen rondom de deuropening op onderstaande manier versterkt.

- Profielen met een diepte kleiner dan 100mm: met behulp van een houten balk (min 43mm x overeenkomstig profieldiepte).
- Profielen met een diepte vanaf 100mm: een strook multiplex (min. 18mm dikte x overeenkomstig profieldiepte)

G1

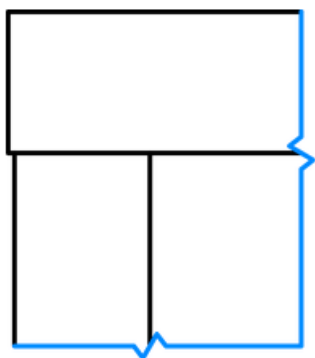

G6

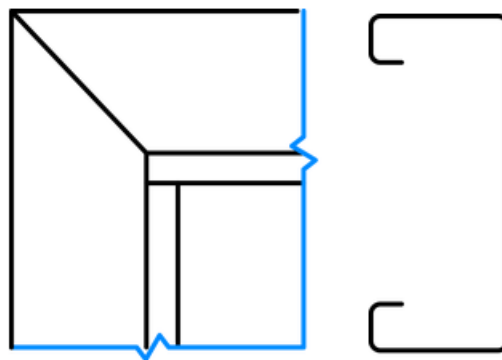

Structure métallique Mecop type G EI₁-00, passage

1 pièce

Structure métallique type Mecop

Le châssis est de type Mecop, composé de 3 parties, et réalisé en tôle d'acier pliée ou en inox, épaisseur 1,5 mm. Le cadre est symétrique et se compose de 3 parties, chaque partie étant constituée d'une traverse horizontale et de 2 poteaux verticaux.

Les poteaux verticaux et la traverse horizontale ont une largeur de 50mm et un retour (vers le mur) de 15mm.

Le cadre est installé sur du contreplaqué de 18 mm et fixé au mur avec des vis d'espacement ou des boulons et chevilles. L'espace entre le cadre et le contreplaqué peut être rempli de mousse PU.

Le profil du cadre Mecop peut être choisi parmi G1 ou G6.

Toutes les parties métalliques du cadre sont finies dans une couleur RAL de votre choix après dégraissage alcalin. Le revêtement en poudre est réalisé dans une ligne de peinture fermée et cuit à une température de +/-180°C.

La finition en epoxy est comprise entre 60 et 80 microns.

Couleur du cadre RAL/NCS selon les souhaits du client.

Dimensions maximales :

- 2900x2900mm

Nom commercial

Cadre Mecop type G1 ou G6 EI₁-00 passage 1 pièce

Installation

Pour fixer le cadre sur une cloison légère, les profilés autour de l'ouverture de la porte sont renforcés comme suit.

- Profilés d'une profondeur inférieure à 100 mm : utilisation d'une poutre en bois (min 43 mm x profondeur du profil correspondante).
- Profilés d'une profondeur de 100 mm ou plus : une bande de contreplaqué (épaisseur min. 18 mm x profondeur de profil correspondante)

