

SERRURES GU

RC3 TYPE FALCON




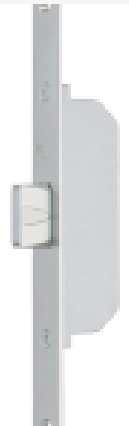
RC3 TYPE FALCON DMA



- 3 points A: **auto-verrouillant** GU-BKS Secury avec 3 pênes
- 5 points A-4: **auto-verrouillant** GU-BKS Secury avec 5 pênes
- 5 points A-DR: **auto-verrouillant** GU-BKS Secury avec 3 pênes et 2 crochets
- 3 point MR2: **verrouillage manuel** GU-BKS Secury avec 3 pênes



détail pêne lançant auto-verrouillant

3 point A (=standard)	5 point A-4	5 point A-DR	3 point MR2
3 pênes verrouillage automatique déverrouillage manuel	5 pênes verrouillage automatique déverrouillage manuel	3 pênes - 2 crochets verrouillage automatique déverrouillage manuel	3 pênes verrouillage manuel déverrouillage manuel
			
STANDARD	Option: déverrouillage électrique par motorisation		Motorisation ne pas possible

MOTORISATION SERRURES GU

Les serrures autobloquantes GU-secury peuvent être déverrouillées électriquement au moyen **d'une motorisation optionnelle**.

Fonctionnement des serrures motorisées

- Fermeture de porte: autoverrouillage en 3 points
- Ouverture de la porte: déverrouillage électrique par commande moteur ou déverrouillage manuel par commande poignée ou cylindre

Pièces nécessaires au fonctionnement motorisé

- GU-BKS moteur fixé à la plaque frontale
- (EI₁) passe-câble de la serrure au côté charnière
- **Secure connect SC50** transition sans fil avec contacts à billes
- **Secure connect SC200** transition sans fil avec contacts à billes
- Raccordement électrique
 - Alimentation 220V avec transformateur intégré ou 24v DC
 - Impulsion / signale électrique pour déverrouillage de la serrure

RC3 TYPE FALCON

RC3 TYPE FALCON DMA




Feuille



Secure connect 50

huisserie

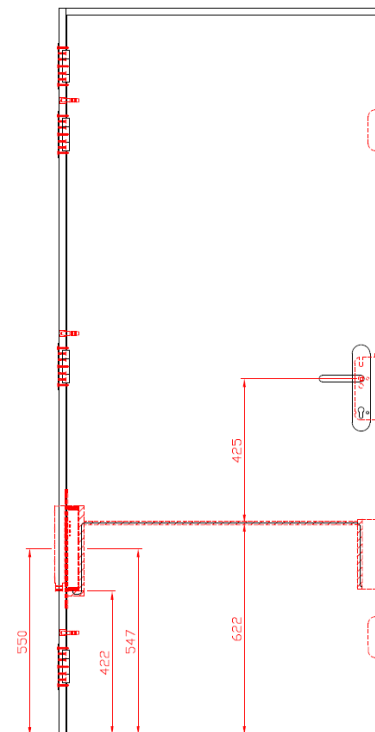

Secure connect draadloze kabelovergang


Connexion électrique

RC3 TYPE FALCON



RC3 TYPE FALCON DMA



Connexion 230V AC avec prise secteur fournie

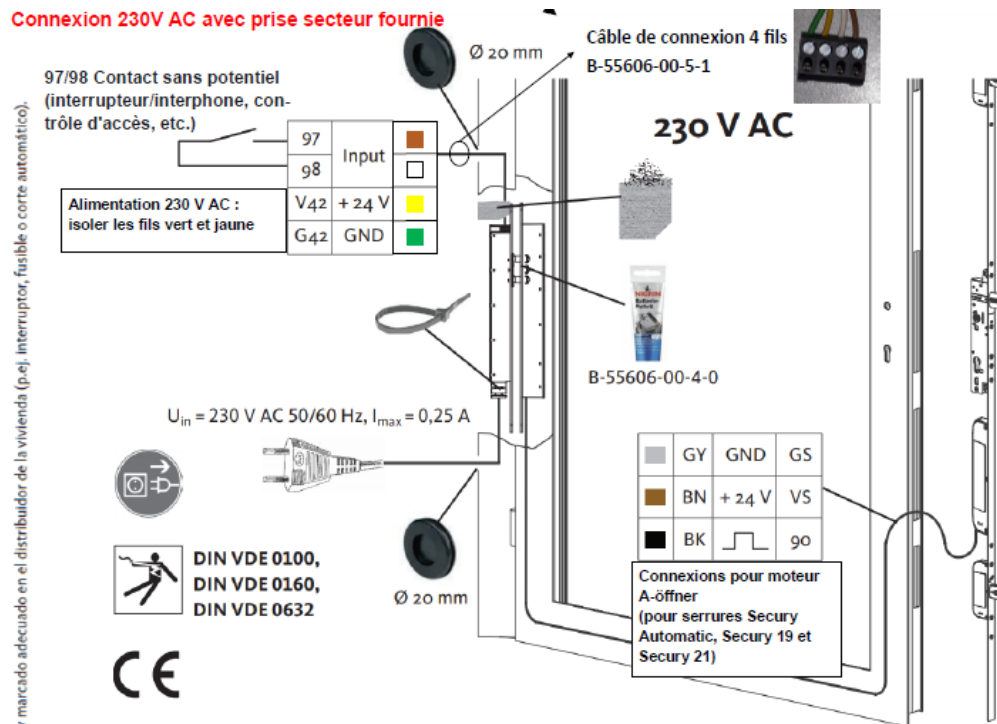

Connexion 24V DC alimentation externe. En cas pas de possibilité de connexion 230V AC avec prise secteur fournie.

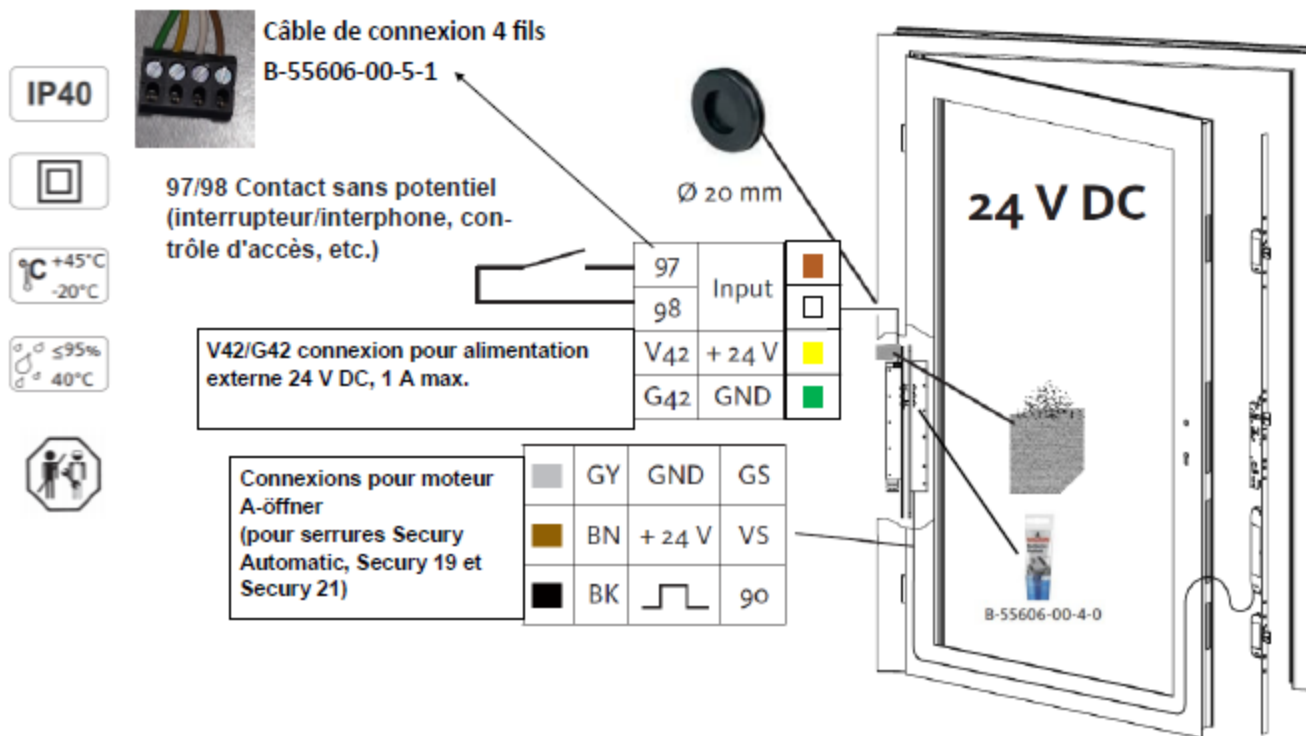

NOOIT vrijloopcilinder nodig!!!

FONCTION ANTI-PANIQUE SERRURE-GU

RC3 TYPE FALCON

RC3 TYPE FALCON DMA



FONCTION TYPE E

Situation

- Côté extérieur avec tirant ou poignée
- Côté intérieur poignée (EN 179) ou garniture anti-panique (EN 1125) = pas de carré de poignée en partie

Fonctionnement

- La serrure est déverrouillée avec la clé ou avec la poignée

Application

- Portes de maison, portes d'entrée, etc.

FONCTION TYPE B

Situation

- Côté extérieur poignée
- Côté poignée (EN 179) ou garniture anti-panique (EN 1125)

Fonctionnement

- La poignée extérieure peut être activée ou désactivée pendant une période plus longue en tournant le cylindre d'un quart de tour.

Application

- Porte d'entrée de bâtiments de bureaux

Dans toutes les fonctions, vous pouvez toujours ouvrir la porte de l'intérieur vers l'extérieur