



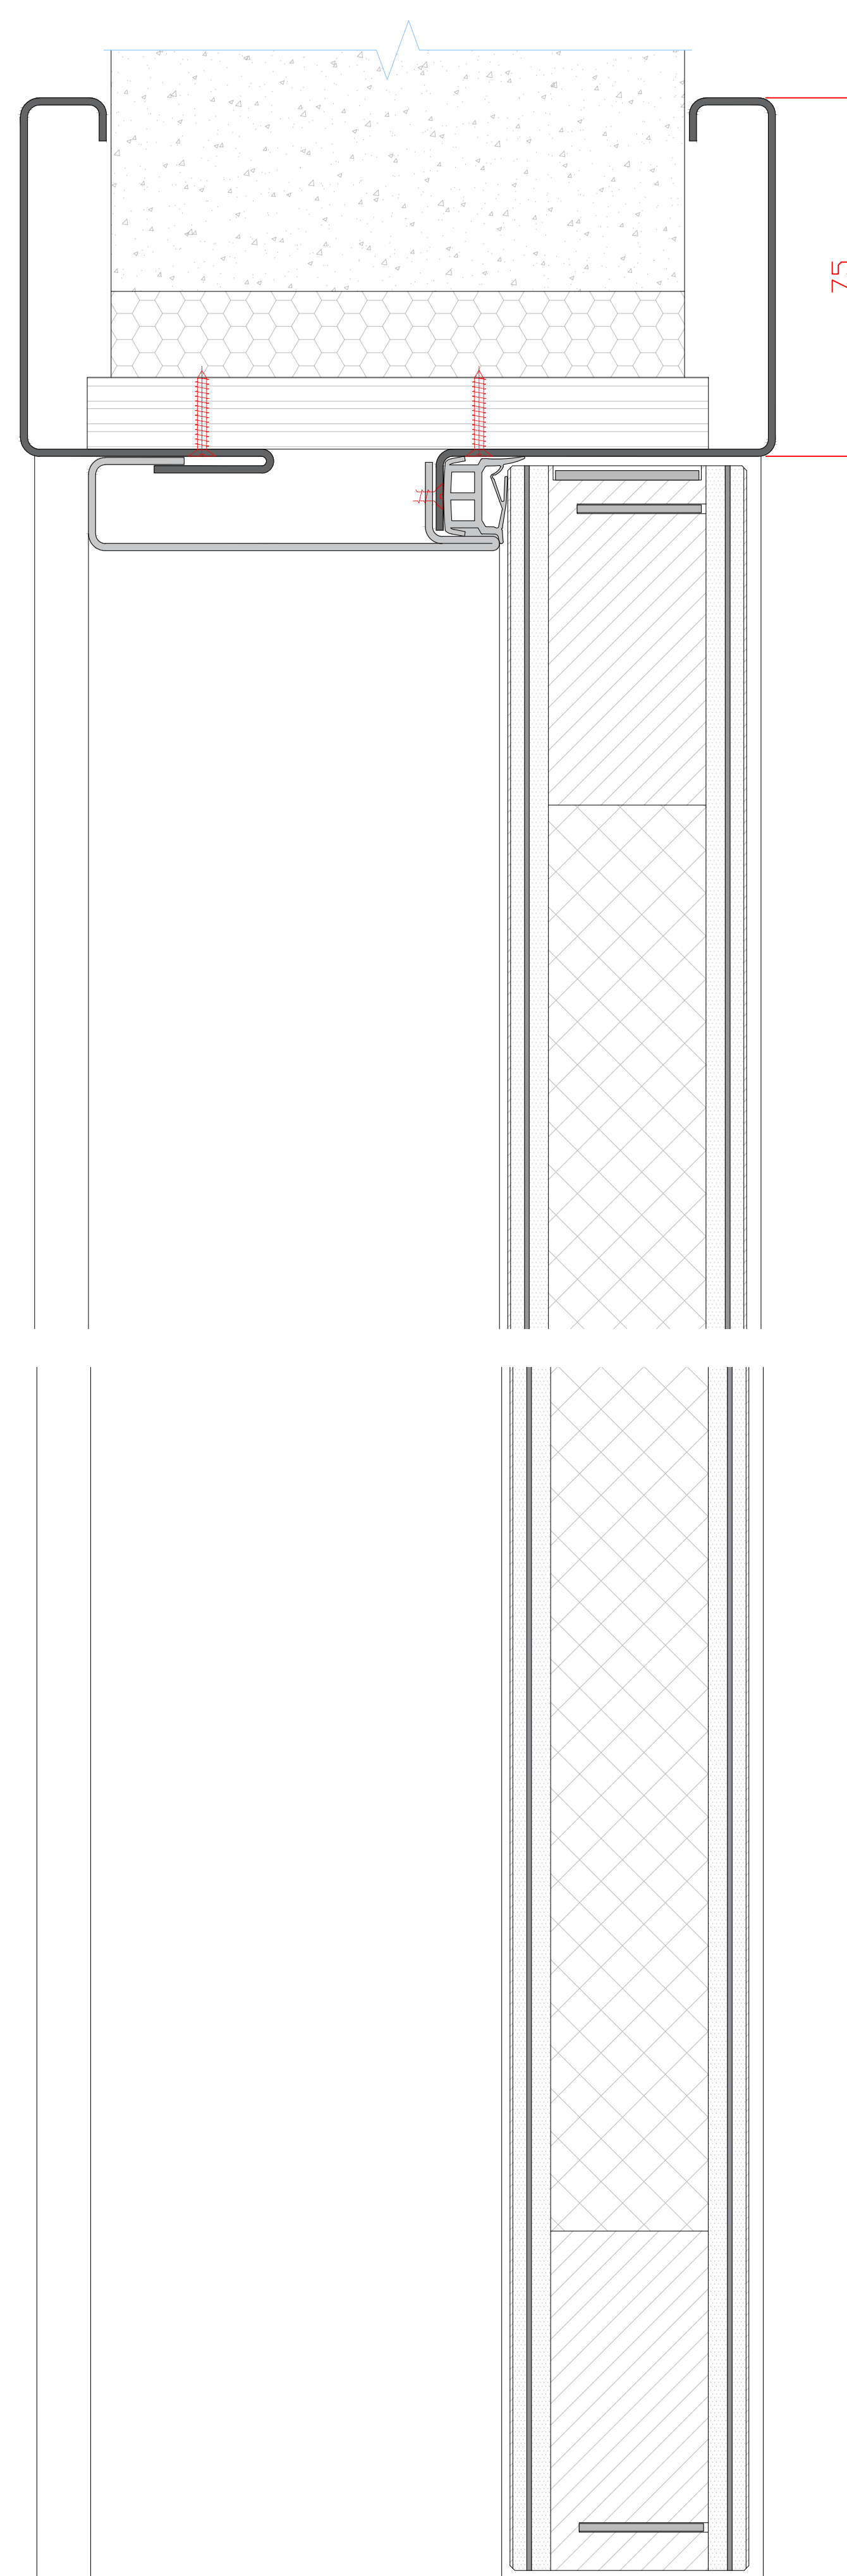

RC3 type RC3+50

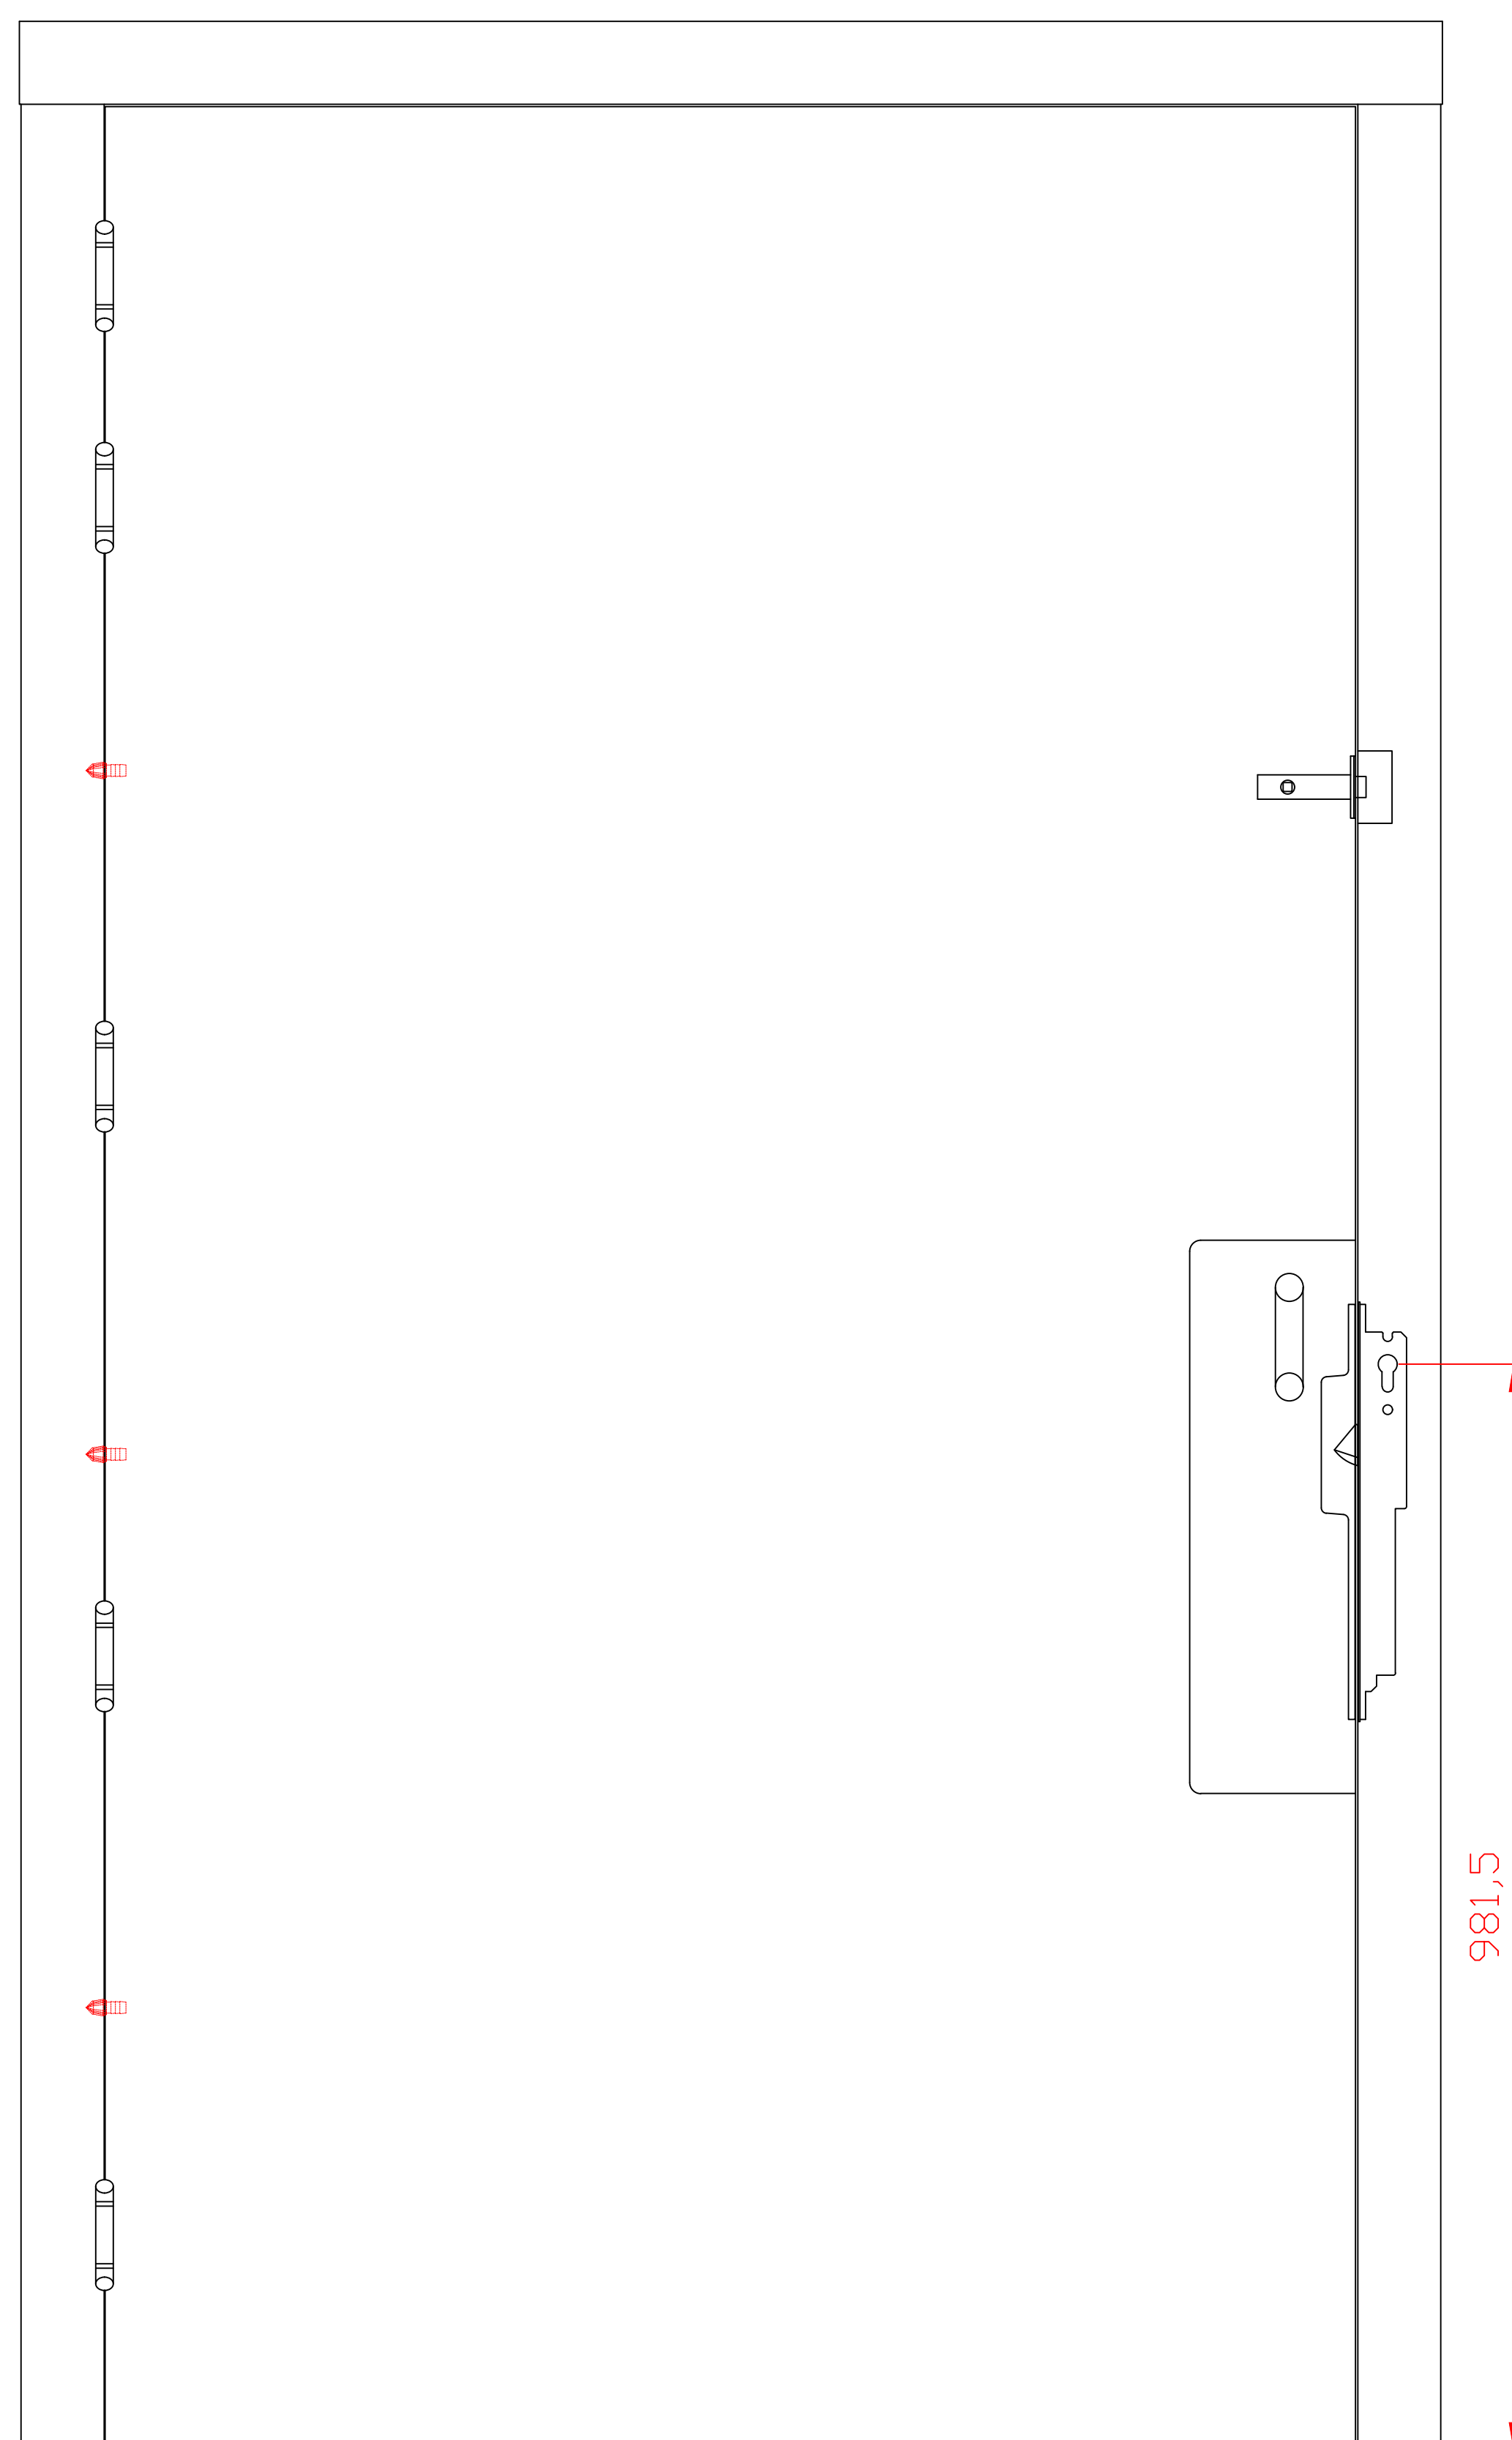

EIGENSCHAPPEN

DEURBLAD

- Volle kern versterk met 2 alu platen
 - EI₁-30 Benor ATG 3244 deurdikte 50mm
- Afwerking: Standaard HPL Polyrey 030 (wit)
- 5 paumelles RVS 100x86, diameter 16mm anti suïcidaal
- Sloten:
 - Type B&B A1, uitvoering fail safe of fail secure
 - Dagslot + deuropener GU-BKS 6-38473-07-0-1
- Dievennokken 3 stuks geplaatst in deurblad
- Beslag:L-profiel + trekker
- Cilinderhoogte 981.5mm onderkant omlijsting

OMLIJSTING

- Stijlen en bovenregels in geprofileerde staalplaat (1,5mm)
- Breedte stijlen en kopstuk: 75mm
- EI₁-30: droge montage, d.m.v. multiplex 18mm en brandvertragend PU-schuim
- Aanslagholte wordt voorzien van akoestisch neopreenprofiel
- Afwerking poederlak standaard wit (Ral 9010 TX) of grijs (RAL 7037 mat)
- Cilindergat in omlijsting: wel / geen voorziening

UITVOERING

- Type G1-ER, G1-ES, G6-ER, G6-ES

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Brandwerend EI₁-30 Benor atg 3244
- Inbraakwerend volgens EN1627 RC3+50
- Rookwerend Sa en S200 volgens EN1634-3, EI₁-30 (mits toepassing valdorpel Ellen Matic Soundproof, zelfsluitende deurdranger en brandvertragend PU schuim NULLIFIRE FF197)

GEWENSTE MUUROPENING

- Hoogte deurblad + 35mm (min/max. afwijking: 30 à 45mm)
- Breedte deurblad + 80mm (min/max. afwijking 70 à 90mm)

