



Technische fiche

FALCON TYPE G1-ES & ER GU VIJFPUNTSLOT DEKLIJST 50MM

EIGENSCHAPPEN

RC3 TYPE FALCON



DEURBLAD

- Volle kern versterkt met 2 alu platen
 - EL₁-30 Benor ATG 3244 deurdikte 50mm
 - EL₁-60 Benor ATG 3245 deurdikte 70mm
- Afwerking: Standaard polyrey F030 (wit)
- 4 paumelles RVS 100*78mm knoop 16mm
- Meerpuntslot type 5-puntslot 3 schoten+2 haken zelfvergrendelend en manueel ontgrendelen
- Dievennokken 3 stuks geplaatst in deurblad
- Veiligheidsbeslag type Artitec Top met cilinderbeveiliging
- Deurspion: diameter 14mm, ooghoek 200°, standaardhoogte 1550mm
- Krukhoogte 1050mm onderkant omlijsting

OMLIJSTING

- Stijlen en boven regels in geprofileerde staalplaat (1,5mm)
- Breedte stijlen en kopstuk: 50mm
- EL₁-30 als EL₁-60: droge montage, d.m.v. multiplex 18mm en brandvertragend PU-schuim
- EL₁-60- gipskarton in deklíjst
- Aanslagholte wordt voorzien van akoestisch neopreenprofiel
- Afwerking poederlak standaard wit (Ral 9010 TX) of grijs (Ral 7037 mat)

UITVOERING




- Type G1-ER

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Brandwerend:
 - EL₁-30 Benor atg 3244
 - EL₁-60 Benor atg 3245
- Inbraakwerend volgens EN1627 RC3
- rookwerend Sa en S200 volgens EN1634-3 (mits valdorpel Ellen Matic soundproof & zelfsluitende deurdranger)

GEWENSTE MUUROPENING

- Hoogte deurblad + 35mm (min/max. afwijking: 30 à 45mm)
- Breedte deurblad + 70mm (min/max. afwijking 60 à 80mm)

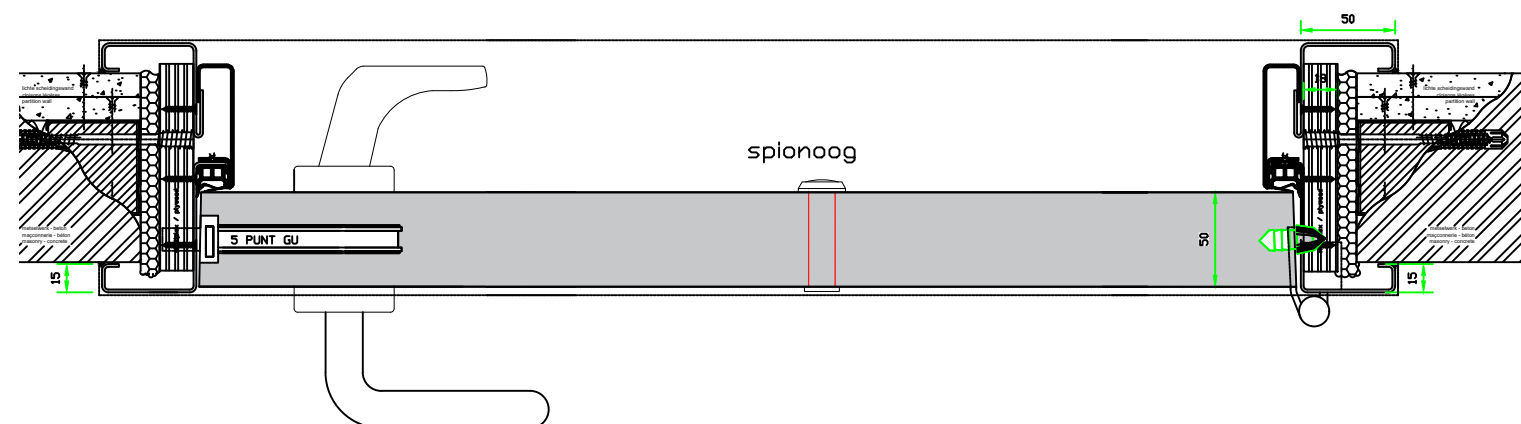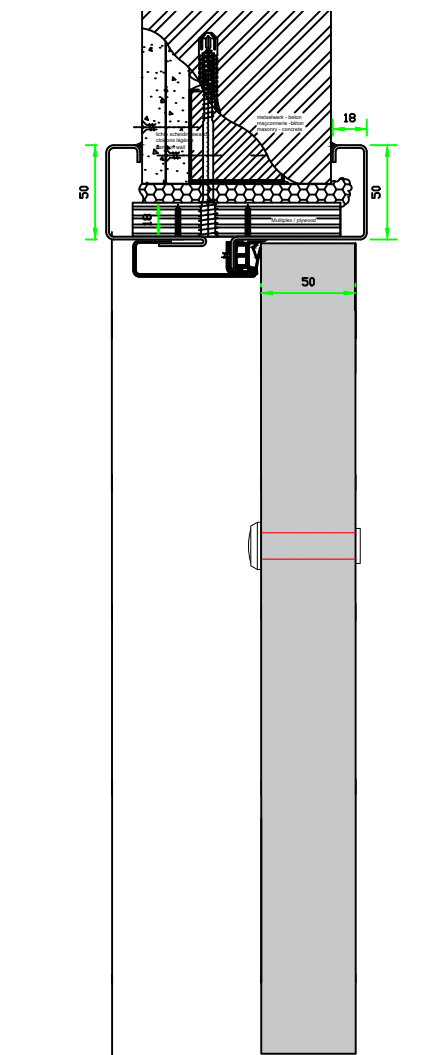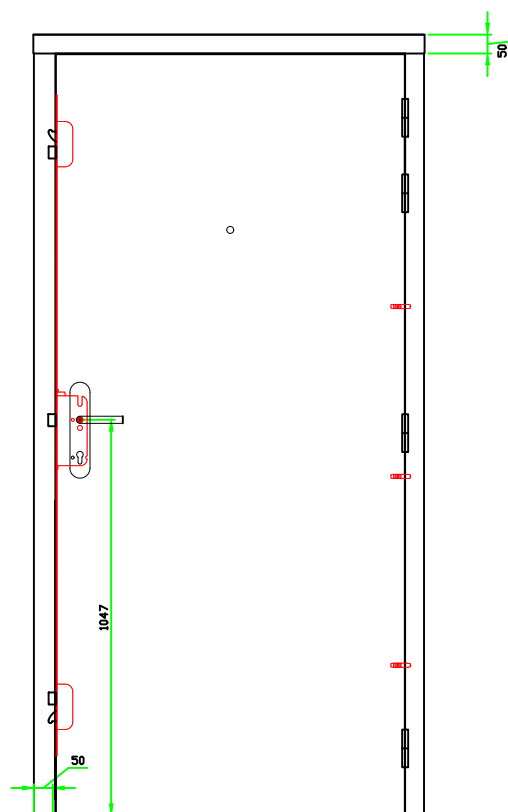



RC3 TYPE FALCON

EIGENSCHAPPEN

DEURBLAD

- Volle kern versterkt met 2 alu platen
 - EL₁-30 Benor ATG 3244 deurdikte 50mm
 - EL₁-60 Benor ATG 3245 deurdikte 70mm
- Afwerking: Standaard polyrey F030 (wit)
- 4 paumelles RVS 100*78mm knoop 16mm
- Meerpuntslot type 5-puntslot 3 schoten+2 haken zelfvergrendelend en manueel ontgrendelen
- Dievennokken 3 stuks geplaatst in deurblad
- Veiligheidsbeslag type Artitec Top met cilinderbeveiliging
- Deurspion: diameter 14mm, ooghoek 200°, standaardhoogte 1550mm
- Krukhoogte 1050mm onderkant omlijsting

OMLIJSTING

- Stijlen en boven regels in geprofileerde staalplaat (1,5mm)
- Breedte stijlen en kopstuk: 50mm
- EL₁-30 als EL₁-60: droge montage, d.m.v. multiplex 18mm en brandvertragend PU-schuim
- EL₁-60- gipskarton in deklíjst
- Aanslagholte wordt voorzien van akoestisch neopreenprofiel
- Afwerking poederlak standaard wit (Ral 9010 TX) of grijs (Ral 7037 mat)

UITVOERING

- Type G1-ES

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Brandwerend:
 - EL₁-30 Benor atg 3244
 - EL₁-60 Benor atg 3245
- Inbraakwerend volgens EN1627 RC3
- rookwerend Sa en S200 volgens EN1634-3 (mits valdorpel Ellen Matic soundproof & zelfsluitende deurdranger)

GEWENSTE MUUROPENING

- Hoogte deurblad + 35mm (min/max. afwijking: 30 à 45mm)
- Breedte deurblad + 70mm (min/max. afwijking 60 à 80mm)

