



Technische fiche

FALCON DMA TYPE G6-ES & ER GU VIJFPUNTSLOT DEKLIJST 50MM

EIGENSCHAPPEN

RC3 TYPE FALCON DMA



Rw 38,5dB

DEURBLAD

- Akoestische kern versterkt met 2 alu platen
 - EL-30 Benor ATG 3244 deurdikte 50mm
- Afwerking: Standaard polyrey F030 (wit)
- 4 paumelles RVS 100°78mm knoop 16mm
- Meerpuntslot type 5-puntslot 3 schoten+2 haken zelfvergrendelend en manueel ontgrendelen
- Dievennokken 3 stuks geplaatst in deurblad
- Veiligheidsbeslag type Artitec Top met cilinderbeveiliging
- Deurspion: diameter 14mm, ooghoek 200°, standaardhoogte 1550mm
- Krukhogte 1050mm onderkant omlijsting
- Ingebouwde valdeurpellen Ellen Matic soundproof

OMLIJSTING

- Stijlen en bovenregels in geprofileerde staalplaat (1,5mm)
- Breedte stijlen en kopstuk: 50mm
- EL-30: droge montage, d.m.v. multiplex en rotswol of PU schuim FILL FOAM B1 of SOUDAFOAM FR
- Gipskarton in dekljsten en aanslaglat
- Aanslagholte wordt voorzien van akoestisch neopreenprofiel
- Afwerking poederlak standaard wit (Ral 9010 TX) of grijs (Ral 7037 mat)

UITVOERING




- Type G6-ER

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Brandwerend:
 - EL-30 Benor atg 3244
- Inbraakwerend volgens EN1627 RC3
- Akoestische waarde Rw 38,5dB
- rookwerend Sa en S200 volgens EN1634-3 (mits valdeurpellen Ellen Matic soundproof & zelfsluitende deurdranger)

GEWENSTE MUUROPENING

- Hoogte deurblad + 35mm (min/max. afwijking: 30 à 45mm)
- Breedte deurblad + 70mm (min/max. afwijking 60 à 80mm)

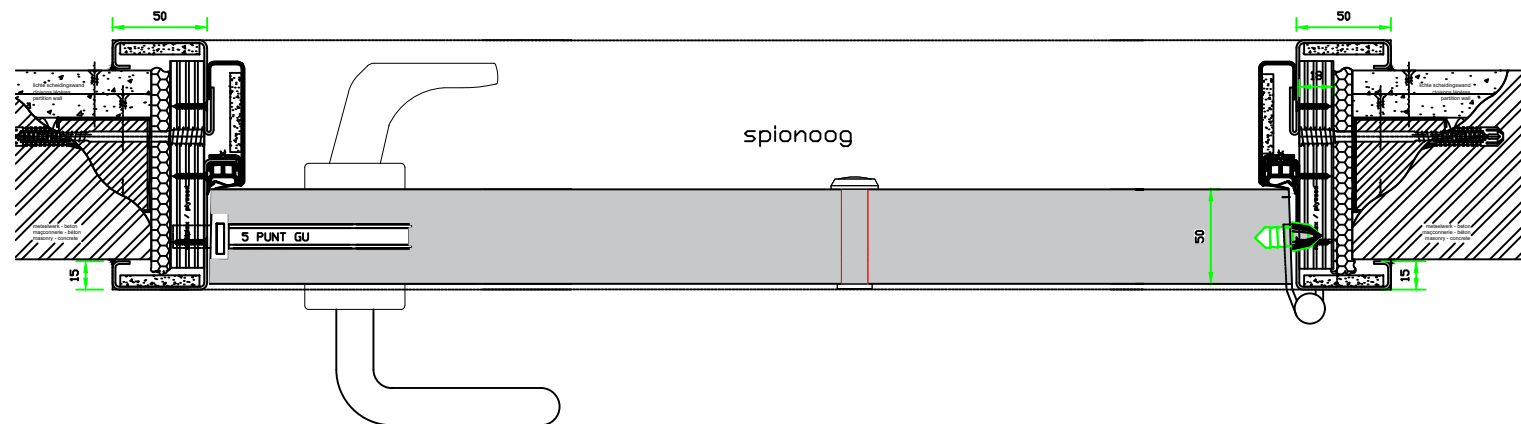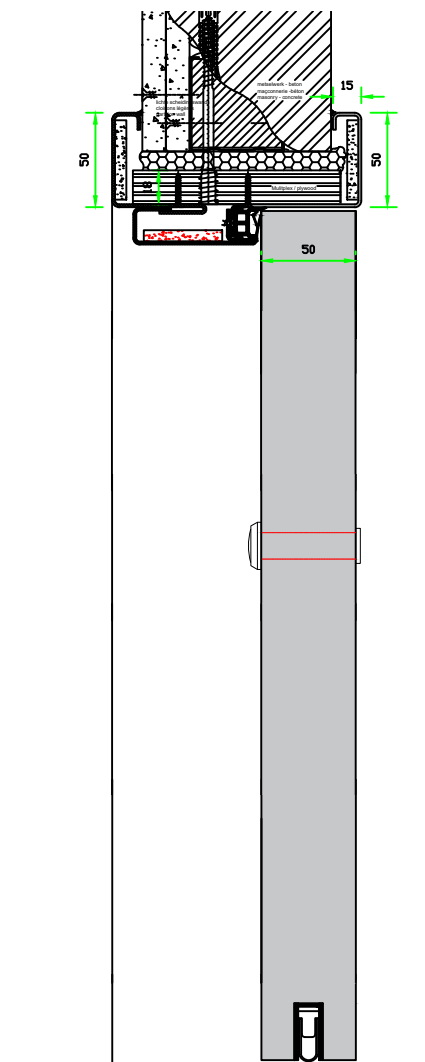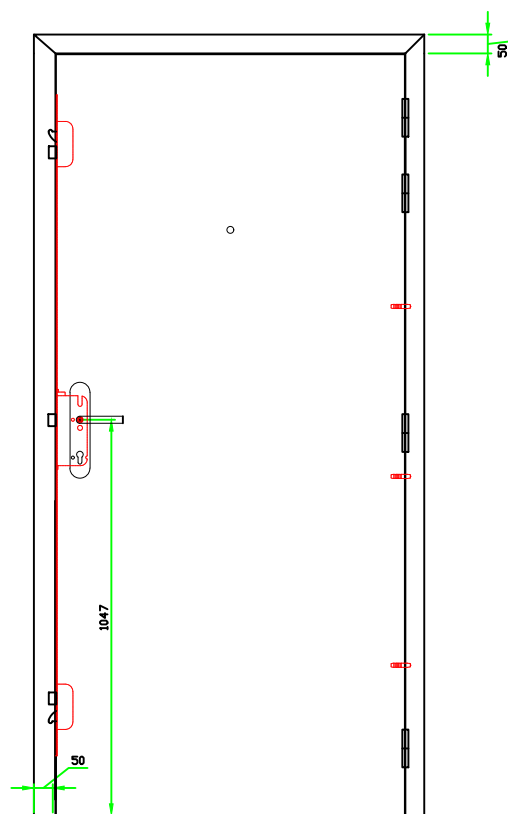

EIGENSCHAPPEN

RC3 TYPE FALCON DMA



Rw 38,5dB

DEURBLAD

- Akoestische kern versterkt met 2 alu platen
 - EL-30 Benor ATG 3244 deurdikte 50mm
- Afwerking: Standaard polyrey F030 (wit)
- 4 paumelles RVS 100°78mm knoop 16mm
- Meerpuntslot type 5-puntslot 3 schoten+2 haken zelfvergrendelend en manueel ontgrendelen
- Dievennokken 3 stuks geplaatst in deurblad
- Veiligheidsbeslag type Artitec Top met cilinderbeveiliging
- Deurspion: diameter 14mm, ooghoek 200°, standaardhoogte 1550mm
- Krukhoogte 1050mm onderkant omlijsting
- Ingebouwde valdorpel Ellen Matic soundproof

OMLIJSTING

- Stijlen en bovenregels in geprofileerde staalplaat (1,5mm)
- Breedte stijlen en kopstuk: 50mm
- EL-30: droge montage, d.m.v. multiplex en rotswol of PU schuim FILL FOAM B1 of SOUDAFOAM FR
- Gipskarton in dekljsten en aanslaglat
- Aanslagholte wordt voorzien van akoestisch neopreenprofiel
- Afwerking poederlak standaard wit (Ral 9010 TX) of grijs (Ral 7037 mat)

UITVOERING

- Type G6-ES

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Brandwerend:
 - EL-30 Benor atg 3244
- Inbraakwerend volgens EN1627 RC3
- Akoestische waarde Rw 38,5dB
- rookwerend Sa en S200 volgens EN1634-3 (mits valdorpel Ellen Matic soundproof & zelfsluitende deurdranger)

GEWENSTE MUUROPENING

- Hoogte deurblad + 35mm (min/max. afwijking: 30 à 45mm)
- Breedte deurblad + 70mm (min/max. afwijking 60 à 80mm)

