



Fiche technique

FALCON TYPE G1-ER & ES SERRURE GU SECURY AUTOMATIQUE 5 POINTS

CADRE 50MM

FALCON TYPE G1-ER SERRURE GU SECURY AUTOMATIQUE 5 POINTS CADRE 50MM

CARACTÉRISTIQUES

RC3 TYPE FALCON



VANTAIL DE PORTE

- Âme pleine renforcé avec 2 tôles d'aluminium
 - EL₁-30 Benor ATG 3244 ép. vantail 50mm
 - EL₁-60 Benor ATG 3245 ép. vantail 70mm
- Finition: standard polyrey F030 (blanc)
- 4 paumelles RVS 100*78mm noeud 16mm
- Serrure à multipoints type 5 points 3 pènes+2 crochets à verrouillage automatique et déverrouillage manuel
- Taquets anti-vol 3 pièces encastrés dans le vantail
- Garniture de sécurité type Artitec Top avec protection cylindre
- Judas optique: diamètre 14mm, coin de l'oeuil 200°, hauteur standard de 1550mm
- Hauteur béquille 1050mm bas du cadre

HUISSERIE

- Montants et traverses en tôle d'acier profilée (1,5mm)
- Largeur montants et traverse: 50mm
- EL₁-30 ainsi que EL₁-60: montage à sec, sur MTX de 18mm et mousse PU ignifugée
- EL₁-60- plaque de plâtre dans la chambranles
- La latte de battée est munie d'un joint d'étanchéité acoustique
- Finition époxyfiée, couleurs standards blanc (Ral 9010 TX) ou gris (Ral 7037 mat)

VARIANTES




- Type G1-ER

QUALITÉS TECHNIQUES

- Coupe-feu
 - EL₁-30 Benor atg 3244
 - EL₁-60 Benor atg 3245
- Anti-effraction suivant la EN1627 RC3
- Fumigénique Sa et S200 selon EN1634-3 (à condition d'être équipé d'un seuil)

OUVERTURE DE MUR SOUHAITÉE

- Hauteur du vantail + 35 mm (tolérance min/max : 30 à 45 mm)
- Largeur du vantail + 70 mm (tolérance min/max : 60 à 80 mm)

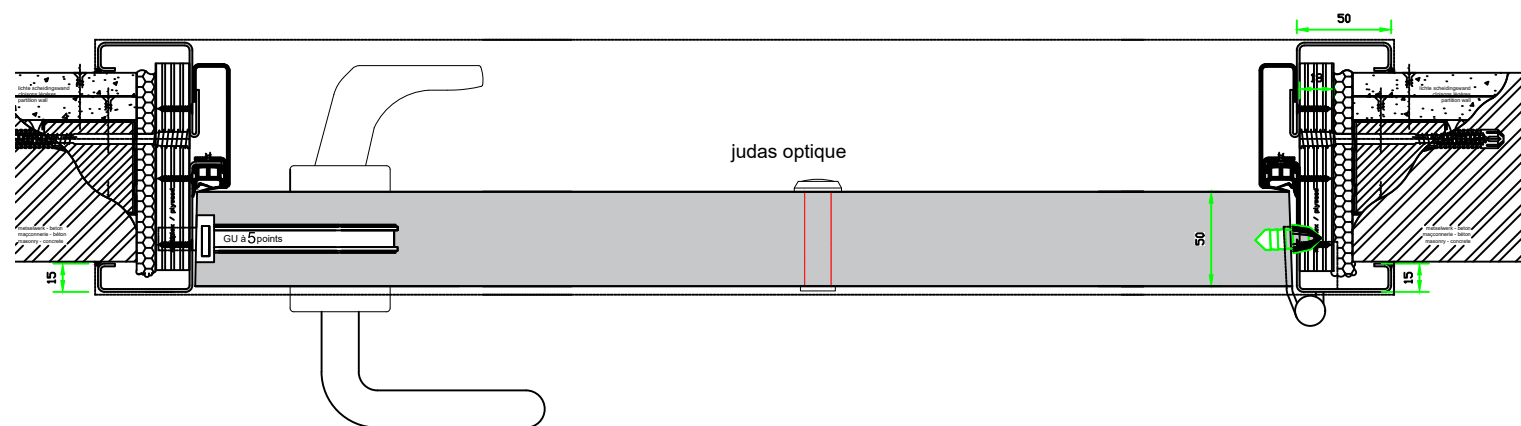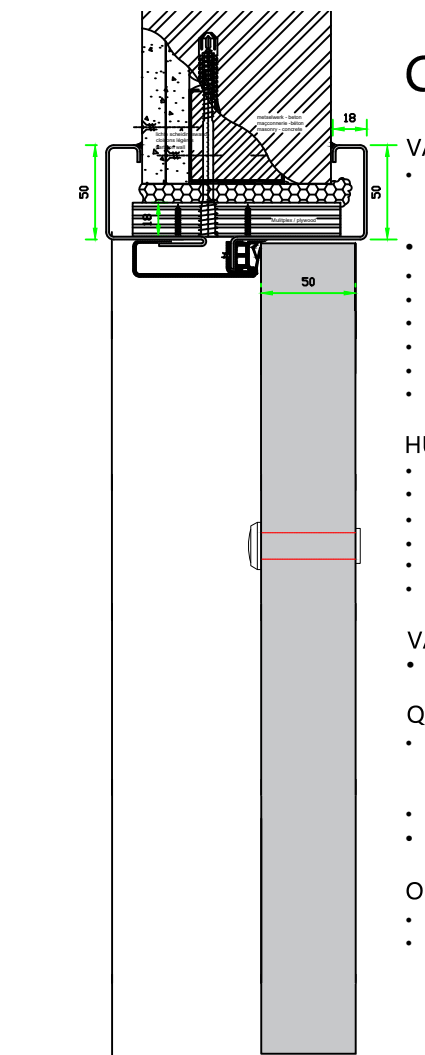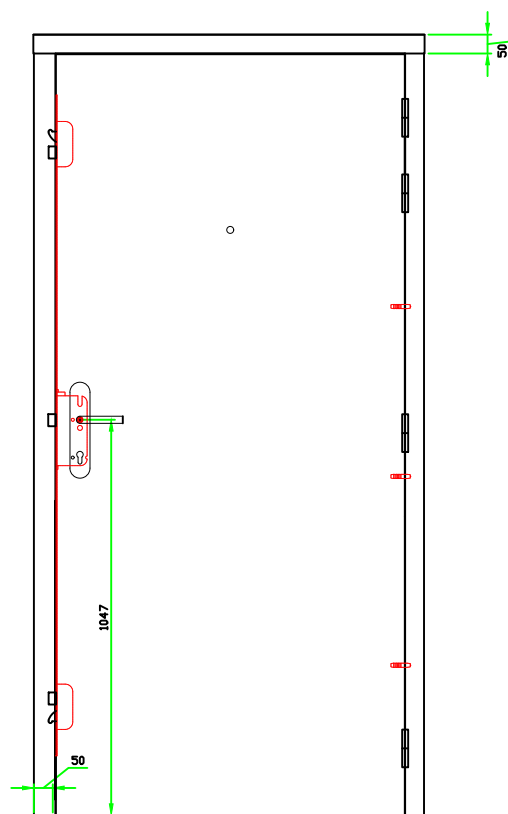

FALCON TYPE G1-ES SERRURE GU SECURY AUTOMATIQUE 5 POINTS CADRE 50MM

CARACTÉRISTIQUES

RC3 TYPE FALCON



VANTAIL DE PORTE

- Âme pleine renforcé avec 2 tôles d'aluminium
 - EL₁-30 Benor ATG 3244 ép. vantail 50mm
 - EL₁-60 Benor ATG 3245 ép. vantail 70mm
- Finition: standard polyrey F030 (blanc)
- 4 paumelles RVS 100*78mm noeud 16mm
- Serrure à multipoints type 5 points 3 pènes+2 crochets à verrouillage automatique et déverrouillage manuel
- Taquets anti-vol 3 pièces encastrés dans le vantail
- Garniture de sécurité type Artitec Top avec protection cylindre
- Judas optique: diamètre 14mm, coin de l'oeuil 200°, hauteur standard de 1550mm
- Hauteur béquille 1050mm bas du cadre

HUISSERIE

- Montants et traverses en tôle d'acier profilée (1,5mm)
- Largeur montants et traverse: 50mm
- EL₁-30 ainsi que EL₁-60: montage à sec, sur MTX de 18mm et mousse PU ignifugée
- EL₁-60- plaque de plâtre dans la chambranles
- La latte de battée est munie d'un joint d'étanchéité acoustique
- Finition époxyfiée, couleurs standards blanc (Ral 9010 TX) ou gris (Ral 7037 mat)

VARIANTES

- Type G1-ES

QUALITÉS TECHNIQUES

- Coupe-feu
 - EL₁-30 Benor atg 3244
 - EL₁-60 Benor atg 3245
- Anti-effraction suivant la EN1627 RC3
- Fumigénique Sa et S200 selon EN1634-3 (à condition d'être équipé d'un seuil)

OUVERTURE DE MUR SOUHAITÉE

- Hauteur du vantail + 35 mm (tolérance min/max : 30 à 45 mm)
- Largeur du vantail + 70 mm (tolérance min/max : 60 à 80 mm)

