




Fiche technique

FALCONN DMA TYPE G6-ER & ES SERRURE GU SECURY AUTOMATIQUE 5
POINTS CADRE 75MM

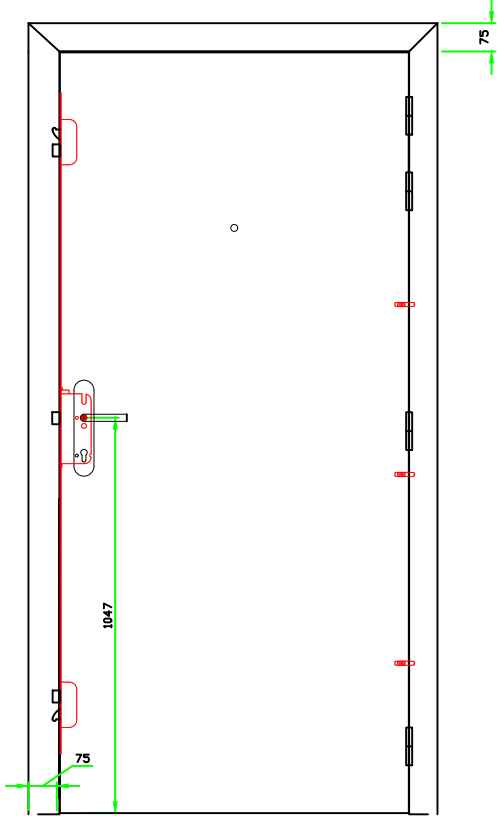

CARACTÉRISTIQUES

RC3 TYPE FALCON DMA



Rw 38,5dB

VANTAIL DE PORTE

- Âme pleine renforcé avec 2 tôles d'aluminium
 - EL₁-30 Benor ATG 3244 ép. vantail 50mm
- Finition:standard Polyrey F030 (blanc)
- 4 paumelles RVS 100*78mm noeud 16mm
- Serrure à multipoints type 5 points 3 pènes+2 crochets à verrouillage automatique et déverrouillage manuel
- Taquets anti-vol 3 pièces encastrés dans le vantail
- Garniture de sécurité type Artitec Top avec protection cylindre
- Judas optique: diamètre 14mm, coin de l'oeuil 200°, hauteur standard de 1550mm
- Hauteur béquille 1050mm bas du cadre
- Joint d'étanchéité encastré type Ellen Matic Soundproof

HUISSERIE

- Montants et traverses en tôle d'acier profilée (1,5mm)
- Largeur montants et traverse: 75mm
- EL₁-30: montage à sec, sur MTX de 18mm et laine de roche ou mousse PU FILL FOAM B1 ou SOUDAFOAM FR,
- plaque de carton-plâtre dans chambranle et latte du battée
- La latte de battée est munie d'un joint d'étanchéité acoustique
- Finition époxyfiée, couleurs standards blanc (Ral 9010 TX) ou gris (Ral 7037 mat)

VARIANTES



- Type G6-ER


QUALITÉS TECHNIQUES

- Coupe-feu
 - EL₁-30 Benor atg 3244,
- Anti-effraction suivant la EN1627 RC3
- Valeur acoutique labo: Rw 38,5dB
- Fumigénique Sa et S200 selon EN1634-3 (avec seuil Ellen Matic insonorisé et ferme-porte à fermeture automatique)

OUVERTURE DE MUR SOUHAITÉE

- Hauteur du vantail + 35 mm (tolérance min/max : 30 à 45 mm)
- Largeur du vantail + 70 mm (tolérance min/max : 60 à 80 mm)

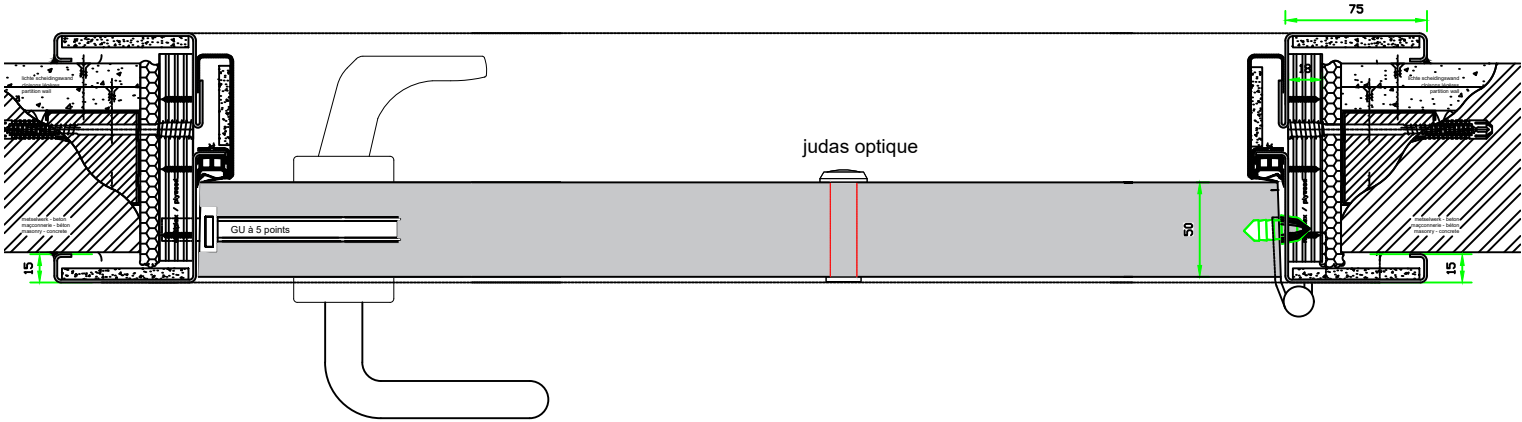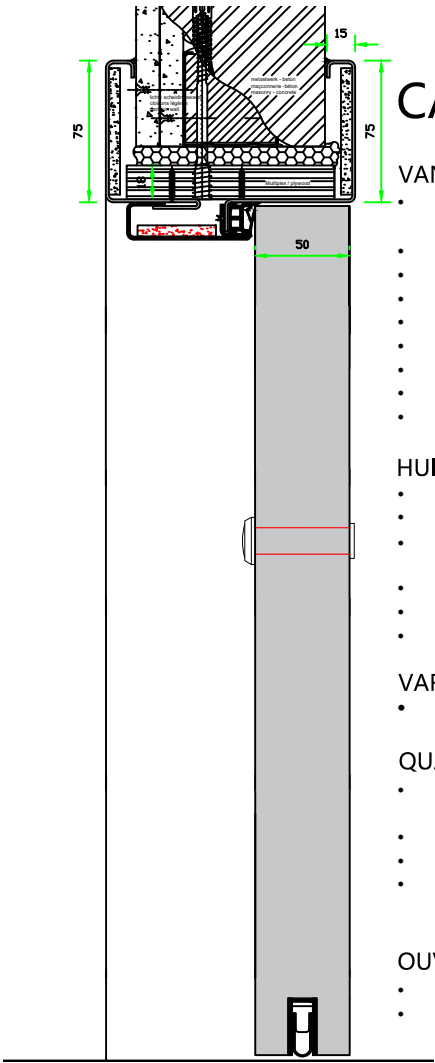

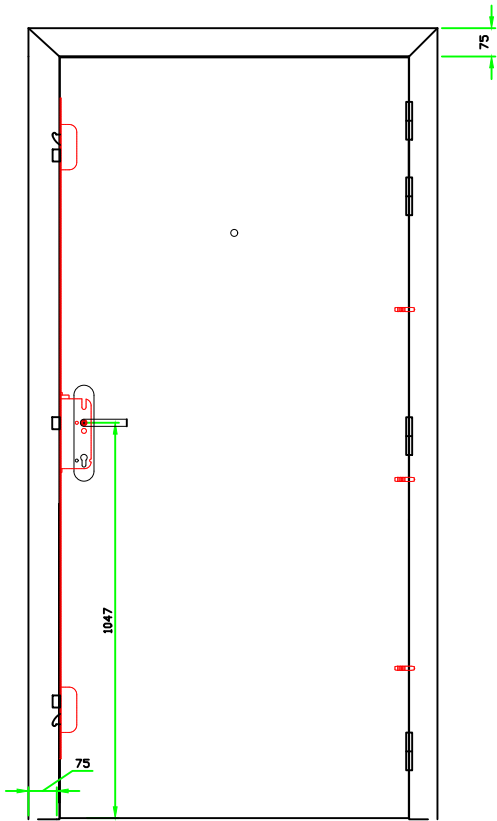

CARACTÉRISTIQUES

RC3 TYPE FALCON DMA



Rw 38,5dB

VANTAIL DE PORTE

- Âme pleine renforcé avec 2 tôles d'aluminium
 - EL₁-30 Benor ATG 3244 ép. vantail 50mm
- Finition:standard Polyrey F030 (blanc)
- 4 paumelles RVS 100*78mm noeud 16mm
- Serrure à multipoints type 5 points 3 pènes+2 crochets à verrouillage automatique et déverrouillage manuel
- Taquets anti-vol 3 pièces encastrés dans le vantail
- Garniture de sécurité type Artitec Top avec protection cylindre
- Judas optique: diamètre 14mm, coin de l'oeuil 200°, hauteur standard de 1550mm
- Hauteur béquille 1050mm bas du cadre
- Joint d'étanchéité encastré type Ellen Matic Soundproof

HUISSERIE

- Montants et traverses en tôle d'acier profilée (1,5mm)
- Largeur montants et traverse: 75mm
- EL₁-30: montage à sec, sur MTX de 18mm et laine de roche ou mousse PU FILL FOAM B1 ou SOUDAFOAM FR,
- plaque de carton-plâtre dans chambranle et latte du battée
- La latte de battée est munie d'un joint d'étanchéité acoustique
- Finition époxyfiée, couleurs standards blanc (Ral 9010 TX) ou gris (Ral 7037 mat)

VARIANTES

- Type G6-ES

QUALITÉS TECHNIQUES

- Coupe-feu
 - EL₁-30 Benor atg 3244,
- Anti-effraction suivant la EN1627 RC3
- Valeur acoutique labo: Rw 38,5dB
- Fumigénique Sa et S200 selon EN1634-3 (avec seuil Ellen Matic insonorisé et ferme-porte à fermeture automatique)

OUVERTURE DE MUR SOUHAITÉE

- Hauteur du vantail + 35 mm (tolérance min/max : 30 à 45 mm)
- Largeur du vantail + 70 mm (tolérance min/max : 60 à 80 mm)

