

TYPES INBRAAK- WERENDE DEUREN

CONFIGURATIE
VOLGENS BRAND-
EN INBRAAKATTEST





EIGENSCHAPPEN SEMI AUTOMATISCH

RC3 TYPE FALCON DMA



Rw 38,5dB

DEURBLAD


- Akoestische kern versterkt met 2 alu platen
 - EI₁-30 Benor ATG 3244 deurdikte 50mm
- Afwerking: HPL (wit)
- 4 paumelles RVS 100*78mm knoop 16mm
- Meerpuntslot type GU Secury automatic 5-puntsluiting type A-DR vp 20mm, axe 92
- Dievennokken 3 stuks geplaatst in deurblad
- Veiligheidsbeslag type Artitec top met cilinderbeveiliging
- Deurspion: diameter 14mm, ooghoek 200°, standaardhoogte 1550mm
- Krukhoogte 1050mm onderkant omlijsting
- Ingebouwde valdorpel Ellen Matic

OMLIJSTING

- Stijlen en bovenregels in geprofileerde staalplaat (1,5mm)
- Breedte stijlen: 50mm
- EI₁-30: droge montage, d.m.v. multiplex en rotswol of PU schuim FILL FOAM B1 of SOUDAFOAM FR
- Gipskarton in deklijsten en aanslaglat
- Aanslagholte wordt voorzien van akoestisch neopreenprofiel
- Afwerking poederlak standaard wit (Ral 9010 TX) of grijs (Ral 7037 mat)

UITVOERING

- Type G1-ER, G1-ES, G6-ER of G6-ES



TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Brandwerend EI₁-30 Benor atg 3244,
- Inbraakwerend volgens EN1627 RC3
- Akoestische waarde Rw 38,5dB
- Rookwerend Sa en S200 volgens EN1634-3 EI₁-30 (*mits toepassing valdorpel Ellen Matic, zelfsluitende deurdranger en brandvertragend PU schuim NULLIFIRE FF197)



GU-SLOTEN

- 3 punt A: zelfvergrendelend 3-puntslot GU-BKS Secury met 3 schoten
- 5 punt A-4: zelfvergrendelend 5-puntslot GU-BKS Secury met 5 schoten
- 5 punt A-DR: zelfvergrendelend 5-puntslot GU-BKS Secury met 3 schoten en 2 haken
- 3 punt MR2: manueel vergrendelend GU-BKS Secury 3-puntslot met 3 schoten



RC3 TYPE FALCON

RC3 TYPE FALCON DMA



3 punt A (=standaard)	5 punt A-4	5 punt A-DR	3 punt MR2
3 schoten zelfvergrendelend manueel ontgrendelen	5 schoten zelfvergrendelend manueel ontgrendelen	3 schoten - 2 haken zelfvergrendelend manueel ontgrendelen	3 schoten manueel vergrendelen manueel ontgrendelen
		STANDAARD	Motorwerking niet mogelijk

Optioneel: elektrisch ontgrendelen dmv motor

MOTORISATIE GU-SLOTEN

De zelfvergrendelende sloten GU-securey kunnen elektrisch ontgrendelen d.m.v. een optionele motorisatie

SLOTWERKING BIJ GEMOTORISEERDE SLOTEN

- Sluiten deur: zelfvergrendelend op 3 punten
- Openen deur: elektrisch ontgrendelen d.m.v. motorwerking of manueel ontgrendelen door kruk of cilinderbediening

BENODIGDE ONDERDELEN VOOR GEMOTORISEERDE WERKING

- GU-BKS motor vastgemaakt aan voorplaat
- (EI₁) kabeldoorvoer van slot naar scharnierzijde
- Secure connect SC50 draadloze overgang met kogelcontacten
- Secure connect SC200 draadloze overgang met kogelcontacten
 - Tijds klok
 - dataoverdracht
- Elektrische aansluiting
 - Voeding 220V met ingebouwde transfo of 24v DC
 - Elektrische puls / signaal voor ontgrendelen slot

MECOP

RC3 TYPE FALCON


RC3 TYPE FALCON DMA



deurblad



omlijsting

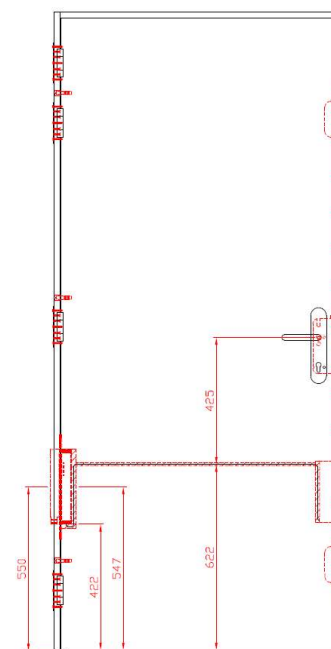


Secure connect draadloze kabelovergang

Secure connect 50


AANSLUITSCHEMA GU-SLOTEN

RC3 TYPE FALCON


RC3 TYPE FALCON DMA

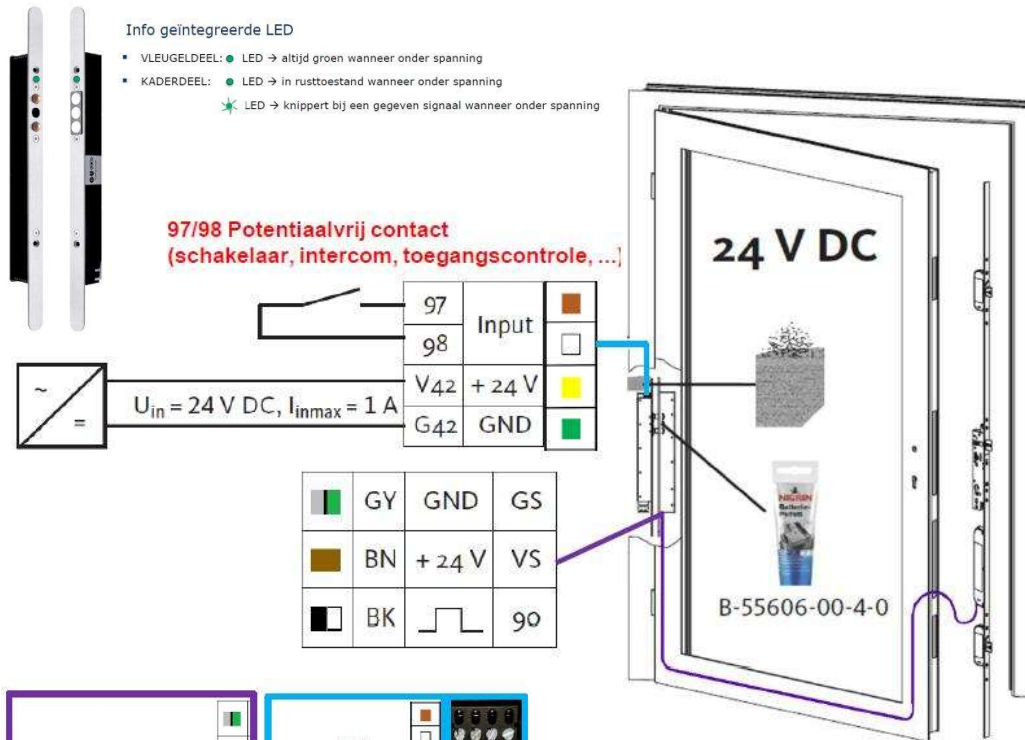

97/98 Potentiaalvrij contact
(schakelaar, intercom, toegangscontrole, ...)

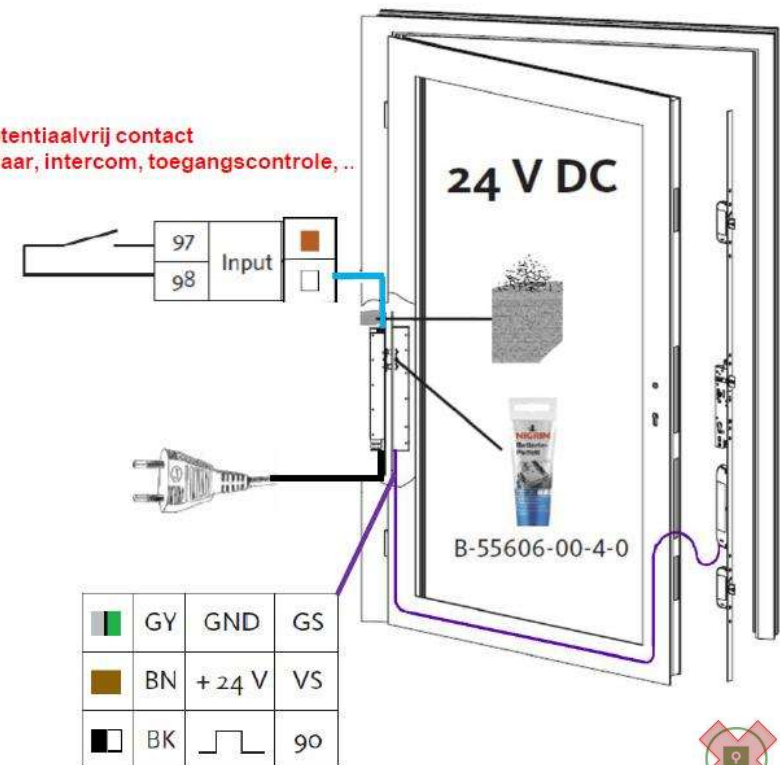

Belangrijk: elektrische aansluitkabel (muur) dient voorzien te worden ter hoogte van de secure connect in omlijsting (scharnierkant) (+/- 550mm van vloer)



NOOIT vrijloopcilinder nodig!!!

MECOP

UITLENGEN GU-SLOTEN

Standaardlengte slot 1750mm

Bij hogere deuren kunnen volgende verlengstukken toegepast worden, dit om het bovenste sluitpunt te vrijwaren.


Er wordt wel onderscheid gemaakt tussen het type MR2 (manuele vergrendeling) als Security automatic.

BESCHIKBARE UITVOERINGEN

- Lengte 300mm
- Lengte 500mm
- Lengte 800mm

RC3 TYPE FALCON

RC3 TYPE FALCON DMA

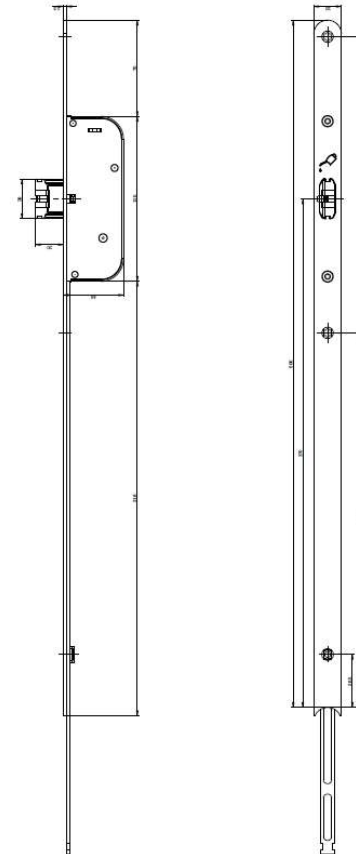

PANIEKFUNCTIE GU-SLOTEN

PANIEKFUNCTIE TYPE E wisselfunctie

Situatie

- Buitenzijde knop of vaste trekker
- Binnenzijde kruk (EN 179) of paniekgarnituur (EN 1125) = geen gedeelde krukstift

Werking

- Het slot wordt via de sleutel ontgrendeld d.m.v. wissel

Toepassing

- huisdeur, voordeur, enz.

Optie

- motorisatie

RC3 TYPE FALCON

RC3 TYPE FALCON DMA



PANIEKFUNCTIE TYPE B omschakelfunctie

Situatie

- Buitenzijde kruk
- Binnenzijde kruk (EN 179) of paniekgarnituur (EN 1125)
- Gedeelde krukstift

Werking

- Buitenkruk kan, gedurende langere tijd, in -of uitgeschakeld worden, d.v.m cilinder ¼ toer draaien.

Toepassing

- Toegangsdeuren kantoorgebouwen, scholen

Optie

- motorisatie

In alle functies kan men steeds van binnen naar buiten de deur openen

ARTITEC VEILIGHEIDSBESLAG

- Artitec Top design greepschild met afgeschuinde kanten en design L-kruk
- Onzichtbare binnen bevestiging van de schroeven
- Slagvastheid door cilinderafdekking
- Doorboorbelemmering door geharde staalkogels in de stalen nokken
- Trekkraftbeveiliging door speciale veredelde bouten
- 3 bevestigingspunten
- Asmaat 92mm
- Breedte schild 52mm
- Lengte schild 255mm
- Afwerking standaard: RVS
- Optionele afwerking: zwart

RC3 TYPE FALCON

RC3 TYPE FALCON DMA

