

TYPES INBRAAK- WERENDE DEUREN

CONFIGURATIE
VOLGENS BRAND-
EN INBRAAKATTEST





EIGENSCHAPPEN manueel

RC3 TYPE FALCON DMA



Rw 38,5dB

DEURBLAD

- Akoestische kern versterkt met 2 alu platen
 - EI₁-30 Benor ATG 3244 deurdikte 50mm
- Afwerking: HPL (wit)
- 4 paumelles RVS 100*78mm knoop 16mm
- Meerpuntslot type MCM 9 puntsluiting (manueel), vp 24mm, axe 85mm
- Dievennokken 3 stuks geplaatst in deurblad
- Veiligheidsbeslag type Artitec Top met cilinderbeveiliging
- Deurspion: diameter 14mm, ooghoek 200°, standaardhoogte 1550mm
- Krukhogte 1050mm onderkant omlijsting
- Ingebouwde valdorpel Ellen Matic

OMLIJSTING

- Stijlen en bovenregels in geprofileerde staalplaat (1,5mm)
- Breedte stijlen: 50mm
- EI₁-30: droge montage, d.m.v. multiplex en rotswol of PU schuim FILL FOAM B1 of SOUDAFOAM FR
- Gipskarton in deklijsten en aanslaglat
- Aanslagholte wordt voorzien van akoestisch neopreenprofiel
- Afwerking poederlak standaard wit (Ral 9010 TX) of grijs (Ral 7037 mat)

UITVOERING

- Type G1-ER, G1-ES, G6-ER of G6-ES




TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

- Brandwerend EI₁-30 Benor atg 3244,
- Inbraakwerend volgens EN1627 RC3
- Akoestische waarde Rw 38,5dB
- Rookwerend Sa en S200 volgens (*mits toepassing valdorpel Ellen Matic, zelfsluitende deurdranger en brandvertragend PU schuim NULLIFIRE FF197)




MCM SLOT

- MCM 9 punt sluiting (type 801-3)
 - manueel bediend

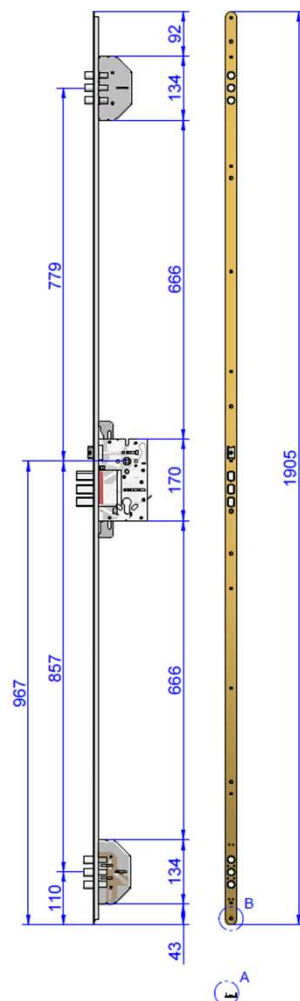

RC3 TYPE FALCON

RC3 TYPE FALCON DMA

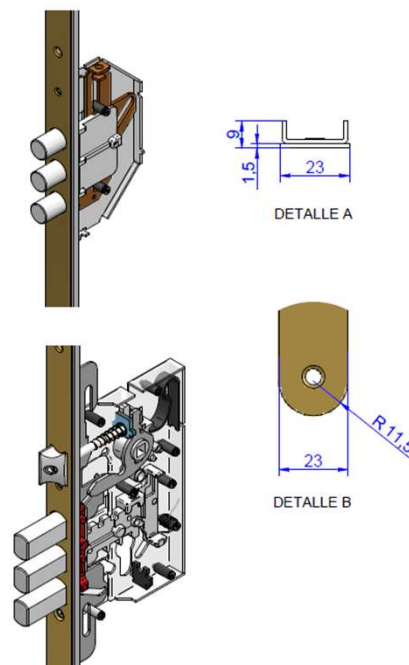

ARTITEC VEILIGHEIDSBESLAG

- Artitec Top design greepschild met afgeschuinde kanten en design L-kruk
- Onzichtbare binnen bevestiging van de schroeven
- Slagvastheid door cilinderafdekking
- Doorboorbelemmering door geharde staalkogels in de stalen nokken
- Trekkraftbeveiliging door speciale veredelde bouten
- 3 bevestigingspunten
- Asmaat 85mm
- Breedte schild 52mm
- Lengte schild 255mm
- Afwerking standaard: RVS
- Optionele afwerking: zwart

RC3 TYPE FALCON

RC3 TYPE FALCON DMA

