

TYPES DE PORTES ANTI-EFFRACTION

Configuration
suivant attestations
coupe-feu et anti-
effractions





CARACTÉRISTIQUES semi-automatique

RC3 TYPE FALCON DMA



Rw 38,5dB

VANTAIL

- Âme pleine renforcé avec 2 tôles d'aluminium
 - EI₁-30 Benor ATG 3244 ép. vantail 50mm
- Finition: HPL Polyrey 030 (blanc)
- 4 paumelles RVS 100*78mm noeud 16mm
- Serrure à multipoints type GU Secury type A-DR automatic à 5 points de fermeture, plaque frontale 20mm, axe 92mm
- Taquets anti-vol 3 pièces encastrés dans le vantail
- Garniture de sécurité type Artitec Top avec protection cylindre
- Espion: diamètre 14mm, coin de l'oeuil 200°, hauteur standard de 1550mm
- Hauteur béquille 1050mm bas du cadre
- Seuil tombant encastré type Ellen Matic Soundproof

HUISSERIE

- Montants et traverses en tôle d'acier profilée (1,5mm)
- Largeur montants et traverse: 50mm
- EI₁-30: montage à sec, sur MTX de 18mm et laine de roche ou mousse PU FILL FOAM B1 ou SOUDAFOAM FR
- Plaque de carton-plâtre dans chambranle et batée
- La latte de batée est munie d'un joint d'étanchéité acoustique
- Finition époxyfiée, couleurs standards blanc (Ral 9010 TX) ou gris (Ral 7037 lisse)

VARIANTES

- Type G1-ER, G1-ES, G6-ER of G6-ES



QUALITÉS TECHNIQUES

- Coupe-feu EI₁-30 Benor atg 3244,
- Anti-effraction suivant la EN1627 RC3
- Valeur acoutique labo: Rw 38,5dB
- Résistant à la fumée Sa et S200 selon EN1634-3 EI₁-30 (à condition que le joint d'étanchéité Ellen Matic, le ferme-porte à fermeture automatique et la mousse PU ignifuge NULLIFIRE FF197 soient utilisés)



SERRURES GU

- 3 points A: [auto-verrouillant](#) GU-BKS Secury avec 3 pènes
- 5 points A-4: [auto-verrouillant](#) GU-BKS Secury avec 5 pènes
- 5 points A-DR: [auto-verrouillant](#) GU-BKS Secury avec 3 pènes et 2 crochets
- 3 point MR2: [verrouillage manuel](#) GU-BKS Secury avec 3 pènes



détail pêne lançant auto-verrouillant

MECOP

RC3 TYPE FALCON

RC3 TYPE FALCON DMA



3 point A (=standard)	5 point A-4	5 point A-DR	3 point MR2
3 pènes verrouillage automatique déverrouillage manuel	5 pènes verrouillage automatique déverrouillage manuel	3 pènes - 2 crochets verrouillage automatique déverrouillage manuel	3 pènes verrouillage manuel déverrouillage manuel
			
Option: déverrouillage électrique par motorisation			Motorisation ne pas possible

STANDARD

MOTORISATION SERRURES GU

Les serrures autobloquantes GU-securey peuvent être déverrouillées électriquement au moyen d'une motorisation optionnelle.

Fonctionnement des serrures motorisées

- Fermeture de porte: autoverrouillage en 3 points
- Ouverture de la porte: déverrouillage électrique par commande moteur ou déverrouillage manuel par commande poignée ou cylindre

Pièces nécessaires au fonctionnement motorisé

- GU-BKS moteur fixé à la plaque frontale
- (EI₁) passe-câble de la serrure au côté charnière
- Secure connect SC50 transition sans fil avec contacts à billes
- Secure connect SC200 transition sans fil avec contacts à billes
- Raccordement électrique
 - Alimentation 220V avec transormateur intégré ou 24v DC
 - Impulsion / signale électrique pour déverrouillage de la serrure

MECOP


RC3 TYPE FALCON

RC3 TYPE FALCON DMA



Feuille

huisserie

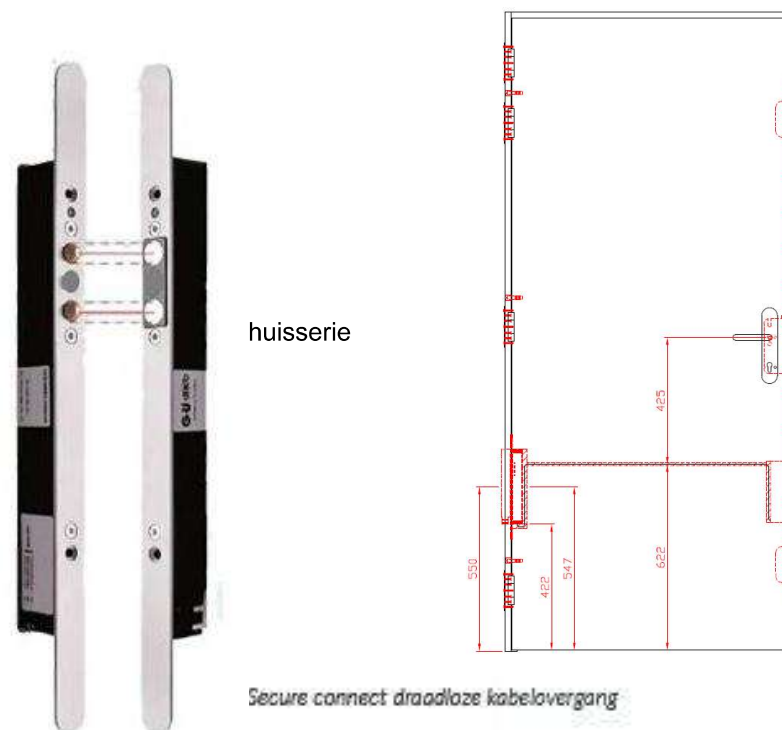

Secure connect 50

Secure connect draadloze kabelovergang


Connexion électrique

RC3 TYPE FALCON


RC3 TYPE FALCON DMA



Connexion 230V AC avec prise secteur fournie

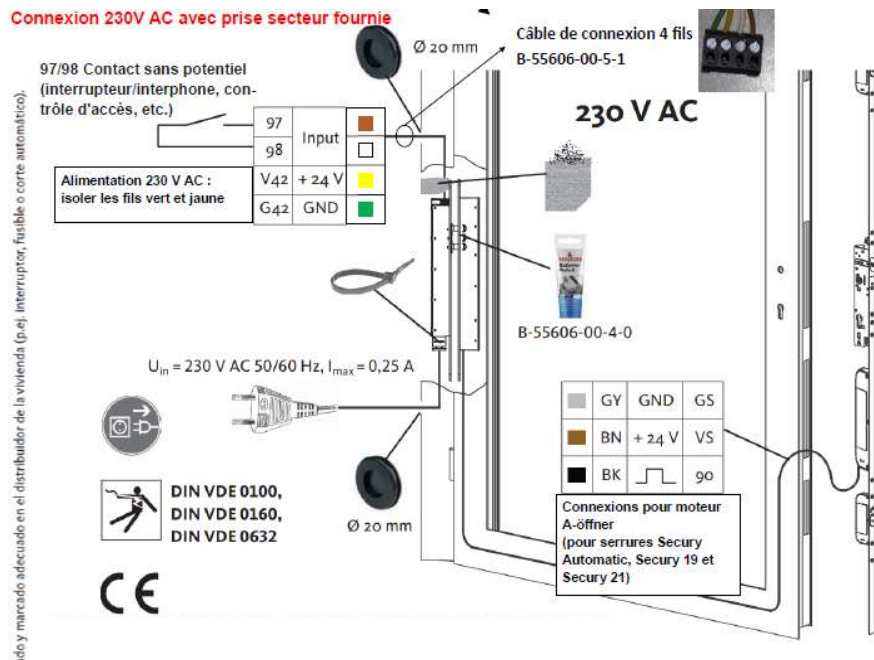

Connexion 24V DC alimentation externe. En cas pas de possibilité de connexion 230V AC avec prise secteur fournie.

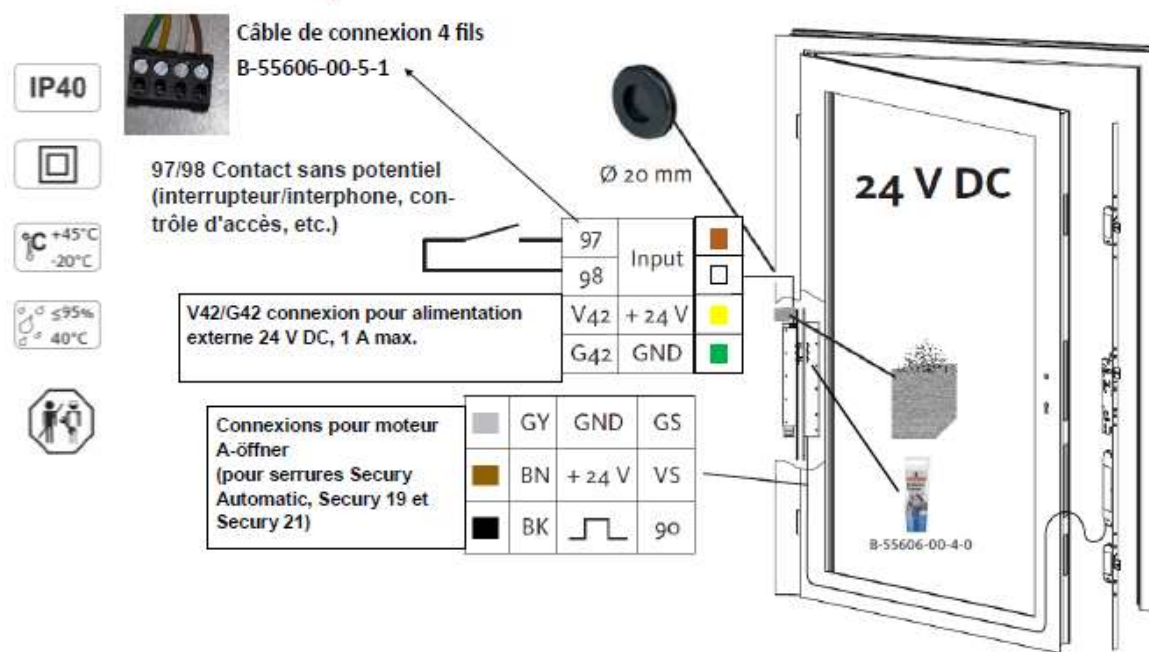

MECOP

NOOIT vrijloopcilinder nodig!!!

RALLONGE SERRURE-GU

Longueur standard de serrure de 1750mm


Les extensions suivantes peuvent être utilisées pour des portes plus hautes afin de sécuriser le point de fermeture supérieur.
On distingue le type MR2 (verrouillage manuel) et le type Security automatique.

Exécution possibles

- Longueur 300mm
- Longueur 500mm
- Longueur 800mm

RC3 TYPE FALCON

RC3 TYPE FALCON DMA

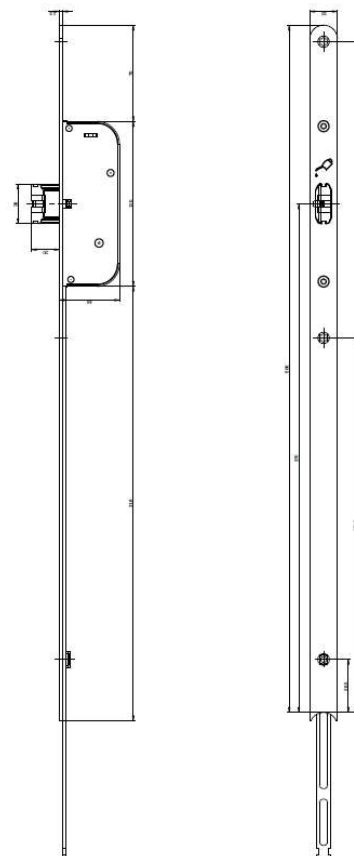

FONCTION ANTI-PANIQUE SERRURE-GU

RC3 TYPE FALCON

RC3 TYPE FALCON DMA



FONCTION TYPE E

Situation

- Côté extérieur avec tirant ou poignée
- Côté intérieur poignée (EN 179) ou garniture anti-panique (EN 1125) = pas de carré de poignée en partie

Fonctionnement

- La serrure est déverrouillée avec la clé ou avec la poignée

Application

- Portes de maison, portes d'entrée, etc.

FONCTION TYPE B

Situation

- Côté extérieur poignée
- Côté poignée (EN 179) ou garniture anti-panique (EN 1125)

Fonctionnement

- La poignée extérieure peut être activée ou désactivée pendant une période plus longue en tournant le cylindre d'un quart de tour.

Application

- Porte d'entrée de bâtiments de bureaux

Dans toutes les fonctions, vous pouvez toujours ouvrir la porte de l'intérieur vers l'extérieur

GARNITURE DE SÉCURITÉ ARTITEC

- ARTITEC Top design béquille/poignée avec chants biseautés
- Fixations intérieures invisibles des vis
- Résistance aux chocs grâce au couvercle du cylindre
- Obstacle à la pénétration des billes en acier
- Protection contre la force de traction grâce à un revêtement spécial
- 3 points de fixation
- Entre-axe 92mm
- Largeur de la garniture 52mm
- Hauteur de la garniture 255mm
- Finition inoxydable et noire en option

RC3 TYPE FALCON

RC3 TYPE FALCON DMA

