

TYPES DE PORTES ANTI-EFFRACTION

Configuration
suivant attestations
coupe-feu et anti-
effractions





CARACTÉRISTIQUES manuel

RC2 TYPE SECURITY



VANTAIL DE PORTE


- Âme pleine
 - EI₁-30 Benor ATG 3244 ép. vantail 50mm
 - EI₁-60 Benor ATG 3245 ép. vantail 60mm
- Finition: HPL Polyrey 030 (blanc)
- 4 paumelles RVS 100*78mm noeud 16mm
- Serrure à multi-points type MCM 9 points de fermeture, plaque frontale 24mm, axe 85mm
- Taquets anti-vol 3 pièces encastrés dans le vantail
- Hauteur béquille 1050mm du bas de la huisserie
- Garniture de sécurité type ABUS avec protection cylindre
- Espion: diamètre 14mm, coin de l'oeil 200°, hauteur standard de 1550mm

HUISSERIE

- Montants et traverses en tôle d'acier profilée (1,5mm)
- Largeur montants et traverse: 50mm
- EI₁-30 ainsi que EI₁-60: montage à sec, sur MTX de 18mm et mousse PU ignifugée
- La latte de battée est munie d'un joint d'étanchéité acoustique
- Finition époxyfiée, couleurs standards blanc (Ral 9010 TX) ou gris (Ral 7037 lisse)

VARIANTES

- Type G1-ER, G1-ES, G6-ER of G6-ES







QUALITÉS TECHNIQUES

- Coupe-feu EI₁-30 Benor atg 3244, EI₁-60 Benor atg 3245
- Anti-effraction suivant la EN1627 RC2
- Résistant à la fumée Sa et S200 selon EN1634-3 EI₁-30 (*à condition que le joint d'étanchéité Ellen Matic, le ferme-porte à fermeture automatique et la mousse PU ignifuge NULLIFIRE FF197 soient utilisés)



SERRURE MCM

Serrure MCM à 9 points de fermeture (type 801-3)
○ À commande manuelle

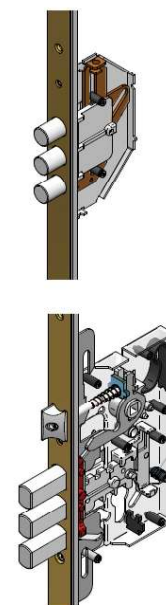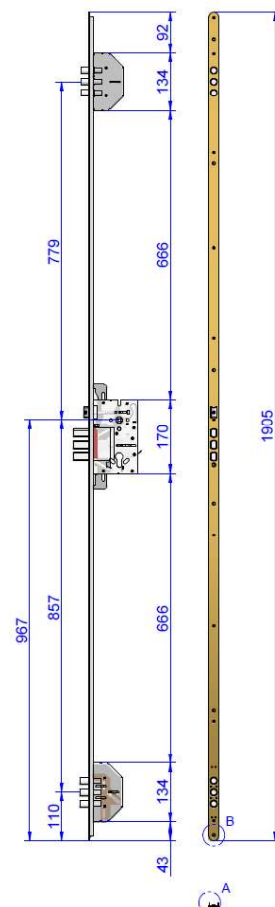

GARNITURE DE SÉCURITÉ ARTITEC

RC2 TYPE SECURITY



- ARTITEC Top design béquille/poignée avec chants biseautés
- Fixations intérieures invisibles des vis
- Résistance aux chocs grâce au couvercle du cylindre
- Obstacle à la pénétration des billes en acier
- Protection contre la force de traction grâce à un revêtement spécial
- 3 points de fixation
- Entre-axe 92mm
- Largeur de la garniture 52mm
- Hauteur de la garniture 255mm
- Finition inoxydable et noire en option

