

CBRN ФІЛЬТРОВЕНТИЛЯЦІЯ MG250S-I

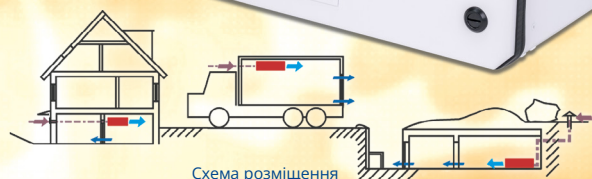



Схема розміщення

Пристрій для колективного захисту людей від хімічного, біологічного та радіоактивного пилу

Застосування: ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛІ, АМБУЛАТОРІЇ, ВІТ (VIP), BIO-BOX, НАМЕТИ, МОБІЛЬНІ ЛАБОРАТОРІЇ, КОНТЕЙНЕРИ, СУДНА

Висока ефективність фільтрації (0,0003 мм = 0,3 μm); CBRN та HEPA фільтр: **99,998 %**

Хімічні, радіоактивні та біологічні частинки, пилові частинки (алергени, пилок), органічні розчинники, кислі пари та гази, лужні пари та гази, пари формальдегіду, пари ртуті, токсичні гази тощо.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

MG250S-I

Продуктивність повітря — залежно від типу фільтра	макс. 250 м³/год
Функції залежно від типу інтеграції та розміщення (надлишковий тиск, знижений тиск, зовнішня циркуляція, внутрішня циркуляція)	
Джерело живлення	650 Pa
Споживана потужність	230 V / 50 Hz
Маса	120 W
Акустичний рівень	25 кг
Габарити (в-ш-г)	45 dB (A)
• UVC-лампа	680 × 395 × 335 мм
• Оптичний контроль	за запитом
• Звукова сигналізація	так
• Резервне джерело живлення UPS	так
	за запитом

Можливість дистанційного керування, можливість дооснащення елементами для захищених приміщень

- вхідні та вихідні елементи, надлишкові клапани, регульовальні заслінки
- усі елементи з можливістю EMC-екранування • ндивідуальні рішення

На замовлення • нержавіючі кінцеві повітророзподільники з регулюванням, нержавіючі проходки, нержавіючі хомути, з'єднання, коліна та заглушки, надлишкові клапани.

Переваги

- Ефективність фільтрації **99,998 %** за MPPS
- Незалежність від центральної вентиляційної системи
- Сигналізація забруднення фільтра — світлова, звукова, аналогова
- Надійність відповідно до ČSVN 01 105
- Механічна стійкість згідно з ČSVN 09 105, категорія N7

- Кліматична стійкість відповідно до ČSVN 09 0105
- Ступінь захисту IP 54 — пилонепроникність, водостійкість
- Електромагнітна сумісність: ČSN 32000-6-61
- Захист відповідно до MIL STD IEEE 299; NSA 65
- Каталогізація
- NCAGE 1673G
- TP-1673G-01-21

Сертифікація: ČSN EN 60335-1 ed.3:2012+A11:2014+A13:2018+A1:2019+A2:2019+A14:2020+A15:2021+A16:2024; ČSN EN IEC 55014-1 ed.5:21; ČSN EN IEC 55014-2 ed.3:21; ČSN EN IEC 61000-3-2 ed.5:19+A1:21; ČSN EN 61000-3-3 ed.3:14+A1:19+A2:22



Розробка та виробництво: **POHORELEC s.r.o.**,
533 32 Čepí 100, Česká republika IČ: 26009994
Mobil: +420 602 230 994 | Tel: +420 466 971 132
pohorelec@pohorelec.cz | www.cbrrn-filtroventilace.cz/ua | традиція з 1990 року


НАДЛИШКОВИЙ ТИСК



ЗНИЖЕНИЙ ТИСК



НАДЛИШКОВИЙ ТИСК



ВНУТРІШНЯ ЦИРКУЛЯЦІЯ

