




Dicht zeilwerk
(Clearance 4.25m)



Gaasdoek
(Clearance 5.75m)

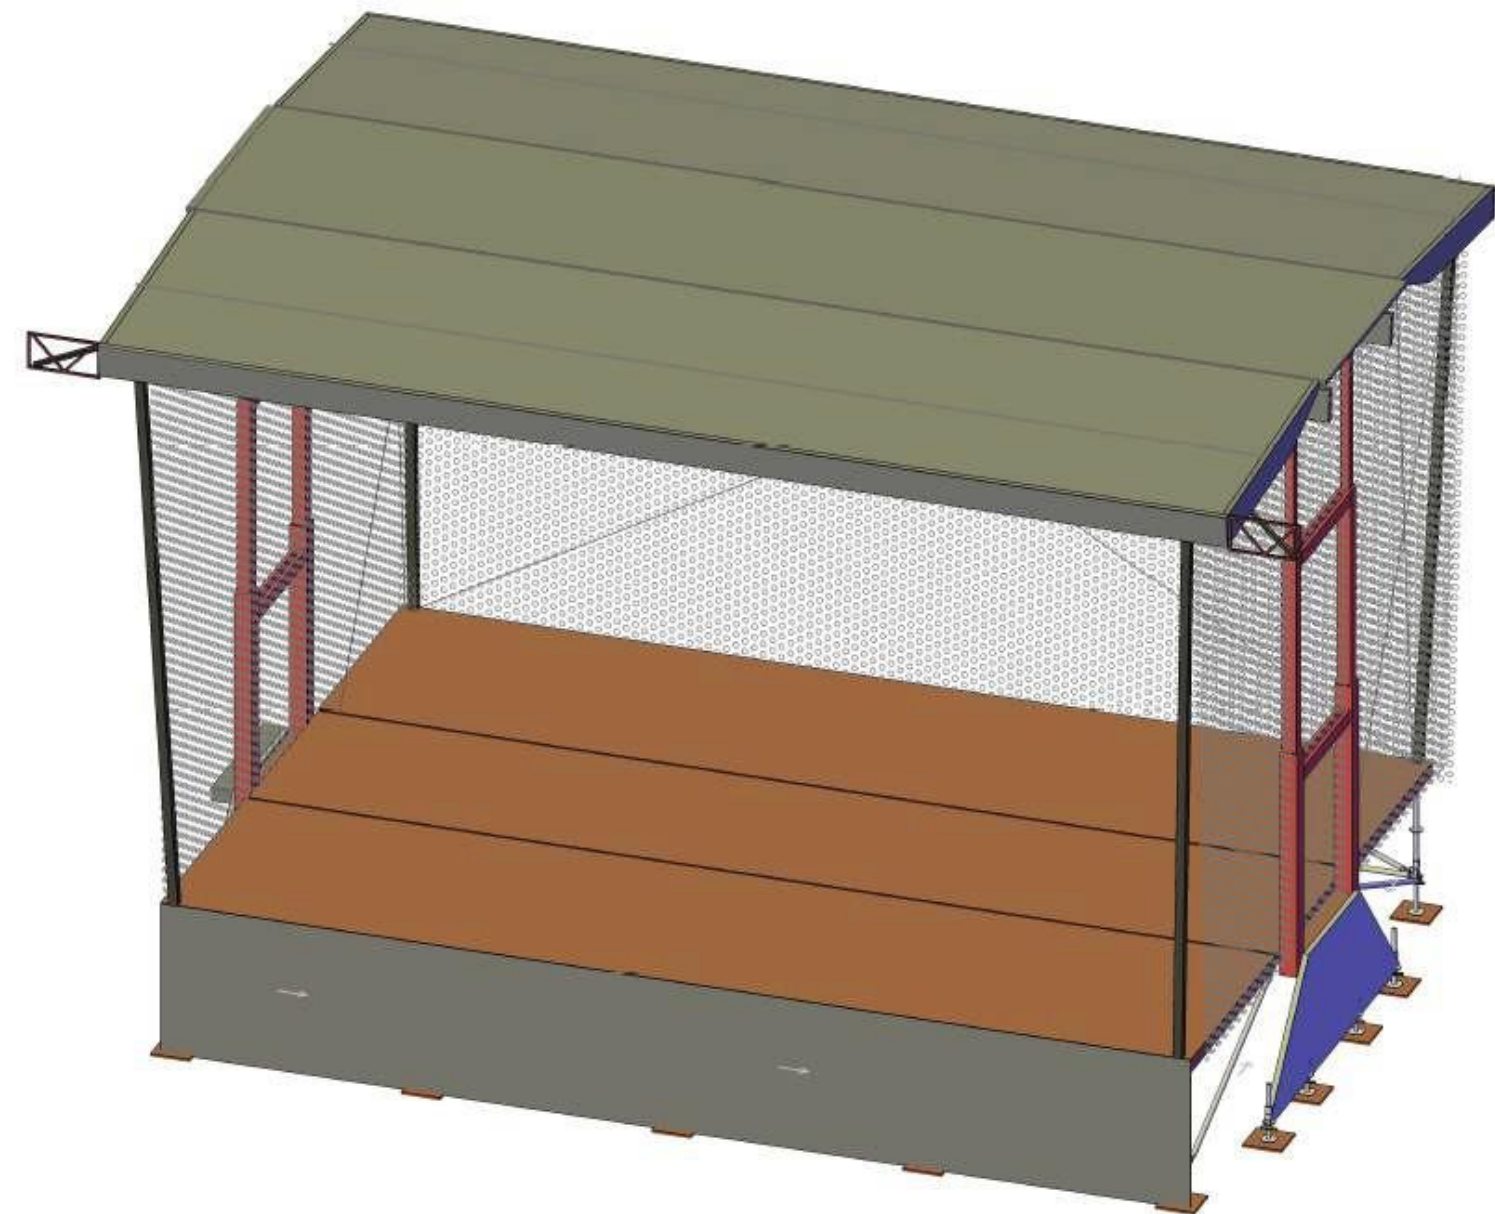



VOOR WIE

Natuurlijk voor iedereen! Deze unieke mobiele podium constructie is onder meer geschikt voor:

- Podium voor muziek evenementen
- Presentatie podium
- Roadshows podium

VOORDELEN

- Snel te bouwen
- Groot oppervlak
- Rigging mogelijk
- PA Wings Max: 1T per kant

TECHNISCHE SPECIFICATIES

De belangrijkste specificaties van de podiumoverkapping:

- Speelvloer: 10.55 x 7,05m
- Vloerhoogte: 1.50m
- Clearance bij dicht zeilwerk: 4.25m
- Clearance bij gaas zeilwerk: 5.75m
- Waterdicht

BOUW SPECIFICATIES

Tijdsindicatie opbouw: 2-3 uur



Tijdsindicatie afbouw: 2 uur

Benodigdheden:

- Rijplaten (staal) bij onverharde ondergrond.





TECHNISCHE INFORMATIE
Dicht zeilwerk

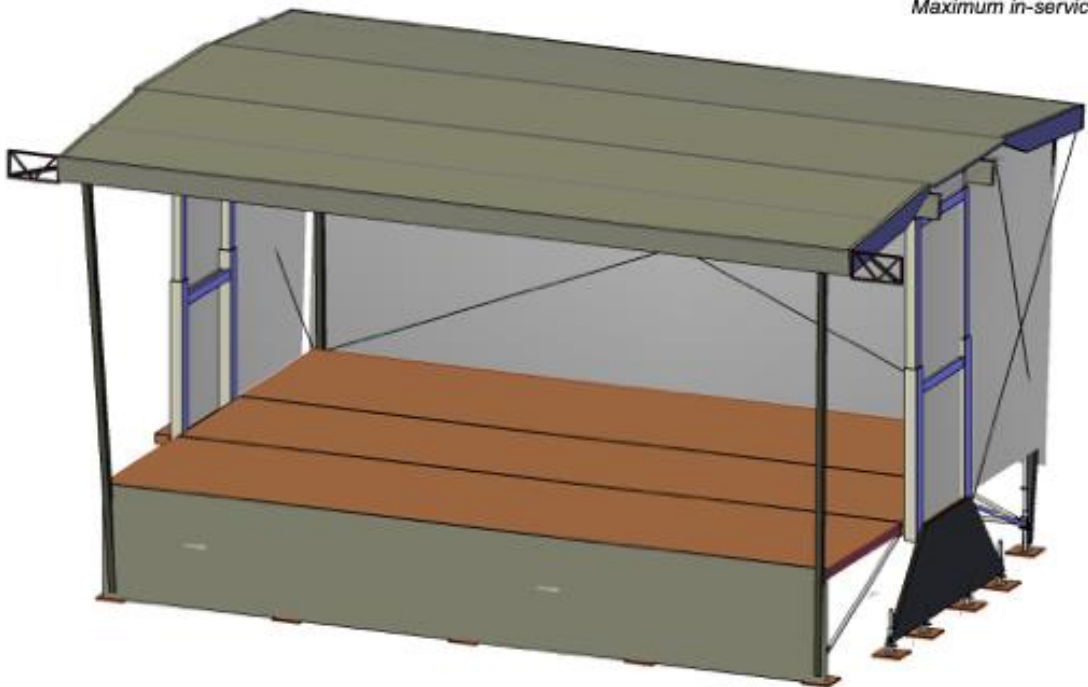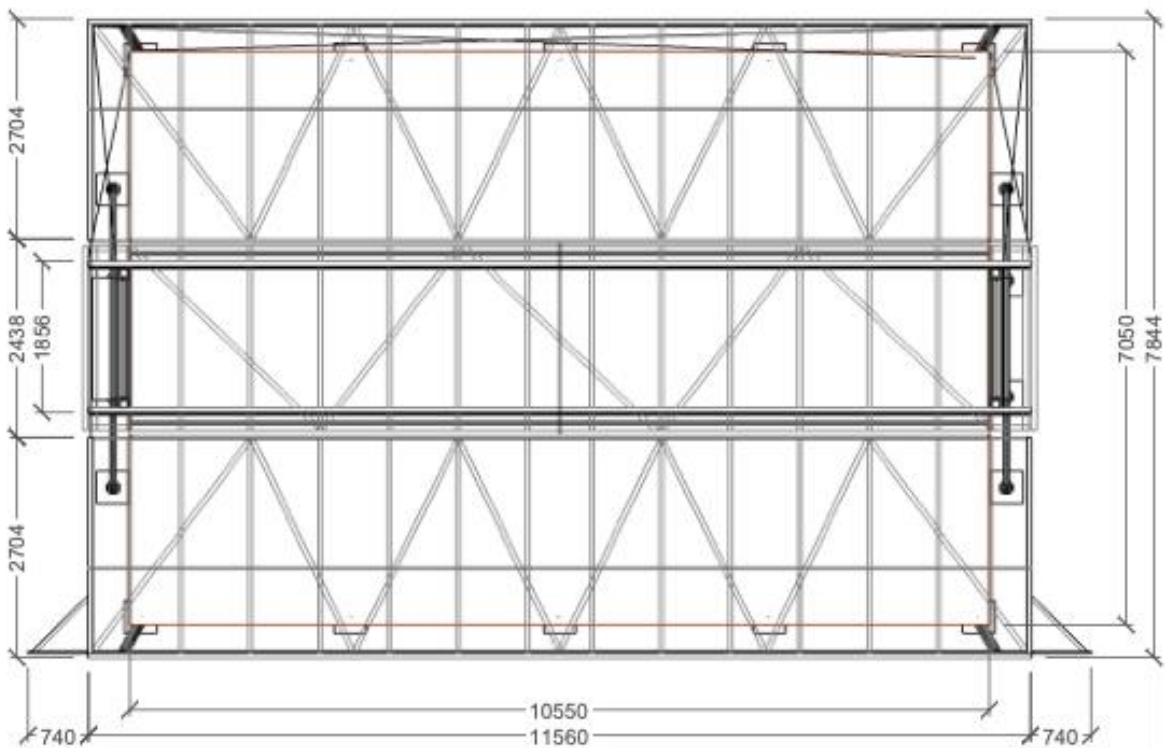

Floor level: Minimum 1.50m
Clearance front: Maximum 4.25m
Canopy: Black-Grey
Production loads (capacity external PA truss not included): 4.6T (UDL)
Maximum load external PA truss: 450kg/truss
Maximum in-service windload: 20 m/s

Date: 3-jun-20
Scale: 1:75.0
Units: mm
Phone: +31 (0) 497 51 7771
Page name: A3 - Technical Drawing
Drawn by: Gigant
Number:
City / Venue: ---
E-mail: info@gigantinternational.com

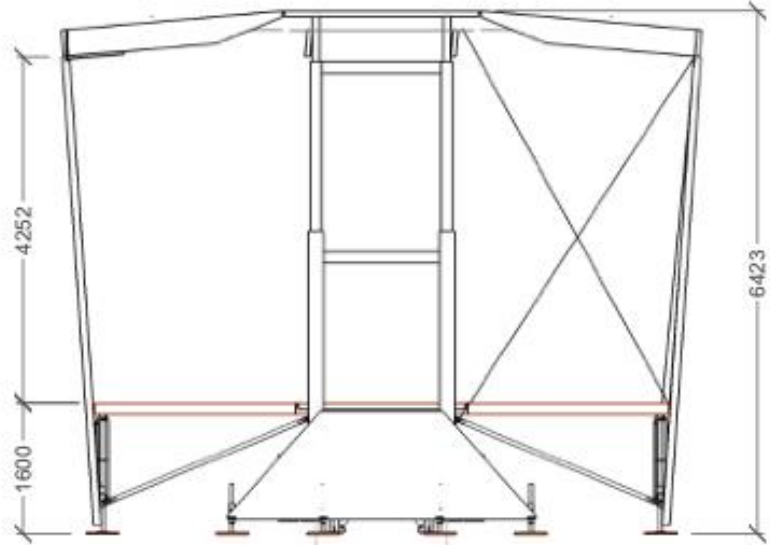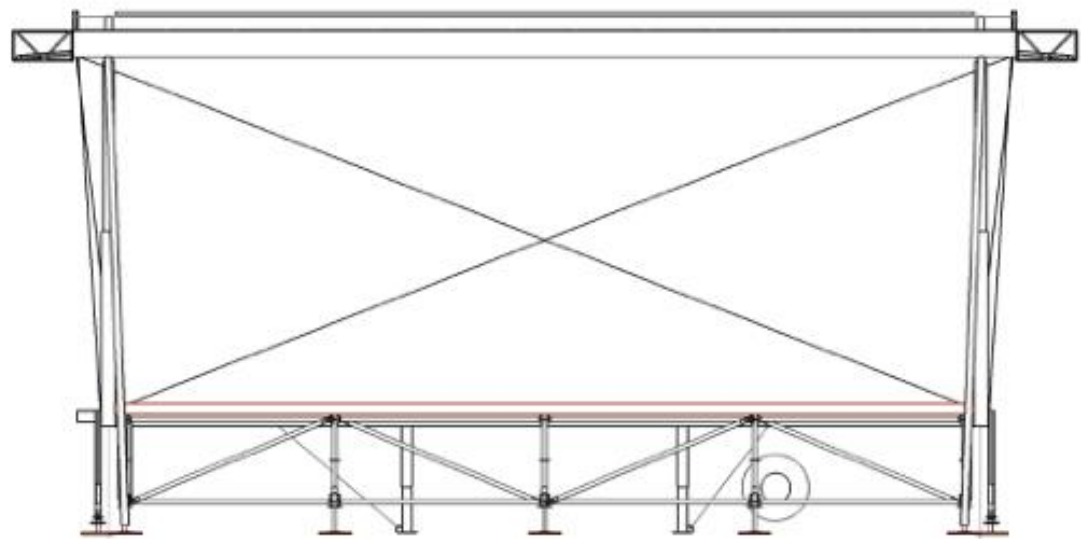


Mobiel_podium_5_clearance4.5m





TECHNISCHE INFORMATIE
Gaasdoek

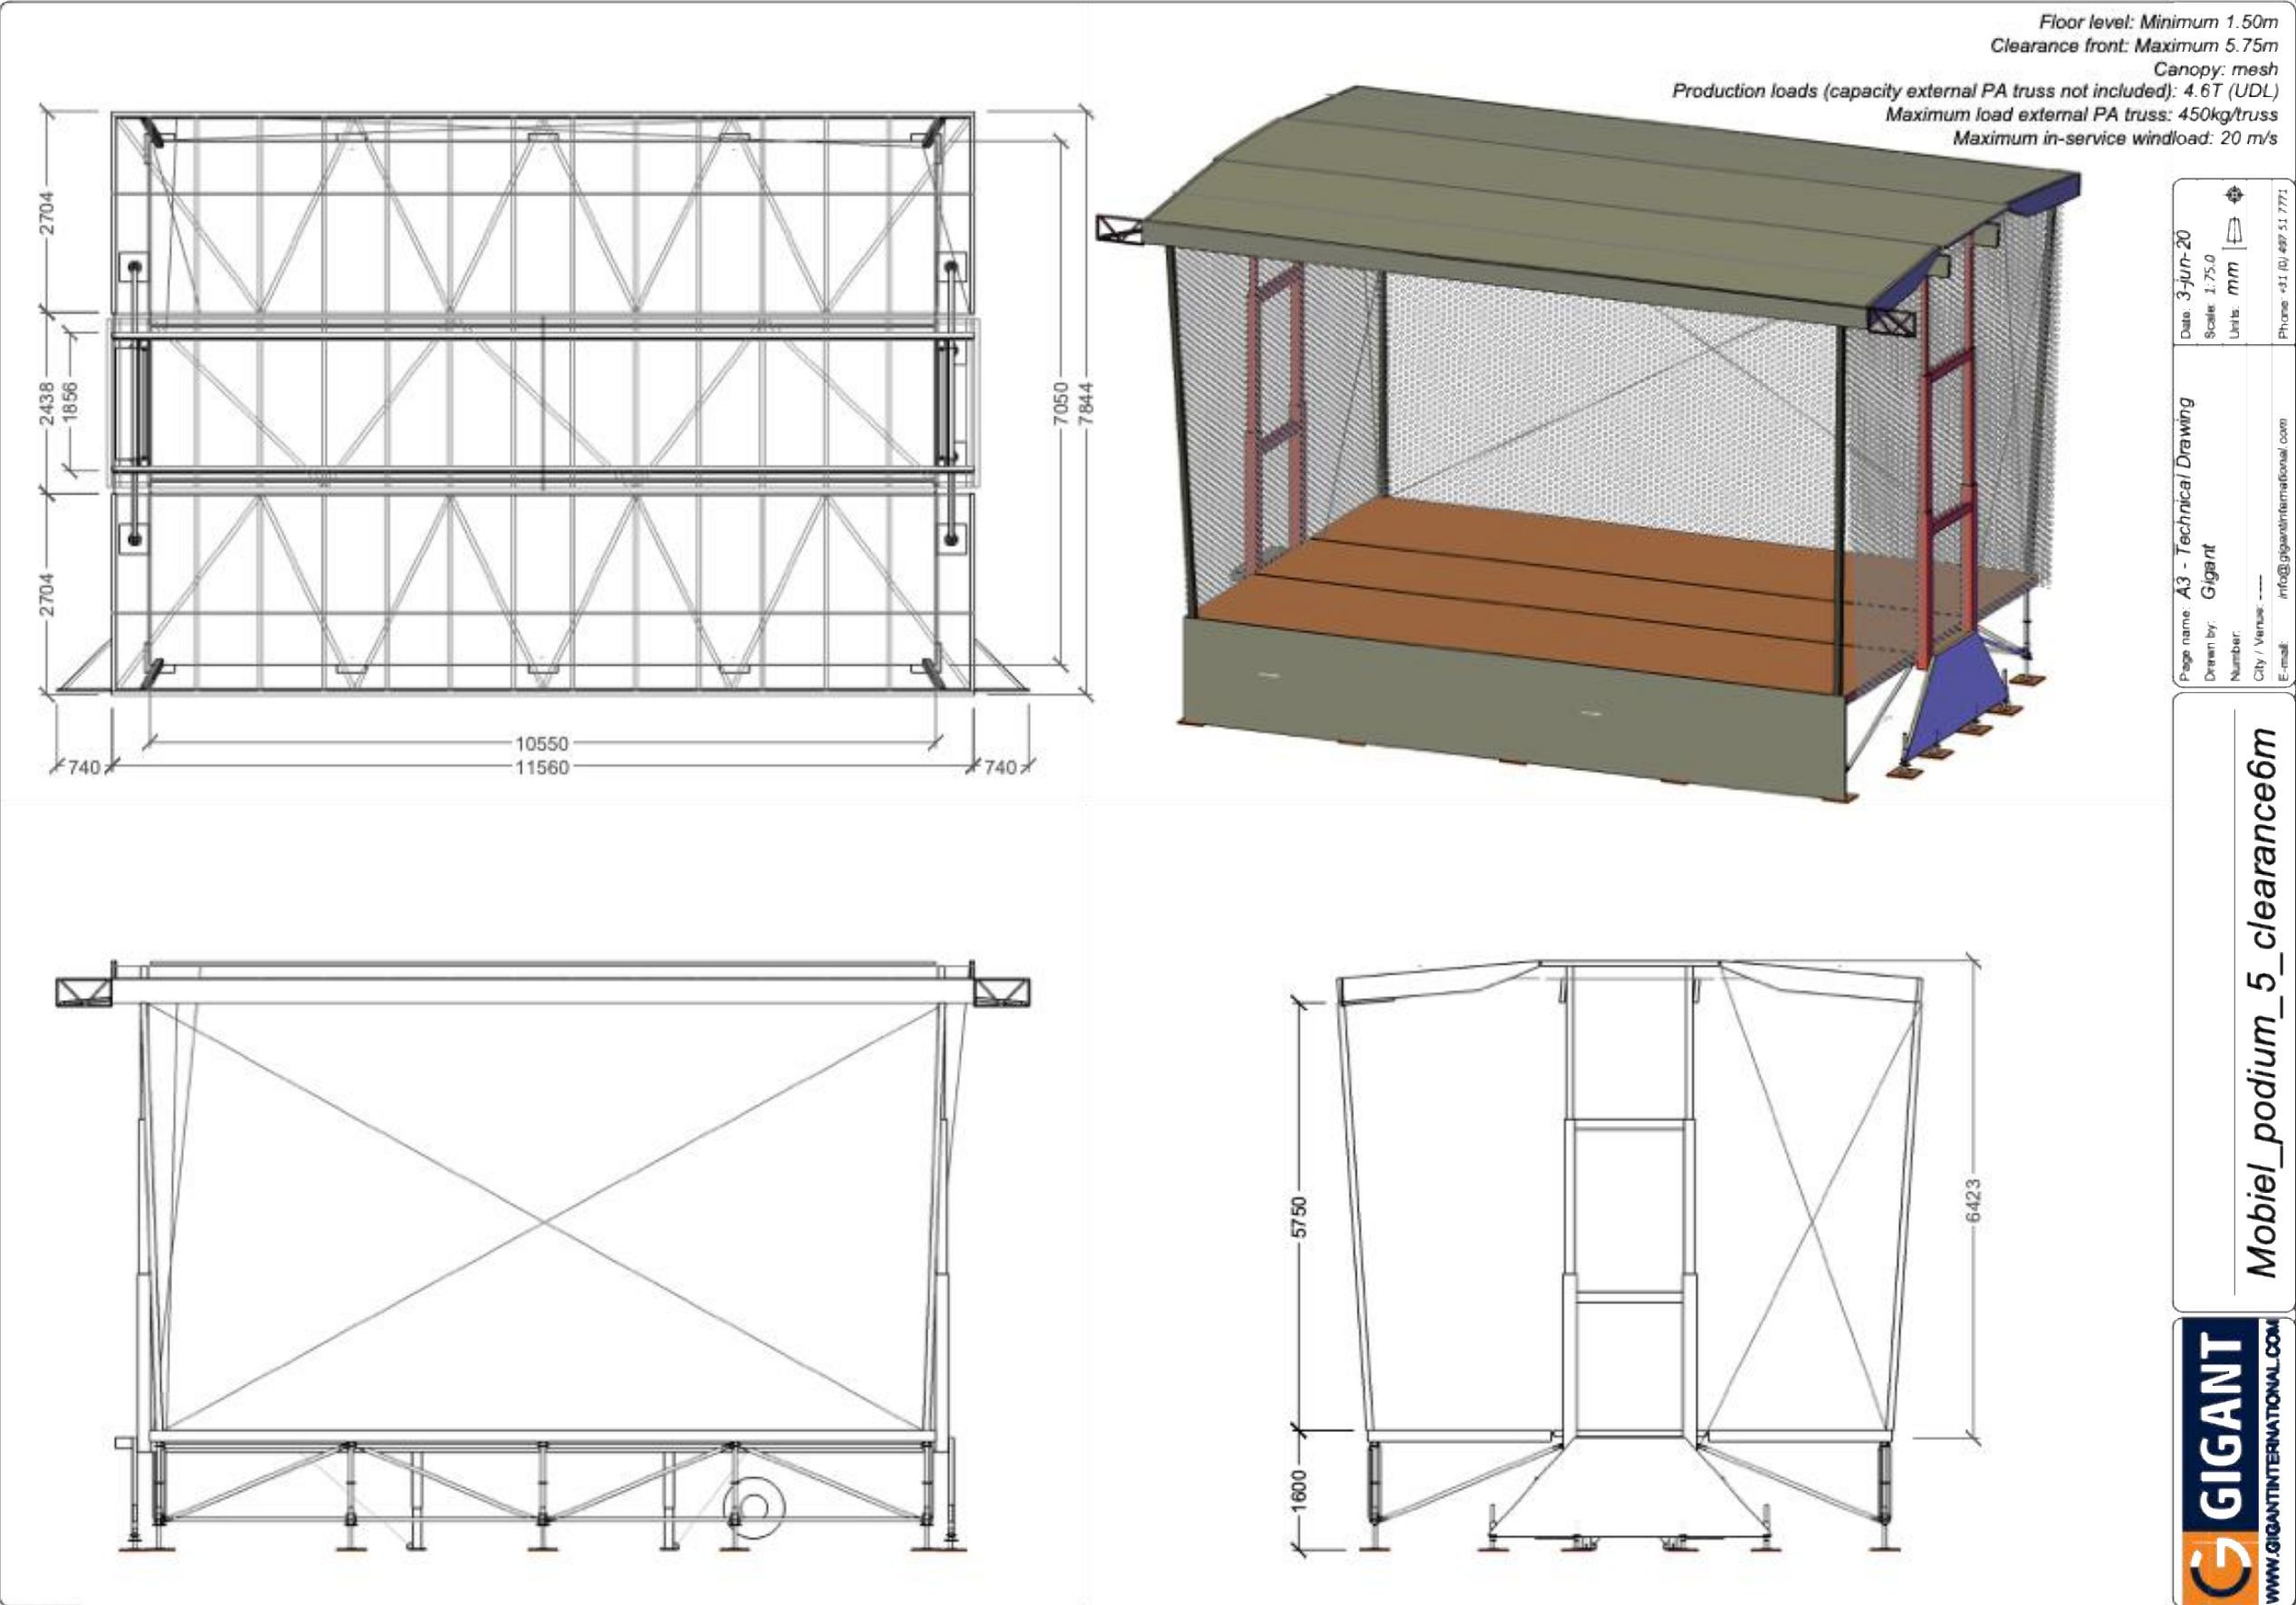



DAKBELASTING



PA Wings zijn volgens bouwboek 450Kg per zijde en kunnen middels een staalkabel verzwaard worden tot 1000KG per zijde.



smartStage 80

Bühnentrailer mit 80 m² überdachter Spielfläche

Produktbeschreibung

Universell einsetzbare Trailerbühne mit ansprechenden Proportionen und diskreter Optik

- Bühnengröße 10,55 x 7,00 m
- Dachlast 6 t
- einachsiger Sattel-Auflieger mit Luft-Federung
- Benötigtes Zugfahrzeug: Standard-Sattelzugmaschine
- Podium-Mittelschiff und Klappböden aus Stahl, Unterbau Klappböden mit Layher-Unterkonstruktion, Podium aus rutsch- und wasserfester Siebdruckplatte
- Klappstabilisatoren zur schnellen und sicheren Abstützung des Mittelschiffs
- Bodennivellierung durch hydraulische Stützzylinder
- Doppelmast mit hydraulischem Antrieb und zweifachem Ausschub
- Klappdach mit hydraulischem Antrieb, belegt mit Trapezblech
- hydraulischer Antrieb mit eigener Energieversorgung durch einen Verbrennungsmotor
- zentrale Steuerung aller hydraulisch betätigten Funktionen mit Funk-Fernbedienung
- Rückwand und Seitenwände aus schwerentflammbarer Gaze
- keine Ballastierung nötig
- Bühnen-Erweiterung durch Systemanbauten möglich
- Treppe, höhenverstellbar, Staukasten
- perfekter Korrosionsschutz durch hochwertige Pulver-Beschichtung mit Tauchgrundierung und Verzinkung

Produktnutzen

- geeignet für mittlere Bühnenshows, Road Shows, Konzerte und Produkt-Präsentationen
- in einer Stunde spielbereit
- hohe Nutzlast: ca. 6 t Equipment können auf der Bühne transportiert werden
- hohe Dachlast: 6 t bei relativ geringem Eigengewicht
- Ladeöffnung an den Stirnseiten, auch bei geschlossener Bühne nutzbar
- PA-Ausleger mit Flugpunkten, 1 t pro Seite

Stage Trailer with Covered Podium of 80 m²

Product Description


Universally usable Trailer Stage of attractive Proportions and discreet Appearance

- stage size 10,55 x 7,00 m
- 6 tons roof load capacity
- single-axle semi-trailer with air suspension
- needed truck: Tractor unit
- stand, middle bay and side podiums of steel, substructure of the side podiums with Layher underconstruction, covered with waterproof and non-slip plywood
- folded stabilisers for fast and secure support of the stage
- levelling jacks with hydraulic drive
- two-stage-roof-lift for main roof, one hydraulic unit, roof planking with trapezoidal sheet
- hydraulic drive with its own power source from a 12 HP motor
- central control of all hydraulically driven functions by wireless remote control
- back and side walls of hardly inflammable gauze
- no ballasting needed
- stage can be extended by system extensions
- stairs, height adjustable, equipment box
- perfect protection against corrosion by powder-coating with immersion prime coating and galvanisation

Product Benefits

- suitable for medium-sized stage shows, road shows, concerts and promotion Campaigns
- ready to play within one hour
- high payload: 6 tons of equipment can be transported on the stage
- 6 tons load capacity
- open loading dock on frontends, can be used even when the stage is closed
- smartWing for PA, 1 tons per side

Technische Daten/Technical Data

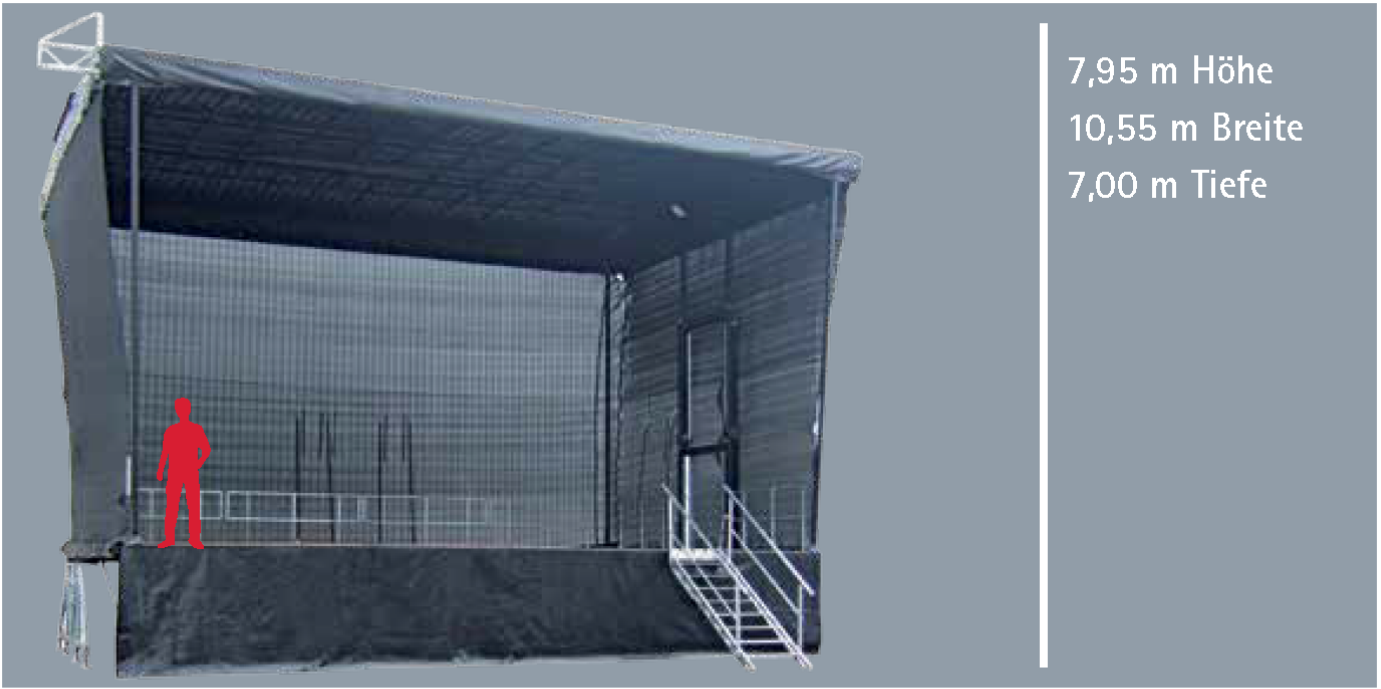

		Podium/Podium	Dach/Roof	S I D E W I N G S smartStage 80	Podium/Podium	Dach/Roof
Breite	Width	10,55 m	11,67 m		4,50 m	4,50 m
Tiefe	Depth	6,99 m	7,86 m		7,00 m	7,86 m
Lichte Höhe vorne	Clearance front		5,80m		1,60–2,00 m	5,75 m (innen) 5,35 m (außen)
Gesamthöhe	Height	1,60–2,00 m	7,95 m			7,95 m
Fläche	Area	74,00 m²	92,00 m²		31,50 m² pro Seite	35,50 m²
Tragfähigkeit	Bearing capacity	750 kg/m²	6.000 kg*		525 kg/m²*	1.200 kg*
Eigengewicht	Tara weight	12.500 kg			5.500 kg	
Zuladung	Payload	6.500 kg				
Fahrzeugabmessungen	Vehicle dimensions	11,70 x 2,50 x 4,00 m				





CONTACT



HOEDEMAKERS.*PRO*
Licht | Geluid | Beeld

Telefoonnummer

 +31 (0)433030115

Email Adres

 info@hoedemakers.pro

Website

 www.hoedemakers.pro

