


FOLIE-STÅLFALDSTAMMEJUSTÉRBAR M. DYKRØR

TEKNISK DATABLAD



TAGBRANCHENS
SIKRE VALG
www.mul10metal.dk

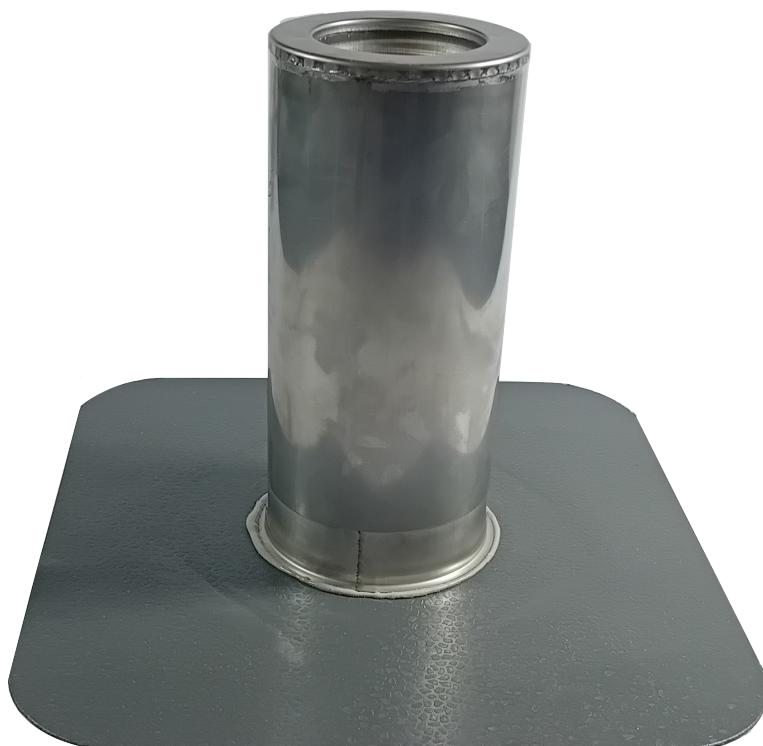

BESKRIVELSE		
Inddækning af faldstammer ved gennemføring igennem en tagflade		
TEKNISK DATA		
ELEMENT	DIMENSION	MATERIALE / BESKRIVELSE
Rør	Ø90 - 125mm H:250 - 400mm	Inderrør: Ikke-glødet, fuld-svejst rustfri syrefast stålør. Tolerancer iht. DIN EN ISO 1127: D3/T3. 100% hvirvelstrømsprøvet iht. EN 10893-1 og EN 10893-2 Yderrør: 0,5mm rustfri syrefast stål AISI 316
Membran	333x333mm	Folie - fabrikat / farve efter ønske
Flange	225x225mm	Rustfri syrefast stål AISI 316 med huller for fastgørelse
O-ring	Ø50-125mm	Svampegummi

VARENr.	DIAMETER	HØJDE
FOLIE-STÅL FALDSTAMME JUSTÉRBAR M. DYKRØR		
139090	Ø90mm	250 - 400mm
139110	Ø110mm	250 - 400mm
139125	Ø125mm	250 - 400mm



FOLIE-STÅLFALDSTAMMEJUSTÉRBARM.DYKRØR

TEKNISK DATABLAD




TAGBRANCHENS
SIKRE VALG
www.mul10metal.dk


TEKNISKE TEGNINGER

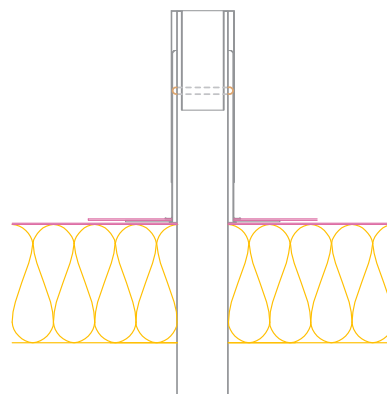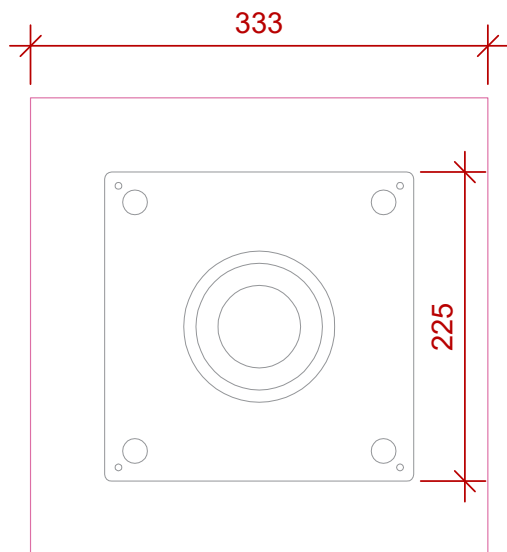


PLAN

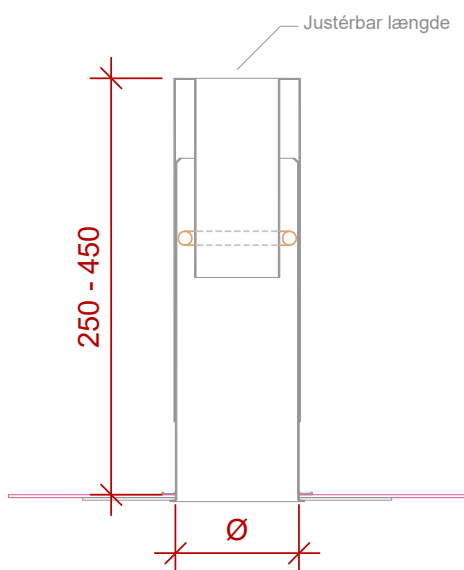

SNIT

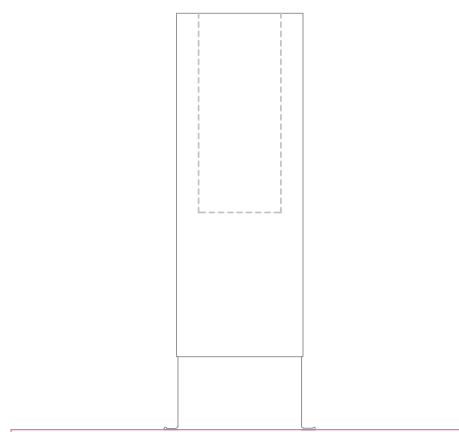

OPSTALT

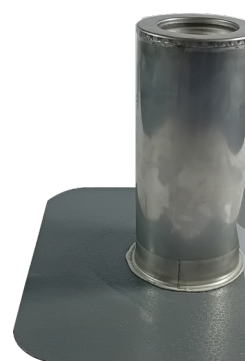

SPØRGSMÅL?

RING TIL OS PÅ
76 83 01 01