



FOLIE-STÅL TAGBRØND M. VINKELSTUDS

TEKNISK DATABLAD



TAGBRANCHENS
SIKRE VALG
www.mul10metal.dk

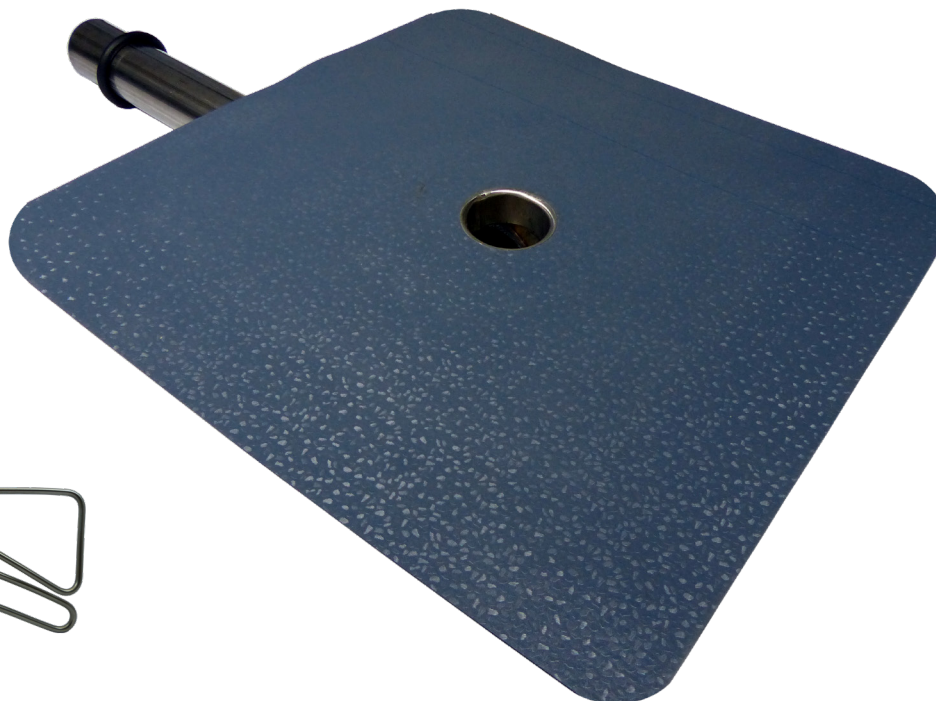

Bladfang

BESKRIVELSE		
Folie-stål tagbrønd m. vinkelstuds til afvanding af tagpap tage inkl. O-ring og bladfang (lyn)		
TEKNISK DATA		
ELEMENT	DIMENSION	MATERIALE / BESKRIVELSE
Rør	Ø50-125mm L:560/960mm	Ikke-glødet, fuld-svejt rustfri syrefast stålør. Tolerancer iht. DIN EN ISO 1127: D3/T3. 100% hvirvelstrømsprøvet iht. EN 10893-1 og EN 10893-2
Membran	333x333mm	PVC Folie - fabrikat / farve efter ønske
Flange	225x225mm	Rustfri syrefast stål AISI 316 med huller for fastgørelse
O-ring	Ø50-125mm	Svampegummi
YDERLIGERE DATA		
ELEMENT	DATA	
Peel-test	Tagbrønden er peel-testet iht. EN 1253-2	
Montage i rør med muffe	Ved montering med muffe anvendes tagbrønd med samme Ø (eks. tagbrønd Ø75 + muffe Ø75).	
Montage med indstik	Ved montering med indstik anvendes tagbrønd i mindre størrelse (eks. tagbrønd Ø75 + indstik Ø90).	

VARENR.	DIAMETER	TUDLÆNGDE
FOLIE-STÅL TAGBRØND M. VINKELSTUDS		
270050	Ø50mm	560mm
279050	Ø50mm	960mm
270060	Ø60mm	560mm
279060	Ø60mm	960mm
270075	Ø75mm	560mm
279075	Ø75mm	960mm
270090	Ø90mm	560mm
279090	Ø90mm	960mm
270110	Ø110mm	560mm
279110	Ø110mm	960mm
270125	Ø125mm	560mm
279125	Ø125mm	960mm

FOLIE-STÅL TAGBRØND M. VINKELSTUDS

TEKNISK DATABLAD

TEKNISKE TEGNINGER




TAGBRANCHENS
SIKRE VALG
www.mul10metal.dk


Afløbes skal holdes fri for blade osv.
Vi anbefaler at bladfanget tilses og renses
mindst to gange årligt (forår og efterår).

Placeres i en forsækning
efter folie fabrikantens anvisning..

Fald 2 - 3°

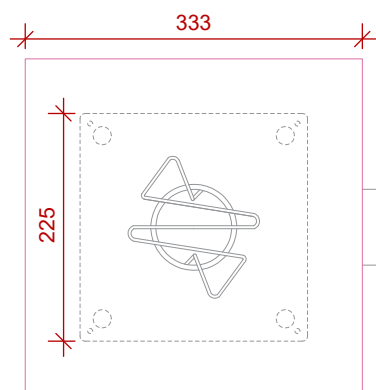


PLAN

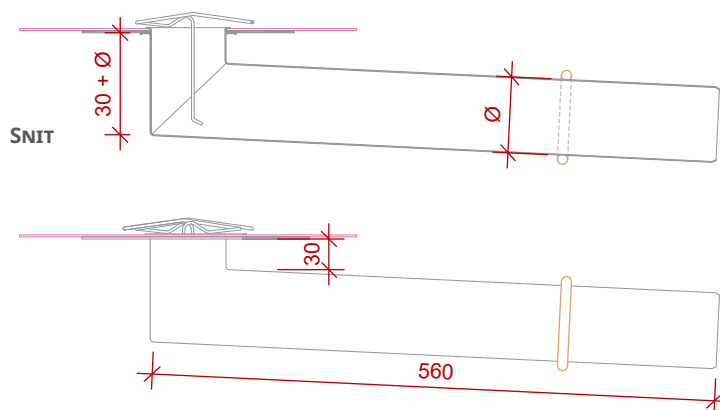

OPSTALT

AFVANDINGSKAPACITET	
Diameter på tagnedløbsrør	Areal af tagflade, der kan afvandes
Ø70mm	90-130 m ²
Ø80mm	130-180 m ²
Ø90mm	180-230 m ²
Ø100mm	230-340 m ²

OBS: Uanset tagfladens areal bør der altid installeres to tagbrønde i tilfælde af tilstopning.

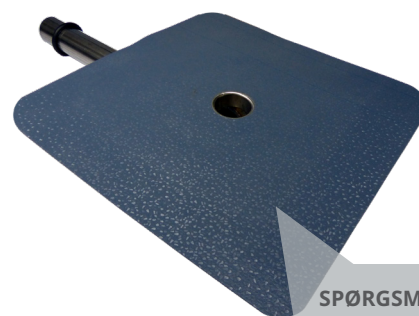

SPØRGSMÅL?

RING TIL OS PÅ
76 83 01 01