


PAP-STÅL TAGBRØND M. VINKELFLANGE

TEKNISK DATABLAD



TAGBRANCHENS
SIKRE VALG
www.mul10metal.dk



Bladfang

BESKRIVELSE		
Pap-stål tagbrønd m. vinkelflange til afvanding af tagpap tage inkl. O-ring og bladfang (lyn)		
TEKNISK DATA		
ELEMENT	DIMENSION	MATERIALE / BESKRIVELSE
Rør	Ø50-125mm L:400-600mm	Ikke-glødet, fuld-svejt rustfri syrefast stålør. Tolerancer iht. DIN EN ISO 1127: D3/T3. 100% hvirvelstrømsprøvet iht. EN 10893-1 og EN 10893-2
Membran	500x500mm	Underpap / SBS-tagpap - fabrikat efter ønske
Flange	225x225mm	Rustfri syrefast stål AISI 316 med huller for fastgørelse
O-ring	Ø50-125mm	Svampegummi
YDERLIGERE DATA		
ELEMENT	DATA	
Peel-test	Tagbrønden er peel-testet iht. EN 1253-2	
Montage i rør med muffe	Ved montering med muffe anvendes tagbrønd med samme Ø (eks. tagbrønd Ø75 + muffe Ø75).	
Montage med indstik	Ved montering med indstik anvendes tagbrønd i mindre størrelse (eks. tagbrønd Ø75 + indstik Ø90).	

VARENR.	DIAMETER	TUDLÆNGDE
PAP-STÅL TAGBRØND M. VINKELFLANGE		
240050	Ø50mm	400mm
241060	Ø50mm	600mm
240060	Ø60mm	400mm
241060	Ø60mm	600mm
240075	Ø75mm	400mm
241075	Ø75mm	600mm
240090	Ø90mm	400mm
201090	Ø90mm	600mm
240110	Ø110mm	400mm
241110	Ø110mm	600mm
240125	Ø125mm	400mm
241125	Ø125mm	600mm


PAP-STÅL TAGBRØND M. VINKELFLANGE

TEKNISK DATABLAD





TAGBRANCHENS
SIKRE VALG
www.mul10metal.dk


TEKNISKE TEGNINGER

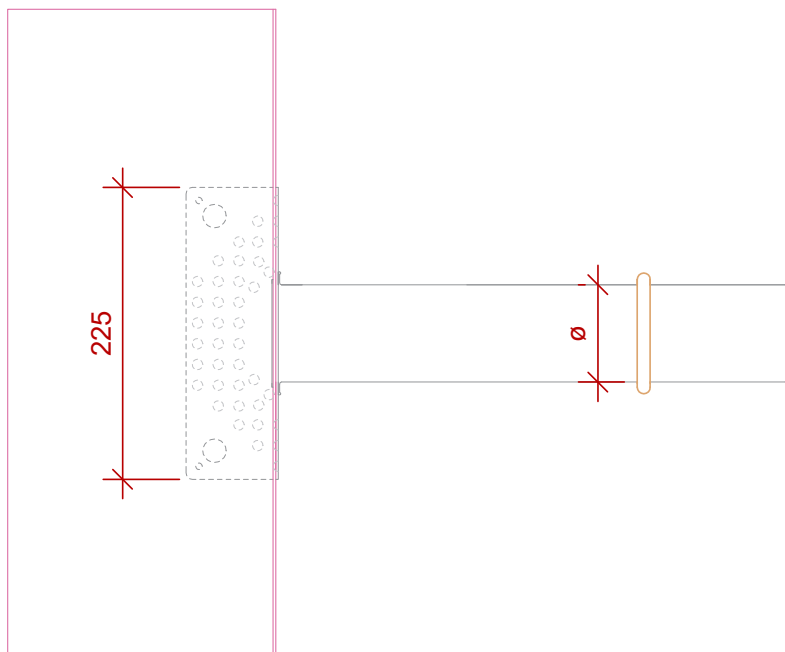

PLAN

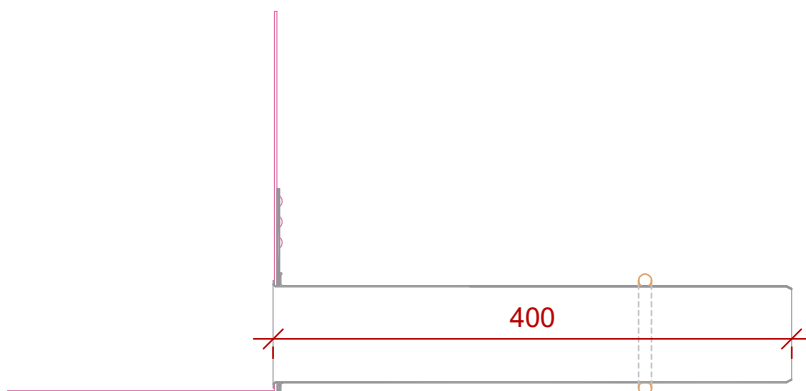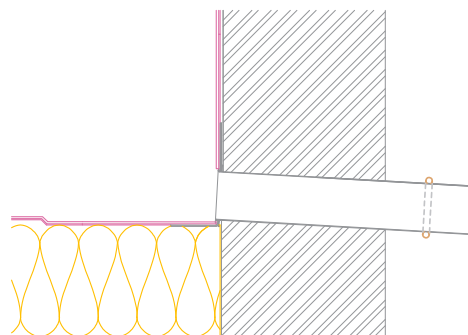


SNIT

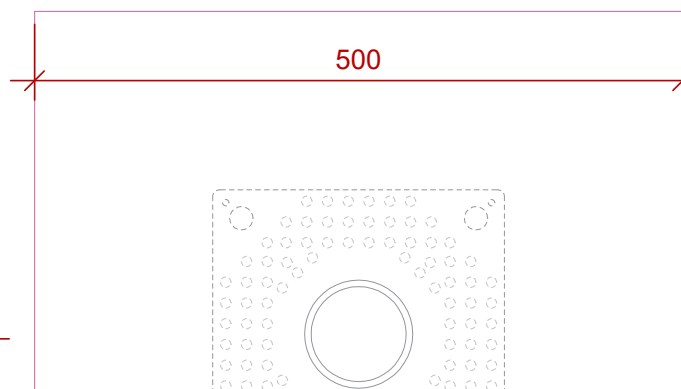

OPSTALT

AFVANDINGSKAPACITET	
Diameter på tagedløbsrør	Areal af tagflade, der kan afvandes
Ø70mm	90-130 m ²
Ø80mm	130-180 m ²
Ø90mm	180-230 m ²
Ø100mm	230-340 m ²

OBS: Uanset tagfladens areal bør der altid installeres to tagbrønde i tilfælde af tilstopning.

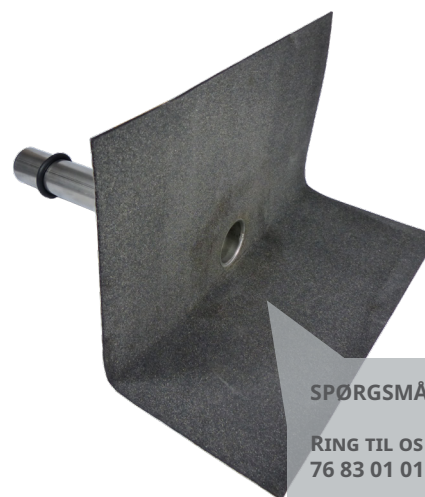

SPØRGSMÅL?

RING TIL OS PÅ
76 83 01 01