


VINDSKED - HAFTEMONTAGE

TEKNISK DATABLAD



TAGBRANCHENS
SIKRE VALG
www.mul10metal.dk

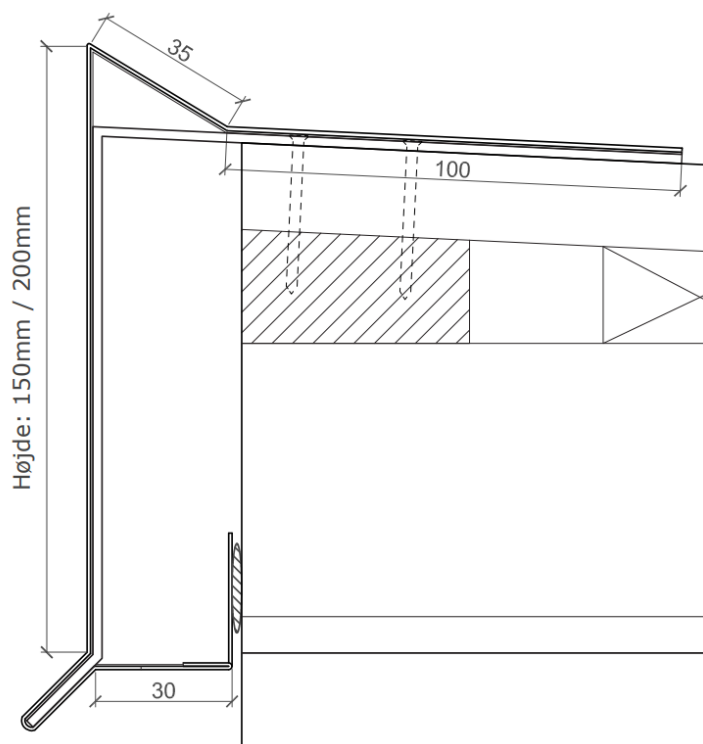

BESKRIVELSE		
Vindskede med udluftning - haftemontage. Insektsikret. Udluftningsareal: 180cm ² /m Hulstørrelse: 2x30mm		
TEKNISK DATA		
ELEMENT	FARVE	MATERIALE / BESKRIVELSE
Vindskede	Blankt	Søvandsbestandig Aluminium 5754 - 1,0mm
Vindskede	Blankt	Søvandsbestandig Aluminium 5754 - 1,5mm
Vindskede	Sort, Hvid, Grå, Antrazit, Granit	Prælakeret falsbar Aluminium mat - 0,8mm
Vindskede	Blankt	Zink 14 - 0,8mm
Haft	Galvaniseret	Varmgalvaniseret Stål - 2,0mm

VARENR.	HØJDE	LÆNGDE
SØVANDSBESTANDIG ALUMINIUM 5754 - 1,0MM - INKL. SAMLESTYKKE		
127210	100mm	1250mm
127010	150mm	1250mm
127310	200mm	1250mm
SØVANDSBESTANDIG ALUMINIUM 5754 - 1,5MM - INKL. SAMLESTYKKE		
127215	100mm	1250mm
127015	150mm	1250mm
127315	200mm	1250mm
PRÆLAKERET FALSBAR ALUMINIUM MAT - 0,8MM - INKL. SAMLESTYKKE		
127206(x)*	100mm	1200mm
127006(x)*	150mm	1200mm
127306(x)*	200mm	1200mm
Sort RAL 9005 (S)	Hvid RAL 9010 (H)	Grå RAL 7035 (G)
		Antrazit RAL 7016(A)
		Granit 80 Sable Noir 900(N)

ZINK 14 - 0,8MM - INKL. SAMLESTYKKE		
127214	100mm	1000mm
127014	150mm	1000mm
127314	200mm	1000mm

Patineret/Quarts (+P) Sort/Anthra (+SZ)

HAFTE - VARMGALVANISERET STÅL - 2,0MM		
127250	100mm	
127355	150mm	
127350	200mm	

Dobbelt bindefals til vindskede = varenummer + -B

VARENR.	BESKRIVELSE
FÆRDIGT HJØRNE TIL VINDSKED MED UDLUFTNING	
1200UH	Fremstilling Ud. hjørne
1200IH	Fremstilling Ind. hjørne

* Hjørner tages fra løbende antal meter

VINDSKEDE - HAFTEMONTAGE



TEKNISK DATABLAD




TAGBRANCHENS
SIKRE VALG
www.mul10metal.dk

TEKNISKE TEGNINGER

Dobbeltfals

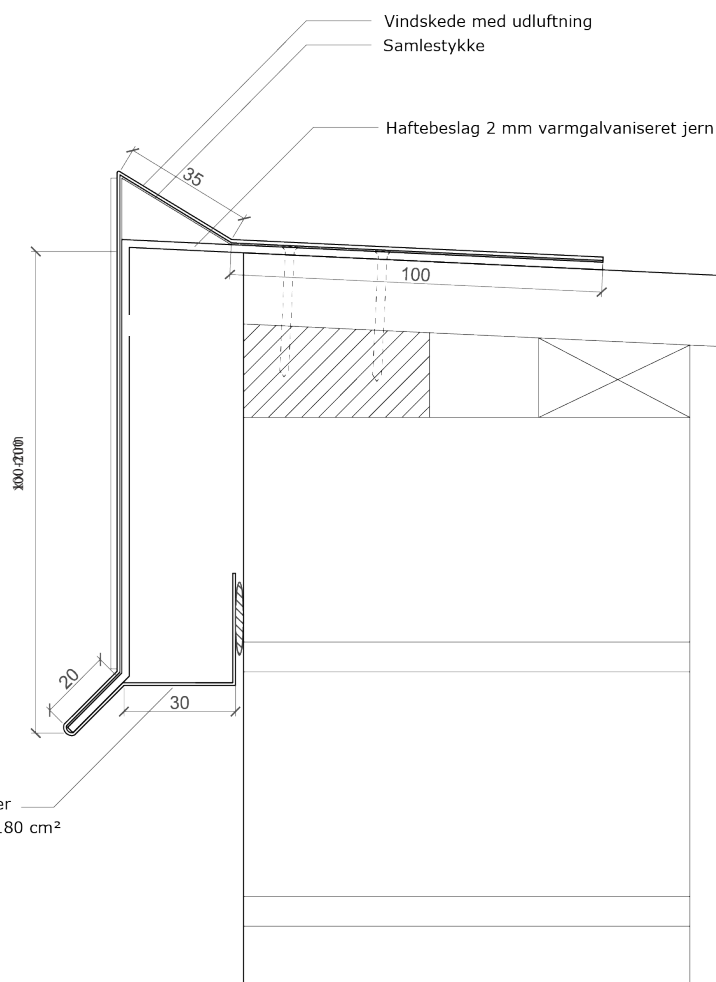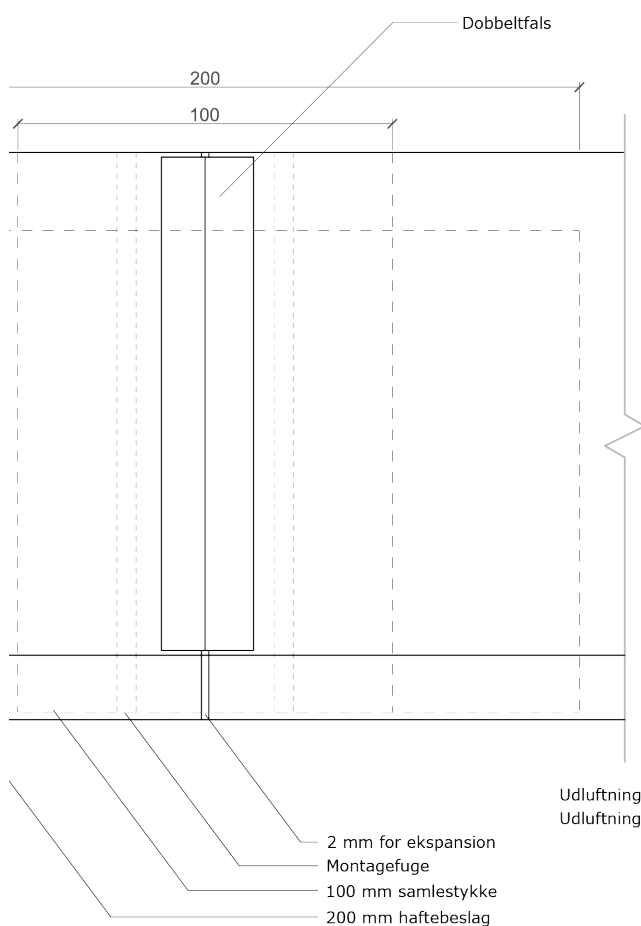

Udluftningsåbninger
Udluftningsareal: 180 cm²

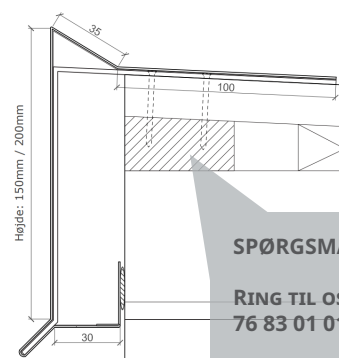

SPØRGSMÅL?

RING TIL OS PÅ
76 83 01 01