


# TAGFOD - HAFTEMONTAGE

## TEKNISK DATABLAD



TAGBRANCHENS  
SIKRE VALG  
www.mul10metal.dk

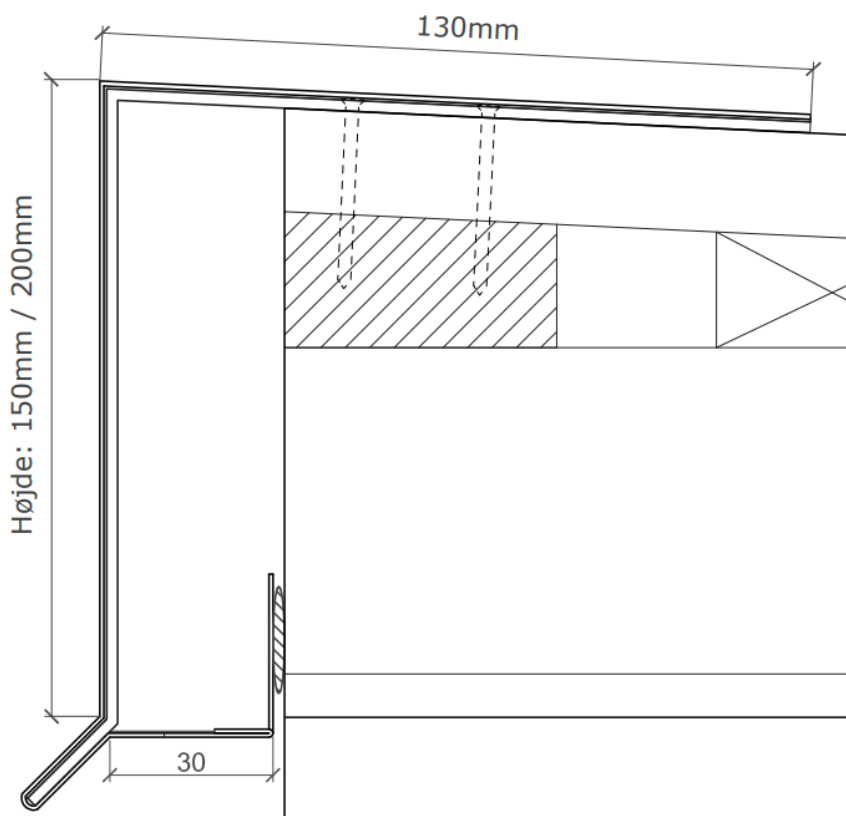

| BESKRIVELSE                                                                                                  |                                   |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Tagfod med udluftning - haftemontage.<br>Insektsikret.<br>Udluftningsareal: 180cm²/m<br>Hulstørrelse: 2x30mm |                                   |                                          |
| TEKNISK DATA                                                                                                 |                                   |                                          |
| ELEMENT                                                                                                      | FARVE                             | MATERIALE / BESKRIVELSE                  |
| Tagfod                                                                                                       | Blankt                            | Søvandsbestandig Aluminium 5754 - 1,0mm  |
| Tagfod                                                                                                       | Blankt                            | Søvandsbestandig Aluminium 5754 - 1,5mm  |
| Tagfod                                                                                                       | Sort, Hvid, Grå, Antrazit, Granit | Prælakeret falsbar Aluminium mat - 0,8mm |
| Tagfod                                                                                                       | Blankt                            | Zink 14 - 0,8mm                          |
| Haft                                                                                                         | Galvaniseret                      | Varmgalvaniseret Stål - 2,0mm            |

| VARENR.                                                             | HØJDE             | LÆNGDE                      |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|
| <b>SØVANDSBESTANDIG ALUMINIUM 5754 - 1,0MM - INKL. SAMLESTYKKE</b>  |                   |                             |
| 127410                                                              | 100mm             | 1250mm                      |
| 127110                                                              | 150mm             | 1250mm                      |
| 127510                                                              | 200mm             | 1250mm                      |
| <b>SØVANDSBESTANDIG ALUMINIUM 5754 - 1,5MM - INKL. SAMLESTYKKE</b>  |                   |                             |
| 127415                                                              | 100mm             | 1250mm                      |
| 127115                                                              | 150mm             | 1250mm                      |
| 127415                                                              | 200mm             | 1250mm                      |
| <b>PRÆLAKERET FALSBAR ALUMINIUM MAT - 0,8MM - INKL. SAMLESTYKKE</b> |                   |                             |
| 127406(x)*                                                          | 100mm             | 1200mm                      |
| 127106(x)*                                                          | 150mm             | 1200mm                      |
| 127506(x)*                                                          | 200mm             | 1200mm                      |
| Sort RAL 9005 (S)                                                   | Hvid RAL 9010 (H) | Grå RAL 7035 (G)            |
|                                                                     |                   | Antrazit RAL 7016(A)        |
|                                                                     |                   | Granit 80 Sable Noir 900(N) |

|                                            |       |        |
|--------------------------------------------|-------|--------|
| <b>ZINK 14 - 0,8MM - INKL. SAMLESTYKKE</b> |       |        |
| 127414                                     | 100mm | 1000mm |
| 127114                                     | 150mm | 1000mm |
| 127514                                     | 200mm | 1000mm |

Patineret/Quarts (+P) Sort/Anthra (+SZ)

|                                              |       |  |
|----------------------------------------------|-------|--|
| <b>HAFTE - VARMGALVANISERET STÅL - 2,0MM</b> |       |  |
| 127252                                       | 100mm |  |
| 127555                                       | 150mm |  |
| 127550                                       | 200mm |  |

Dobbelt bindefals til vindskede = varenummer + -B

| VARENR.                                            | BESKRIVELSE              |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>FÆRDIGT HJØRNE TIL VINDSKEDE MED UDLUFTNING</b> |                          |
| 1200UH                                             | Fremstilling Udv. hjørne |
| 1200IH                                             | Fremstilling Ind. hjørne |

\* Hjørner tages fra løbende antal meter



# TAGFOD - HAFTEMONTAGE

## TEKNISK DATABLAD




TAGBRANCHENS  
SIKRE VALG  
[www.mul10metal.dk](http://www.mul10metal.dk)

### TEKNISKE TEGNINGER

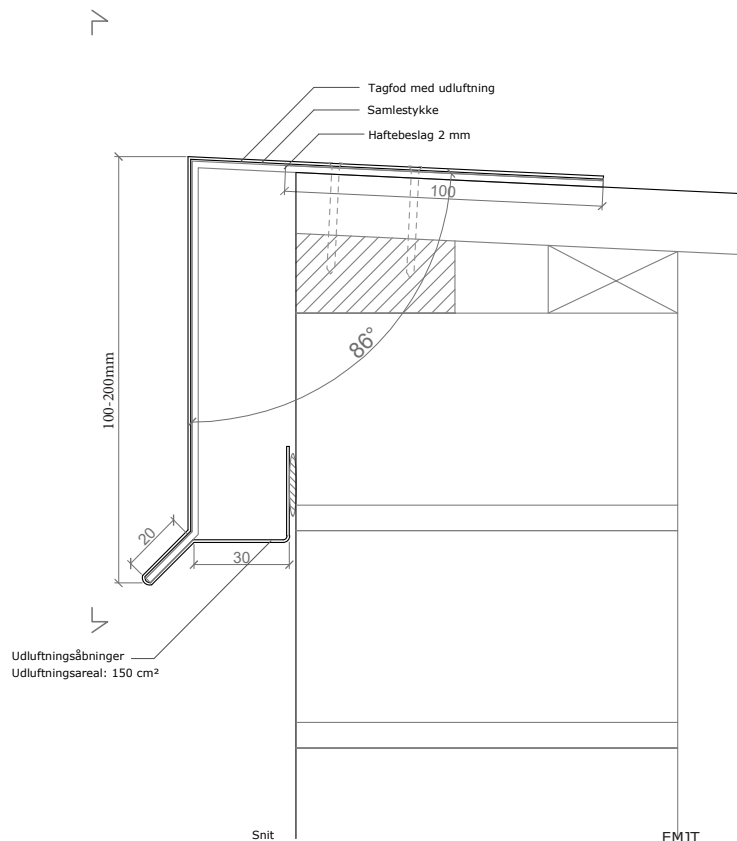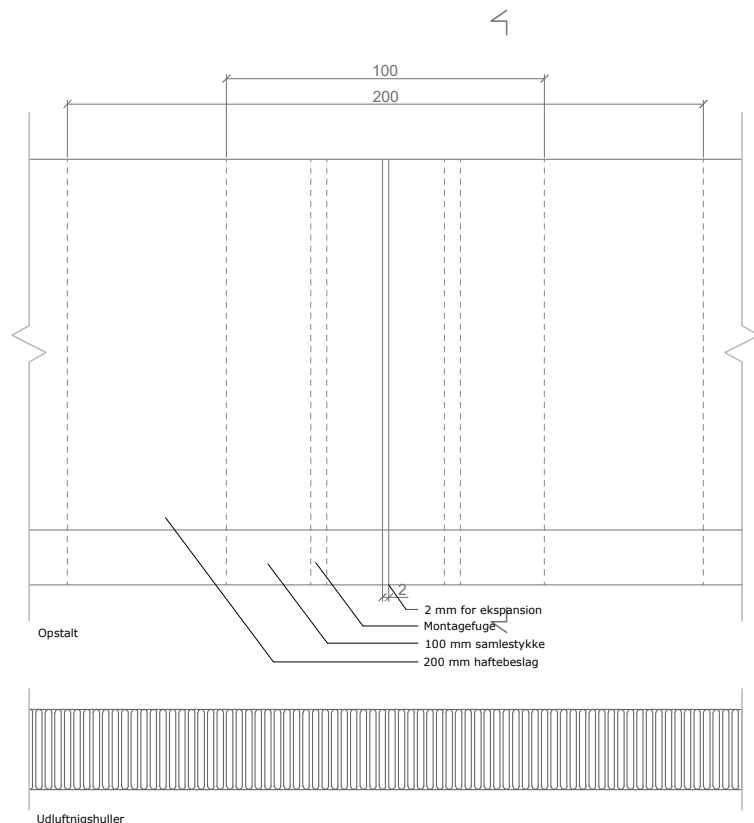

EMJT  
08.01.2019



SPØRGSMÅL?

RING TIL OS PÅ  
76 83 01 01