

HL960A

RADLADER



Bruttoleistung
168 kW

Tieflöffelfassungsvermögen
2,9 – 3,3 m³

Einsatzgewicht
19.450 kg

BEREIT, DIE WELT ZU VERÄNDERN



Der Radlader HL960A ist Teil der nagelneuen A-Serie von HD Hyundai: Eine neue Generation von Baumaschinen gemäß den Anforderungen der europäischen Abgasnorm V. Das ist aber bei Weitem nicht alles! Neben der Erfüllung der regulatorischen Festlegungen hat sich HD Hyundai auf ein bahnbrechendes Niveau der Kundenzufriedenheit mit maximaler Leistung und Produktivität, höherer Sicherheit, mehr Bequemlichkeit und verbessertem Betriebszeitmanagement orientiert.

Der 19-Tonnen-Radlader liefert eindrucksvolle Leistung und sorgfältig aufeinander abgestimmte Technologien, mit denen Sie effizienter und wirtschaftlicher arbeiten. Damit eröffnet er Ihnen ungeahnte neue Möglichkeiten. Es ist Zeit, den HD Hyundai-Effekt zu erleben!

DIE MESSLATTE HÖHER GELEGT



Produktivität

- Lastabhängige Hydraulik
- Elektrohydraulische Steuerung
- Präzisionswiegesystem
- Eco-Pedal (Option)
- 5-Gang-Getriebe mit Wandlerkupplung
- Intelligente Kupplungstrennfunktion (ICCO)

Langlebigkeit/Sicherheit

- AAVM-Kamerasystem (Option)
- LED-Leuchten (Option)
- Premium-Achsen
- Sinter-Bremsscheiben
- Achskühlung (Option)
- Thermostat-basierte Getriebekühlung
- Vollständig abgedichteter Motorraum
- Hochwertige Schläuche
- Radardetektor am Heck (Option)

Komfort

- Geräumige Kabine
- 7"-Touchscreen-Display
- Fahrwerksregelung
- Luftgefederter Sitz mit Heizung (Option)
- Vollständig einstellbare Armlehnen
- Joystick-Lenkung (Option)
- Fingerbedienung (Option)

Einfache Wartung


- Komplett öffnende Motorhaube
- Verlängerte Wartungsintervalle
- Hi MATE Telematiksystem
- Senkrecht übereinander angeordnete Kühler
- Umkehrlüfter

SCHUTZ FÜR MENSCH UND MASCHINE



Kleine Details können viel ausmachen. Das gilt insbesondere in Bezug auf die Sicherheit bei Arbeiten unter anspruchsvollen Bedingungen. Es geht nicht nur darum, Richtlinien zu erfüllen. Die Sicherheitsfunktionen des HL960A wurden speziell für Ihre Herausforderungen in der realen Welt entwickelt und getestet.

Mit dem optionalen AAVM (Rundumüberwachung Advanced Around View Monitoring) und unseren Radarsystemen bietet er Ihnen sogar ein zusätzliches Paar Augen. Verschiedene Technologien, die auch unter hoher Last ein Gefühl der Stabilität und geschmeidigen Leistung vermitteln, ermöglichen jederzeit souveränes Arbeiten. Der Radlader trägt zu einem ruhigen, unfallfreien Baustellenbetrieb bei und leistet seinen Beitrag zur hohen Produktivität und dem sicheren Gefühl, die Kennzeichen des HD Hyundai-Effekts sind.

„Er sieht hart aus, aber er arbeitet unglaublich sanft und zuverlässig. Er gibt mir bei der Arbeit ein sehr zuversichtliches, sicheres Gefühl.“

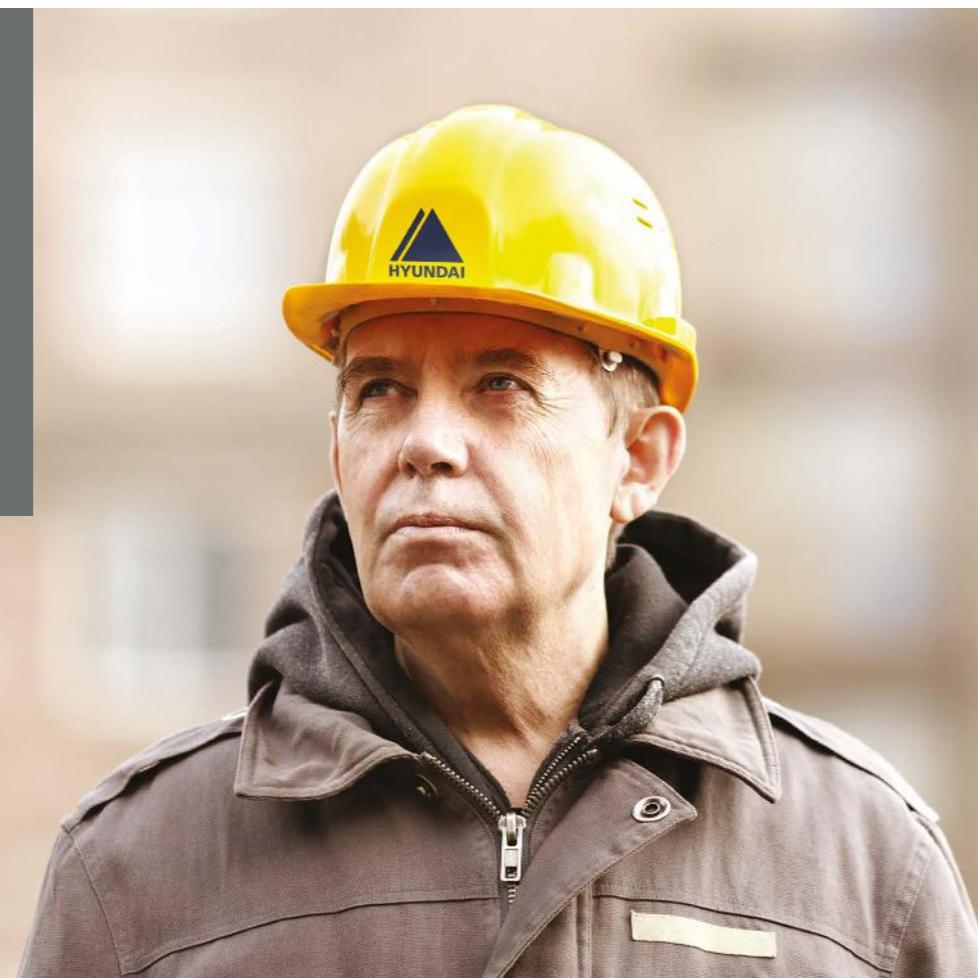


Eine **Schwingungsdämpfung** mit Kolbenspeicher reduziert die Nickbewegungen von Maschine und Schaufel, was für stabileren und komfortableren Betrieb sorgt. Außerdem wird so der Materialverlust verringert und Komfort und Produktivität verbessert.

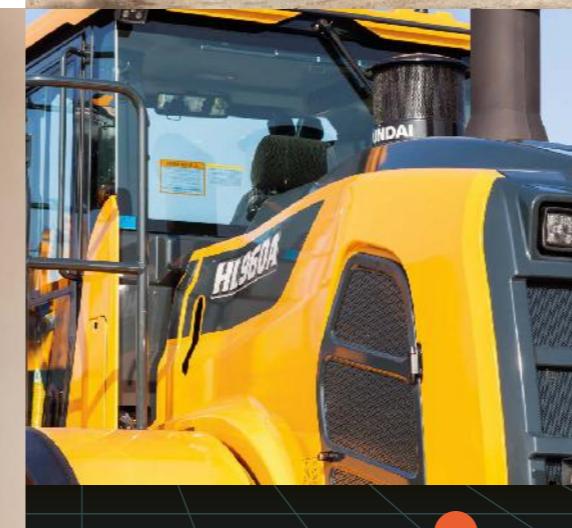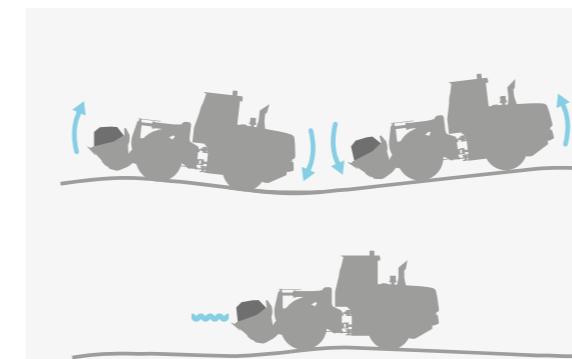

► Ein **hydraulisches Sperrdifferential** verhindert ein Durchdrehen der Reifen und sorgt so für höhere Produktivität und sparsamen Betrieb.

► Das optionale **Rundum-Überwachungssystem (Advanced Around View Monitoring, AAVM)** bietet Ihnen einen 360°-Überblick über Ihre unmittelbare Arbeitsumgebung. Es beinhaltet auch intelligente Technik zum Erkennen von beweglichen Objekten (IMOD), die Personen oder Objekte erfasst und Sie warnt, wenn diese in den Fünf-Meter-Umkreis der Maschine kommen.

► Die neu konzipierte **Motorhaube** verbessert die Sicht des Fahrers deutlich.

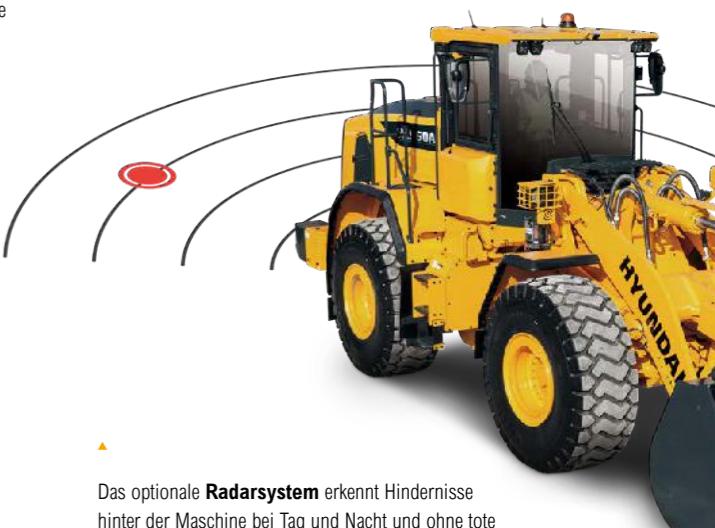

► Ein **akustischer und visueller Alarm** erinnert den Fahrer, den **Sicherheitsgurt** anzulegen.

► Das optionale **Radarsystem** erkennt Hindernisse hinter der Maschine bei Tag und Nacht und ohne tote Winkel. Der Abstand zwischen Hindernis und Lader wird im Monitor angezeigt.



EINE KABINE GANZ NACH IHREN BEDÜRFNISSEN

Die Kabine des HL960A wurde als hochproduktive, stressfreie Arbeitsumgebung für jeden Bediener entwickelt. Sie ist angenehm, geräumig und mit modernster Lärm- und Vibrationsminderungstechnologie ausgestattet, die den Geräuschpegel auf nur 68 dB reduziert, einer der niedrigsten Werte in dieser Maschinenkategorie. Vom hochwertigen, verstellbaren Sitz aus sind alle Bedienelemente bequem zu erreichen. Verschiedene Technologien erleichtern die Maschinenüberwachung. Das Audiosystem mit Radio, USB- und AUX-Anschluss sorgt an langen Arbeitstagen für Unterhaltung.

„Alles, was ich brauche, ist spielend leicht zu erreichen. Die Bedienelemente sind so intuitiv, dass ich mich fast wie ein Teil der Maschine fühle.“



Der HL960A ist serienmäßig mit einem **großen, komfortablen Sitz** mit Heizung ausgestattet. Sitz und Armlehne können mehrfach verstellt werden. Für noch mehr Komfort ist optional auch eine Version mit Luftfederung erhältlich. Der **elektrohydraulische Bedienhebel** erfordert weniger Kraft zur Bedienung der Anbaugeräte, so dass Sie länger und produktiver arbeiten können.

Die Kabinentür lässt sich für maximale Sicherheit optional auch bequem **per Fernbedienung** vom Boden aus öffnen.



Mithilfe des **Eco-Berichts** kann sich der Bediener Echtzeitdaten zur Maschinenleistung anzeigen lassen und so leicht eine effiziente Arbeitsweise anwöhnen.

Die **Soft-Stop-Funktion** reduziert die Geschwindigkeit der Hydraulik gegen Ende des Zylinderhubs. Das verringert die Stoßbelastung beim Hub, erhöht den Bedienkomfort und sorgt für weniger verschüttetes Material.



Die **Instrumententafel** ist für schnellen, einfachen Zugriff auf Maschinenstatusinformationen während der Arbeit optimiert. Sie enthält einen leicht ablesbaren 7"-Touchscreen.



Alle Anzeigen zum **Maschinenstatus** sind für eine einfache, effiziente Bedienung zentral in einer Gruppe angeordnet.

MASSGESCHNEIDERTE TECHNOLOGIEN FÜR HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Der zuverlässige Cummins B6.7 Stufe V Motor des HL960A liefert immense Power für harten Einsatz unter extremen Bedingungen. Er wird durch eine Reihe von Technologien ergänzt, die die Kraftstoffeffizienz steigern und Schadstoffemissionen auf ein Minimum reduzieren. Präzise Betriebssysteme ermöglichen die optimale Umsetzung der hohen Leistung dieses Kraftpaketes. Der optimierte Leistungsabgleich sorgt immer für die perfekte Balance

zwischen Drehmoment und Drehzahl. Im Power-Smart-Modus verbraucht der Motor 3–5 % weniger Kraftstoff und liefert bei schweren Arbeiten wie beim Graben optimale Leistung. Die proprietäre Wiegesystem-Technologie von HD Hyundai ist serienmäßig eingebaut. Weitere Kontroll-, Überwachungs- und Wartungsfunktionen optimieren Leistung und Produktivität jeden Tag, an jeder Baustelle.



Wie alle unsere Maschinen der A-Serie verfügt auch der HL960A über unser **Universal-Abgasnachbehandlungssystem**, das Emissionen und Betriebskosten reduziert und gleichzeitig die Zuverlässigkeit erhöht und die Wartung vereinfacht.




Das hochgenaue **Präzisionswiegesystem mit automatischer und manueller Einstellung** optimiert Effizienz und Produktivität in jeder Umgebung. Zur Erhöhung der Präzision erscheinen bei Wiegefehlern Symbole und eine zweifarbiges Gewichtswertanzeige im Display.



Die **elektrohydraulische Steuerung** sorgt für präzises Handling und hohen Komfort, damit Sie unter allen Arbeitsbedingungen immer souverän die Kontrolle behalten.



Der **Motor wird bei Untätigkeit automatisch ausgeschaltet**, um den Verbrauch zu drosseln und unnötige Emissionen zu vermeiden. Je nach Arbeitsumgebung können unterschiedliche Betriebsarten ausgewählt werden, was die Effizienz weiter erhöht.

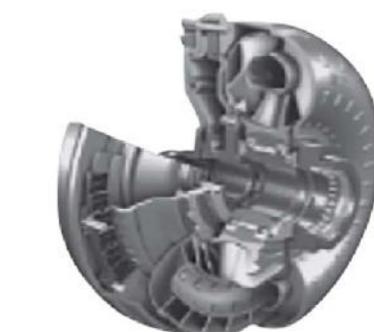


Das **Fünfgang-Getriebe mit Wandlerüberbrückungskupplung** des HL960A ermöglicht effizienteres Arbeiten bei sparsamem Verbrauch und geringen Emissionen.


HÖHERE VERFÜGBARKEIT FÜR EINE NACHHALTIGE KAPITALRENDITE



Als Unternehmer müssen Sie sich sicher sein, dass Ihre heutigen Investitionen Ihnen langfristig Einnahmen bescheren. Deshalb haben wir bei der Entwicklung des HL960A besonderen Wert auf die Zuverlässigkeit gelegt, von seiner Entwicklung und Produktion bis zu den Qualitätskontrollen. Rahmen und Schaufel wurden zusätzlich verstärkt, optional erhältliche maßgeschneiderte Schutzgitter schützen wichtige Komponenten vor Beschädigung.

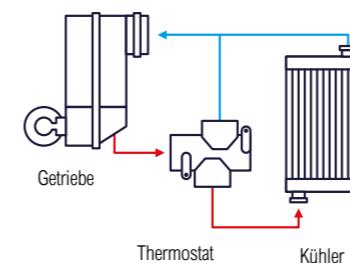


Der HL960A verfügt über ein **Thermostat für die Getriebekühlung**. Dieses erwärmt das Öl schnell auf und hält es im Winter immer auf der optimalen Betriebstemperatur, was die Komponenten schützt und die Effizienz erhöht.

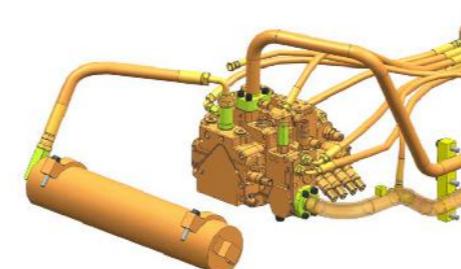

Hochwertige Schläuche mit hervorragender Wärme- und Druckbeständigkeit sorgen für maximale Lebensdauer auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen.




Der Antriebsstrang und alle Systeme sind auf maximale Nutzungsdauer ausgelegt und wurden rigoros an verschiedenen Einsatzorten getestet. Das Ergebnis ist ein robustes, langlebiges Arbeitstier mit minimalen Stillstandszeiten für Reparaturen und Wartungsarbeiten, so dass Sie Ihre Zeitpläne einhalten und Ihre Erträge sichern.

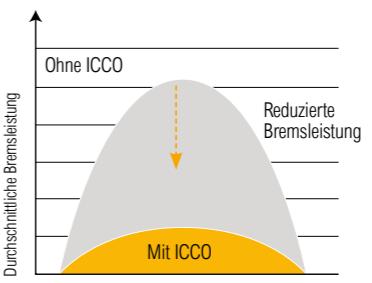

Die **intelligente Kupplungstrennfunktion (ICCO)** minimiert den Leistungsverlust im Drehmomentwandler und verhindert übermäßige Leistungsverluste beim Bremsen. Das reduziert die Wärmeentwicklung und den Verschleiß der Bremsscheibe.

Die Hydraulik wurde vereinfacht und mit einem **einheitlichen Steuerventilsystem** versehen. Die Hydraulikschläuche brauchen nicht mehr einzeln an jedes Ventil angeschlossen zu werden, wodurch sich die Anzahl der möglichen Leckpunkte verringert.

Der HL960A ist mit **Schwerlastachsen in Premium-Qualität** ausgestattet, die noch zuverlässiger und robuster arbeiten. Eine separate optionale **Achsölkühlung** verhindert Überhitzung bei Arbeiten unter hoher Belastung oder bei häufigem Bremsen.

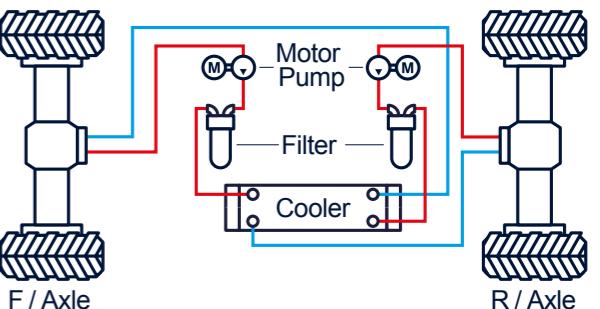

HL960AHD – OPTIMIERT FÜR HOCHLEISTUNGS-DAUERBETRIEB



Der HL960A ist auch in einer Schwerlastausführung erhältlich. Der HL960AHD ist speziell für Ihre Kunden gedacht, die schwere Lasten unter harten Bedingungen bewegen müssen. Das robuste Arbeitstier verfügt über besonders verstärkte Komponenten und besondere Schutzeinrichtungen, die für maximale Zuverlässigkeit und Robustheit sorgen.

Ein **Schutzgitter** am Heck schützt Rückfahrkamera, Arbeitsscheinwerfer, Kennzeichenleuchte und Kühler vor herabfallenden Gegenständen. Die Sicht des Bedieners wird aber nicht behindert. Das Stahlgitter ist wegklappbar und bietet leichten Zugang zum Kühler zur Reinigung oder täglichen Wartung.



Ein **Stahl-Schutzgitter** schützt die vordere und hintere **Arbeitsscheinwerfer** vor herabfallendem Material von der Schaufel.

Eine **Stahlplatte** über der **Schaufelzylinderstange** schützt diese vor herabfallendem oder aus der Schaufel verschüttetem Material. Die Platte ist am Zylinder montiert und von den Zylinderbewegungen unabhängig. **Robuste Stahlplatten** schützen außerdem beide Seiten des vorderen Rahmens. Dies **verhindert Schäden an den Hydraulikschläuchen** durch scharfkantige Materialien bei Recyclinganwendungen oder Abbrucharbeiten.



Ein **angeschraubter Unterbodenschutz** schützt die Hauptkomponenten und verhindert das Eindringen von Fremdmaterial in den Bereich von Motor, Getriebe oder MCV.



Die **Achsen** des HL960AHD sind für absolute Zuverlässigkeit und Schwerlast-Dauerbetrieb ausgelegt. Die Achse bietet hervorragende Stabilität und Kraftübertragung, ist aber gleichzeitig kompakt und leicht ausgeführt. Der Einsatz nasser Lamellenbremsen verringert die Bremsverluste und verbessert dadurch die Effizienz.


Vorteile

- Lange Lebensdauer, robustes Design und sanfter Betrieb
- Sorgt für hohe Effizienz durch weniger Bremsverluste und optimierten Ölfluss
- Verschleißarme, wartungsfreundliche Bremsen
- Große Bodenfreiheit durch das kompakte Design

Der HL960AHD ist ab Werk mit optionalen Trelleborg Brawler-**Soft-Ride-Vollreifen** lieferbar.



Kabinen-Schutzgitter schützen die vordere und hintere Scheibe bei Arbeiten unter schwierigen Bedingungen vor Beschädigungen, lassen aber dabei freie Sicht auf die Arbeitsumgebung. Der vordere Schutz sitzt an einem Scharnier und kann zur Scheibenreinigung weggeklappt werden.

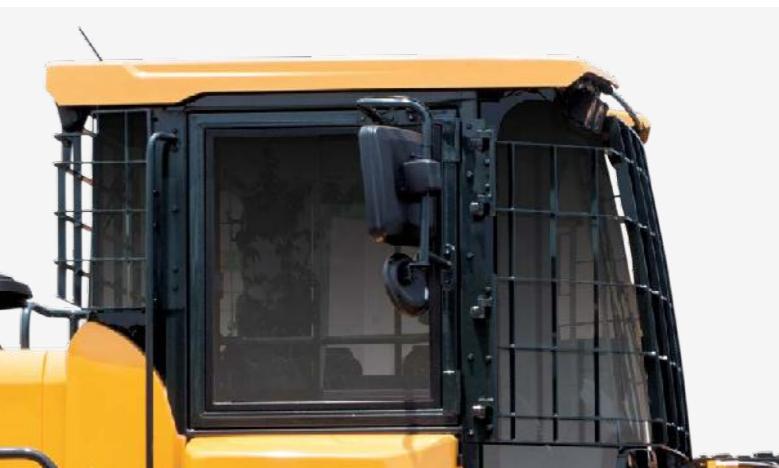


Hi MATE

EINFACHE WARTUNG FÜR EIN STÖRUNGSFREIES NUTZERERLEBNIS

Das ruhige Gewissen angesichts der schnellen, unkomplizierten Wartungsarbeiten ist ebenfalls Teil des HD Hyundai-Effekts. Der HL960A ist auf besonders unkomplizierte Wartung ausgelegt. Die Motorhaube öffnet weit und bietet einen leichten Zugang für Reinigungs- und Routinearbeiten.

Alle Komponenten und Materialien sind auf langen störungsfreien Betrieb ausgelegt.

Das Remote-Management-System Hi MATE von HD Hyundai funktioniert mit GPS-Satellitentechnik, um optimalen Service und Support leisten zu können. Der HL960A verfügt außerdem über unser neues Motordiagnosesystem Engine Connected Diagnostics (ECD), das jedes Motorproblem sofort an Hi MATE und den Motorhersteller meldet, um es möglichst schnell und unkompliziert lösen zu können.

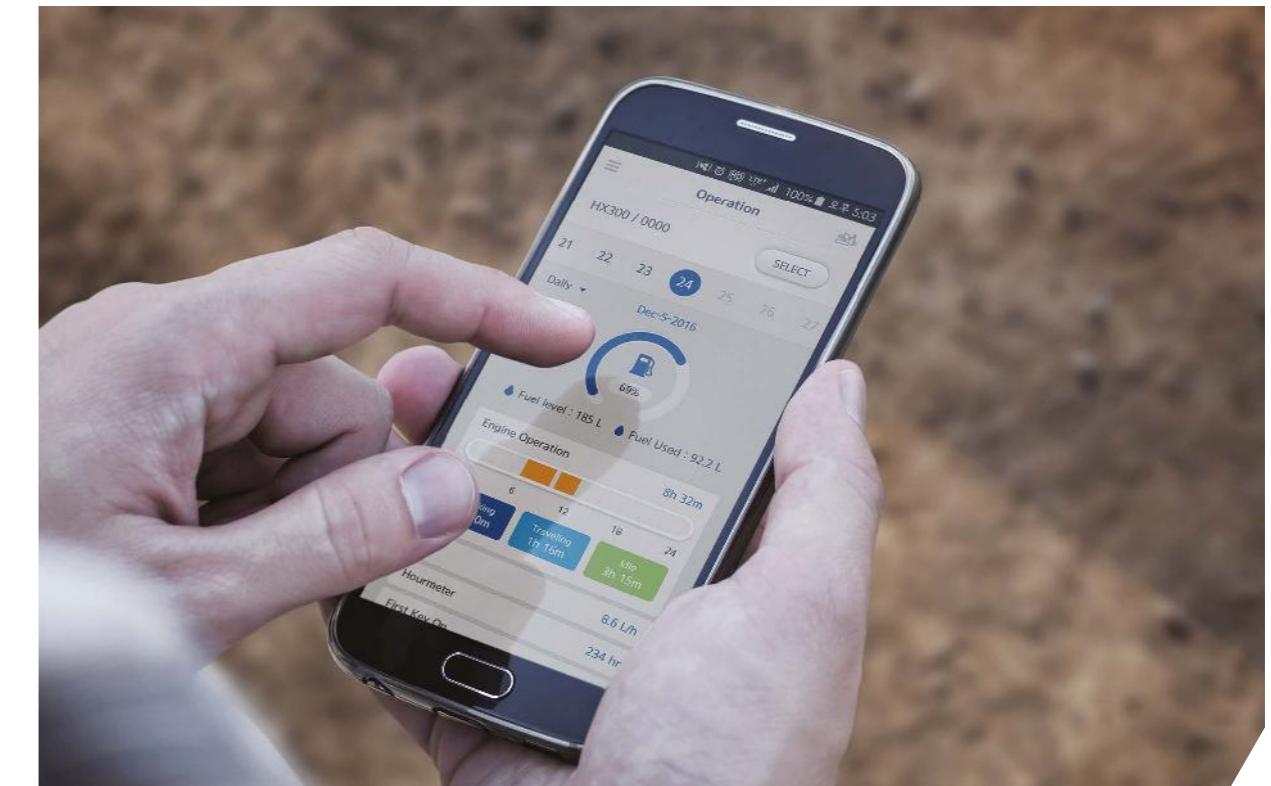

Für maximalen Komfort und höchste Sicherheit ist der HL960A mit dem exklusiven Motorsteuersystem Hi MATE von HD Hyundai ausgestattet. Dieses erlaubt eine Überwachung Ihrer Maschinen von überall her über eine spezielle Website oder eine mobile App mit Zugang zu Diagnose- und Arbeitsparametern wie Motorgesamtstunden, aktuelle Arbeitsstunden und Kraftstoffverbrauch. Das System erleichtert die Auswertung der Maschinenproduktivität sowie die Planung von Service- und Wartungsarbeiten und zeigt erforderliche Maßnahmen für Kosteneinsparungen auf. Außerdem bietet es eine Geofencing-Funktion zum Schutz Ihrer Maschinen vor Diebstahl und unbefugter Nutzung.



Die optionale **automatische Schmierung** schmiert die Schmierpunkte nach Bedarf. Immer mit der richtigen Dosierung und mit gleichmäßigen Auftrag für minimalen Schmiermittelverbrauch und weniger Verschwendungen.



Die **aufklappbare Motorhaube** ist komplett einziehbar und elektrisch zu öffnen, für leichten Zugang zum abgedichteten Motorraum und Kühler. Die Brandgefahr im Motorraum durch zufließende Fremdmaterialien wurde eingedämmt.



Der **Klimaanlagenfilter** aus einem speziellen Hochleistungsmaterial ist leicht auswechselbar.



Der HL960A verfügt über einen zuverlässigen **Luftkühler mit breitem Kern und Flügeln**, der einen Leistungsabfall durch Verunreinigung verhindert. Außerdem enthält er einen **Umkehrlüfter**, der Staub und Schmutz fernhält.

DIE RICHTIGE TECHNOLOGIE FÜR BESTE ERGEBNISSE

Die HD Hyundai-Radlader der A-Serie sind auf bessere Bedingungen für die Bediener und hervorragende Eigenschaften für den Eigentümer ausgelegt. Jedes Detail wurde sorgfältig auf Ihre Bedürfnisse bei der Arbeit optimiert, wie mehr Sicherheit und Komfort, höhere Produktivität, maximale Verfügbarkeit und unkomplizierte Wartung. All dies macht den HD Hyundai-Effekt aus.

Weitere Informationen siehe hyundai-ce.eu



TECHNISCHE DATEN

MOTOR	
Hersteller / Modell	CUMMINS / B6.7 / EU Stufe V
Typ	Dieselmotor mit Turbolader und Ladeluftkühlung
Nachbehandlungssystem	DOC, DPF, SCR, VGT
Bruttoleistung (SAE J1995)	225 PS (168 kW) bei 2200 U/Min.
Nettoleistung (SAE J1349)	222 PS (166 kW) bei 2200 U/Min.
Max. Leistung	251 PS (188 kW) bei 1900 U/Min.
Max. Spitzendrehmoment (SAE J1995)	1186 Nm (875 lb.ft) bei 1300 U/min.
Hubraum	6,7 l (408 cu in)

Die angegebene Nettoleistung am Schwungrad steht zur Verfügung, wenn der Motor mit Lüfter, Generator, Luftfilter und Abgasnachbehandlungssystem ausgerüstet ist.
Die angegebene Bruttoleistung wird bei maximaler Lüfterdrehzahl erreicht.

GETRIEBE		4-Gang-Getriebe		5-Gang-Getriebe mit Wandlerkupplung	
Fahrgeschwindigkeit		km/h	mph	km/h	mph
Vorwärts	1. Gang	6,3	3,9	6,7	4,1
	2. Gang	12,1	7,5	11,9	7,3
	3. Gang	24,5	15,2	18,2	11,2
	4. Gang	39,6	24,6	28,4	17,5
	5. Gang	-	-	40	24,8
Rückwärts	1. Gang	6,8	4,2	7,1	4,4
	2. Gang	12,8	7,9	12,5	7,7
	3. Gang	25,7	15,9	29,9	18,5

* Maximale Fahrgeschwindigkeit einer Standardmaschine mit leerer Schaufel.

ACHSEN	
Antriebssystem	Allradantrieb
Träger	Starre Vorderachse und Hinterachs-Pendelachse
Hinterachsschwung	Oszillation $\pm 12^\circ$ aus der Lastachse
Außenplaneten	Planetenuntersetzung am Radkopf
Differenzialgetriebe	Konventionell
Untersetzungsverhältnis	24.667

REIFEN	
Typ	Schlauchlos, laderspezifische Reifen
Serienmäßig	23.5 R25, L3
Optionen	23.5 R25, XHA2

BREMSEN	
Betriebsbremsen	Hydraulisch betätigter, Nassscheibenbremsen wirken auf alle 4 Räder; unabhängiges Achse-für-Achse-System. Selbstverstellende und Raddrehzahlbremse.
Feststellbremse	Federbelastete Bremse, mit hydraulischer Entlastung
Notbremse	Bei einem Abfall des Bremsöldrucks leuchtet eine Warnleuchte auf und automatisch wird die Parkbremse angesetzt.

HYDRAULIKSYSTEM	
Pumpe Arbeitshydraulik	Lastabhängige Hydraulik
Arbeitshydraulik	
Maximale Pumpenleistung	239 l/min (63,1 gal/min) bei 2130 U/min.
Maximaler Betriebsdruck	280 bar (4061 psi)
Hydraulikzykluszeit bei Nennnutzlast	Anheben aus Tragstellung: 5,9 s Auskippen, aus maximaler Höhe: 1,5 s Absenken, leer, in Schwimmstellung: 3,5 s Gesamt: 10,9 s
Zylinder	Doppelt wirkend Anz. Zylinder – Bohrung x Hub: Heben mm 2-140 x 765 in 2-5,5 x 30,1 HL960A Kipper mm 1-160 x 530 in 1-6,3 x 20,9 HL960A XT Kipper mm 1-160 x 530 in 1-6,3 x 20,9

LENKUNG	
Typ	Lastabhängige, hydrostatische Knicklenkung
Pumpe	Kolbenverstellpumpe, 148,5 l/min (39,2 gal / min)
Systemdruck	210 bar (3046 psi)
Zylinder	Doppelt wirkend 2-80 mm (3,15") x 424 mm (16,7")
Lenkwinkel	40° nach beiden Seiten

* HD Hyundai Bio Hydraulic Oil (HBHO) verfügbar.

NACHFÜLLMENGEN BEI WARTUNGSARBEITEN		
EINHEIT	I	US gal
Kraftstofftank	260,0	68,6
AdBlue-Tank	37,1	9,8
Kühlsystem	42,0	11,1
Kurbelgehäuse	18,0	4,7
Getriebe	33,0	8,7
Vorderachse	35,0	9,2
Hinterachse	35,0	9,2
Hydrauliköltank	110,0	29,0
Hydrauliksystem (inklusive Tank)	200,0	52,8

KABINE	
ROPS / FOPS	gemäß den Normen ISO 3471 und ISO 3449 Stufe II
GERÄUSCHE	
Die folgenden garantierten Lärmpegel können sich abhängig von einer Vielzahl von Faktoren (wie Betriebsbedingungen, Kühlgeläsegeschwindigkeit, Motortyp usw.) ändern. Gehörschutz wird notwendig sein, wenn ein Bediener in einer unsachgemäß gewarteten Kabine arbeitet oder sich bei geöffneten Türen und/oder Fenstern einer lauten Umgebung aussetzt.	
Bei höchster Kühlgeläsedrehzahl:	
Schalldruckpegel am Bedienplatz (ISO 6396:2008)	70 dB – 68 dB
Schalleistungspegel außen (ISO 6395:2008)	105 dB(A)



* Entfernung 15 m (49,2 ft), Vorwärtsfahrt in der zweiten Gangstufe.

KLIMAANLAGE	
Die Klimaanlage enthält das fluorierte Treibhausgas Kältemittel R134a (Erderwärmungspotenzial = 1.430). Das System enthält 0,75 kg Kältemittel, was einem CO ₂ -Äquivalent von 1,0725 metrischen Tonnen entspricht.	

ABMESSUNGEN

ABMESSUNGEN HL960A

Alle Abmessungen sind ungefähre Werte.

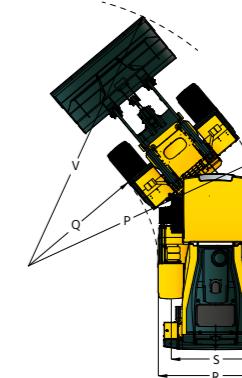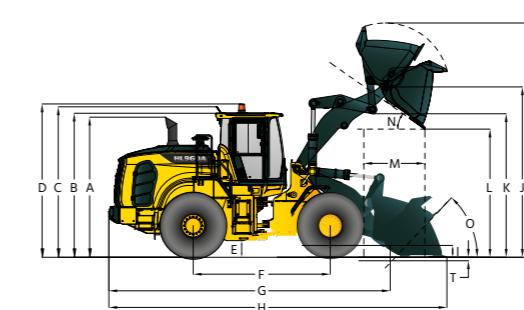

Beschreibung	HL960A		HL960AXT	
	mm	ft in	mm	ft in
A. Höhe bis Oberkante Abgasrohr	3.340	10' 11"	3.340	10' 11"
B. Höhe bis Oberkante Kabine	3.450	11' 3"	3.450	11' 3"
C. Höhe bis Oberkante Maschinenantenne	3.505	11' 6"	3.505	11' 6"
D. Höhe bis Oberkante Rundumleuchte	3.580	11' 9"	3.580	11' 9"
E. Bodenfreiheit	410	1' 4"	410	1' 4"
F. Radstand	3.300	10' 10"	3.300	10' 10"
G. Gesamtlänge (ohne Schaufel)	6.870	22' 6"	7.425	24' 4"
H. Transportlänge (mit Schaufel am Boden)	8.140	26' 8"	8.895	28' 6"
I. Höhe Gelenkbolzen in Tragstellung	465	1' 6"	600	2'
J. Höhe Gelenkbolzen bei max. Hubhöhe	4.105	13' 6"	4.535	14' 11"
K. Hubarmfreiheit bei max. Hubhöhe	3.455	11' 4"	3.885	12' 9"
L. Schüttfreiheit bei max. Hubhöhe und 45° Auskippwinkel	2.935	9' 8"	3.365	11'
M. Ausladung bei max. Hubhöhe und 45° Auskippwinkel	1.285	4' 2"	1.380	4' 6"
N. Ausschüttwinkel bei max. Hubhöhe und Schüttstellung (an Anschlägen)	50		50	
O. Rückkippwinkel	Boden		42	
	Transport		47	
P. Wendekreis (Durchmesser) äußere Reifen	12.060	39' 6"	12.060	39' 6"
Q. Wendekreis (Durchmesser) innere Reifen	6.430	21' 1"	6.430	21' 1"
R. Breite über Reifen (unbeladen)	2.770	9' 1"	2.770	9' 1"
S. Spurbreite	2.160	7' 1"	2.160	7' 1"


BETRIEBSDATEN MIT SCHAUFELN					
Kinematik		Standardkinematik			

</tbl_struct

ABMESSUNGEN

ABMESSUNGEN HL960AHD

Alle Abmessungen sind ungefähre Werte.

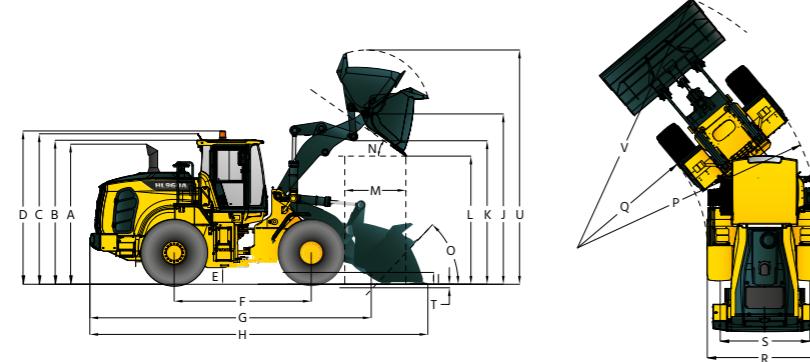

Beschreibung	HL960AHD		HL960AHDXT	
	mm	ft/in	mm	ft/in
A. Höhe bis Oberkante Abgasrohr	3.340	10' 11"	3.340	10' 11"
B. Höhe bis Oberkante Kabine	3.450	11' 3"	3.450	11' 3"
C. Höhe bis Oberkante Maschinenantenne	3.505	11' 6"	3.505	11' 6"
D. Höhe bis Oberkante Rundumleuchte	3.580	11' 9"	3.580	11' 9"
E. Bodenfreiheit	410	1' 4"	410	1' 4"
F. Radstand	3.300	10' 10"	3.300	10' 10"
G. Gesamtlänge (ohne Schaufel)	6.870	22' 6"	7.425	24' 4"
H. Transportlänge (mit Schaufel am Boden)	8.140	26' 8"	8.695	28' 6"
I. Höhe Gelenkbolzen in Tragstellung	465	1' 6"	600	2'
J. Höhe Gelenkbolzen bei max. Hubhöhe	4.105	13' 6"	4.535	14' 11"
K. Hubarmfreiheit bei max. Hubhöhe	3.455	11' 4"	3.885	12' 9"
L. Schüttfreiheit bei max. Hubhöhe und 45° Auskippwinkel	2.935	9' 8"	3.365	11'
M. Ausladung bei max. Hubhöhe und 45° Auskippwinkel	1.285	4' 2"	1.380	4' 6"
N. Ausschüttwinkel bei max. Hubhöhe und Schüttstellung (an Anschlägen)		50		50
O. Rückkippwinkel	Boden	42		42
	Transport	47		48
P. Wendekreis (Durchmesser) äußere Reifen	12.060	39' 6"	12.060	39' 6"
Q. Wendekreis (Durchmesser) innere Reifen	6.430	21' 1"	6.430	21' 1"
R. Breite über Reifen (unbeladen)	2.770	9' 1"	2.770	9' 1"
S. Spurbreite	2.160	7' 1"	2.160	7' 1"

BETRIEBSDATEN MIT SCHAUFELN					
Kinematik		Standardkinematik			Änderung Hochhub-Kinematik
Schaufeltyp		Universaleinsatz – Bolzenmontage			
Kantenausführung		Schneidkanten ansschraubar	Einteiliger Zahn	Zweiteiliger Zahn	Schneidkanten ansschraubar
Nennvolumen	m ³ (yd ³)	3,3 (4,3)	3,2 (4,2)	3,2 (4,2)	3,3 (4,3)
Nennvolumen bei Füllfaktor 110 %	m ³ (yd ³)	3,6 (4,7)	3,5 (4,6)	3,5 (4,6)	3,6 (4,7)
Breite	mm (ft/in)	2.900 (9' 6")	2.950 (9' 8")	2.970 (9' 9")	2.970 (9' 9")
Schüttfreiheit bei max. Hubhöhe und 45° Auskippwinkel	mm (ft/in)	2.935 (9' 7")	2.810 (9' 3")	2.775 (9' 2")	2.775 (9' 2")
Ausladung bei max. Hubhöhe und 45° Auskippwinkel	mm (ft/in)	1.285 (4' 3")	1.370 (4' 6")	1.390 (4' 7")	1.465 (4' 10")
Grabtiefe	mm (ft/in)	90 (3,5")	115 (4,5")	125 (4,9")	90 (3,5")
Transportlänge (mit Schaufel)	mm (ft/in)	8.140 (26' 8")	8.290 (27' 2")	8.330 (27' 4")	8.395 (27' 7")
Gesamthöhe mit Schaufel bei max. Hubhöhe	mm (ft/in)	5.640 (18'6")	5.640 (18'6")	5.640 (18'6")	5.820 (19' 1")
Lader-Wendekreis mit Schaufel in Tragstellung (V)	mm (ft/in)	13.410 (44')	13.570 (44' 6")	13.620 (44' 8")	13.620 (44' 8")
Statische Kipplast, gerade (keine Reifeneinfederung)	kg (lbs)	14.400 (31.750)	14.600 (32.190)	14.600 (32.190)	14.350 (31.415)
Statische Kipplast, eingelenkt (keine Reifeneinfederung)	kg (lbs)	12.500 (27.560)	12.670 (27.930)	12.670 (27.930)	12.450 (27.450)
Losbrechkraft	kg (lbs)	16.670 (36.750)	17.705 (39.030)	17.705 (39.030)	16.670 (36.750)
Betriebsgewicht*	kg (lbs)	19.450 (42.880)	19.375 (42.710)	19.375 (42.710)	19.500 (42.990)
					+830 (+1.830)

* Alle Höhen- und Reifenmaße gelten für Standardreifen 23.5 R25, L3.

DICHTE UND SCHAUFELAUSWAHL

MATERIALDICHTEN

Lockermaterial	Materialdichte [t/m ³]	
Erde/Ton	1,5 – 1,7	
Sand und Kies	1,5 – 1,7	
Zuschlagstoffe	25–76 mm (1 bis 3 in)	1,6 – 1,7
	19 mm (0,75 in) und größer	1,8

SCHAUFELAUSWAHLTABELLE HL960A / HL960AHD

Standardhubarm, Universaleinsatz

Typ	m ³ (yd ³)	Materialdichte [t/m ³]											
		1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2
Schneidkante	3,3 (4,32)	3,8 m ³ (4,97 yd ³)											3,1 m ³ (4,5 yd ³)
1-Anschaubahn	3,2 (4,19)	3,7 m ³ (3,84 yd ³)											3,0 m ³ (3,92 yd ³)
2-Anschaubahn	3,2 (4,19)	3,7 m ³ (4,84 yd ³)											3,0 m ³ (3,92 yd ³)
2-Anschaubahn und SEG	3,3 (4,32)	3,8 m ³ (4,97 yd ³)											3,1 m ³ (4,5 yd ³)
Schneidkante Q/C	3,3 (4,32)	3,8 m ³ (4,97 yd ³)											3,1 m ³ (4,5 yd ³)
Hochhubarm, Universaleinsatz													
Schneidkante	3,3 (4,32)	3,8 m ³ (4,97 yd ³)											3,1 m ³ (4,5 yd ³)
1-Anschaubahn	3,2 (4,19)	3,7 m ³ (3,84 yd ³)											3,0 m ³ (3,92 yd ³)
2-Anschaubahn	3,2 (4,19)	3,7 m ³ (4,84 yd ³)											3,0 m ³ (3,92 yd ³)
2-Anschaubahn und SEG	3,3 (4,32)	3,8 m ³ (4,97 yd ³)											3,1 m ³ (4,5 yd ³)
Schneidkante Q/C	3,3 (4,32)	3,8 m ³ (4,97 yd ³)											3,1 m ³ (4,5 yd ³)



115% 110% 105% 100% 95%

BETRIEBSDATEN MIT SCHAUFELN

ÄNDERUNG AN DEN BETRIEBSDATEN – REIFEN		
Reifen	23.5 R25, *, XHA	23.5-25 Vollreifen
Betriebsgewicht (kg)	kg	-150
	lb	-330
Statische Kipplast. gerade (keine Reifeneinfederung)	kg	-110
	lb	-240
Statische Kipplast. eingelenkt (keine Reifeneinfederung)	kg	-95
	lb	-210
Vertikale Höhenänderungen	mm	-10
	ft/in	-0,39" 1,18"
R. Breite über Reifen (unbeladen)	mm	-2
	ft/in	-0,07" +0,24"
P. Wendekreis (Durchmesser) äußere Reifen	mm	-2
	ft/in	-0,07" +0,24"
Q. Wendekreis (Durchmesser) innere Reifen	mm	+2
	ft/in	+0,07" -0,24"

* Geänderte Abmessungen im Vergleich zu 23.5R25 L3-Radialreifen.

ÜBERSICHT					
Beschreibung		HL960A	HL960AXT	HL960AHD	HL960AHDXT
Betriebsgewicht	kg	19.200	20.030	19.450	20.280
	lb	42.330	44.160	42.880	44.710
Schaufelvolumen	Gehäuft	m³	3,3	3,3	3,3
		yd³	4,3	4,3	4,3
	Gestrichen	m³	2,9	2,9	2,9
		yd³	3,8	3,8	3,8
Losbrechkraft – Schaufel	kg	16.670	16.430	16.670	16.430
	lb	36.750	36.220	36.750	36.220
Kipplast	Gerade	kg	14.300	12.950	14.400
		lb	31.525	28.550	31.750
	Voll eingelenkt	kg	12.410	11.110	12.500
		lb	27.360	24.495	27.560

KABINE UND INNENRAUM		STD.
ALARMSIGNALE, AKUSTISCH UND OPTISCH		
Luftfilter verstopt	●	
Batteriespannung	●	
Bremsflüssigkeitsdruck	●	
AdBlue-Füllstand	●	
Motorkühlmittelstand	●	
Motoröldruck	●	
Kraftstoffstand	●	
Hydrauliköltemperatur	●	
Motorkühlmitteltemperatur	●	
Feststellbremse	●	
Öldruck Betriebsbremse	●	
Sicherheitsgurt An/Aus	●	
Getriebefehler	●	
Getriebeöltemperatur	●	
Alarm, Rückfahrawarnung	●	
BATTERIEN		
900 CCA, 12 V, 2 ST.	●	
ANZEIGEN		
AdBlue-Stand	●	
Motorkühlmitteltemperatur	●	
Kraftstoffstand	●	
Tachometer	●	
Getriebeöltemperatur	●	
Hupe, elektrisch	●	
ANZEIGELEUCHTEN		
Differenzialsperre	●	
FNR-Joysticklenkung	●	
Fernlicht	●	
Vorsteuerausschalter	●	
Blinker	●	
LCD-DISPLAY		
Uhr und Fehlercode	●	
Motordrehzahl	●	
Anzeige	●	
Auftragzeit und Entfernung	●	
Betriebsstundenzähler	●	
Getriebebestufe	●	
Temperatur (Kühlmittel, Hydrauliköl, Getriebeöl)	●	
BELEUCHTUNGSANLAGE		
Bremsleuchten (Gewicht)	●	
LED-Deckenleuchte	●	
2 Brems- und Rückleuchten	●	
4 Blinkerleuchten	●	
2 Scheinwerfer am Vorderwagen	●	
2 Scheinwerfer (LED) am Vorderwagen	●	
2 Arbeitsscheinwerfer am Dach vorn	●	
4 Arbeitsscheinwerfer am Dach vorn	●	
2 Arbeitsscheinwerfer am Dach hinten	●	
4 Arbeitsscheinwerfer am Dach hinten	●	
2 Arbeitsscheinwerfer am Dach vorn (LED)	●	
2 Arbeitsscheinwerfer am Dach hinten (LED)	●	
2 Arbeitsscheinwerfer am Kühlergrill	●	
2 Arbeitsscheinwerfer am Kühlergrill (LED)	●	
SCHALTER		
Hauptschalter Batterie	●	
Differenzialsperre	●	
Motorhaube geöffnet	●	
FNR-Schalter	●	
Warnblinkeranlage	●	
Parken	●	
Vorsteuerausschalter	●	
Selektive katalytische Reduktion	●	
Zweitlenkung	●	
MEMBRANSCHALTER IM DISPLAY		
Hauptscheinwerfer	●	
Arbeitsscheinwerfer	●	
Automatische Schmierung		
Schnellkupplung		
Fahrwerksregelung	●	
Arbeitslast	●	
Rundumleuchte		
Heckscheibenwischer	●	
Spiegelheizung	●	
Automatische Positionierung	●	
Feinabstimmung	●	
ZÜNDUNG		
Schlüssel	●	
Taste		
KABINE (SCHALLGEDÄMMT)		
Zigarettenanzünder und Aschenbecher	●	
Kleiderhaken	●	
AUTOMATISCHE KLIMAREGELUNG		
Klimaanlage und Heizung	●	
Entfroster	●	

KABINE UND INNENRAUM		STD.
Scheibenwischer mit Dilschalterstellung und Waschanlage, vorne und hinten	●	
SITZ		
2"-Aufrollsicherheitsgurt, mechanisch verstellbar, gefederter Sitz (beheizt)		
2"-Aufrollsicherheitsgurt, einstellbar, mit Luftfederung (beheizt)	●	
PERSONLICHER STAURAUM		
Konsolentisch	●	
Getränkehalter	●	
Rückspiegel (1)	●	
Seitenspiegel (2, beheizt)	●	
Lenksäule, in Reichweite und Höhe verstellbar	●	
Lenkrad mit Lenkradknauf	●	
Sonnenrollo (Frontscheibe)	●	
Sonnenrollo (Heckscheibe)		
Getöntes Sicherheitsglas	●	
Eintürige Kabine	●	
Zeitschriftentasche	●	
PEDALE		
Ein Gaspedal	●	
Ein Bremspedal	●	
Doppelbremspedal		
Gaspedal ohne ECO-Schalter	●	
Gaspedal mit ECO-Schalter		
Radio / USB-Player	●	
Gummibodenmatte	●	
Handgelenksstütze	●	
DC-Wandler 24 V nach 12 V (20 A)		
MOTOR		
Generator, 95 A	●	
Frostschutzmittel	●	
MOTOR, CUMMINS B6.7		
EU Stufe V / EPA Tier 4 Final	●	
Motorghäuse, abschließbar	●	
Kraftstoff-Wasserabscheider	●	
Motorölstand-Messstab	●	
EMISSIONSMINDERUNGSMODUL		
DOC, SCR, DPF	●	
Kraftstoffvorwärmer	●	
Gebäuseabdeckung	●	
Regenklappe, Motorluftansaugung	●	
Kühlmittelstand-Schauglas	●	
3-stufiger Vorfilter		
ANTRIEBSSTRANG		
GETRIEBE		
Getriebe F4/R3, computergesteuert, elektronische Soft-Shift-Schaltung, mit Automatikschalt- und Kickdown-Funktion		
Getriebe F5 / R3 mit Wandlerkupplung	●	
Getriebe F5/R3 mit Thermostat	●	
Getriebeblötsanzeige	●	
ACHSE		
Offenes Differential (hinten)	●	
Differenzial mit Schlupfbegrenzung (vorne, hinten)		
Hydraulisches Sperrdifferential (vorne)	●	
Achskühlung		
BREMSE		
Betriebsbremse (abgeschlossene nasse Scheibenbremse)	●	
Feststellbremse	●	
REIFEN		
23.5 R25, L3	●	
23.5 R25, XHA2		
SICHERHEIT		
Feuerlöscher		
Ausleger-Sicherheitsverriegelung		
Notlenkung	●	
OBJEKTERKENNUNG		
IMOD (Intelligent Moving Object Detection - Intelligente Erkennung bewegender Objekte)		
AVM Around View Monitoring (Rundumsicht)		
RADAR		
KABINE MIT ROPS / FOG		

HYDRAULIKSYSTEM		STD.
Automatische Schmierung		
Einstellbare maximale Hubhöhe, automatisch	●	
Schauflpositionierung, automatisch	●	
Diagnose-Drucksensoren	●	
EH-Steuerung (Joystick)	●	
EH-Steuerung (Fingerbedienung)		
Elektrohydraulische Joystick-Lenkung		
HD Hyundai Bio Hydraulic Oil (HBHO)		
Hydraulikölstand-Schauglas	●	
Schnellwechslerleitung		
Fahrwerksregelung	●	
Zweitlenkung		
ABFALLBEHANDLUNGSPAKET (HL960A HD)		
ACHSE		
Hydraulisches Sperrdifferential – HD (vorne)	●	
Offenes Differential – HD (hinten)	●	
VOLLSCHUTZ		
MCV (Maschinenesteuerventil)		
Schaufelzylinder		

HINWEISE

HINWEISE



HD Hyundai Construction Equipment Europe nv, Hyundaialaan 4,
3980 Tessenderlo, Belgien. Tel.: (32) 14-56-2200 Fax: (32) 14-59-3405

Die technischen Daten und das Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Abbildungen von Produkten von HD Hyundai Construction Equipment Europe können Sonderausstattung zeigen.

BEREIT, IHRE WELT ZU VERÄNDERN?

Wenden Sie sich an Ihren HD Hyundai-Händler.
hyundai-ce.eu/de-de/handler-finden



BAMAG Maschinen AG

Moosäckerstrasse 73, CH-8105 Regensdorf
Telefon 044 843 40 00
info@bamag-maschinen.ch
www.bamag-maschinen.ch