

HX360L/HX400L

RAUPENBAGGER



Bruttoleistung

227 kW (304 PS) – 254 kW (340 PS) bei 1.800 U/min

Löffelvolumen

1,81 - 2,03 m³

Einsatzgewicht

36.160 - 41.840 kg

HYUNDAI

DAS NÄCHSTE LEVEL

Die Hyundai-Raupenbagger der nächsten Generation setzen ganz neue Maßstäbe. Mit modernsten elektrohydraulischen Steuerungen steigern die Modelle HX360L und HX400L die Produktivität um mindestens 25 %. Dank intelligenter Technologien sind diese neuen Maschinen der nächsten Generation besonders wartungsfreundlich und günstig im Betrieb. Zwei Full-HD-Touchscreens mit 12,8 Zoll und die elektrische Joystick-Lenkung ermöglichen produktives Arbeiten, während 6 Kameras und ein Radar für eine ungehinderte 360°-Perspektive und damit zusätzliche Sicherheit sorgen.



EFFIZIENZ AUF DEM NÄCHSTEN LEVEL

Unsere Raupenbagger HX360L und HX400L sind branchenweit Spitzenreiter in Sachen Effizienz. Ihre neue elektrohydraulische Vorsteuerung (FEH) regelt mit einem elektronischen Optimierungssystem (EPOS) die Durchflussmenge und senkt so den Kraftstoffverbrauch. Und da von den Joysticks bis hin zur Pumpe alles elektrisch gesteuert wird, treten anders als bei herkömmlichen Systemen keinerlei hydraulischen Verluste auf. So verbrauchen die Maschinen nicht nur weniger Kraftstoff, sondern lassen sich auch schneller und präziser steuern.

Neuer Hyundai-Motor der Stufe V

Mit hochfestem Stahl sowie hitze- und verschleißfestem Material ist unser neuer Motor für härteste Bedingungen gebaut. Im Vergleich zu unseren Maschinen der A-Serie verbraucht er bis zu 7 % weniger Kraftstoff und 30 % weniger AdBlue. Auch die langen Wartungsintervalle überzeugen: Filter- und Ölwechsel alle 1.000 Betriebsstunden und DPF-Reinigung alle 8.000 Betriebsstunden.



➤ Löffelstiele und Tieflöffel für große Volumina

Unser 2,32 m³ grosser Tieflöffel ermöglicht in Verbindung mit einem 2,9 m langen Löffelstiel noch mehr Baggerleistung. So erledigen unsere Schwerlast-Bagger die Arbeit besonders schnell und effektiv.

➤ Automatische Wiegefunktion

Unsere Bagger der nächsten Generation verfügen über eine hochmoderne Wiegefunktion, die automatisch das Gewicht des Inhalts im Tieflöffel misst. Dies ermöglicht die präzise Berechnung von Lkw-Ladungen und Materialmengen vor Ort, was für besonders effiziente und genaue Abläufe sorgt.



◀ Lift Assist

Lift Assist zeigt dem Fahrer als optische Orientierungshilfe eine in vier Quadranten unterteilte Zone für sichere Lastbewegungen beim Heben an. Dies verhindert eine Überladung und sorgt für Stabilität. Mit Lift Assist Pro werden darüber hinaus weitere Informationen angezeigt, und der Arbeitsbereich ist in acht Bereiche unterteilt.

➤ Virtuelle Begrenzungen

Mit dieser Funktion lassen sich virtuelle Begrenzungen in Höhe, Weite und Tiefe festlegen – und damit Produktivität und Sicherheit erhöhen.

➤ Maschinenführung

Die 2D-Tieflöffelführung MG/MC (Maschinenführung/-steuerung) kann die Position des Tieflöffels automatisch steuern. Der Schwenkassistent wiederum ermöglicht die Einstellung eines maximalen Schwenkwinkels, wodurch Kollisionen mit Gebäuden oder Personen vermieden werden.



KOMFORT AUF DEM NÄCHSTEN LEVEL

Unsere Bagger der nächsten Generation verfügen über eine elektrohydraulische Vorsteuerung (FEH), die ungeahnte Steuerungs- und Anpassungsmöglichkeiten eröffnet – und damit neue Maßstäbe in Sachen Fahrerkomfort setzt. Ein hochmodernes Infotainment-System mit kinderleichter Bedienung rundet die Kabinenausstattung ab und sorgt zusammen mit vielen anderen neuen Funktionen für das perfekte Arbeitsumfeld.



◀ Separates Fahrpedal

Erschließen Sie mit dem Smart Key eine neue Dimension des Komforts. Die Suchfunktion erleichtert das Auffinden Ihrer Maschine und die Aktivierung des Lichts beim Kommen und Gehen sorgt für zusätzliche Sicherheit. Steuern Sie mühelos den Zugang und starten Sie den Motor mit einem Tastendruck.

Digitaler Zündschlüssel **OPTION**

Diese neue Option ermöglicht den Motorstart sowie das Öffnen und Schließen der Kabine per Smartphone – auch dies ein deutliches Plus in Sachen Benutzerfreundlichkeit und Komfort. Bis zu sechs Personen können den digitalen Zündschlüssel pro Maschine verwenden.



◀ Perfektion bis ins Detail

Der Innenraum glänzt mit neuer Beleuchtung und einer leicht zu reinigenden Komfort-Bodenmatte. Das Begrüßungslicht lässt den Fahrer auch bei Dunkelheit sicher ein- und aussteigen.



▶ Hochauflösende Displays

Auf zwei neuen, hochauflösenden FHD-Displays mit 12,8 Zoll können die verschiedenen Funktionen angezeigt und personalisiert werden.



► Komfortpaket

Das Komfort-Paket im Prestige-Kabinendesign überzeugt mit Premium-Sitz, Mehrkanal-Lautsprechern und hochwertigem Textil-Bodenbelag. Die bequeme Joystick-Lenkung links und rechts (bei beiden Maschinen serienmäßig) ermöglicht den Fahrbetrieb in alle vier Richtungen (vorwärts/rückwärts/links/rechts). Die optimierte Hebelbedienung und das elektronische Hydrauliksystem sorgen für Leistung und Sicherheit der Extraklasse.


SICHERHEIT AUF DEM NÄCHSTEN LEVEL

Mit einer Vielzahl neuer Technologien setzt Hyundai Construction Equipment ganz neue Maßstäbe bei der Sicherheit – für Fahrer und Umfeld gleichermaßen. Hierzu gehören virtuelle Begrenzungen, Fernsteuerung, intelligente Rundumüberwachung (SAVM), Radar-Objekterkennung und viele andere wichtige Funktionen. Von den bewährten branchenführenden Technologien für Sichtbarkeit und optische und akustische Unterstützung sowie der herausragenden Informationsanzeige einmal ganz abgesehen.




SAVM (Intelligente Rundumüberwachung)

Diese innovative Funktion basiert auf 6 rund um die Maschine angebrachten Kameras, von denen sich 3 im Heckgewicht befinden. Das System erkennt mithilfe von KI automatisch, wenn sich bei laufender Maschine Personen in der Nähe aufhalten und informiert den Fahrer, auf dem hochauflösenden 12,8 Zoll Monitor.

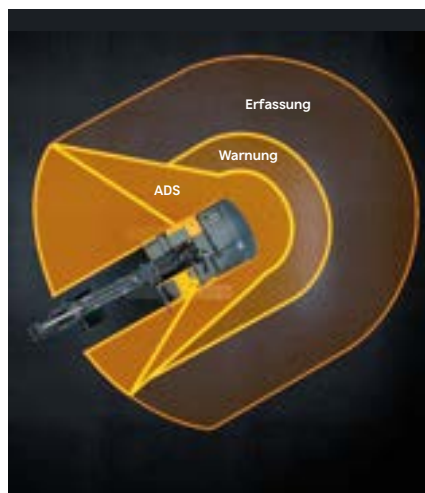

TECHNOLOGIE
FÜR IHRE
SICHERHEIT

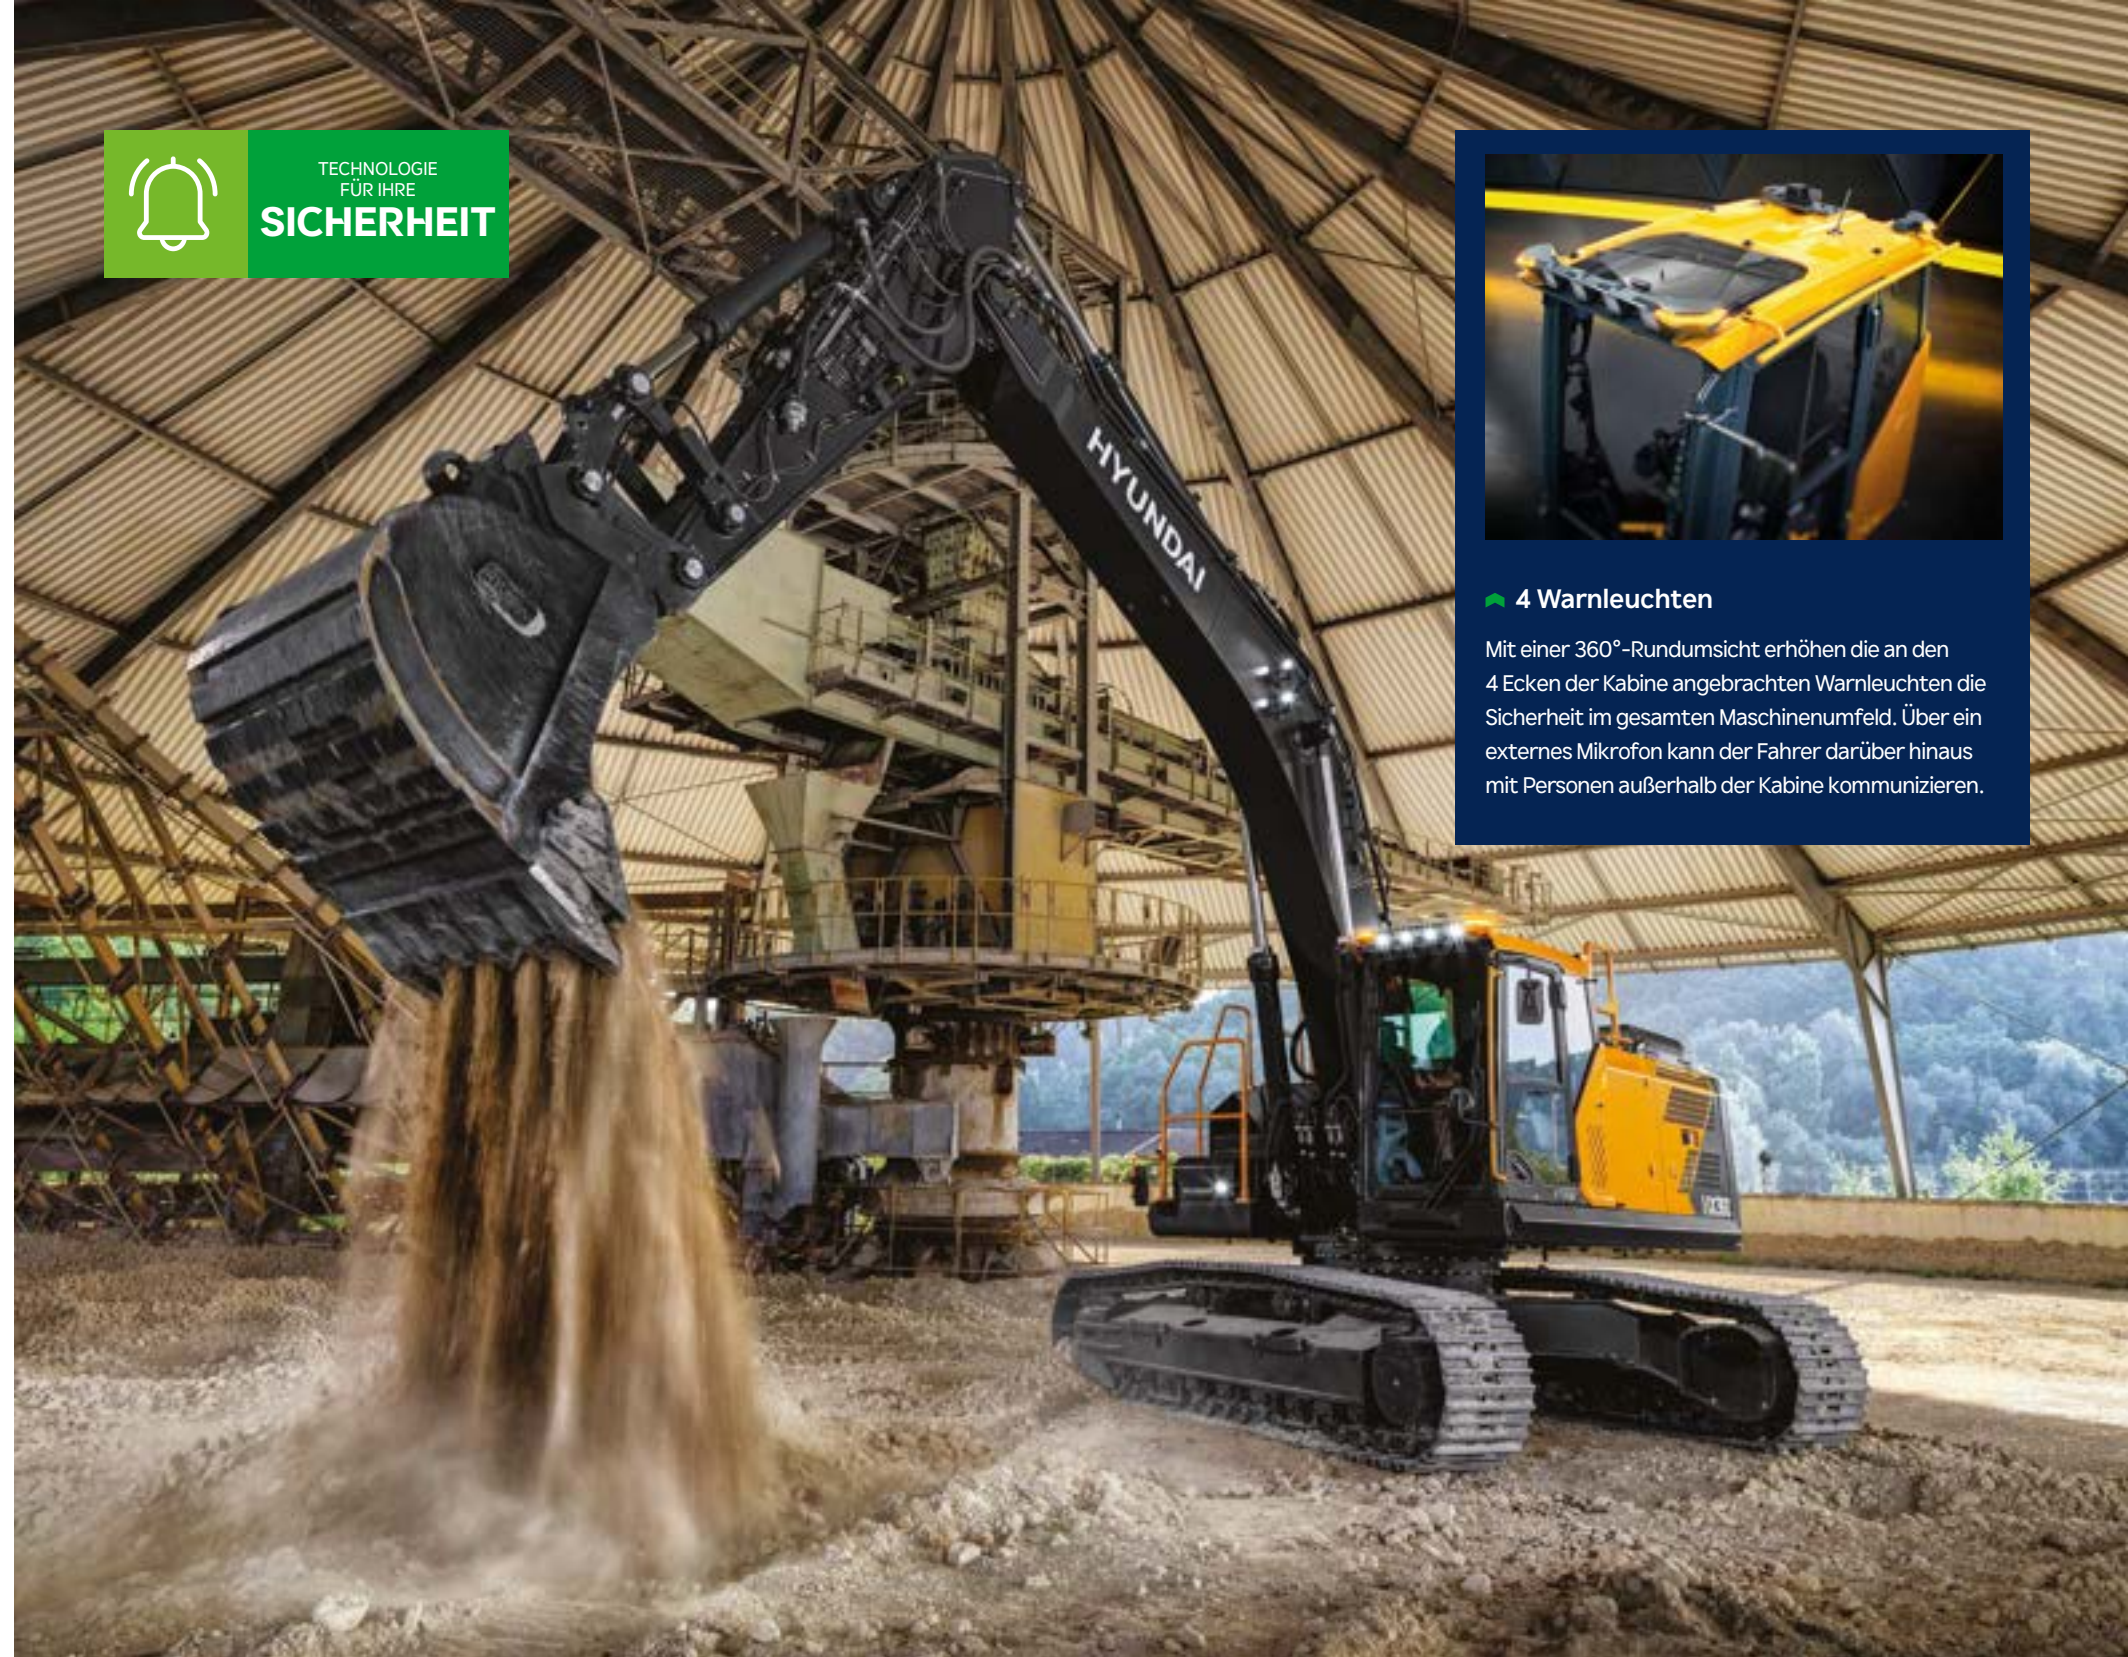

4 Warnleuchten


Mit einer 360°-Rundumsicht erhöhen die an den 4 Ecken der Kabine angebrachten Warnleuchten die Sicherheit im gesamten Maschinenumfeld. Über ein externes Mikrofon kann der Fahrer darüber hinaus mit Personen außerhalb der Kabine kommunizieren.

ADS (Erweitertes Erkennungssystem)


Das erweiterte Erkennungssystem stoppt bei drohender Gefahr automatisch die Maschine. Wenn ein Objekt in den Warnbereich gelangt, verlangsamt das System die Maschine oder warnt den Fahrer und stoppt sie rechtzeitig.

Automatische Sicherheitskontrolle aktivieren

Die automatische Sicherheitssperre verhindert unbeabsichtigten Betrieb, wenn der Bagger nicht ausschließlich über den Joystick gesteuert wird.



RCV-Hebel gedrückt




Sicherheitshebel freigeben

Anzeige leuchtet



Automatische
Sicherheitssperre
aktivieren



Bagger wird nicht mit RCV-Hebel gesteuert: Unbeabsichtigter Betrieb wird verhindert

WARTUNGSFREUNDLICHKEIT AUF DEM NÄCHSTEN LEVEL

Baumaschinen von Hyundai gehören ohnehin bereits zu den wartungsfreundlichsten auf dem Markt – mit den Modellen HX360L und HX400L gehen wir aber noch einen Schritt weiter. Mit neuen Technologien konnte Hyundai nicht nur die Lebensdauer von Maschinen und deren Komponenten erhöhen, den Wartungsaufwand senken und den Zugang zum Service vereinfachen, sondern darüber hinaus die Fernüberwachung der Maschinen optimieren: So wissen Sie stets genau über den Maschinenzustand Bescheid und sind in Sachen Wartung bestens aufgestellt.

► Robuste Konstruktion

Der extrem robuste Ober- und Unterwagen widersteht großen Stoßkräften und hohen Belastungen. Für den Einsatz unter besonders harten Bedingungen steht optional ein doppelter oder umlaufender Kettenschutz zur Verfügung.



✓ Noch besser geschützt

Die neuen Maschinen sind so konstruiert, dass Oberwagen, Hubgerüst und Löffel noch stärkeren Stoßkräften standhalten. Auch der Schutz der Hydraulikleitungen wurde noch einmal verstärkt.



Umkehrkühlbläser

Der Umkehrkühlbläser hält Verunreinigungen vom Kühler fern und sorgt so für optimale Kühlleistung.

Verbessertes Startverhalten bei Kälte

Das Unterstützungssystem erwärmt das Kühlmittel mit einem elektrischen Heizdraht im Motor über eine externe Stromquelle, um die Innentemperatur des Motors zu erhöhen und so das Starten in Umgebungen mit extrem niedrigen Temperaturen zu unterstützen.



Hi MATE

Die Echtzeitdaten von Hi MATE ermöglichen eine einfache und bequeme Fernüberwachung der Maschinen über die Website oder Smartphone-App von Hi MATE.

Höhere Produktivität

Hi MATE informiert Sie z. B. mit Betriebs- und Wartungsmeldungen, wodurch Sie vorausplanen und damit Zeit und Geld sparen können.

Mehr Sicherheit

Hi MATE benachrichtigt Sie automatisch, wenn Ihre Maschine eine bestimmte Zone verlässt – so ist diese vor Diebstahl und unbefugter Nutzung geschützt.

EHM (Gerätezustandsüberwachung)

Mit dieser neuen Technologie lässt sich der Gerätezustand in Echtzeit aus der Ferne überwachen. Potenzielle Ausfälle werden vorausgesehen, was Wartung und betriebliche Effizienz optimiert.



PROCARE. GARANT FÜR OPTIMALE MASCHINENWARTUNG.

Im Rahmen von ProCare stellt Hyundai über Hi MATE proaktiv maßgeschneiderte Wartungspakete bereit, die bereits vor Fälligkeit des Service automatisch an den Händler gehen. So wird Ihre Maschine stets optimal gewartet – pünktlich, mit Originalteilen und ohne inflationsbedingte oder andere Kostensteigerungen. Wählen Sie das maßgeschneiderte Wartungspaket, das Ihren Anforderungen am besten entspricht.



MASSGESCHNEIDERTE WARTUNGSPAKETE

MainCare

Hyundai MainCare – bei der Wartung immer einen Schritt voraus

Mit MainCare sind Sie bei der Wartung immer einen Schritt voraus – mit vorhersehbaren Kosten und ohne Aufwand:

- Profitieren Sie bis zu 4 Jahre oder 5.000 Betriebsstunden lang von Filtern zum vorab festgelegten Festpreis – für kompromisslose Einsatzbereitschaft ohne Unwägbarkeiten.
- Ölproben nach 1.000 Betriebsstunden ermöglichen die frühzeitige Erkennung von Problemen und verlängern die Lebensdauer der Komponenten.
- Ihr Händler kontaktiert Sie, wenn eine Wartung fällig ist – ohne Nachfragen oder Verzögerungen.
- Filter sind immer auf Lager und einsatzbereit, wenn es in Ihren Zeitplan passt.
- Sie haben die Wahl: Führen Sie die Wartung selbst durch oder überlassen Sie sie Ihrem Händler.

FullCare

Schutz und Sicherheit im Komplettpaket mit Hyundai FullCare

Der gesamte Leistungsumfang von MainCare plus Verlängerung der Gewährleistung auf bis zu 4 Jahre zum Vorzugspreis – und Sie brauchen sich um nichts mehr zu kümmern.

- Filter zum vorab vereinbarten Festpreis.
- Proaktive Wartungserinnerungen.
- Fachgerecht dokumentierte Ölproben.
- Garantiert verfügbare Teile.
- Verlängerung der Gewährleistung auf bis zu 4 Jahre

IHRE VORTEILE



Automatisch gelieferte Filtersätze



Ölprobe alle 1.000 Betriebsstunden



Im Voraus fakturierte Festpreise



Support durch Uptime Centre und Händler




HX360 L/HX400 L

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN		HX360L	HX400L
MOTOR			
Hersteller / Modell		Hyundai / DX08	Hyundai / DX08
Typ		6 Zylinder-Dieselmotor, wassergekühlt, 4-Takt, Turbolader und Ladeluftkühlung, Direkteinspritzung, elektronisch gesteuert.	
Bruttoleistung		227 kW (304 PS) bei 1.800 U/min	254 kW (340 PS) bei 1.800 U/min
Nettoleistung		221 kW (296 PS) bei 1.800 U/min	248 kW (333 PS) bei 1.800 U/min
Max. Leistung		227 kW (304 PS) bei 1.800 U/min	254 kW (340 PS) bei 1.800 U/min
Spitzendrehmoment		1.230 Nm bei 1.200 U/min	1.460 Nm bei 1.300 U/min
Hubraum		7,5 l	
HYDRAULIKSYSTEM			
Typ		Tandem-Axialkolbenpumpen mit variabler Fördermenge	
Max. Fördermenge		2 × 350 l/min	
Nenn Drehzahl		1.800 U/min	
Kraftstoffsparendes VBO-Pumpensystem			
HYDRAULIKMOTOREN			
Fahrmotoren		Verstellbare Axialkolbenmotoren	
Schwenkmotor		Axialkolbenmotor	
EINSTELLUNG ÜBERDRUCKVENTIL			
Maximaler Druck		350 kgf/cm²	
Maximaler Druck (Boost-Leistungsmodus)		370 kgf/cm²	
KETTENLAUFWERK			
Mittelrahmen		X-Rahmenkonstruktion	
Kettenrahmen		Fünfeckiges Kastenprofil	
Anz. der Bodenplatten pro Seite		48	50
Anzahl der Stützrollen pro Seite		Je 2	
Anzahl der Laufrollen pro Seite		Je 9	
Anz. der Schienenschutzvorrichtungen pro Seite		3	
EINSATZGEWICHT (CA.)			
Einsatzgewicht, einschließlich 6.500-mm-Ausleger, 3.200-mm-Löffelstiel, Tieflöffel gehäuft nach SAE 2,03 m³, Schmiermittel, Kühlmittel, vollem Kraftstofftank, vollem Hydrauliköltank und sämtlicher L-Ausrüstung.			
EINSATZGEWICHT			
Kettenplatten-Typ		Einsatzgewicht / Bodendruck	Einsatzgewicht / Bodendruck
Dreisteg-Bodenplatte	600 (L-Unterwagen)	36.390 kg / 0,70 kgf/cm²	40.360 kg / 0,74 kgf/cm²
	600 (NL-Unterwagen)	36.160 kg / 0,70 kgf/cm²	40.290 kg / 0,74 kgf/cm²
	700	36.740 kg / 0,61 kgf/cm²	40.850 kg / 0,64 kgf/cm²
	800	37.090 kg / 0,53 kgf/cm²	41.340 kg / 0,57 kgf/cm²
	900	37.510 kg / 0,48 kgf/cm²	41.840 kg / 0,51 kgf/cm²
Doppelsteg-Bodenplatte	600	36.880 kg / 0,71 kgf/cm²	40.440 kg / 0,74 kgf/cm²
KLIMAANLAGE			
Die Klimaanlage enthält das fluorierte Treibhausgas- Kältemittel R134a. (Erderwärmungspotenzial = 1.430). Das System enthält 0,80 kg Kältemittel, was einem CO2-Äquivalent von 1,14 metrischen Tonnen entspricht.			

HX360 L/HX400 L

ABMESSUNGEN

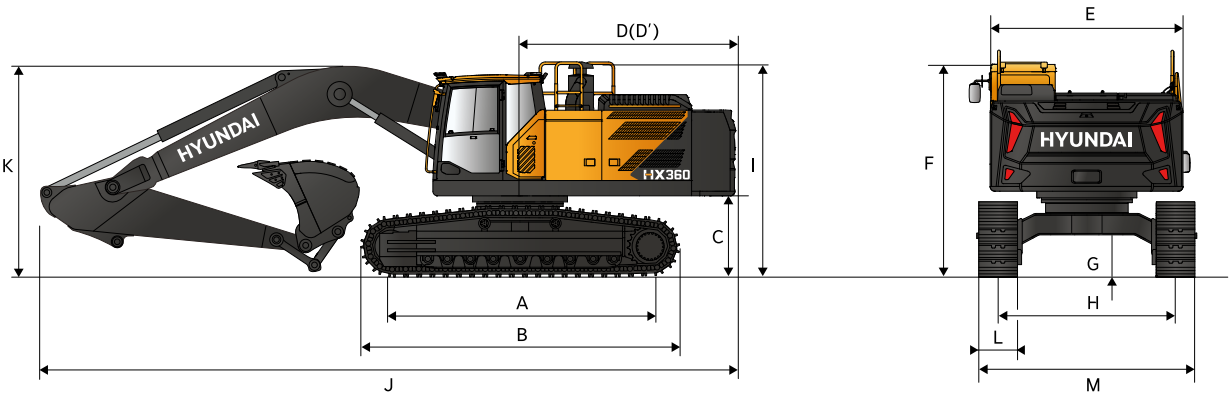

HX360L

Maßeinheit : mm

A	Abstand der Laufräder		4.040					
B	Gesamtlänge der Raupen		4.958					
*C	Bodenfreiheit des Gegengewichts		1.198,5					
D	Heckschwenkradius		3.530					
D'	Hecklänge		3.520					
E	Gesamtbreite des Oberwagens		2.990					
*F	Gesamthöhe der Kabine		3.280					
G	Min. Bodenfreiheit		505					
H	Spurweite	L-Unterwagen	2.680					
		NL-Unterwagen	2.400					
*I	Gesamthöhe Schutzgeländer		3.390					
	Auslegerlänge	6.200	6.500			Verstellausleger		
	Löffelstiellänge	2.600	2.600	3.200	3.950	2.600	3.200	3.950
J	Gesamtlänge	11.100	11.400	11.310	11.340	11.330	11.330	11.280
*K	Gesamthöhe Ausleger	3.790	3.680	3.460	3.620	3.560	3.510	3.950

		NL-Unterwagen		L-Unterwagen			
L	Bodenplattenbreite	600	600	700	800	900	
M	Gesamtbreite ohne angeschraubte Aufstiege	3.000	3.280	3.380	3.480	3.580	

HX400L

Maßeinheit : mm

A	Abstand der Laufräder		4.230			
B	Gesamtlänge der Raupen		5.184			
*C	Bodenfreiheit des Gegengewichts		1.313			
D	Heckschwenkradius		3.530			
D'	Hecklänge		3.520			
E	Gesamtbreite des Oberwagens		2.990			
*F	Gesamthöhe der Kabine		3.390			
G	Min. Bodenfreiheit		637			
H	Spurweite	L-Unterwagen	2.750			
		NL-Unterwagen	2.400			
*I	Gesamthöhe Schutzgeländer		3.530			
	Auslegerlänge	6.200	6.500			
	Löffelstiellänge	2.600	2.600	3.200	3.950	
J	Gesamtlänge	11.090	11.390	11.280	11.280	
*K	Gesamthöhe Ausleger	3.820	3.700	3.460	3.530	

		NL-Unterwagen	L-Unterwagen			
L	Bodenplattenbreite	600	600	700	800	900
M	Gesamtbreite ohne angeschraubte Aufstiege	3.000	3.350	3.450	3.550	3.650

* Angaben inklusive Bodenplatten.

HX360 L/HX400 L


ARBEITSBEREICH

HX360 L

Maßeinheit : mm							
Auslegerlänge		6.200	6.500			Verstellausleger	
Löffelstiellänge		2.600	2.600	3.200	3.950	2.600	3.200 3.950
A	Max. Grabreichweite	10.230	10.530	11.110	11.870	10.715	11.320 12.095
A'	Max. Grabreichweite am Boden	10.020	10.325	10.910	11.690	10.515	11.135 11.920
B	Max. Grabtiefe	6.695	6.910	7.475	8.265	6.715	7.325 8.100
B'	Max. Grabtiefe (8°-Level)	6.475	6.990	7.300	8.130	6.610	7.230 8.015
C	Max. Grabtiefe bei vertikaler Wand	5.025	5.025	5.780	6.755	5.250	5.930 6.730
D	Max. Grabhöhe	9.545	9.825	10.210	10.675	11.810	12.350 13.055
E	Max. Auskipphöhe	6.610	6.885	7.230	7.655	8.565	9.085 9.775
F	Min. Schwenkradius	4.323	4.485	4.450	4.515	3.640	3.440 3.620

HX400 L

Maßeinheit : mm				
Auslegerlänge		6.200	6.500	
Löffelstiellänge		2.600	2.600	3.200 3.950
A	Max. Grabreichweite	9145	9945	11.110 11.870
A'	Max. Grabreichweite am Boden	8.960	9.780	10.890 11.660
B	Max. Grabtiefe	5.585	6.500	7.365 8.110
B'	Max. Grabtiefe (8°-Level)	5.360	6.315	7145 7970
C	Max. Grabtiefe bei vertikaler Wand	5.070	5.960	5.800 6.255
D	Max. Grabhöhe	9.370	9.750	10.320 10.810
E	Max. Auskipphöhe	6.580	6.990	7.345 7.810
F	Min. Schwenkradius	3.715	3.425	4.450 4.515

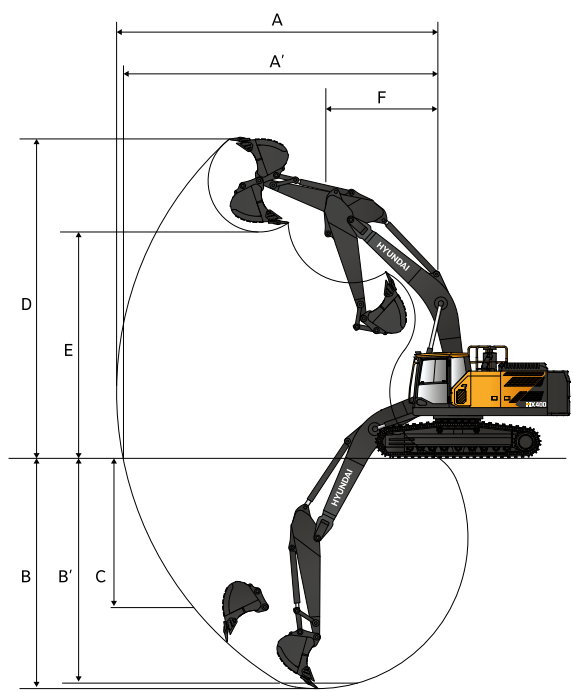

HX360 L/HX400 L

GRABKRAFT

AUSHUBKRAFT HX360L

Ausleger	Länge	mm	6.200	6.500			Verstellausleger		
Löffelstiel	Länge	mm	2.600	2.600	3.200	3.950	2.600	3.200	3.950
Löffelgrabkraft	SAE	kN	219,5 (232,0)	219,5 (232,0)	219,5 (232,0)	219,5 (232,0)	219,5 (232,0)	219,5 (232,0)	219,5 (232,0)
		kgf	22.370 (23.600)	22.370 (23.600)	22.370 (23.600)	22.370 (23.600)	22.370 (23.600)	22.370 (23.600)	22.370 (23.600)
	ISO	kN	242,4 (256,3)	242,4 (256,3)	242,4 (256,3)	242,4 (256,3)	242,4 (256,3)	242,4 (256,3)	242,4 (256,3)
		kgf	24.700 (26.100)	24.700 (26.100)	24.700 (26.100)	24.700 (26.100)	24.700 (26.100)	24.700 (26.100)	24.700 (26.100)
Löffelstielreißkraft	SAE	kN	212,3 (224,4)	212,3 (224,4)	172,9 (182,8)	146,5 (154,9)	212,3 (224,4)	172,9 (182,8)	146,5 (154,9)
		kgf	21.640 (22.900)	21.640 (22.900)	17.620 (18.600)	14.930 (15.800)	21.640 (22.900)	17.620 (18.600)	14.930 (15.800)
	ISO	kN	217,7 (230,1)	217,7 (230,1)	176 (186,1)	149,1 (157,6)	217,7 (230,1)	176 (186,1)	149,1 (157,6)
		kgf	22.180 (23.400)	22.180 (23.400)	18.000 (19.000)	15.190 (16.100)	22.180 (23.400)	18.000 (19.000)	15.190 (16.100)

AUSHUBKRAFT HX400L

Ausleger	Länge	mm	6.200	6.500		
Löffelstiel	Länge	mm	2.600	2.600	3.200	3.950
Löffelgrabkraft	SAE	kN	219,5 (232,0)	219,5 (232,0)	219,7 (232,3)	219,7 (232,4)
		kgf	22.370 (23.600)	22.370 (23.600)	22.390 (23.700)	22.390 (23.700)
	ISO	kN	245 (258,7)	245 (258,7)	245 (258,9)	245 (258,9)
		kgf	24.940 (26.400)	24.940 (26.400)	24.960 (26.400)	24.960 (26.400)
Löffelstielreißkraft	SAE	kN	212 (224,4)	212 (224,4)	173 (182,9)	147 (154,9)
		kgf	21.640 (22.900)	21.640 (22.900)	17.630 (18.600)	14.930 (15.800)
	ISO	kN	218 (230,1)	218 (230,1)	177 (186,8)	149 (157,6)
		kgf	22.180 (23.400)	22.180 (23.400)	18.000 (19.000)	15.190 (16.100)

HX360 L

HUBLEISTUNG

Über Front Seitlich oder 360 Grad

HX360 L

Ausleger – 6,5 m, Löffelstiel – 3,2 m mit Heckgewicht – 6.539 kg und Dreifachsteg-Bodenplatte – 600 mm

Hubpunkthöhe m		Hebepunktradius												Bei max. Reichweite		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Löffelinhalt		Reichweite
																m
7,5 m	kg									*8.030	7.660			*7800	7.260	7,73
6,0 m	kg									*8.160	7.580			*7.590	5.980	8,60
4,5 m	kg					*12.570	*12.570	*10.060	*10.060	*8.780	7.340	*8.150	5.450	*7.670	5.290	9,15
3,0 m	kg					*15.970	14.890	*11.670	9.770	*9.610	7.030	8.010	5.310	7.450	4.930	9,42
1,5 m	kg					*18.380	13.910	*13.070	9.250	10.340	6.740	7.860	5.170	7.300	4.800	9,45
0,0 m	kg					*19.140	13.510	*13.880	8.920	10.110	6.540	7.740	5.060	7.470	4.890	9,23
-1,5 m	kg			*13.530	*13.530	*18.720	13.440	*13.940	8.780	10.000	6.440			8.040	5.240	8,75
-3,0 m	kg	*16.330	*16.330	*22.040	*22.040	*17.310	13.570	*13.150	8.820	10.060	6.490			9.270	6.020	7,95
-4,5 m	kg			*19.450	*19.450	*14.610	13.910	*11.040	9.060					*9.340	7.760	6,74

Ausleger – 6,5 m, Löffelstiel – 2,6 m mit Heckgewicht – 6.539 kg und Dreifachsteg-Bodenplatte – 600 mm

Hubpunkthöhe m		Hebepunktradius												Bei max. Reichweite		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Löffelinhalt		Reichweite
																m
7,5 m	kg													*8.980	8.480	7,00
6,0 m	kg							*9.640	*9.640	*8.920	7.500			*8.850	6.780	7,95
4,5 m	kg					*14.090	*14.090	*10.920	10.230	*9.420	7.290			8.850	5.920	8,54
3,0 m	kg							*12.430	9.670	*10.150	7.010			8.250	5.480	8,83
1,5 m	kg							*13.630	9.210	10.350	6.770			8.080	5.340	8,86
0,0 m	kg					*19.170	13.590	*14.140	8.960	10.170	6.600			8.320	5.460	8,63
-1,5 m	kg					*18.260	13.630	*13.880	8.900	10.130	6.570			9.080	5.930	8,11
-3,0 m	kg			*21.150	*21.150	*16.410	13.840	*12.660	9.010					*9.990	7.000	7,25
-4,5 m	kg			*16.510	*16.510	*13.010	*13.010							*9.780	9.650	5,88

Ausleger – 6,5 m, Löffelstiel – 3,95 m mit Heckgewicht – 6.539 kg und Dreifachsteg-Bodenplatte – 600 mm

Hubpunkthöhe m		Hebepunktradius												Bei max. Reichweite		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Löffelinhalt		Reichweite
																m
9,0 m	kg													*6.130	*6.130	7,47
7,5 m	kg													*5.700	*5.700	8,64
6,0 m	kg									*7.270	*7.270	*7.160	5.640	*5.530	5.160	9,43
4,5 m	kg									*7.980	7.460	*7.440	5.520	*5.550	4.630	9,93
3,0 m	kg					*14.120	*14.120	*10.640	9.970	*8.910	7.110	*7.910	5.340	*5.720	4.340	10,18
1,5 m	kg					*17.100	14.190	*12.270	9.350	*9.830	6.770	7.850	5.150	*6.060	4.230	10,21
0,0 m	kg			*7.580	*7.580	*18.660	13.520	*13.400	8.910	10.080	6.500	7.690	5.000	6.580	4.280	10,01
-1,5 m	kg	*7.970	*7.970	*12.230	*12.230	*18.900	13.270	*13.840	8.680	9.910	6.340	7.600	4.920	6.980	4.530	9,57
-3,0 m	kg	*13.080	*13.080	*18.200	*18.200	*18.090	13.290	*13.510	8.630	9.870	6.310			7.830	5.080	8,85
-4,5 m	kg	*19.170	*19.170	*22.490	*22.490	*16.120	13.520	*12.170	8.770	*9.150	6.460			*8.560	6.180	7,77
-6,0 m	kg			*16.710	*16.710	*12.310	*12.310	*8.780	*8.780					*8.370	*8.370	6,16

1. Hubleistung basiert auf ISO 10567.
2. Die Hublast darf auf festem, ebenem Untergrund maximal 75 % der Kipplast der Maschine bzw. 87 % der gesamten hydraulischen Hubkraft betragen.
3. Der Hebepunkt befindet sich am Kreuzungspunkt von Befestigungsbolzen der Löffelschwenkfunktion und Löffelstiel (ohne Löffelgewicht).
4. (*) Gibt die Lastbegrenzung durch die hydraulische Hubkraft an.

HX360 L

HUBLEISTUNG

Über Front Seitlich oder 360 Grad

HX360 L

Ausleger – 6,2 m, Löffelstiel – 2,6 m mit Heckgewicht – 6.539 kg und Dreifachsteg-Bodenplatte – 600 mm

Hubpunkthöhe m		Hebepunktradius												Bei max. Reichweite		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Löffelinhalt		Reichweite
																m
7,5 m	kg													*9.390	9.330	6,61
6,0 m	kg							*9.750	*9.750	*9.240	7.510			*9.240	7.310	7,61
4,5 m	kg					*13.750	*13.750	*10.950	10.360	*9.620	7.350			*9.300	6.320	8,23
3,0 m	kg					*17.050	14.880	*12.440	9.820	*10.300	7.100			8.760	5.840	8,53
1,5 m	kg					*19.110	14.070	*13.680	9.370	10.450	6.860			8.580	5.680	8,56
0,0 m	kg					*19.430	13.800	*14.270	9.110	10.280	6.710			8.850	5.830	8,32
-1,5 m	kg			*17.760	*17.760	*18.600	13.810	*14.010	9.040	10.250	6.680			9.740	6.370	7,78
-3,0 m	kg			*21.930	*21.930	*16.620	14.010	*12.630	9.160					*10.560	7.640	6,87
-4,5 m	kg			*16.480	*16.480	*12.660	*12.660							*10.260	*10.260	5,41

Verstellausleger, Löffelstiel – 3,2 m mit Heckgewicht – 6.539 kg und Dreifachsteg-Bodenplatte – 600 mm

Hubpunkthöhe m		Hebepunktradius												Bei max. Reichweite		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Löffelinhalt		Reichweite
																m
10,5 m						*10.700	*10.700							*10.190	*10.190	4,60
9,0 m								*10.780	*10.780					*8.110	*8.110	6,69
7,5 m	kg							*10.900	*10.900	*9.610	7.610			*7.320	6.750	7,98
6,0 m	kg					*11.740	*11.740	*11.440	10.890	*9.700	7.520			*6.990	5.590	8,83
4,5 m	kg					*16.090	*16.090	*12.390	10.310	*10.200	7.250	8.110	5.340	*6.910	4.960	9,36
3,0 m	kg					*18.260	14.660	*13.360	9.630	10.600	6.910	7.950	5.190	*7.050	4.630	9,63
1,5 m	kg					*18.050	13.580	*13.860	9.040	10.250	6.590	7.780	5.030	6.980	4.510	9,66
0,0 m	kg					*17.860	13.150	*13.560	8.680	10.000	6.360	7.660	4.920	7.150	4.610	9,44
-1,5 m	kg			*11.570	*11.570	*15.660	13.100	*12.350	8.550	*9.630	6.270			*6.890	4.940	8,97
-3,0 m	kg					*12.410	*12.410	*10.080	8.610	*7.540	6.330			*5.890	5.680	8,20
-4,5 m	kg			*16.510	*16.510	*13.010	*13.010							*9.780	9.650	5,88

Verstellausleger, Löffelstiel – 2,6 m mit Heckgewicht – 6.539 kg und Dreifachsteg-Bodenplatte – 600 mm

Hubpunkthöhe m		Hebepunktradius												Bei max. Reichweite		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Löffelinhalt		Reichweite
																m
9,0 m	kg					*13.740	*13.740							*12.390	11.580	5,77
7,5 m	kg					*13.770	*13.770	*11.690	11.000					*10.720	7.920	7,23
6,0 m	kg					*15.050	*15.050	*12.140	10.690	*10.340	7.410			9.610	6.370	8,16
4,5 m	kg							*12.990	10.130	*10.690	7.180			8.460	5.570	8,73
3,0 m	kg							*13.790	9.490	10.550	6.870	7.940	5.190	7.910	5.170	9,02
1,5 m	kg							*13.990	8.990	10.250	6.600	7.820	5.080	7.760	5.040	9,05
0,0 m	kg							*13.320	8.730	10.060	6.430			7.990	5.170	8,82
-1,5 m	kg					*14.220	13.310	*11.710	8.670	*9.070	6.390			*7.330	5.610	8,31
-3,0 m	kg					*10.590	*10.590	*8.910	8.820					*6.010	*6.010	7,4

HX360 L

HUBLEISTUNG

 Über Front  Seitlich oder 360 Grad

HX360 L

Ausleger – 6,5 m, Löffelstiel – 3,2 m mit Heckgewicht – 6.539 kg und Dreifachsteg-Bodenplatte – 600 mm

Hubpunkthöhe m		Hebepunktradius												Bei max. Reichweite		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Löffelinhalt		Reichweite
																m
7,5 m	kg									*8.030	7.660			*7.800	7.260	7,73
6,0 m	kg									*8.160	7.580			*7.590	5.980	8,60
4,5 m	kg					*12.570	*12.570	*10.060	*10.060	*8.780	7.340	*8.150	5.450	*7.670	5.290	9,15
3,0 m	kg					*15.970	14.890	*11.670	9.770	*9.610	7.030	8.010	5.310	7.450	4.930	9,42
1,5 m	kg					*18.380	13.910	*13.070	9.250	10.340	6.740	7.860	5.170	7.300	4.800	9,45
0,0 m	kg					*19.140	13.510	*13.880	8.920	10.110	6.540	7.740	5.060	7.470	4.890	9,23
-1,5 m	kg			*13.530	*13.530	*18.720	13.440	*13.940	8.780	10.000	6.440			8.040	5.240	8,75
-3,0 m	kg	*16.330	*16.330	*22.040	*22.040	*17.310	13.570	*13.150	8.820	10.060	6.490			9.270	6.020	7,95
-4,5 m	kg			*19.450	*19.450	*14.610	13.910	11.040	9.060					*9.340	7.760	6,74

HX360 NL

Ausleger – 6,52 m, Löffelstiel – 3,2 m mit Heckgewicht – 6.539 kg und Dreifachsteg-Bodenplatte – 600 mm

Hubpunkthöhe m		Hebepunktradius												Bei max. Reichweite		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Löffelinhalt		Reichweite
																m
7,5 m	kg									*8.030	6.870			*7.800	6.500	7,73
6,0 m	kg									*8.160	6.790			*7.590	5.340	8,60
4,5 m	kg					*12.570	*12.570	*10.060	9.250	*8.780	6.550	8.120	4.850	*7.670	4.710	9,15
3,0 m	kg					*15.970	13.030	*11.670	8.660	*9.610	6.250	7.970	4.710	7.410	4.370	9,42
1,5 m	kg					*18.380	12.100	*13.070	8.150	10.280	5.970	7.810	4.570	7.260	4.240	9,45
0,0 m	kg					*19.140	11.710	*13.880	7.830	10.050	5.760	7.700	4.470	7.430	4.320	9,23
-1,5 m	kg			*13.530	*13.530	*18.720	11.640	*13.940	7.700	9.950	5.670			8.000	4.630	8,75
-3,0 m	kg	*16.330	*16.330	*22.040	*22.040	*17.310	11.770	*13.150	7.740	10.000	5.720			9.220	5.320	7,95
-4,5 m	kg			*19.450	*19.450	*14.610	12.100	*11.040	7.970					*9.340	6.850	6,74

Ausleger – 6,52 m, Löffelstiel – 2,6 m mit Heckgewicht – 6.539 kg und Dreifachsteg-Bodenplatte – 600 mm

Hubpunkthöhe m		Hebepunktradius												Bei max. Reichweite		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Löffelinhalt		Reichweite
																m
7,5 m	kg													*8.980	7.600	7,00
6,0 m	kg							*9.640	9.590	*8.920	6.710			*8.850	6.060	7,95
4,5 m	kg					*14.090	13.930	*10.920	9.110	*9.420	6.500			8.810	5.270	8,54
3,0 m	kg							*12.430	8.560	*10.150	6.230			8.210	4.870	8,83
1,5 m	kg							*13.630	8.120	10.290	5.990			8.040	4.730	8,86
0,0 m	kg					*19.170	11.790	*14.140	7.880	10.120	5.830			8.270	4.830	8,63
-1,5 m	kg					*18.260	11.830	*13.880	7.820	10.070	5.800			9.030	5.250	8,11
-3,0 m	kg			*21.150	*21.150	*16.410	12.030	*12.660	7.930					*9.990	6.190	7,25
-4,5 m	kg			*16.510	*16.510	*13.010	12.440							*9.780	8.510	5,88

1. Hubleistung basiert auf ISO 10567.
2. Die Hublast darf auf festem, ebenem Untergrund maximal 75 % der Kipplast der Maschine bzw. 87 % der gesamten hydraulischen Hubkraft betragen.
3. Der Hebepunkt befindet sich am Kreuzungspunkt von Befestigungsbolzen der Löffelschwenkfunktion und Löffelstiel (ohne Löffelgewicht).
4. (*) Gibt die Lastbegrenzung durch die hydraulische Hubkraft an.

HX360 L

HUBLEISTUNG

 Über Front  Seitlich oder 360 Grad

HX360 NL

Ausleger – 6,52 m, Löffelstiel – 3,95 m mit Heckgewicht – 6.539 kg und Dreifachsteg-Bodenplatte – 600 mm

Hubpunkthöhe m		Hebepunktradius												Bei max. Reichweite		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Löffelinhalt		Reichweite
																m
9,0 m	kg													*6.130	*6.130	7,47
7,5 m	kg													*5.700	5.440	8,64
6,0 m	kg									*7.270	6.940	*7.160	5.040	*5.530	4.600	9,43
4,5 m	kg									*7.980	6.660	*7.440	4.920	*5.550	4.110	9,93
3,0 m	kg					*14.120	13.530	*10.640	8.850	*8.910	6.330	*7.910	4.740	*5.720	3.840	10,18
1,5 m	kg					*17.100	12.360	*12.270	8.250	*9.830	5.990	7.810	4.560	*6.060	3.730	10,21
0,0 m	kg			*7.580	*7.580	*18.660	11.710	*13.400	7.820	10.030	5.730	7.650	4.410	6.540	3.770	10,01
-1,5 m	kg	*7.970	*7.970	*12.230	*12.230	*18.900	11.470	*13.840	7.590	9.850	5.570	7.560	4.330	6.940	3.990	9,57
-3,0 m	kg	*13.080	*13.080	*18.200	*18.200	*18.090	11.490	*13.510	7.550	9.820	5.550			7.780	4.470	8,85
-4,5 m	kg	*19.170	*19.170	*22.490	*22.490	*16.120	11.720	*12.170	7.680	*9.150	5.690			*8.560	5.450	7,77
-6,0 m	kg			*16.710	*16.710	*12.310	12.200	*8.780	8.090					*8.370	7.820	6,16

Verstellausleger, Löffelstiel – 3,2 m mit Heckgewicht – 6.539 kg und Dreifachsteg-Bodenplatte – 600 mm

Hubpunkthöhe m		Hebepunktradius												Bei max. Reichweite			
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Löffelinhalt		Reichweite	
																	
7,5 m	kg														*9.390	8.360	6,61
6,0 m	kg							*9.750	9.670	*9.240	6.720				*9.240	6.540	7,61
4,5 m	kg					*13.750	*13.750	*10.950	9.230	*9.620	6.560				*9.300	5.640	8,23
3,0 m	kg					*17.050	13.030	*12.440	8.710	*10.300	6.320				8.720	5.190	8,53
1,5 m	kg					*19.110	12.260	*13.680	8.280	10.390	6.090				8.540	5.040	8,56
0,0 m	kg					*19.430	11.990	*14.270	8.020	10.220	5.930				8.810	5.160	8,32
-1,5 m	kg			*17.760	*17.760	*18.600	12.000	*14.010	7.950	10.190	5.910				9.690	5.640	7,78
-3,0 m	kg			*21.930	*21.930	*16.620	12.200	*12.630	8.070						*10.560	6.760	6,87
-4,5 m	kg			*16.480	*16.480	*12.660	12.650								*10.260	9.740	5,41

HX360/HX400 L

HUBLEISTUNG

 Über Front  Seitlich oder 360 Grad

HX360 NL

Ausleger – 6,52 m, Löffelstiel – 2,6 m mit Heckgewicht – 6.539 kg und Dreifachsteg-Bodenplatte – 600 mm

Hubpunkthöhe m		Hebepunktradius												Bei max. Reichweite		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Löffelinhalt		Reichweite m
																
9,0 m	kg					*13.740	*13.740							*12.390	10.330	5,77
7,5 m	kg					*13.770	*13.770	*11.690	9.830					*10.720	7060	7,23
6,0 m	kg					*15.050	*15.050	*12.140	9.530	*10.340	6.600			9.560	5.660	8,16
4,5 m	kg							*12.990	8.980	*10.690	6.380			8.420	4.930	8,73
3,0 m	kg							*13.790	8.370	10.500	6.080	7.890	4.580	7.870	4.560	9,02
1,5 m	kg							*13.990	7.880	10.200	5.810	7.780	4.470	7.710	4.440	9,05
0,0 m	kg							*13.320	7.620	10.010	5.640			7.940	4.540	8,82
-1,5 m	kg					*14.220	11.490	*11.710	7.570	*9.070	5.610			*7.330	4.940	8,31
-3,0 m	kg					*10.590	*10.590	*8.910	7.710					*6.010	5.820	7,47

Ausleger – 6,52 m, Löffelstiel – 3,95 m mit Heckgewicht – 6.539 kg und Dreifachsteg-Bodenplatte – 600 mm

Hubpunkthöhe m		Hebepunktradius												Bei max. Reichweite			
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Löffelinhalt		Reichweite	
																	m
10,5 m	kg							*7.280	*7.280						*6.870	*6.870	6,08
9,0 m	kg							*8.830	*8.830	*7140	6.940				*5.760	*5.760	7,78
7,5 m	kg							*8.540	*8.540	*8.630	7050				*5.250	5.020	8,91
6,0 m	kg							*8.940	*8.940	*9.030	6.890	*7.630	4.950		*5.010	4.250	9,67
4,5 m	kg					*11.600	*11.600	*11.260	9.430	*9.530	6.580	*7.790	4.820		*4.930	3.810	10,16
3,0 m	kg					*17100	13.360	*12.710	8.720	*10.290	6.210	7970	4.620		*4.980	3.560	10,41
1,5 m	kg					*18.630	12.050	*13.540	8.050	10.260	5.840	7740	4.420		*5.170	3.470	10,43
0,0 m	kg					*18.490	11.340	*13.660	7.580	9.930	5.550	7.560	4.260		*5.520	3.510	10,23
-1,5 m	kg			*10.540	*10.540	*16.980	11.100	*12.930	7.340	9.740	5.380	7.470	4.170		*6.100	3.730	9,80
-3,0 m	kg	*16.330	*16.330	*16.610	*16.610	*14.320	11.140	*11.220	7.300	*8.670	5.360	*5.890	4.240		*5.580	4.190	9,10
- 4,5 m	kg					*10.350	*10.350	*8.250	7.470	*5.760	5.530				*9.340	6.850	6,74

HX400 L

Ausleger – 6,2 m, Löffelstiel – 2,6 m mit Heckgewicht – 6.400 kg und Dreifachsteg-Bodenplatte – 600 mm

Hubpunkthöhe m		Hebepunktradius								Bei max. Reichweite		
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Löffelinhalt	Reichweite	m
												
7,5 m	kg									*10.930	10.030	6,70
6,0 m	kg					*11.450	*11.450	*10.820	8.280	*10.810	7.960	7,67
4,5 m	kg			*16.290	*16.290	*12.910	11.380	*11.310	8.100	10.710	6.950	8,26
3,0 m	kg			*20.140	16.420	*14.670	10.830	*12.130	7.850	10.000	6.460	8,54
1,5 m	kg			*22.400	15.630	*16.090	10.380	11.970	7.610	9.840	6.320	8,55
0,0 m	kg			*22.680	15.380	*16.590	10.130	11.800	7.460	10.210	6.520	8,29
-1,5 m	kg	*18.670	*18.670	*21.630	15.400	*16.350	10.070	11.780	7.440	11.300	7.160	7,73
-3,0 m	kg	*25.360	*25.360	*19.230	15.620	*14.630	10.200			*12.420	8.650	6,79
-4,5 m	kg			*14.410	*14.410					*12.030	*12.030	5,27

1. Hubleistung basiert auf ISO 10567.
2. Die Hublast darf auf festem, ebenem Untergrund maximal 75 % der Kipplast der Maschine bzw. 87 % der gesamten hydraulischen Hubkraft betragen.
3. Der Hebepunkt befindet sich am Kreuzungspunkt von Befestigungsbolzen der Löffelschwenkfunktion und Löffelstiel (ohne Löffelgewicht).
4. (*) Gibt die Lastbegrenzung durch die hydraulische Hubkraft an.

HX400 L

HUBLEISTUNG

 Über Front  Seitlich oder 360 Grad

HX400 L

Ausleger – 6,2 m, Löffelstiel – 2,9 m mit Heckgewicht – 6.400 kg und Dreifachsteg-Bodenplatte – 600 mm

Hubpunkthöhe m		Hebepunktradius								Bei max. Reichweite		
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Löffelinhalt	Reichweite	m
												
7,5 m	kg									*9.280	9.280	7,05
6,0 m	kg					*10.900	*10.900	*10.320	8.330	*9.040	7.500	7,98
4,5 m	kg			*15.410	*15.410	*12.400	11.450	*10.920	8.130	*9.170	6.590	8,55
3,0 m	kg			*19.330	16.590	*14.230	10.880	*11.810	7.850	9.510	6.140	8,82
1,5 m	kg			*21.970	15.680	*15.780	10.390	11.960	7.590	9.360	6.010	8,83
0,0 m	kg			*22.660	15.320	*16.560	10.090	11.760	7.410	9.680	6.180	8,58
-1,5 m	kg	*18.010	*18.010	*21.920	15.290	*16.430	9.990	11.700	7.360	10.620	6.730	8,03
-3,0 m	kg	*26.840	*26.840	*19.840	15.470	*15.050	10.090			*12.040	7.990	7,13
-4,5 m	kg	*20.730	*20.730	*15.650	*15.650					*11.950	11.210	5,71

Ausleger – 6,5 m, Löffelstiel – 2,6 m mit Heckgewicht – 6.400 kg und Dreifachsteg-Bodenplatte – 600 mm

Hubpunkthöhe m		Hebepunktradius								Bei max. Reichweite		
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Löffelinhalt	Reichweite	m
												
7,5 m	kg									*10.480	9.140	7,08
6,0 m	kg					*11.340	*11.340	*10.470	8.260	*10.380	7.400	8,01
4,5 m	kg			*16.730	*16.730	*12.900	11.240	*11.110	8.040	10.050	6.510	8,57
3,0 m	kg					*14.670	10.660	*11.970	7.760	9.420	6.070	8,85
1,5 m	kg					*16.030	10.210	11.860	7.510	9.280	5.950	8,86
0,0 m	kg			*20.850	15.150	16.410	9.970	11.690	7.350	9.590	6.120	8,60
-1,5 m	kg	*14.890	*14.890	*21.260	15.200	*16.210	9.920	11.650	7.320	10.520	6.670	8,06
-3,0 m	kg	*24.540	*24.540	*19.040	15.430	*14.710	10.040			*11.780	7.920	7,17
-4,5 m	kg	*18.950	*18.950	*14.920	*14.920					*11.490	11.080	5,75

Ausleger – 6,5 m, Löffelstiel – 2,9 m mit Heckgewicht – 6.400 kg und Dreifachsteg-Bodenplatte – 600 mm

Hubpunkthöhe m		Hebepunktradius										Bei max. Reichweite			
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Löffelinhalt		Reichweite	
														m	
7,5 m	kg												*9.630	8.510	7,42
6,0 m	kg					*10.820	*10.820	*10.040	8.300				*9.440	6.990	8,31
4,5 m	kg			*15.830	*15.830	*12.410	11.310	*10.750	8.060				9.550	6.190	8,86
3,0 m	kg			*19.750	16.200	*14.250	10.710	*11.680	7.760	9.170	5.910		8.980	5.790	9,12
1,5 m	kg			*18.770	15.350	*15.730	10.220	11.850	7.490	9.030	5.780		8.840	5.660	9,13
0,0 m	kg			*21.780	15.080	16.380	9.930	11.650	7.310				9.110	5.800	8,88
-1,5 m	kg	*14.830	*14.830	*21.580	15.080	16.270	9.840	11.580	7.250				9.920	6.290	8,36
-3,0 m	kg	*25.310	*25.310	*19.620	15.270	*15.050	9.930	*11.440	7.360				*11.430	7.350	7,50
-4,5 m	kg	*20.740	*20.740	*15.960	15.690	*11.880	10.270						*11.380	9.900	6,17

HX400 L

HUBLEISTUNG

Über Front Seitlich oder 360 Grad

HX400 L

Ausleger – 6,2 m, Löffelstiel – 2,9 m mit Heckgewicht – 6.400 kg und Dreifachsteg-Bodenplatte – 600 mm

Hubpunkthöhe m		Hebepunktradius								Bei max. Reichweite		
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Löffelinhalt		Reichweite
												m
7,5 m	kg									*9.280	9.280	7,05
6,0 m	kg					*10.900	*10.900	*10.320	8.330	*9.040	7.500	798
4,5 m	kg			*15.410	*15.410	*12.400	11.450	*10.920	8.130	*9.170	6.590	8,55
3,0 m	kg			*19.330	16.590	*14.230	10.880	*11.810	7.850	9.510	6.140	8,82
1,5 m	kg			*21.970	15.680	*15.780	10.390	11.960	7.590	9.360	6.010	8,83
0,0 m	kg			*22.660	15.320	16.560	10.090	11.760	7.410	9.680	6.180	8,58
-1,5 m	kg	*18.010	*18.010	*21.920	15.290	*16.430	9.990	11.700	7.360	10.620	6.730	8,03
-3,0 m	kg	*26.840	*26.840	*19.840	15.470	*15.050	10.090			*12.040	7.990	7,13
-4,5 m	kg	*20.730	*20.730	*15.650	*15.650					*11.950	11.210	5,71

Ausleger – 6,5 m, Löffelstiel – 2,6 m mit Heckgewicht – 6.400 kg und Dreifachsteg-Bodenplatte – 600 mm

Hubpunkthöhe m		Hebepunktradius								Bei max. Reichweite		
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Löffelinhalt		Reichweite
												m
7,5 m	kg									*10.480	9.140	7,08
6,0 m	kg					*11.340	*11.340	*10.470	8.260	*10.380	7.400	8,01
4,5 m	kg			*16.730	*16.730	*12.900	11.240	*11.110	8.040	10.050	6.510	8,57
3,0 m	kg					*14.670	10.660	*11.970	7.760	9.420	6.070	8,85
1,5 m	kg					*16.030	10.210	11.860	7.510	9.280	5.950	8,86
0,0 m	kg			*20.850	15.150	16.410	9.970	11.690	7.350	9.590	6.120	8,60
-1,5 m	kg	*14.890	*14.890	*21.260	15.200	*16.210	9.920	11.650	7.320	10.520	6.670	8,06
-3,0 m	kg	*24.540	*24.540	*19.040	15.430	*14.710	10.040			*11.780	7.920	7,17
-4,5 m	kg	*18.950	*18.950	*14.920	*14.920					*11.490	11.080	5,75

Ausleger – 6,5 m, Löffelstiel – 2,9 m mit Heckgewicht – 6.400 kg und Dreifachsteg-Bodenplatte – 600 mm

Hubpunkthöhe m		Hebepunktradius										Bei max. Reichweite		
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Löffelinhalt		Reichweite
														m
7,5 m	kg											*9.630	8.510	7,42
6,0 m	kg					*10.820	*10.820	*10.040	8.300			*9.440	6.990	8,31
4,5 m	kg			*15.830	*15.830	*12.410	11.310	*10.750	8.060			9.550	6.190	8,86
3,0 m	kg			*19.750	16.200	*14.250	10.710	*11.680	7.760	9.170	5.910	8.980	5.790	9,12
1,5 m	kg			*18.770	15.350	*15.730	10.220	11.850	7.490	9.030	5.780	8.840	5.660	9,13
0,0 m	kg			*21.780	15.080	16.380	9.930	11.650	7.310			9.110	5.800	8,88
-1,5 m	kg	*14.830	*14.830	*21.580	15.080	16.270	9.840	11.580	7.250			9.920	6.290	8,36
-3,0 m	kg	*25.310	*25.310	*19.620	15.270	*15.050	9.930	*11.440	7.360			*11.430	7.350	7,50
-4,5 m	kg	*20.740	*20.740	*15.960	15.690	*11.880	10.270					*11.380	9.900	6,17

1. Hubleistung basiert auf ISO 10567.
2. Die Hublast darf auf festem, ebenem Untergrund maximal 75 % der Kipplast der Maschine bzw. 87 % der gesamten hydraulischen Hubkraft betragen.
3. Der Hebepunkt befindet sich am Kreuzungspunkt von Befestigungsbolzen der Löffelschwenkfunktion und Löffelstiel (ohne Löffelgewicht).
4. (*) Gibt die Lastbegrenzung durch die hydraulische Hubkraft an.

HX400 L

HUBLEISTUNG

Über Front Seitlich oder 360 Grad

HX400 L

Ausleger – 6,5 m, Löffelstiel – 3,2 m mit Heckgewicht – 6.400 kg und Dreifachsteg-Bodenplatte – 600 mm

Hubpunkthöhe m		Hebepunktradius												Bei max. Reichweite		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Löffelinhalt		Reichweite
																m
7,5 m	kg									*9.340	8.440			*7.790	*7.790	7,80
6,0 m	kg									*9.610	8.340			*7.610	6.560	8,65
4,5 m	kg					*14.940	*14.940	*11.900	11.380	*10.380	8.090	*9.100	6.040	*7.710	5.850	9,18
3,0 m	kg					*18.920	16.390	*13.800	10.760	*11.360	7.770	9.170	5.900	*8.040	5.480	9,43
1,5 m	kg					*21.330	15.420	*15.410	10.230	11.840	7.480	9.010	5.750	8.390	5.360	9,44
0,0 m	kg					*21.960	15.040	*16.300	9.900	11.610	7.270	8.900	5.650	8.620	5.480	9,20
-1,5 m	kg			*14.130	*14.130	*21.820	14.980	16.210	9.780	11.510	7.180			9.320	5.900	8,70
-3,0 m	kg	*16.900	*16.900	*22.790	*22.790	*20.120	15.130	*15.330	9.830	11.590	7.250			10.810	6.810	7,88
-4,5 m	kg			*22.400	*22.400	*16.860	15.500	*12.730	10.100					*11.020	8.850	6,62

Ausleger – 6,5 m, Löffelstiel – 3,2 m mit Heckgewicht – 6.400 kg und Dreifachsteg-Bodenplatte – 800 mm

Hubpunkthöhe m		Hebepunktradius												Bei max. Reichweite		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Löffelinhalt		Reichweite
																m
7,5 m	kg									*9.340	8.630			*7.790	*7.790	7,80
6,0 m	kg									*9.610	8.520			*7.610	6.710	8,65
4,5 m	kg					*14.940	*14.940	*11.900	11.620	*10.380	8.270	*9.100	6.190	*7.710	5.990	9,18
3,0 m	kg					*18.920	16.750	*13.800	11.000	*11.360	7.950	9.390	6.040	*8.040	5.610	9,43
1,5 m	kg					*21.330	15.780	*15.410	10.470	12.130	7.660	9.230	5.900	8.600	5.500	9,44
0,0 m	kg					*21.960	15.400	*16.300	10.140	11.900	7.450	9.120	5.800	8.840	5.620	9,20
-1,5 m	kg			*14.130	*14.130	*21.820	15.340	*16.320	10.020	11.800	7.360			9.550	6.050	8,70
-3,0 m	kg	*16.900	*16.900	*22.790	*22.790	*20.120	15.490	*15.330	10.070	*11.830	7.430			*10.960	6.980	7,88
-4,5 m	kg			*22.400	*22.400	*16.860	15.860	*12.730	10.340					*11.020	9.060	6,62

Ausleger – 6,5 m, Löffelstiel – 3,95 m mit Heckgewicht – 6.400 kg und Dreifachsteg-Bodenplatte – 600 mm

Hubpunkthöhe m		Hebepunktradius												Bei max. Reichweite		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Löffelinhalt		Reichweite
																m
9,0 m	kg									*6.410	*6.410			*6.090	*6.090	7,58
7,5 m	kg													*5.680	*5.680	8,71
6,0 m	kg									*8.560	8.470	*7.520	6.220	*5.530	*5.530	9,48
4,5 m	kg							*10.560	*10.560	*9.420	8.180	*8.780	6.090	*5.560	5.110	9,96
3,0 m	kg					*16.740	*16.740	*12.580	10.920	*10.520	7.820	9.180	5.900	*5.740	4.810	10,19
1,5 m	kg					*20.130	15.630	*14.460	10.290	*11.590	7.460	8.970	5.700	*6.090	4.700	10,20
0,0 m	kg			*7.890	*7.890	*21.840	14.960	*15.730	9.840	11.540	7.190	8.800	5.550	*6.670	4.780	9,98
-1,5 m	kg	*8.350	*8.350	*12.630	*12.630	*22.040	14.730	16.050	9.620	11.370	7.030	8.720	5.470	*7.610	5.080	9,52
-3,0 m	kg	*13.490	*13.490	*18.720	*18.720	*21.020	14.760	*15.750	9.580	11.350	7.020			9.080	5.700	8,78
-4,5 m	kg	*19.700	*19.700	*25.930	*25.930	*18.650	15.030	*14.110	9.740	*10.560	7.190			*10.110	6.980	7,68
-6,0 m	kg			*19.020	*19.020	*14.040	*14.040	*9.870	*9.870					*9.850	*9.850	6,00

1. Hubleistung basiert auf ISO 10567.
2. Die Hublast darf auf festem, ebenem Untergrund maximal 75 % der Kipplast der Maschine bzw. 87 % der gesamten hydraulischen Hubkraft betragen.
3. Der Hebepunkt befindet sich am Kreuzungspunkt von Befestigungsbolzen der Löffelschwenkfunktion und Löffelstiel (ohne Löffelgewicht).
4. (*) Gibt die Lastbegrenzung durch die hydraulische Hubkraft an.

HX400 L

HUBLEISTUNG

Über Front
Seitlich oder 360 Grad

HX400 L

Ausleger – 6,2 m, Löffelstiel – 2,6 m mit Heckgewicht – 6.400 kg und Dreifachsteg-Bodenplatte – 600 mm

Hubpunkthöhe m		Hebepunktradius								Bei max. Reichweite		
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Löffelinhalt		Reichweite
												m
7,5 m	kg									*10.940	8.770	6,70
6,0 m	kg					*11.460	10.340	*10.830	7.230	*10.820	6.960	7,67
4,5 m	kg			*16.310	15.150	*12.920	9.890	*11.320	7.070	10.700	6.060	8,26
3,0 m	kg			*20.150	13.950	*14.680	9.360	*12.140	6.820	9.990	5.610	8,54
1,5 m	kg			*22.420	13.200	*16.100	8.930	11.960	6.590	9.840	5.480	8,55
0,0 m	kg			*22.690	12.960	16.570	8.680	11.790	6.440	10.200	5.640	8,29
-1,5 m	kg	*18.680	*18.680	*21.640	12.980	*16.360	8.620	11.770	6.420	11.290	6.190	7,73
-3,0 m	kg	*25.370	*25.370	*19.250	13.190	*14.640	8.750			*12.430	7.460	6,79
-4,5 m	kg			*14.420	13.670					*12.040	10.930	5,27

Ausleger – 6,2 m, Löffelstiel – 2,9 m mit Heckgewicht – 6.400 kg und Dreifachsteg-Bodenplatte – 600 mm

Hubpunkthöhe m		Hebepunktradius								Bei max. Reichweite		
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Löffelinhalt		Reichweite
												m
7,5 m	kg									*9.290	8.120	7,05
6,0 m	kg					*10.910	10.410	*10.330	7.280	*9.050	6.550	7,98
4,5 m	kg			*15.420	15.340	*12.410	9.950	*10.930	7.090	*9.180	5.740	8,55
3,0 m	kg			*19.340	14.100	*14.240	9.400	*11.820	6.820	9.510	5.330	8,82
1,5 m	kg			*21.980	13.250	*15.790	8.930	11.950	6.570	9.360	5.200	8,83
0,0 m	kg			*22.670	12.910	16.540	8.640	11.750	6.400	9.670	5.340	8,58
-1,5 m	kg	*18.020	*18.020	*21.930	12.870	16.430	8.550	11.690	6.340	10.610	5.810	8,03
-3,0 m	kg	*26.850	25.630	*19.850	13.040	*15.060	8.640			*12.050	6.890	7,13
-4,5 m	kg	*20.740	*20.740	*15.660	13.460					*11.960	9.620	5,71

Ausleger – 6,5 m, Löffelstiel – 2,6 m mit Heckgewicht – 6.400 kg und Dreifachsteg-Bodenplatte – 600 mm

Hubpunkthöhe m		Hebepunktradius								Bei max. Reichweite		
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		Löffelinhalt		Reichweite
												m
7,5 m	kg									*10.480	7.990	7,08
6,0 m	kg					*11.340	10.250	*10.470	7.210	*10.380	6.450	8,01
4,5 m	kg			*16.730	14.820	*12.900	9.740	*11.110	6.990	10.030	5.660	8,57
3,0 m	kg					*14.670	9.190	*11.970	6.720	9.410	5.260	8,85
1,5 m	kg					*16.030	8.750	11.840	6.480	9.260	5.140	8,86
0,0 m	kg			*20.850	12.740	16.380	8.520	11.660	6.320	9.580	5.280	8,60
-1,5 m	kg	*14.890	*14.890	*21.260	12.790	*16.210	8.470	11.630	6.300	10.500	5.750	8,06
-3,0 m	kg	*24.540	*24.540	*19.040	13.000	*14.710	8.590			*11.780	6.820	7,17
-4,5 m	kg	*18.950	*18.950	*14.920	13.440					*11.490	9.500	5,75

1. Hubleistung basiert auf ISO 10567.
2. Die Hublast darf auf festem, ebenem Untergrund maximal 75 % der Kipplast der Maschine bzw. 87 % der gesamten hydraulischen Hubkraft betragen.
3. Der Hebepunkt befindet sich am Kreuzungspunkt von Befestigungsbolzen der Löffelschwenkfunktion und Löffelstiel (ohne Löffelgewicht).
4. (*) Gibt die Lastbegrenzung durch die hydraulische Hubkraft an.

HX400 NL

HUBLEISTUNG

Über Front
Seitlich oder 360 Grad

HX400 NL

Ausleger – 6,5 m, Löffelstiel – 2,9 m mit Heckgewicht – 6.400 kg und Dreifachsteg-Bodenplatte – 600 mm

Hubpunkthöhe m		Hebepunktradius										Bei max. Reichweite		
		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Löffelinhalt		Reichweite
														m
7,5 m	kg											*9.630	7.440	7,42
6,0 m	kg					*10.820	10.320	*10.040	7.250			*9.440	6.090	8,31
4,5 m	kg			*15.830	15.030	*12.410	9.810	*10.750	7.010			9.540	5.380	8,86
3,0 m	kg			*19.750	13.720	*14.250	9.230	*11.680	6.720	9.150	5.110	8.970	5.010	9,12
1,5 m	kg			*18.770	12.920	*15.730	8.750	11.830	6.460	9.010	4.990	8.830	4.890	9,13
0,0 m	kg			*21.780	12.660	16.350	8.480	11.620	6.280			9.100	5.000	8,88
-1,5 m	kg	*14.830	*14.830	*21.580	12.670	16.250	8.390	11.560	6.220			9.900	5.410	8,36
-3,0 m	kg	*25.310	*25.310	*19.620	12.850	*15.050	8.480	*11.440	6.330			*11.430	6.330	7,50
-4,5 m	kg	*20.740	*20.740	*15.960	13.240	*11.880	8.800					*11.380	8.500	6,17

Ausleger – 6,5 m, Löffelstiel – 3,2 m mit Heckgewicht – 6.400 kg und Dreifachsteg-Bodenplatte – 600 mm

Hubpunkthöhe m		Hebepunktradius												Bei max. Reichweite		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Löffelinhalt		Reichweite
																m
7,5 m	kg									*9.340	7.380			*7.790	6.870	7,80
6,0 m	kg									*9.610	7.290			*7.610	5.710	8,65
4,5 m	kg					*14.940	*14.940	*11.900	9.880	*10.380	7.040	*9.100	5.240	*7.710	5.070	9,18
3,0 m	kg					*18.920	13.900	*13.800	9.270	*11.360	6.730	9.150	5.100	*8.040	4.730	9,43
1,5 m	kg					*21.330	12.990	*15.410	8.770	11.820	6.440	8.990	4.960	8.370	4.620	9,44
0,0 m	kg					*21.960	12.620	*16.300	8.450	11.590	6.240	8.880	4.860	8.600	4.720	9,20
-1,5 m	kg			*14.130	*14.130	*21.820	12.570	16.180	8.330	11.490	6.160			9.300	5.070	8,70
-3,0 m	kg	*16.900	*16.900	*22.790	*22.790	*20.120	12.710	*15.330	8.380	11.560	6.220			10.790	5.850	7,88
-4,5 m	kg			*22.400	*22.400	*16.860	13.060	*12.730	8.640					*11.020	7.600	6,62

Ausleger – 6,5 m, Löffelstiel – 3,95 m mit Heckgewicht – 6.400 kg und Dreifachsteg-Bodenplatte – 600 mm

Hubpunkthöhe m		Hebepunktradius												Bei max. Reichweite		
		1,5 m		3,0 m		4,5 m		6,0 m		7,5 m		9,0 m		Löffelinhalt		Reichweite
															m	
9,0 m	kg									*6.410	*6.410			*6.090	*6.090	7,58
7,5 m	kg													*5.680	*5.680	8,71
6,0 m	kg									*8.560	7.410	*7.520	5.410	*5.530	4.910	9,48
4,5 m	kg							*10.560	10.090	*9.420	7.120	*8.780	5.280	*5.560	4.410	9,96
3,0 m	kg					*16.740	14.350	*12.580	9.420	*10.520	6.770	9.160	5.100	*5.740	4.140	10,19
1,5 m	kg					*20.130	13.170	*14.460	8.810	*11.590	6.430	8.950	4.910	*6.090	4.040	10,20
0,0 m	kg			*7.890	*7.890	*21.840	12.540	*15.730	8.390	11.520	6.160	8.780	4.760	*6.670	4.090	9,98
-1,5 m	kg	*8.350	*8.350	*12.630	*12.630	*22.040	12.320	16.020	8.170	11.350	6.010	8.700	4.680	*7.610	4.350	9,52
-3,0 m	kg	*13.490	*13.490	*18.720	*18.720	*21.020	12.350	*15.750	8.130	11.330	5.990			9.060	4.890	8,78
-4,5 m	kg	*19.700	*19.700	*25.930	24.870	*18.650	12.600	*14.110	8.290	*10.560	6.160			*10.110	5.990	7,68
-6,0 m	kg			*19.020	*19.020	*14.040	13.130	*9.870	8.740					*9.850	8.740	6,00

HX360 L/HX400 L

STANDARD-/SONDERAUSSTATTUNG

HYDRAULIKSYSTEM	HX360L STD/OPT	HX400L STD/OPT
ELEKTROHYDRAULISCHE VORSTEUERUNG (FEH)		
Variable Leistungssteuerung	●	●
Elektrische Pumpenfördermengenregelung	●	●
Elektrisch angesteuerter Hauptventilblock und elektrische Joysticks	●	●
Fördermengenregelung für Anbaugerät-Modus	●	●
Leerlaufautomatik	●	●
Automatische Motorabschaltung	●	●
Joystick-Lenkung	●	●
KABINE UND INNENAUSSTATTUNG		
KABINE NACH ISO-NORM		
2 Arbeitsscheinwerfer Halogen (Kabinenmontiert)	□	□
2 Arbeitsscheinwerfer LED (Kabinenmontiert)	●	●
6 Arbeitsscheinwerfer LED (Kabinenmontiert)	□	□
Kabine obere und untere Schutzvorrichtung	□	□
Kabine untere Schutzvorrichtung	□	□
Regenschutz für die Kabine	●	●
Scheibenwischer mit parallelem Wischfeld	●	●
Radio / MP3 (Stereoanlage)	●	●
DAB-Audio (Freisprecheinrichtung und Bluetooth)	□	□
Elektrische Hupe	●	●
Sicherheitsglas, gehärtet	●	●
Sicherheitsglas - Verbundglas (Frontscheibe)	●	●
Frontscheibe aufstellbar	●	●
Schiebefenster in Kabinentür	●	●
Verschießbare Tür	●	●
Warmhalte- und Kühlbox	●	●
Ablagefach	●	●
Komfort-Paket (inklusive Premium-Sitz)	□	□
Mehrkanal-Lautsprecher (4 Stück)	●	●
AUTOMATISCHE KLIMAAANLAGE		
Klimaanlage & Heizung	●	●
Entfroster	●	●
STARTHILFE (ANSAUGLUFTVORWÄRMUNG)		
Starthilfe (Ansaugluftvorwärmung) in kalter Umgebung	●	●
Motor-Kühlmittel-Heizung (110V Stecker-Heizung)	□	□
Motor-Kühlmittel-Heizung (220V Stecker-Heizung)	□	□
ZUSATZMONITOR		
12" LCD-Display	●	●
12" LCD-Display dual (verstellbar)	□	□
Motordrehzahlmesser oder Tageszähler	●	●
Motorkühlmitteltemperaturanzeige	●	●
Max Power / Langsam- /Schnellfahrstufe / Motorkontrollleuchte	●	●
Leerlaufautomatik	●	●
Überlastwarnung mit Alarm	●	●
ECO-Anzeige / Kraftstoffstand / Hyd. Öltemperatur	●	●
Luftfilter-Verstopfungsanzeige	●	●
Kraftstoffvorwärmer	●	●
Warnungen	●	●
Kommunikationsfehler	●	●
Geringe Batteriekapazität / Uhr	●	●

KABINE UND INNENAUSSTATTUNG (FORTSETZUNG)	HX360L STD/OPT	HX400L STD/OPT
SITZ		
Sitz mit Heiz- und Kühlfunktion	□	□
Sitz mit Stoffbezug und Heizfunktion	●	●
Premium-Sitz mit Heizung & Kühlung	□	□
KABINE FOG (ISO 10262) STUFE 2		
FOG (Falling Object Guard / Schutz vor herabfallenden Gegenständen) Front- & Dachschutz	□	□
FOG (Falling Object Guard / Schutz vor herabfallenden Gegenständen) Dachschutz	□	□
KABINE ROPS (ISO 12117-2)		
ROPS (Überrollschutz)	●	●
SICHERHEIT		
Hauptschalter Batterie	●	●
Seiten- und Rückfahrkamera	●	●
Intelligente Rundumsicht-Kamera (SAVM)	□	□
Fahralarm	●	●
Kompakt-Rundumkennleuchte	●	●
Automatische Schwenkbremse	●	●
Auslegerhalteventil	●	●
Löffelstielhalteventil	●	●
Überlastwarnanzeige	●	●
NEUE TECHNOLOGIE		
Maschinenführung (MG)	□	□
Maschinenführung (MG) mit 2D-MG-Laserempfänger	□	□
Wiegesystem mit Lift Assist	□	□
Wiegesystem mit Lift Assist Pro	□	□
Gerätezustandsüberwachung (EHM)	●	●
Rundum-Radar	□	□
Digitaler Zündschlüssel	□	□
Intelligence-Paket	□	□

HX360 L/HX400 L

STANDARD-/SONDERAUSSTATTUNG

SONSTIGES	HX360L STD/OPT	HX400L STD/OPT
Mikrofon	□	□
Umkehrkühllüfter	□	□
Hydraulikhammer-Filter	□	□
Ölbadluftfilter	□	□
Feinschwenkfunktion	□	□
Geradeausfahrt	□	□
Hi MATE (Telematik)	●	●
Luftkompressor	□	□
Automatische Schmieranlage	□	□
Seitenprotektor & Laufsteg	□	□
Kraftstofffüllpumpe	□	□
Beheizbare Spiegel	□	□
Schuhfach	□	□
Multifrequenz-Alarm	●	●
Hammer-/ Scheren- Zusatzhydraulik mit Pedal	●	●
Greifer-Drehen Zusatzhydraulik	□	□
Schnellwechsler	□	□
Schnellwechslerleitung	●	●
Werkzeugsatz	□	□
AUSLEGER		
6,5 m - HD (Heavy Duty – Schwerlast)	●	●
6,5 m	□	□
6,2 m	□	□
Verstellausleger	□	
LÖFFELSTIELE		
2,6 m	□	□
2,9 m	□	□
3,2 m	□	□
3,95 m	□	□
3,2 m - HD (Heavy Duty – Schwerlast)	●	●
HECKGEWICHT		
6,0 Tonnen	●	□
6,4 Tonnen		●
6,5 Tonnen	□	
7,2 Tonnen	□	
8,0 Tonnen		□

KETTENLAUFWERK	HX360L STD/OPT	HX400L STD/OPT
Automatische Schmierung	●	●
Untere Abdeckungen in schwerer Ausführung	●	●
BODENPLATTEN		
600 mm Dreisteg-Bodenplatte	●	●
600 mm Zweisteg-Bodenplatte	□	□
700 mm Dreisteg-Bodenplatte	□	□
800 mm Dreisteg-Bodenplatte	□	□
900 mm Dreisteg-Bodenplatte	□	□
KETTENSCHUTZ		
Standard Kettenschutz	●	●
Voller Kettenschutz	□	□

● Serienmäßig
□ Sonderausstattung

* Die Serien- und Sonderausstattung kann variieren. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Hyundai-Händler. Variationen der Maschine aufgrund internationaler Standards sind möglich.

* Auf den Fotos können in Ihrer Region nicht erhältliche Anbaugeräte und Sonderausrüstung abgebildet sein.

* Änderungen an Materialien und technischen Daten vorbehalten.



HYUNDAI



In Europa wird Hyundai von einer Tochtergesellschaft vertrieben:

HD Construction Equipment Hyundai Europe, Hyundailaan 4,
3980 Tessenderlo-Ham, Belgien T +32 14 56 22 00 E info@hyundai.eu
www.hyundai-ce.eu Ust.ID BE0454495082

Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen und Daten sind Eigentum von Hyundai Construction Equipment und wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Änderungen der technischen Daten und des Designs sind jederzeit ohne Vorankündigung möglich. Da in der Broschüre allgemeine Daten, Bilder und Beschreibungen verwendet wurden, können Hyundai-Produkte mit einer vom Standard abweichenden Ausstattung versehen sein. Die Veröffentlichung dieser Broschüre kann nicht als Angebot oder Vorschlag für einen Vertrag angesehen werden und ist nur für den europäischen Markt bestimmt.



Scannen Sie, um mehr über
dieses Produkt zu erfahren.

BEREIT, IHRE WELT ZU VERÄNDERN?

Wenden Sie sich an Ihren Hyundai-Händler.
hyundai-ce.eu/en/dealer-locator



BAMAG Maschinen AG

Moosäckerstrasse 73, CH-8105 Regensdorf

Telefon 044 843 40 00

info@bamag-maschinen.ch

www.bamag-maschinen.ch