


25/30/35BH-9

ELEKTROSTAPLER DER BH-9-SERIE MIT 80-V-BATTERIEANTRIEB

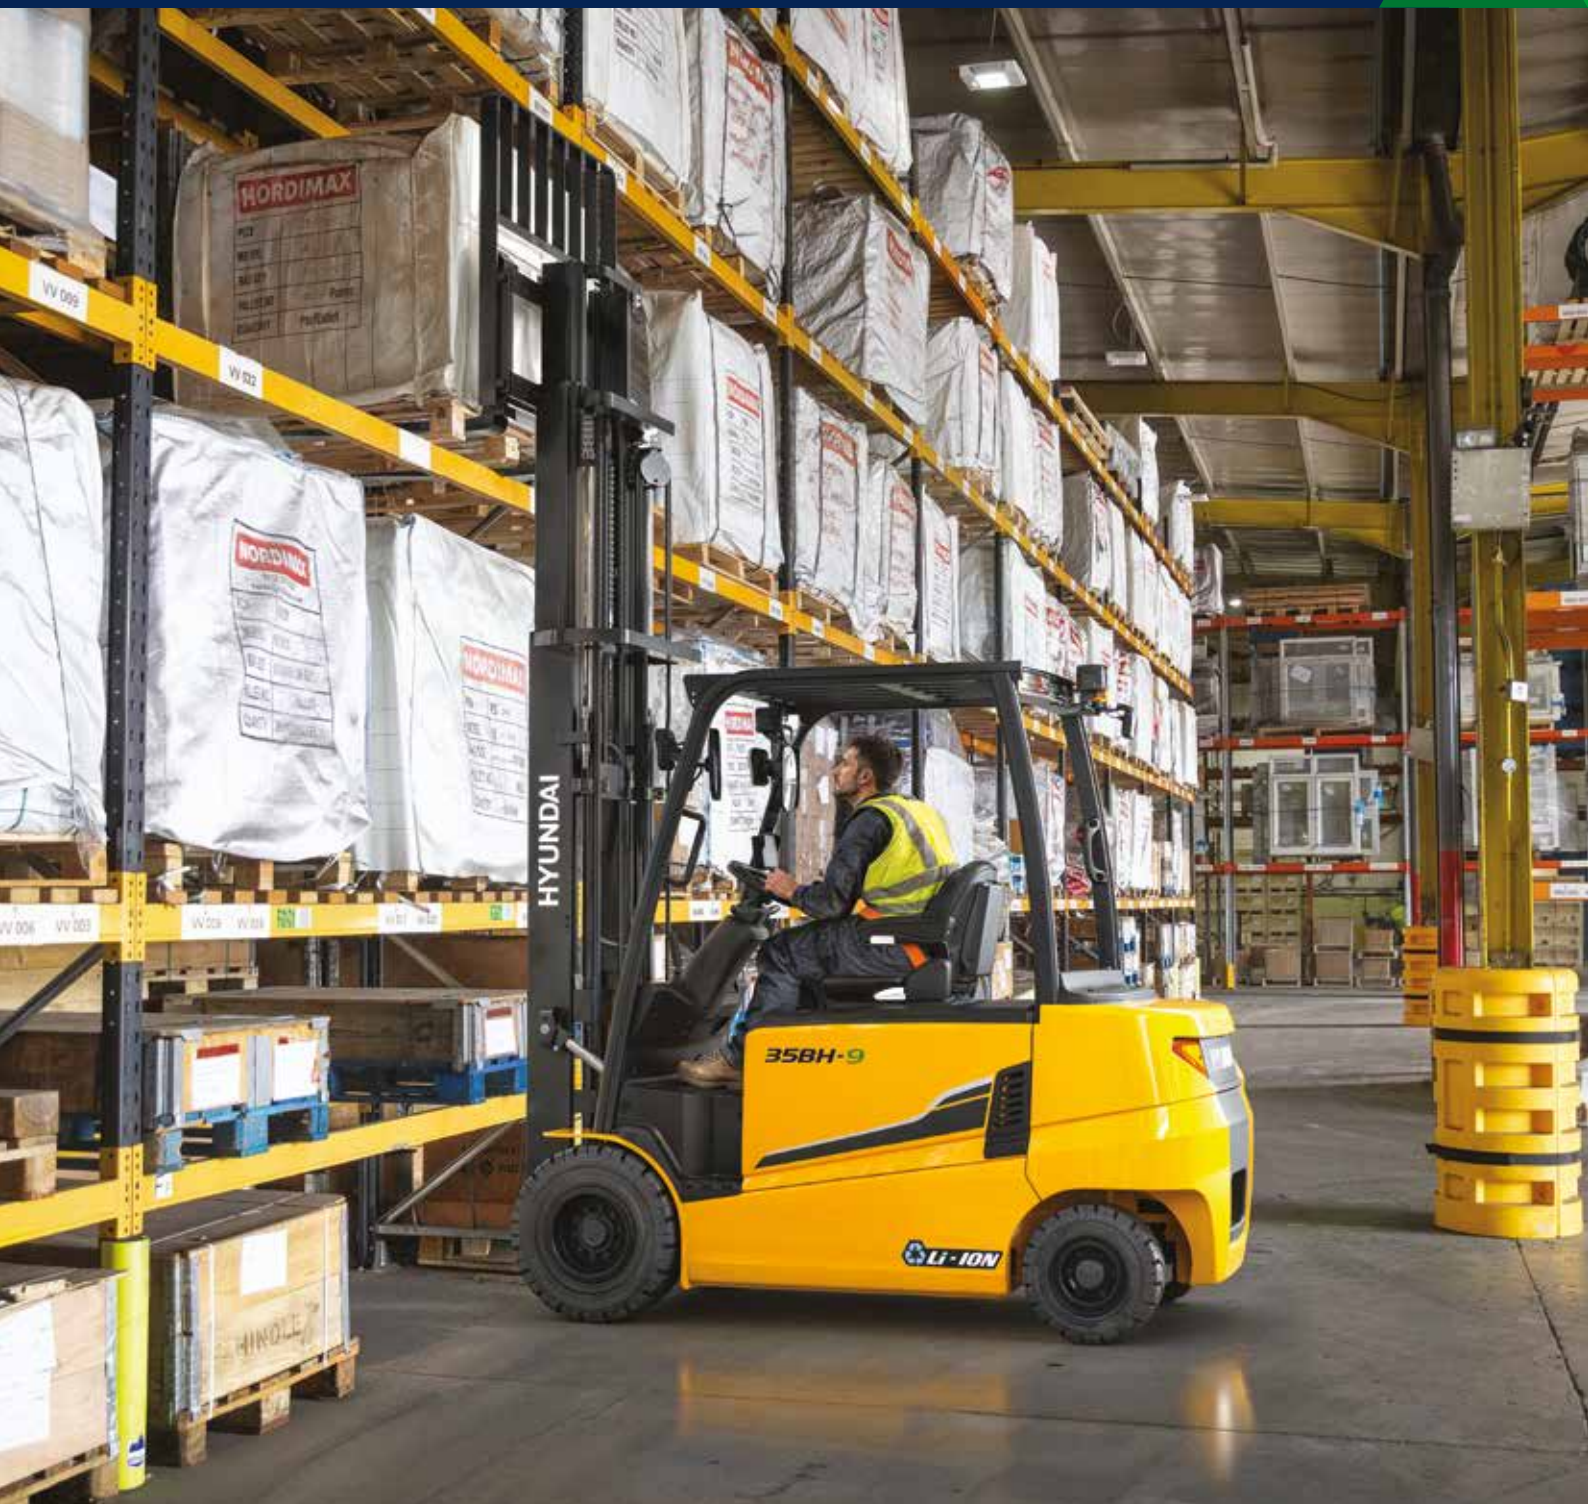

Hublast
2.500 – 3.500 kg

Antriebsmotorleistung
80 V • 2x8 kW

Hubhöhe
3.005 – 7.915 mm

NEUE DEFINITION VON LEISTUNG. PRÄZISE STEUERUNG. MEHR KOMFORT.

Die neuen Hyundai-Elektro-Gabelstapler der Baureihen BH-9 80V – angetrieben durch bewährte AC-Technologie

Die neuen Elektro-Gabelstapler Hyundai 25/30/35BH-9 80V sind mit modernster Wechselstromtechnologie ausgestattet und bieten zuverlässige Leistung sowie erhöhten Bedienkomfort. Dank eines geräuscharmen Hydrauliksystems, eines geringeren Energieverbrauchs, einer erhöhten Hubgeschwindigkeit und einer gleichmäßigen Beschleunigung bieten sie eine intuitive Steuerung, höhere Produktivität und niedrigere Gesamtbetriebskosten.

► NEUER 5-Zoll-LCD-Farbbildschirm

Das leistungsstarke 5-Zoll-Display mit leistungsstarker CPU bietet eine klare Echtzeit-Anzeige wichtiger Fahrzeugdaten sowie Warnmeldungen, selbst bei starker Sonneneinstrahlung.



Hauptmerkmale

Effizienz und Leistung

- Reduzierter Energieverbrauch (-7 %)*
- Doppelantriebssystem
- Hervorragende Steigfähigkeit und hohe Fahrgeschwindigkeit
- Qualitativ hochwertige Li-Ionen-Batterie*
OPTION
- Minihebelsteuerung **OPTION**
- Automatisches Gabelnivellierungssystem
OPTION
- Integrierte Steuerungen für Richtungswechsel und Hupe am Hubhebel
- Einstellbare Leistungsmodi: Hoch, Normal, Sparmodus
- Bis zu 12 % höhere Fahrgeschwindigkeit*

Optimierte Ergonomie

- Geräuscharmes Hydrauliksystem (-4 dBA)*
- Geräumiger und ergonomischer Arbeitsbereich
- Neu gestalteter 5-Zoll-LCD-Farb-Bildschirm*
- Ergonomische Pedalanordnung mit einstellbarer Gasannahme
- Verstell- und neigbare Lenksäule
- Die aktuelle Lenkradposition wird auf dem Bildschirm des Kombiinstrumentes angezeigt

Höhere Sicherheit

- Optimierte Sichtbarkeit
- Fußgängererkennungssystem* **OPTION**
- Einstellbare Begrenzung der maximalen Fahrgeschwindigkeit
- Kurvensteuerung
- Rückrollschutz
- Sicherheits-LED-Beleuchtung, Blue-Spot und Red-Zone-Leuchten **OPTION**

*Neuheiten bei dieser überarbeiteten BH-9-Serie

STANDARD-/SONDERAUSSTATTUNG


BESCHREIBUNG			25BH-9	30BH-9	35BH-9
MAST & ANBAUGERÄTE	MAST	V - Duplex – kein Freihub (3.005 – 5.005 mm)	☐	☐	☐
		VF-Duplex – Freihub – 1 zentraler Zylinder (3.276 mm)	☐	☐	☐
		VS – Duplex – Freihub – 2 zentrale Zylinder (3.276 mm)	☐	☐	☐
		TF-Triplex – Freihub – 1 zentraler Zylinder (4.305 – 7.005 mm)	☐	☐	☐
		TS-Triplex – Freihub - 2 zentrale Zylinder (4.305 – 5.505 mm)	☐	☐	☐
		TS-Triplex - Freihub - 2 zentrale Zylinder (6.000 mm)	-	☐	☐
		QF – Quadrex – Freihub – 1 zentraler Zylinder (6.115 – 7.015 mm)	☐	☐	☐
		QF – Quadrex – Freihub – 1 zentraler Zylinder (7.915 mm)	-	☐	-
	GABELTRÄGER	Rohre für Anbaugerät (3, 4 Schieber)	☐	☐	☐
		Lastschutzzitter	☐	☐	☐
	LASTSCHWERPUNKT	Lastschwerpunkt 500 mm	☒	☒	☒
		angehängter Seitenschieber	☐	☐	☐
	ANBAUGERÄT	Angehängter Seitenschieber + Gabelpositionierer (simultan)	☐	☐	☐
Aufsteckbarer Zinkenversteller (simultan)		☐	☐	☐	
Aufsteckbarer Zinkenversteller (unabhängig)		☐	☐	☐	
GABELN		Standard: 1.050 mm	☒	☒	☒
	Andere Gabeln Länge: 900 – 1.800 mm	☐	☐	☐	
HYDRAULIK	HAUPTSTEUERVENTIL	Steuerventil mit 3 Schiebern	☒	☒	☒
		Steuerventil mit 4 Schiebern	☐	☐	☐
	HEBEL	Manuell	☒	☒	☒
		Minihebel	☐	☐	☐
	ÖL	Hydrauliköl VG46	☒	☒	☒
		Hydrauliköl VG15	☐	☐	☐
BEDIENUNG	KABINE	Fahrerschutzdach: 2.210 mm	☒	☒	☒
		Kabine mit Einzeltür	☐	☐	☐
		Verdeck, Frontscheibe, Heckscheibe + Scheibenwischer	☐	☐	☐
	KLIMA	Heizung	☐	☐	☐
		SITZ	Grammer - Vinyl	☒	☒
	Grammer - Stoff		☐	☐	☐
	Armlehne L , R		☐	☐	☐
	Beheizt		☐	☐	☐
		Hohe Rückenlehne	☐	☐	☐
SICHT	SPIEGEL	Panoramaspiegel	☒	☒	☒
		Spiegel links + rechts	☐	☐	☐
	BELEUCHTUNG	Vorderer Arbeitsscheinwerfer (LED)	☒	☒	☒
		Rückleuchten	☒	☒	☒
		Orangefarbene Rundumleuchte	☐	☐	☐
		Arbeitsscheinwerfer hinten (LED)	☐	☐	☐
		Blue Spot	☐	☐	☐
	Red Zone	☐	☐	☐	
SICHERHEIT		Rückfahralarm-Summer	☒	☒	☒
		Reduzierung der Fahrgeschwindigkeit bei hohem Mast	☐	☐	☐
SONSTIGE		Batterie-Hauptschalter	☒	☒	☒
		12-V-Ladestecker	☒	☒	☒
		Automatische Mastneigung	☐	☐	☐
		Hyundai Connect Basic	☐	☐	☐
		Hyundai Connect Premium (Zusatzpaket)	☐	☐	☐
		Vorwärts-/Rückwärtsschalter am Hubhebel	☐	☐	☐
		Lastgewichtsanzeige	☐	☐	☐
BATTERIE		Radio + USB	☐	☐	☐
		Li-Ion 80V / 690Ah	☐	☐	☐
		Bleisäure - 80V/620Ah	☐	-	-
LADEGERÄT		Blei-Säure 80V / 700 – 775Ah	-	☐	☐
		Li-Ionen 24 kW / 80 V – 3-phasig / 400 V / 59 A	☐	☐	☐
REIFEN		Blei-Säure-Batterie HF 5 – 6,4 kW / 80 V	☐	☐	☐
		Einzelne Vorderreifen	☒	☒	☒
		Vollreifen	☐	☐	☐
ANDERE	RAHMEN	Massiv, nicht kreidend	☐	☐	☐
		Seitliche Batterieentnahme	☐	☐	☐

● Standard □ Optional - Nicht verfügbar


SPEZIFIKATIONEN

IDENTIFIZIERUNG						
	Vorderrad-Ausführung (einfach/doppelt)			Einfach		
1.1	Hersteller (Abkürzung)			Hyundai		
1.2	Typenbezeichnung des Herstellers			25BH-9 Facelift 2026	30BH-9 Facelift 2026	35BH-9 Facelift 2026
1.3	Antrieb: Elektrisch (Batterie oder Strom), Diesel, Benzin, Treibgas			Elektrisch		
1.4	Bedienung: Hand, Fuß, Stand, Sitz, Kommissionierung			Sitzend		
1.5	Nennkapazität/-last	(Q)	kg	2.500	3.000	3.500
1.6	Last-Achsenabstand	(c)	mm	500		
1.8	Lastabstand, Mitte Antriebsachse – Gabel	(x)	mm	458		470
1.10	Radstand	(y)	mm	1.575	1.719	
GEWICHTE						
2.1	Betriebsgewicht		kg	4.710	5.130	5.605
2.2	Achslast, vorn / hinten beladen		kg	6.340 / 870	7.237 / 893	8.054 / 1.051
2.3	Achslast, vorn / hinten unbeladen		kg	2.320 / 2.390	2.565 / 2.565	2.579 / 3.026
REIFEN / FAHRWERK						
3.1	Bereifung: Superelastik, Luftreifen, Polyurethan			Superelastik		
3.2	Reifengröße, vorn			23 x 9 - 10		23 x 10 - 12
3.3	Reifengröße, hinten			18 x 7 - 8		
3.5	Räder, Anzahl vorn/hinten (x = angetriebene Räder)			2x / 2		
3.6	Spurweite, vorn	(b10)	mm	993		1.005
3.7	Spurweite, hinten	(b11)	mm	980		
ABMESSUNGEN						
4.1	Neigung des Masts / Gabelträgers nach vorn / hinten	(a / B)	Grad	6 / 8		
4.2	Höhe, Mast abgesenkt	(h1)	mm	2.162		2.243
4.3	Freihub	(h2)	mm	115		
4.4	Hubhöhe	(h3)	mm	3.305		
4.5	Höhe, Mast ausgefahren	(h4)	mm	4.485		
4.7	Höhe Fahrerschutzdach (Kabine)	(h5)	mm	2.210 (2.238)		
4.8	Sitzhöhe bezogen auf SIP / Standhöhe	(h7)	mm	1.225		
4.12	Kupplungshöhe	(h10)	mm	396		
4.19	Gesamtlänge	(l1)	mm	3.415	3.545	3.650
4.20	Länge zur Gabelfront	(l2)	mm	2.365	2.495	2.600
4.21	Gesamtbreite	(b1)	mm	1.200		1.250
4.22	Gabelmaße DIN ISO 2331	(l x e x s)	mm	1.050 x 100 x 45		1.050 x 122 x 45
4.23	Gabelträger ISO 2328, Klasse/Typ A, B			2A		3A
4.24	Gabelträgerbreite	(b12)	mm	1.102		
4.31	Bodenfreiheit unter Mast, beladen	(m1)	mm	117		128
4.32	Bodenfreiheit, Mitte des Radstands	(m2)	mm	116		
4.34.1	Gangbreite für Paletten 1.000 x 1.200, rechtwinklig anliegend (L x B)	(Ast)	mm	3.680	3.798	3.916
4.34.2	Gangbreite für Paletten 800 x 1.200, rechtwinklig anliegend (B x L)	(Ast)	mm	3.858	3.985	4.103
4.35	Wenderadius	(Wa)	mm	1.999	2.127	2.233
4.36	Innerer Wenderadius	(b13)	mm	337,8	404,3	
LEISTUNGSDATEN						
5.1	Fahrgeschwindigkeit, beladen/unbeladen		km/h	18 / 19		
5.2	Hubgeschwindigkeit, beladen/unbeladen		mm/s	460 / 600	380 / 500	360 / 500
5.3	Absenkgeschwindigkeit, beladen/unbeladen		mm/s	500 / 450		
5.6	Max. Zugkraft, beladen/unbeladen		N	18.022 / 17.767	17.865 / 17.747	16.846 / 16.914
5.8	Max. Steigfähigkeit, beladen/unbeladen		%	26 / 24	22 / 24	19 / 22
ELEKTROMOTOR						
6.1	Nennleistung Fahrmotor S2 60 Min.		kW	8,0 x 2		
6.2	Nennleistung Hubmotor bei S3 15 %		kW	19,7		
6.4	Batteriespannung, Nennkapazität K5		V/Ah	80 / 500		80 / 600
6.5	Batteriegewicht		kg	1.600		2.000
	Abmessungen Batteriefach L/B/H		mm	1.030 x 714 x 794	1.030 x 858 x 794	1.030 x 858 x 794
ANTRIEB						
8.1	Art der Antriebssteuerung			Klimaanlage		
8.11	Betriebsbremse			Nassscheibenbremse		
ZUSÄTZLICHE DATEN						
10.1	Betriebsdruck, System/Anbaugeräte		bar	190 / 130		210 / 130
10.2	Ölfüllmenge für Anbaugeräte		l/min	39		
10.7	Schallpegel am Ohr des Fahrers gemäß DIN 12053		dB(A)	70,9		

ABMESSUNGEN

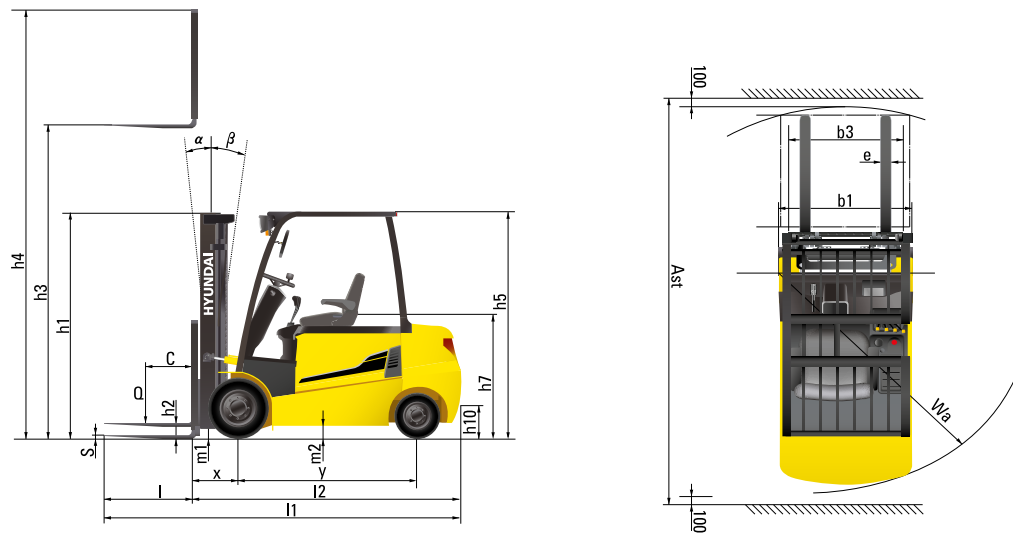

HUBLAST

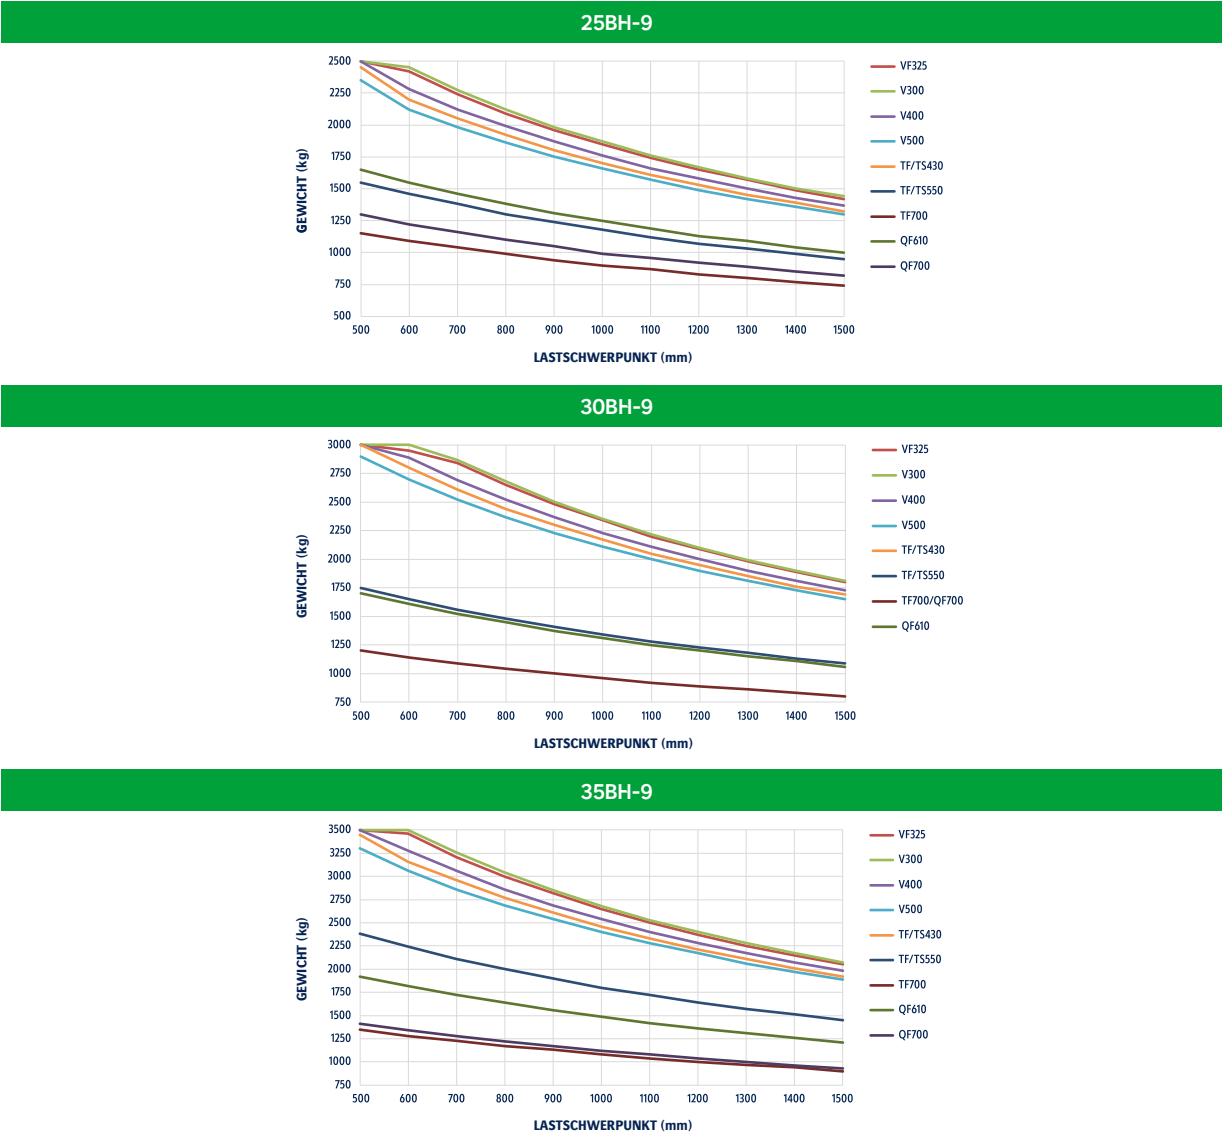

MASTSPEZIFIKATIONEN

25BH-9

Mast-Typ		Maximale Gabelhöhe h3	Maximale Höhe des Masts h4		Gesamthöhe (abgesenkt) h1	Freihubhöhe h2		Neigungs-winkel vorwärts / rückwärts	Hublast @ LC 500 mm (kg)		Staplergewicht (unbeladen) Standard-konfiguration** (kg)
			Mit Lastschutzgitter	Ohne Lastschutzgitter		Mit Lastschutzgitter	Ohne Lastschutzgitter		Ohne Seitenschieber	Mit Seitenschieber	
			mm	mm		mm	mm		Einzelreifen	Einzelreifen	
V-Duplex – kein Freihub	V300	3.005	4.185	3.610	2.012	115		6° / 8°	2.500	2.500	4.691
	V330	3.305	4.485	3.910	2.162			6° / 8°	2.500	2.500	4.710
	V350	3.505	4.685	4.110	2.262			6° / 8°	2.500	2.500	4.727
	V370	3.705	4.885	4.310	2.412			6° / 8°	2.500	2.475	4.749
	V400	4.005	5.185	4.610	2.562			6° / 8°	2.500	2.425	4.771
	V450	4.505	5.685	5.110	2.862			6° / 6°	2.400	2.325	4.849
	V500	5.005	6.185	5.610	3.112			6° / 6°	2.350	2.275	4.886
VF-Duplex – Freihub – 1zentraler Zylinder	VF325	3.276	4.456	3.911	2.162	1.063	1.527	6° / 6°	2.500	2.500	4.784
VS-Duplex – Freihub – 2 Zentralzylinder	VS325	3.276	4.456	3.911	2.162	1.063	1.527	6° / 6°	2.500	2.500	4.784
TF-Triplex – Freihub – 1zentraler Zylinder	TF430	4.305	5.485	4.940	2.012	913	1.377	6° / 6°	2.450	2.375	4.878
	TF450	4.505	5.685	5.140	2.112	1.013	1.477	6° / 6°	2.400	2.325	4.899
	TF470	4.705	5.885	5.340	2.162	1.063	1.527	6° / 6°	2.350	2.275	4.910
	TF500	5.005	6.185	5.640	2.262	1.163	1.627	6° / 6°	2.300	2.225	4.935
	TF550	5.505	6.685	6.140	2.462	1.363	1.827	6° / 6°	2.200	2.125	4.974
	TF600	6.005	7.185	6.640	2.662	1.563	2.027	6° / 6°	2.150	2.075	5.011
	TF650	6.505	7.685	7.140	2.862	1.763	2.061	3° / 3°	1.800	1.725	5.062
	TF700	7.005	8.185	7.640	3.062	1.963	2.261	3° / 3°	1.400	1.325	5.101
TS-Triplex – Freihub - 2zentrale Zylinder	TS430	4.305	5.485	4.940	2.012	913	1.377	6° / 6°	2.450	2.375	4.878
	TS450	4.505	5.685	5.140	2.112	1.013	1.477	6° / 6°	2.400	2.325	4.899
	TS470	4.705	5.885	5.340	2.162	1.063	1.527	6° / 6°	2.350	2.275	4.910
	TS500	5.005	6.185	5.640	2.262	1.163	1.627	6° / 6°	2.300	2.225	4.935
	TS550	5.505	6.685	6.140	2.462	1.363	1.827	6° / 6°	2.200	2.125	4.974
QF-Quadtrex – Freihub – 1zentraler Zylinder	QF610	6.115	7.295	6.750	2.147	1.017	1.459	3° / 3°	1.650	1.575	5.276
	QF700	7.015	8.195	7.650	2.447	1.317	1.759	3° / 3°	1.300	1.225	5.366

30BH-9

Mast-Typ		Maximale Gabelhöhe h3	Maximale Höhe des Masts h4		Gesamthöhe (abgesenkt) h1	Freihubhöhe h2		Neigungs-winkel vorwärts / rückwärts	Hublast @ LC 500 mm (kg)		Staplergewicht (unbeladen) Standard-konfiguration** (kg)
			Mit Lastschutzgitter	Ohne Lastschutzgitter		Mit Lastschutzgitter	Ohne Lastschutzgitter		Ohne Seitenschieber	Mit Seitenschieber	
			mm	mm		mm	mm		Einzelreifen	Einzelreifen	
V-Duplex – kein Freihub	V300	3.005	4.185	3.673	2.093	115		6° / 8°	3.000	3.000	5.109
	V330	3.305	4.485	3.973	2.243			6° / 8°	3.000	3.000	5.130
	V350	3.505	4.685	4.173	2.343			6° / 8°	3.000	3.000	5.148
	V370	3.705	4.885	4.373	2.493			6° / 8°	3.000	3.000	5.172
	V400	4.005	5.185	4.673	2.643			6° / 8°	3.000	3.000	5.196
	V450	4.505	5.685	5.173	2.943			6° / 6°	3.000	2.950	5.277
	V500	5.005	6.185	5.673	3.112			6° / 6°	2.900	2.775	5.317
VF-Duplex – Freihub – 1zentraler Zylinder	VF325	3.276	4.456	3.999	2.243	1.063	1.527	6° / 6°	3.000	2.950	5.176
VS-Duplex – Freihub – 2 Zentralzylinder	VS325	3.276	4.456	3.999	2.243	1.063	1.527	6° / 6°	2.500	2.500	4.784
TF-Triplex – Freihub – 1zentraler Zylinder	TF430	4.305	5.485	5.028	2.093	913	1.377	6° / 6°	3.000	2.950	5.338
	TF450	4.505	5.685	5.228	2.193	1.013	1.477	6° / 6°	3.000	2.875	5.343
	TF470	4.705	5.885	5.428	2.243	1.063	1.527	6° / 6°	2.950	2.825	5.355
	TF500	5.005	6.185	5.728	2.343	1.163	1.627	6° / 6°	2.900	2.775	5.380
	TF550	5.505	6.685	6.228	2.543	1.363	1.827	6° / 6°	2.800	2.675	5.423
	TF600	6.005	7.185	6.728	2.743	1.563	2.027	6° / 6°	2.700	2.575	5.465
	TF650	6.505	7.685	7.228	2.943	1.763	2.061	3° / 3°	2.250	2.125	5.516
	TF700	7.005	8.185	7.728	3.143	1.963	2.261	3° / 3°	1.850	1.725	5.555
TS-Triplex – Freihub - 2zentrale Zylinder	TS430	4.305	5.485	5.028	2.093	913	1.377	6° / 6°	3.000	2.950	5.338
	TS450	4.505	5.685	5.228	2.193	1.013	1.477	6° / 6°	3.000	2.875	5.343
	TS470	4.705	5.885	5.428	2.243	1.063	1.527	6° / 6°	2.950	2.825	5.355
	TS500	5.005	6.185	5.728	2.343	1.163	1.627	6° / 6°	2.900	2.775	5.380
	TS550	5.505	6.685	6.228	2.543	1.363	1.827	6° / 6°	2.800	2.675	5.423
	TS600	6.005	7.185	6.728	2.743	1.563	2.027	6° / 6°	2.700	2.575	5.465
QF-Quadtrex – Freihub – 1zentraler Zylinder	QF610	6.115	7.295	6.838	2.158	1.017	1.459	3° / 3°	1.800	1.675	5.663
	QF700	7.015	8.195	7.738	2.458	1.317	1.759	3° / 3°	1.400	1.275	5.753
	QF790	7.915	9.095	8.638	2.747	1.567	1.645	3° / 3°	750	625	5.900

MASTSPEZIFIKATIONEN

35BH-9

Mast-Typ		Maximale Gabelhöhe h3	Maximale Höhe des Masts h4		Gesamthöhe (abgesenkt) h1	Freihubhöhe h2		Neigungs-winkel vorwärts / rückwärts	Hublast @ LC 500 mm (kg)		Staplergewicht (unbeladen) Standard-konfiguration** (kg)
			Mit Lastschutzgitter	Ohne Lastschutzgitter		Mit Lastschutzgitter	Ohne Lastschutzgitter		Ohne Seitenschieber	Mit Seitenschieber	
			mm	mm		mm	mm		Einzelreifen	Einzelreifen	
V-Duplex – kein Freihub	V300	3.005	4.185	3.770	2.093	115		6° / 8°	3.500	3.500	5.582
	V330	3.305	4.485	4.070	2.243			6° / 8°	3.500	3.500	5.605
	V350	3.505	4.685	4.270	2.343			6° / 8°	3.500	3.500	5.624
	V370	3.705	4.885	4.470	2.493			6° / 8°	3.500	3.500	5.648
	V400	4.005	5.185	4.770	2.643			6° / 8°	3.500	3.430	5.671
	V450	4.505	5.685	5.270	2.943			6° / 6°	3.450	3.300	5.754
	V500	5.005	6.185	5.770	3.193			6° / 6°	3.300	3.150	5.793
VF-Duplex – Freihub – 1zentraler Zylinder	VF325	3.276	4.456	4.005	2.243	1.063	1.527	6° / 6°	3.500	3.430	5.651
VS-Duplex – Freihub – 2 Zentralzylinder	VS325	3.276	4.456	4.005	2.243	1.063	1.527	6° / 6°	3.500	3.430	5.651
TF-Triplex – Freihub – 1zentraler Zylinder	TF430	4.305	5.485	5.034	2.093	913	1.377	6° / 6°	3.450	3.300	5.832
	TF450	4.505	5.685	5.234	2.193	1.013	1.477	6° / 6°	3.400	3.250	5.856
	TF470	4.705	5.885	5.434	2.243	1.063	1.527	6° / 6°	3.350	3.200	5.873
	TF500	5.005	6.185	5.734	2.343	1.163	1.627	6° / 6°	3.300	3.150	5.895
	TF550	5.505	6.685	6.234	2.543	1.363	1.827	6° / 6°	3.150	3.000	5.940
	TF600	6.005	7.185	6.734	2.743	1.563	2.027	6° / 6°	3.100	2.950	5.983
	TF650	6.505	7.685	7.234	2.943	1.763	2.061	3° / 3°	2.600	2.450	6.034
	TF700	7.005	8.185	7.734	3.143	1.963	2.261	3° / 3°	2.200	2.050	6.073
TS-Triplex – Freihub - 2zentrale Zylinder	TS430	4.305	5.485	5.034	2.093	913	1.377	6° / 6°	3.450	3.300	5.832
	TS450	4.505	5.685	5.234	2.193	1.013	1.477	6° / 6°	3.400	3.250	5.856
	TS470	4.705	5.885	5.434	2.243	1.063	1.527	6° / 6°	3.350	3.200	5.873
	TS500	5.005	6.185	5.734	2.343	1.163	1.627	6° / 6°	3.300	3.150	5.895
	TS550	5.505	6.685	6.234	2.543	1.363	1.827	6° / 6°	3.150	3.000	5.940
	TS600	6.005	7.185	6.734	2.743	1.563	2.027	6° / 6°	3.100	2.950	5.983
QF-Quadtrex – Freihub – 1zentraler Zylinder	QF610	6.115	7.295	6.905	2.158	1.017	1.459	3° / 3°	2.500	2.350	6.607
	QF700	7.015	8.195	7.805	2.458	1.317	1.759	3° / 3°	2.100	1.950	6.697
	QF790	7.915	9.095	8.705	2.758	1.617	1.882	3° / 3°	1.450	1.300	6.843

** Standardkonfiguration: Keine Sonderausstattung, kein Anbaugerät, nur Gabeln, ohne Hydraulikleitungen



HYUNDAI

Für Betrieb und Management von Hyundai Material Handling (HD Hyundai XiteSolution) in Europa verantwortlich:

HD Hyundai Construction Equipment Europe nv, Hyundailaan 4,
3980 Tessenderlo-Ham, Belgien

T +32 14 56 22 00 E info@hyundai.eu www.hyundai-mh.eu Ust.-Id BE0454495082

Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen und Daten sind Eigentum von HD Hyundai XiteSolution und wurden mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Technische Daten und Designs können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Da in der Broschüre allgemeine Daten, Bilder und Beschreibungen verwendet wurden, können Hyundai-Produkte mit einer vom Standard abweichenden Ausstattung versehen sein. Die Veröffentlichung dieser Broschüre kann nicht als Angebot oder Vorschlag für einen Vertrag angesehen werden und ist nur für den europäischen Markt bestimmt.



Scannen, um mehr über
dieses Produkt zu erfahren.

Hier finden Sie einen Hyundai Material Handling Händler in Ihrer Nähe:

<http://www.hyundai-mh.eu/de-de/handler-finden>



BAMAG Maschinen AG

Moosackerstrasse 73, CH-8105 Regensdorf

Telefon 044 843 40 00

info@bamag-maschinen.ch

www.bamag-maschinen.ch

HY-MH-00137_09/2026_DE_AUSGABE 1