


DATENBLATT

RID 1000 E-SERIES DIESEL STROMERZEUGER 1000 KVA

Symbolbild

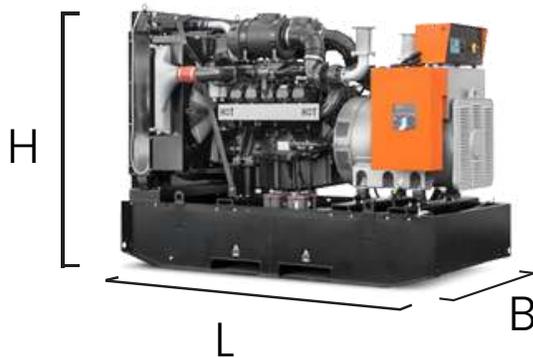


**SCANNE
MICH**



RID 1000 E-SERIES S DIESEL STROMERZEUGER 1000 KVA

Symbolbild

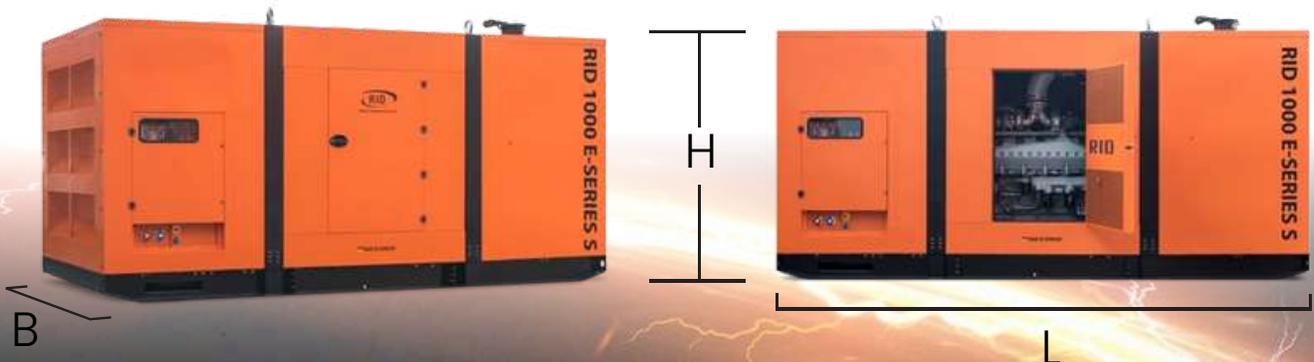

Leistungsdaten

Ausgangsleistung	
Nenn-Dauerleistung	1000 kVA 800 kW
Max. Strom / Nennstrom	1440 A
Spannung	230 / 400 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsfaktor	0,8 cos φ

Produktübersicht

Bestellnummer offen	713176	
Bestellnummer geschlossen	713177	
Generatormodell	Linz PRO40S B/4	LeroySomer TAL 049 E
Motortyp	MITSUBISHI - S12H-PTA	
Generatortyp	synchron	
Steuerung	RID 3000-A	

Abmaße und Gewicht Stromerzeuger

	Länge (L)	Breite (B)	Höhe (H)	Gewicht	Tank
Offen	4300 mm	2050 mm	2400 mm	9230 kg	bis zu 1000 l
Geschlossen	6000 mm	2400 mm	2900 mm	11900 kg	bis zu 1000 l

Schallwert Stromerzeuger

	1 Meter	4 Meter	7 Meter	10 Meter
Offen	106 dB(A)	104 dB(A)	102 dB(A)	98 dB(A)
Geschlossen	80,5 dB(A)	75,5 dB(A)	72 dB(A)	70 dB(A)

Kraftstoffverbrauch

	25% Last	50% Last	75% Last	100% Last
Verbrauch	-	116 l/h	166 l/h	216 l/h

Motor Daten

Motorleistung	930 kW
Motortyp	MITSUBISHI - S12H-PTA
Motor Größe	12-Cylinder
Drehzahlbereich	1500 u/min
Drehzahlregler	Elektronisch
Hubvolumen	37,1l l
Trockengewicht des Motors	4450 kg

Generatordaten

Generatormodell	Linz PRO40S B/4	LeroySomer TAL 049 E
Isolationsklasse	H	
Reglungsart	AVR	
Ausführung	bürstenlos	
Schutzklasse	IP 23	
Luftmengenanforderung	5640 m ³ /h	3600 m ³ /h
Verweise und Normen	EN60034-1 ISO8528-3 EN55011 Außenlärm-Richtlinie 2000/14/EC	

Ansaug- und Abgassystem

Schalldämpfer Typ	Industrieschalldämpfer
max. Abgastemperatur	795 °C
Abgasvolumenstrom	12060 m ³ /h
Max. Abgasgegendruck	58,8 mbar
Luftfiltertyp	wechselbares Element
Motorschmierung	
Öl-Typ	RID 10W40
Ölfiltertyp	wechselbares Element
Gesamtölvolumen	200 l
Max. Öltemperatur	-
Motorkühlung	
Kühlsystem	Wasser + Luft
Kühlsystem Kapazität	100 l
Leistungsaufnahme des Lüfters	40 kW
Kühlluftstrom	108000 m ³ /h

Controller RID 3000-A



Funktionen

Strom	Batteriespannung	Betriebsstundenzähler
Frequenz	Leistung (kVA-kW)	Motordrehzahl U/min
Spannung	Leistungsfaktor Cosφ.	Kraftstoffstand (%)

Befehle und Sonstiges

- Vier Betriebsmodi: AUS - Manueller Start - Automatischer Start - Automatischer Test
- Druckknopf zum Erzwingen des Netzschützes oder des Aggregatschützes
- Druckknöpfe: Start/Stop, Fehlerrücksetzung, Auswahl nach oben/unten/Seite/Eingabe
- Fernstart möglich
- Akustischer Alarm
- Schutzfunktionen mit Abschaltung
- Motorschutz: niedriger Kraftstoffstand, niedriger Öldruck, hohe Motortemperatur
- Aggregatschutz: Unter-/Überspannung, Überlast, Unter-/Überspannung der Batterie, Ausfall des Batterieladegeräts
- Protokolle: GSM, Ethernet, Modbus, Canbus