

DATENBLATT

RID 1500 E-SERIES DIESEL STROMERZEUGER 1500 KVA




Symbolbild



RID 1500 E-SERIES S DIESEL STROMERZEUGER 1500 KVA



Symbolbild

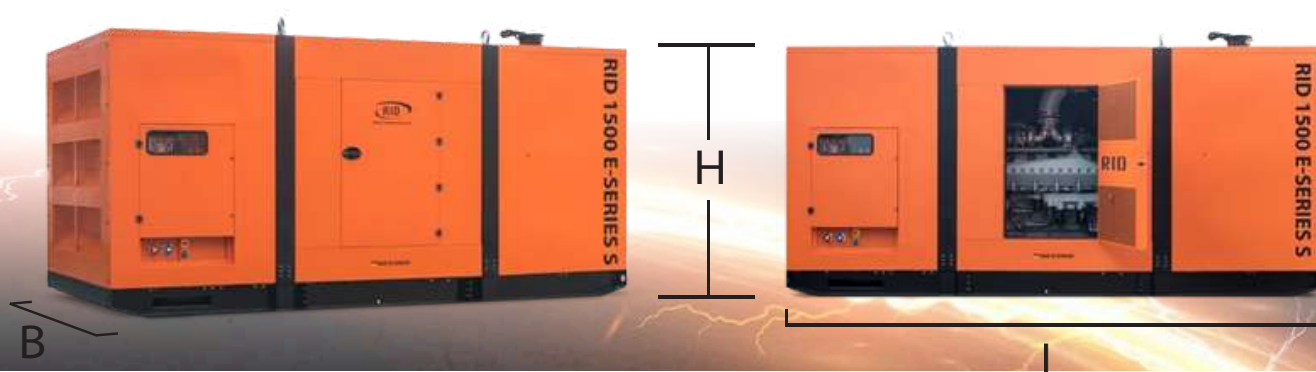

Leistungsdaten

Ausgangsleistung	
Nenn-Dauerleistung	1500 kVA 1200 kW
Max. Strom / Nennstrom	2165,0 A / 1732,0 A
Spannung	230 / 400 V
Frequenz	50 Hz
Leistungsfaktor	0,8 cos φ

Produktübersicht

Bestellnummer offen	713182
Bestellnummer geschlossen	713183
Generatormodell	Leroy Somer LSA 50.2 L8
Motortyp	MITSUBISHI - S12R-PTAA2
Generatortyp	synchron
Steuerung	RID 3000-A

Abmaße und Gewicht Stromerzeuger

	Länge (L)	Breite (B)	Höhe (H)	Gewicht	Tank
Offen	5300 mm	2100 mm	2600 mm	11900 kg	bis zu 1000 l
Geschlossen	8000 mm	2400 mm	2900 mm	14200 kg	bis zu 1000 l

Schallwert Stromerzeuger

	1 Meter	4 Meter	7 Meter	10 Meter
Offen	106 dB(A)	104 dB(A)	102 dB(A)	98 dB(A)
Geschlossen	80,5 dB(A)	75,5 dB(A)	72 dB(A)	70 dB(A)

Kraftstoffverbrauch

	25% Last	50% Last	75% Last	100% Last
Verbrauch	-	163 l/h	231,7 l/h	308,9 l/h

Motor Daten

Motorleistung	1314 kW
Motortyp	MITSUBISHI - S12R-PTAA2
Motor Größe	12-Cylinder
Drehzahlbereich	1500 u/min
Drehzahlregler	Elektronisch
Hubvolumen	49,03 l
Trockengewicht des Motors	5830 kg

Generatordaten

Generatormodell	Leroy Somer LSA 50.2 L8
Isolationsklasse	H
Reglungsart	AVR
Ausführung	-
Schutzklasse	IP 23
Luftmengenanforderung	6480 m ³ /h
Verweise und Normen	IEC 60034; ISO8528-3; CSA C22.2; UL 1446; NEMA MG 1.32-33

Ansaug- und Abgassystem

Schalldämpfer Typ	Industrieschalldämpfer
max. Abgastemperatur	-
Abgasvolumenstrom	18720 m³/h
Max. Abgasgegendruck	58,8 mbar
Luftfiltertyp	wechselbares Element
Motorschmierung	
Öl-Typ	RID 10W30
Ölfiltertyp	wechselbares Element
Gesamtölvolumen	180 l
Max. Öltemperatur	-
Motorkühlung	
Kühlsystem	Wasser + Luft
Kühlsystem Kapazität	202 l
Leistungsaufnahme des Lüfters	40 kW
Kühlluftstrom	108000 m³/h

Controller RID 3000-A



Funktionen

Strom	Batteriespannung	Betriebsstundenzähler
Frequenz	Leistung (kVA-kW)	Motordrehzahl U/min
Spannung	Leistungsfaktor Cosφ.	Kraftstoffstand (%)

Befehle und Sonstiges

- Vier Betriebsmodi: AUS – Manueller Start – Automatischer Start – Automatischer Test
- Druckknopf zum Erzwingen des Netzschützes oder des Aggregatschützes
- Druckknöpfe: Start/Stop, Fehlrücksetzung, Auswahl nach oben/unten/Seite/Eingabe
- Fernstart möglich
- Akustischer Alarm
- Schutzfunktionen mit Abschaltung
- Motorschutz: niedriger Kraftstoffstand, niedriger Öldruck, hohe Motortemperatur
- Aggregatschutz: Unter-/Überspannung, Überlast, Unter-/Überspannung der Batterie, Ausfall des Batterieladegeräts
- Protokolle: GSM, Ethernet, Modbus, Canbus