

STANDARD

Tvåvåningstället med takhöjd 2,4m

Ett enklare 2 våningscykelställ till lägre pris för att maximera antalet cyklar. Parkering för användaren sker i nedre plan, genom inrullning från golvmarknivå. För att nå övre plan lyfts cykeln upp manuellt. För att underlätta lyftet finns en utdragsskena som tillval på 70cm. Rekommendationen är att övre plan oftast används för de som inte använder cykeln dagligen eller t ex vill vinterförvara sin cykel.

Varje sektion består av en undre och en övre plats. De monteras sedan med tre mellanstag till valfri bredd. Vilket gör att du kan välja valfritt c/c mått och antal cykel platser i förhållande till rummets/ytans bredd.

Hela konstruktionen är i galvaniserat stål och kan användas för både inom och utomhusbruk.

Låsbygel finns integrerat och utdragsskena på 70cm finns som tillval.



- CC mått mellan 350-700mm
- Djup 1650mm
- Mini-Takhöjd 2400mm
- Varmförzinkat stål,
- Däcktjocklek upp till 55mm
- Integrerad bygel för ramlåsning
- Utdragsskena som tillval



STANDARD

Tvåvåningstället med takhöjd 2,4m

CC mellan 350 - 700mm

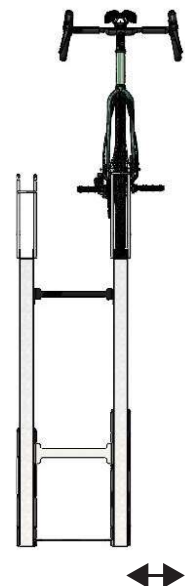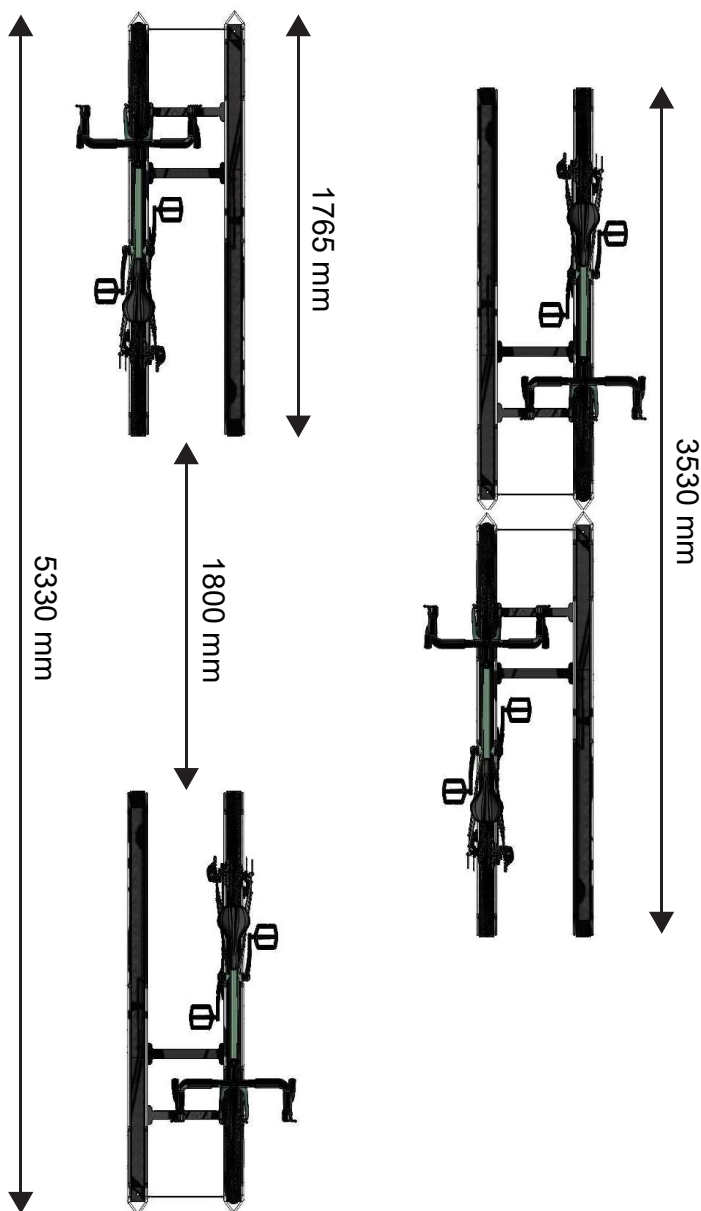

ca. 250-300 mm utstick av styre,
Obs nivåskillnad löser krokar med styre.

