VRP-Mäkelä Oy

Tuoteluettelo



Tuoteluettelo

SISÄLLYS

Levikepyörät……..3

Riviviljelypyörät Alliance……4

Levikevanteet……5-6

Vannekehät kauluksella……..7

Keskiölevyt……..8

Levypyörät kiinteällä keskiöllä……9

Säädettävät levypyörät teräskauluksella……10

Perävaunun ja työkoneen vanteet……..11

Navat……..12-13

Yhteystiedot ja tiedustelut……..14



Levikepyörät

CONTINENTAL, ASCENSO, BKT, ALLIANCE

LEVIKEPYÖRÄT ERI RENGASVAIHTOEHDOILLA

Koko
380/85R28
480/65R28
420/85R28
540/65R28
420/85R30
540/65R30
420/85R38
540/65R38
460/85R38
600/65R38
520/85R38
650/65R38
520/85R42
650/65R42



BKT



ASCENCO



CONTINENTAL



ALLIANCE

APV, AP+





Alliance (malli 350)

RIVIVILJELYPYÖRÄT, MYÖS IF- JA VF-RENKAALLA

Koko		LI/SI	Leveys	Halkaisija	Kehä
9.5R32	230/95R32	131A8/128D	241	1245	3743
11.2R32	270/95R32	135A8/132D	284	1300	3890
12.4R32	320/85R32	126A8/126B	325	1357	4010
9.5R36	230/95R36	133A8/130D	241	1345	4140
11.2R36	270/95R36	139A8/136D	284	1410	4327
11.2R38	270/95R38	140A8/137D	284	1456	4388
11.2R42	270/95R42	142A8/139D	284	1565	4705
9.5R44	230/95R44	137A8/134D	241	1550	4696
11.2R44	270/95R44	145A8/142D	284	1605	4847
11.2R46	270/95R46	144A8/141D	284	1665	5004
12.4R46	300/95R46	151A8/148D	315	1725	5294
13.6R46	340/85R46	153A8/150D	340	1760	5360
14.9R46	380/90R46	146A8/143B	378	1824	5454
9.5R48	230/95R48	139A8/136D	241	1650	5039
11.2R48	270/95R48	145A8/142D	284	1710	5280
13.6R48	340/85R48	154A8/151D	345	1805	5620
12.4R50	320/90R50	153A8/150D	325	1867	5502
14.9R50	380/90R50	154A8/151D	384	1950	5886
11.4R52	300/95R52	151A8/145D	310	1890	5745
11.2R54	270/95R54	149A8/146D	285	1900	5826
12.4R54	320/90R54	154A8/151D	325	1958	6093





Levikevanteet

APV-LEVIKEVANTEET

Koko	Mitta
10x24	504/60
12x24	504/60
15x24	504/60
10x28	606/60
12x28	606/60
15x28	606/60
18x28	606/60
15x30	606/60
15x34	685/80
15x38	787/80
18x38	787/80
20x38	787/80
18x42	787/80

VÄLIVANTEET

Koko	AP+
24”-200	-
24”-250	-
28”-200	28-285
28”-250	28-335
30”-250	30-285
34”-250	30-335
38”-250	38-285
38”-300	38-335
38”-350	42-285
42”-300	42-335
42”-350	-

LEVIKEVANTEET PIKALUKOLLA

Koko	Kiinnike
12x24	8
15x24	8
12x28	8
15x28	8
18x28	8
15x30	8
15x34	8
15x38	8
18x38	8
20x38	12
18x42	8
20x42	12
23x4	12

Levikevanteet



APV-LEVIKEVANTEET



AP+ - LEVIKEVANTEET







KIINNITYSKETJU
U-KIINNITYSKETJU
U-KIINNIKE + TAPPI + SOKKA

Vannekehät teräskauluksella

Koko	Mitoitus
10x24	504/60
W12x24	"
W15x24	"
W10x28	606/60
W12x28	"
W15x28	"
DW15x30	"
DW15x34	685/80
DW12x38	787/80
DW15x38	"
DW18x38	"





VANNEKEHÄT POHJAMAALATTUNA!

Keskiölevyt

TERÄSKAULUSKEHIIN PARIPULTTIASENNUS

Koko	Kiinnitysmitat
24"	221/275/8/21s504/60
	290/330/8/17s/504/60
28"	221/275/8/21s/606/60
	281/335/10/23s/606/60
	290/330/8/17s/606/60
34"	221/275/8/24s/685/80
	152/203/8/20s/685/80
	140/203/8/21s/685/80
38"	221/275/8/24s/787/80
	152/203/8/20s/787/80
	140/203/8/20s/787/80



TERÄSKAULUSKEHIIN TASAVÄLIASENNUS

Koko	Kiinnitysmitat
28"	221/275/8/21s/606/8
	281/335/10/23s/606/8
	362/405/8/17s/606/12
38"	221/275/8/24s/787/8
	281/335/10/23s/787/16



KESKIÖLEVYT POHJAMAALATTUNA!

1./2./3./4./5./6.

1. Keskireikä/ 2. Reikäpiiri / 3. Pulttimäärä / 4. Pultin reikä / 5. Reikäpiiri / 6. Kiinnitysmäärä

Levypyörät kiinteällä keskiöllä

Koko
W12X24
DW13X24
W15X24
DW18X24
DW25X26
W12X28
W15X28
W18X28
DW15X30
TW27X32
DW15X34
DW15X38
TW18X38
TW20X38
TW23X38
TW18X42
TW20X42





ENNEN LEVYPYÖRIEN TOIMITUSTA TARVITAAN SEURAAVAT TIEDOT:

*keskireikä
*reikäpiiri
*pulttien määrä
*pulttireiän koko
*offset

Säädettävät levypyörät teräskauluksella

Etupyörät

Koko
W10X24
W12X24
W15X24
W10X28
W12X28
W15X28
W18X28
DW15X30
DW16X30

Takapyörät

Koko
DW15X34
DW12X38
DW15X38
DW18X38
DW20X38
DW23X38
DW18X42
DW20X42



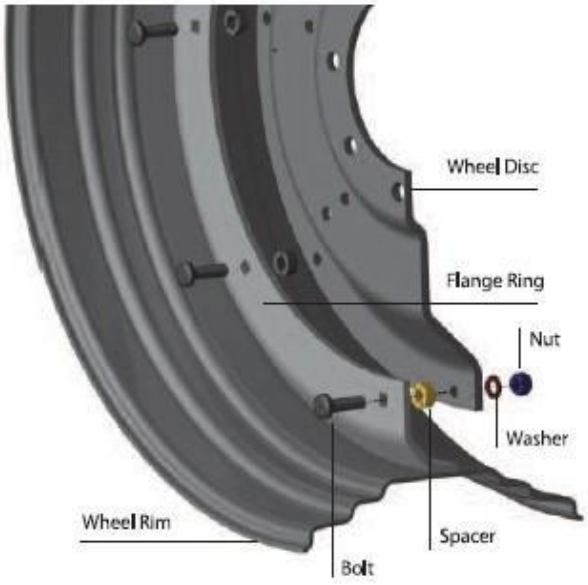

Partial exploded view of a typical MAVT wheel

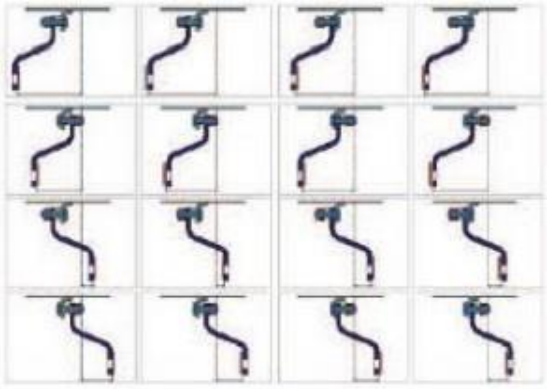

Diagram illustrates the possible arrangements of wheel disc and spacer to achieve 16 wheel offsets.

Perävaunun ja työkoneen vanteet

Koko	Tekniset mitat	Pintakäsittely
9.0x15,3	161/205/6/21k/0	hopea
13x15,5	161/205/6/21k/-16	hopea
w8x16	117/152/6/15k/-25	hopea
16x17	161/205/6/21k/0	hopea
16x17	161/205/6/21k/-70	hopea
16x17	221/275/8/21k/-10	hopea
5,50fx18	117/152/6/15k/+15	hopea
14.0x20	161/205/6/21k/0	hopea
14.0x20	221/275/8/21k/0	hopea
16.0x22,5	161/205/6/21k/-50	hopea
16.0x22,5	221/275/8/27k/0	hopea
16.0x22,5	221/275/8/57k/-50	hopea
16.0x22,5	281/335/10/27k/0	hopea
16.0x22,5	281/335/10/27k/-50	hopea
20,0x22,5	161/205/6/21k/0	hopea
20,0x22,5	221/275/8/27k/-50	hopea
20,0x22,5	281/335/10/27k/0	hopea
20,0x22,5	281/335/10/27k/-50	hopea
24x22,5	281/335/10/27k/-50	hopea
24x22,5	281/335/10-100	hopea
20x26,5	281/335/10-50	hopea
24x26,5	281/335/10-50	hopea
28x26,5	381/335/10-50	hopea
24x30,5	281/335/10-50	hopea
28x30,5	281/335/10-50	hopea

Navat





Tyyppi	Kantavuus	Mitoitus
FL45/5 455108	1100	94/140/5/M16/45/245
FL45/5 6050381	1700	94/140/5/M16/60/250
FL55/6 606096	2200	160/205/6/M18/60/350
FL60/6 706153	3100	160/205/6/M18/70/350
FL65/6 706159	3400	160/205/6/M18/NK70/400
FL65/6 806089	3750	160/205/6/M18/80/420
FL75/8 808077	4500	220/275/8/M20/NK80/440
FL75/8 908072	5000	220/275/8/M207NK90/450
FL85/10 100024	6500	280/335/10/M22/NK100/620

Navat

JARRULLISET NAVAT

(Yhdistetty hydraulinen/mekaaninen jarru)

Tyyppi	Kantavuus	Mitoitus
FB65/6 70T0241	3400	160/205/6/M18/NK/70/400
FB65/6 80T0151	3750	160/205/6/M18/80/420
FB75/8 80T017	4500	220/275/8/M20/NK80/440
FB75/8 90H009	5000	220/275/8/M20/NK90/450
FB80/10*10L045	6500	280/335/10/M22/NK100/620

1./2./3./4./5./6.

1. Napahalkaisija / 2. Reikäpiiri / 3. Pulttimäärä / 4. Pultti / 5. Akselin halkaisija NK= nelikulma / 6. Mitta levypyörän kiinnityspinnasta akselin päähän

* = Ulkopuolinen hydraulinen jarrusylinteri sisältyy hintaan





Yhteystiedot ja tiedustelut

JANNE MÄKELÄ

Renkaat ja vanteet traktoreihin ja maatalouskoneisiin. Navat ja akselistot.

040 5025 308

janne.makela@vrp-makela.fi



