



FLEXIDRY®

Le déconditionneur
haute performance,
jusqu'à 12 000 tonnes
de biodéchets par an

DÉCONDITIONNEMENT



Découvrez les
témoignages
clients FLEXIDRY

DÉBIT :


3 à 10 tonnes par heure

QUALITÉ DE SOUPE :

< 0,3% d'indésirables

CONSO :

< 6 kWh/t et < 12% d'eau

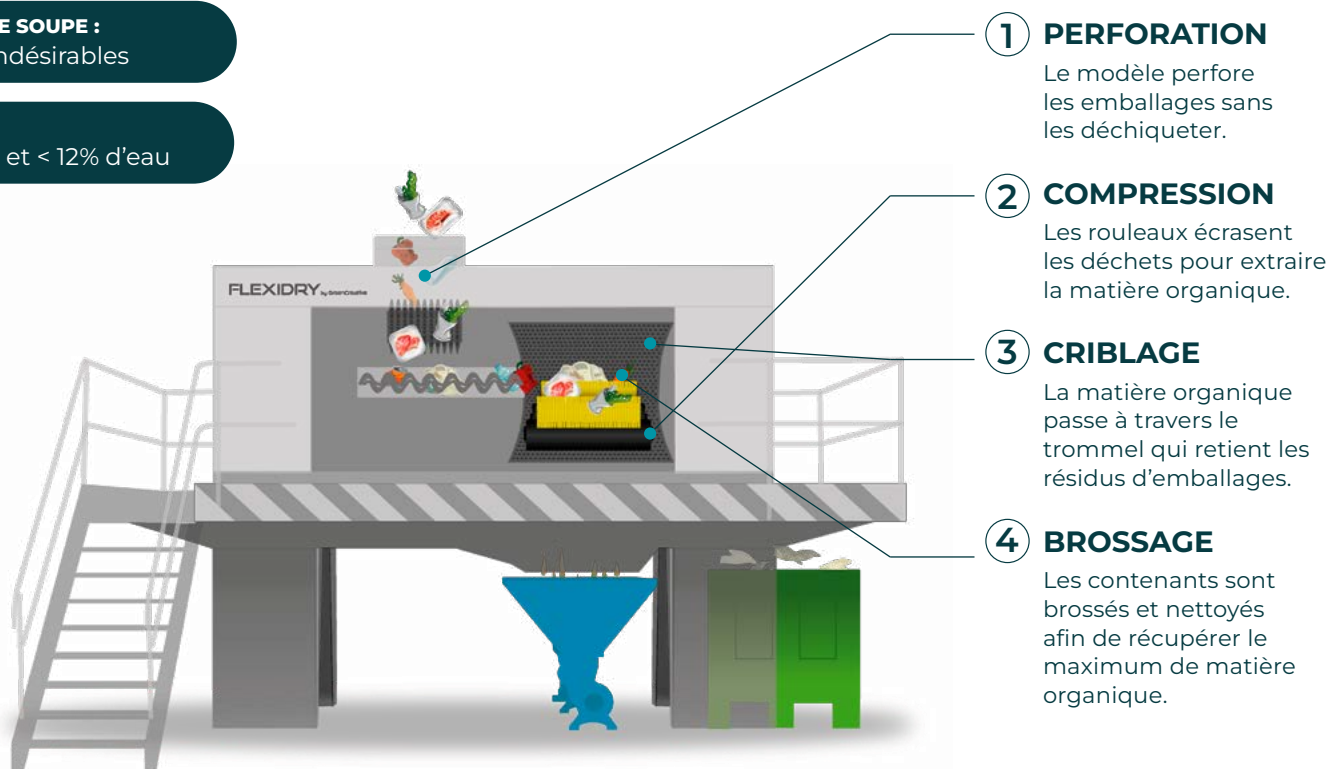

→ **ADAPTABLE À TOUS TYPES
DE DÉCHETS ORGANIQUES**

Pour tous les types de biodéchets conditionnés : IAA, GMS, collectivités, restauration, ménages.



→ **UNE QUALITÉ DE SOUPE
INÉGALÉE**

Une qualité de soupe inégalée : <0,3% d'indésirables dans la matière sèche, en dessous des seuils réglementaires européens.



→ **DES EMBALLAGES PROPRES
ET NON BROYÉS**

7% à 15% de refus après déconditionnement. Les emballages sont propres et exempts de matière organique.

LES PERFORMANCES DU DÉCONDITIONNEUR FLEXIDRY



ROBUSTESSE ET ÉVOLUTIVITÉ

Qualité tout inox Made in France, FLEXIDRY offre une durabilité à toute épreuve. Il peut aussi évoluer en solution FLEXIBOOST en cas d'augmentation de vos tonnages.



FACILITÉ D'UTILISATION ET ERGONOMIE

FLEXIDRY a été conçu en collaboration avec les opérateurs de bio-déchets, afin de rendre accessible à tous cette technologie de pointe avec une prise en main rapide.



UNE LIGNE SUR-MESURE

Nos équipes vous accompagnent et personnalisent avec vous votre ligne de déconditionnement, selon vos besoins techniques et votre budget.

MAINTENANCE ET CONSUMMATION OPTIMISÉE

ACCÈS RAPIDE MAINTENANCE PERFORATEUR

BUSES DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE



- ENTRETIEN DES BROSSES FACILITÉ
- USURE DES PIÈCES LIMITÉE



4 ZONES TECHNIQUES
(EAU · GRAISSAGE · ÉLECTRICITÉ · PNEUMATIQUE)

TRAPPE DE SÉCURITÉ
POUR LES INDÉSIRABLES AVEC DÉBOURRAGE AUTOMATIQUE

PRÉREQUIS



50L/min à 3 bars minimum



7 à 10 bars à 1250L/min minimum



400V triphasé
50Hz - 37kW