



Leube



SVODIDLA

RE  
**BLOC**<sup>®</sup>  
Concrete Barriers



## REBLOC


Od roku 2009 vyvíjíme, vyrábíme a prodáváme moderní zádržné systémy pro vozidla z prefabrikovaných betonových prvků pro bezpečnost silničního provozu po celém světě.

Díky našim odborným znalostem a pokročilým technickým řešením je REBLOC předním světovým specialistou na vysoce výkonné a účinné zádržné systémy z prefabrikovaných betonových prvků. Rozsáhlý patentovaný systém je založen na stovkách reálných nárazových testů a nabízí vhodné řešení pro všechny oblasti použití.

Náš závazek k technicky sofistikovaným a účinným systémům vnímáme jako významný příspěvek ke zlepšení bezpečnosti provozu, a to jak v městských oblastech, tak na ostatních silničních sítích.

Místní výroba a vícenásobné použití zaručují udržitelnost, trvanlivost a hospodárnost.


Rozsáhlý modulární sortiment betonových svodidel REBLOC nabízí správný systém pro každou aplikaci a prostorovou situaci. Všechny prvky lze kombinovat, což zjednodušuje výběrový proces pro projektanty komunikací. Kromě toho má REBLOC širokou škálu speciálních prvků pro technicky bezchybná řešení. Tímto způsobem je zajištěna nejvyšší úroveň bezpečnosti provozu i v obtížných instalačních situacích.

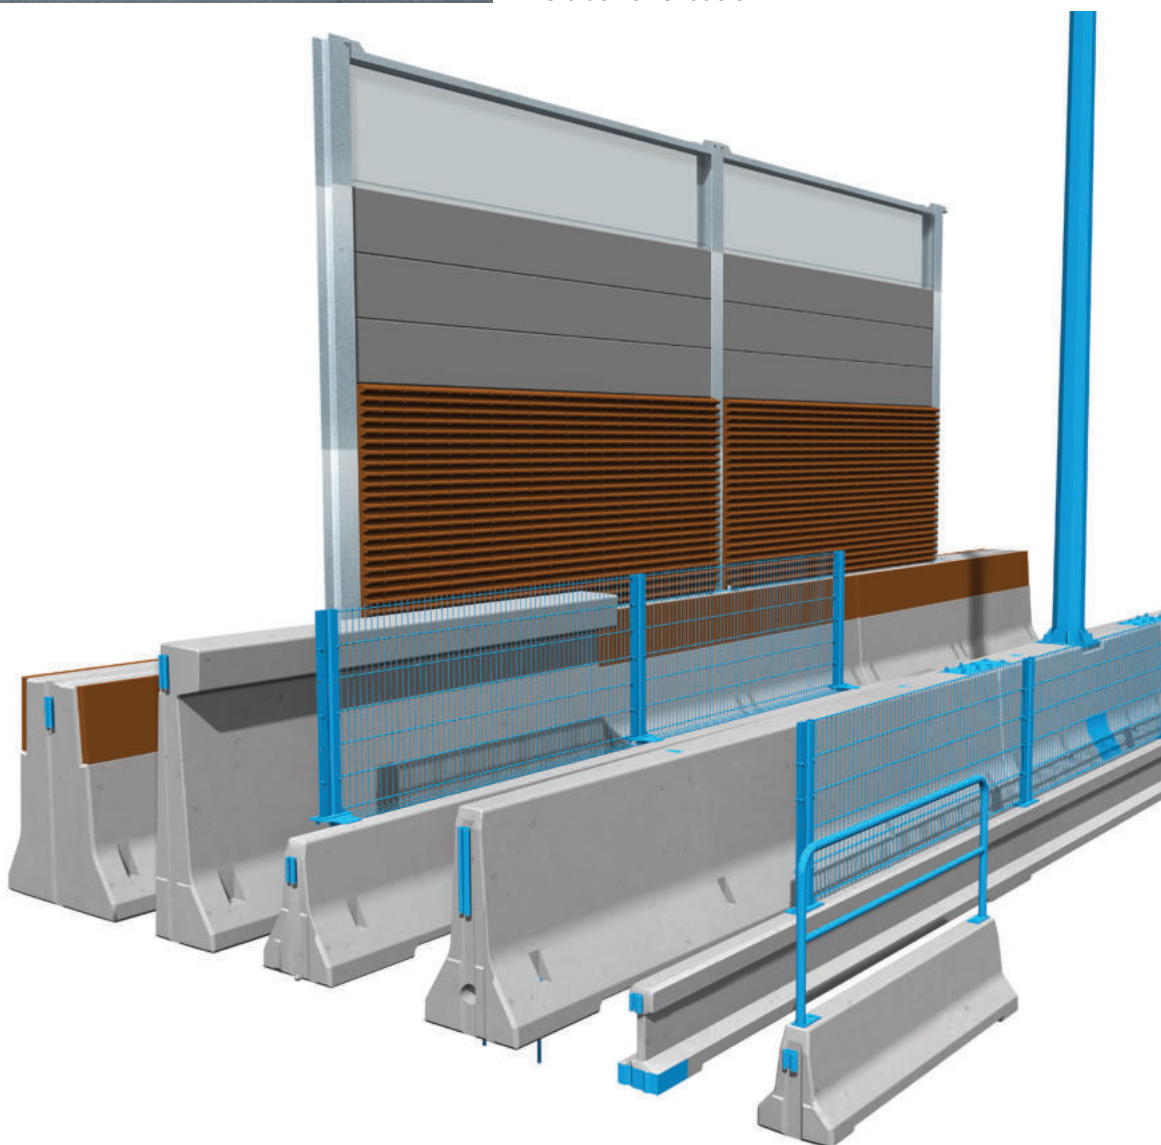

|           |    |           |    |              |
|-----------|----|-----------|----|--------------|
| L2/<br>H2 | W5 | L1/<br>H1 | W4 | REBLOC 80H-8 |
|-----------|----|-----------|----|--------------|




|                             |                                               |            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|------------|
| Úroveň zadržení:            | L2/H2                                         | L1/H1      |
| Pracovní šířka ( $W_N$ ):   | W5 (1.7 m)                                    | W4 (1.3 m) |
| Index prudkosti nárazu:     | ASI B                                         | ASI A      |
| Instalace:                  | volně stojící na asfaltu /betonu, oboustranné |            |
| Minimální instalační délka: | 80 m (10 prvků)                               |            |
| Koncové ukotvení:           | nutné; REBLOC 80H-4T   80H-7T                 |            |
| Rozměry D x Š x V v cm:     | 800 x 56 x 80                                 |            |



|           |    |    |    |                |
|-----------|----|----|----|----------------|
| L2/<br>H2 | W4 | T3 | W2 | REBLOC 80X.1-8 |
|-----------|----|----|----|----------------|




|                             |                                                                |                                   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Úroveň zadržení:            | L2/H2                                                          | T3                                |
| Pracovní šířka ( $W_N$ ):   | W4 (1.3 m)                                                     | W2 (0.8 m)                        |
| Index prudkosti nárazu:     | ASI B                                                          | ASI A                             |
| Instalace:                  | volně stojící na asfaltu /betonu                               |                                   |
| Minimální instalační délka: | 80m (10 prvků) + počáteční/koncové ukotvení                    |                                   |
| Koncové ukotvení:           | nutné (podle kotevního diagramu 39-10501): např. REBLOC 80X_4T | není nutné, volitelně k dispozici |
| Rozměry D x Š x V v cm:     | 800 x 59 x 80                                                  |                                   |



|           |    |                    |
|-----------|----|--------------------|
| L2/<br>H2 | W2 | REBLOC 80XAS-8-10P |
|-----------|----|--------------------|



|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Úroveň zadržení:            | L2/H2                                                                                 |
| Pracovní šířka ( $W_N$ ):   | W2 (0.8 m)                                                                            |
| Index prudkosti nárazu:     | ASI B                                                                                 |
| Instalace:                  | ukotvení ve zhuťněné zemině   asfalt   beton (na prvek 10 x kotevní trny RPIN20_1280) |
| Minimální instalační délka: | 64 m (8 prvků)                                                                        |
| Koncové ukotvení:           | není nutné, volitelně k dispozici                                                     |
| Rozměry D x Š x V v cm:     | 800 x 59 x 80                                                                         |

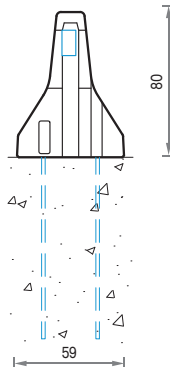

|           |    |               |
|-----------|----|---------------|
| L2/<br>H2 | W2 | REBLOC 80AS-8 |
|-----------|----|---------------|



|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Úroveň zadržení:            | L2/H2                                                                              |
| Pracovní šířka ( $W_N$ ):   | W3 (1.0 m)                                                                         |
| Index prudkosti nárazu:     | ASI B                                                                              |
| Instalace:                  | ukotvena (4 x kotvicíkolíky RPIN20_1280 ve zhuťněné zemině na prvek)               |
| Minimální instalační délka: | 64 m (8 prvků) + počáteční/koncové ukotvení                                        |
| Koncové ukotvení:           | požadováno: např. REBLOC 80H_4T   80H_7T (2 x kotvicíkolíky RPIN20_1042 nebo 1280) |
| Rozměry D x Š x V v cm:     | 800 x 56 x 80                                                                      |






|           |    |                   |    |    |               |
|-----------|----|-------------------|----|----|---------------|
| L2/<br>H2 | W1 | REBLOC 80XA-8_10A | N2 | W3 | REBLOC 80XA-8 |
|-----------|----|-------------------|----|----|---------------|




|                             |                                                             |                                                                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Úroveň zadržení:            | L2/H2                                                       | N2                                                             |
| Pracovní šířka ( $W_N$ ):   | W1 (0.6 m)                                                  | W3 (1.0 m)                                                     |
| Index prudkosti nárazu:     | ASI B                                                       | ASI B                                                          |
| Instalace:                  | ukotvena v asfaltu   beton (na prvek 10 x lepicí kotva M20) | volné stání na asfaltu   beton;                                |
| Minimální instalační délka: | 32 m (4 prvků)                                              | 112 m (14 prvků) + počáteční/koncové ukotvení                  |
| Koncové ukotvení:           | není nutné, volitelně k dispozici                           | nutné (podle kotevního diagramu 39-10501): např. REBLOC 80X_4T |
| Rozměry D x Š x V v cm:     | 800 x 59 x 80 cm                                            |                                                                |



|           |    |    |    |                  |                 |
|-----------|----|----|----|------------------|-----------------|
| L2/<br>H2 | W1 | N2 | W3 | REBLOC 84XEA.3-8 | REBLOC 84XEAL-8 |
|-----------|----|----|----|------------------|-----------------|




|                             |                                                                 |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Úroveň zadržení:            | L2/H2                                                           | N2                                            |
| Pracovní šířka ( $W_N$ ):   | W1 (0.6 m)                                                      | W3 (1.0 m)                                    |
| Index prudkosti nárazu:     | ASI B                                                           | ASI A                                         |
| Instalace:                  | 4 cm zapuštěné do asfaltu   beton; oboustranné                  | volně stojící na asfaltu   beton; oboustranné |
| Minimální instalační délka: | 84XEA.3: 32 m (4 prvků)<br>84XEAL-8: 40 m (5 prvků)             | 112 m (14 prvků)                              |
| Koncové ukotvení:           | H2: není nutné, volitelně k dispozici<br>N2: nutné; 84XEA_4T.01 |                                               |
| Rozměry D x Š x V v cm:     | 800 x 59 x 84 cm                                                |                                               |



|           |    |           |    |               |
|-----------|----|-----------|----|---------------|
| L3/<br>H3 | W5 | L2/<br>H2 | W5 | REBLOC 100L-8 |
|-----------|----|-----------|----|---------------|




|                             |                                                                |            |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|
| Úroveň zadržení:            | L3/H3                                                          | L2/H2      |
| Pracovní šířka ( $W_N$ ):   | W5 (1.7m)                                                      | W5 (1.7 m) |
| Index prudkosti nárazu:     | ASI B                                                          | ASI B      |
| Instalace:                  | volně stojící na asfaltu   beton                               |            |
| Minimální instalační délka: | 80 m (10 prvků) + počáteční/koncové ukotvení                   |            |
| Koncové ukotvení:           | nutné (podle kotevního diagramu 39-10501): např. REBLOC 100_4T |            |
| Rozměry D x Š x V v cm:     | 800 x 64 x 100 cm                                              |            |



|             |    |           |    |           |    |              |
|-------------|----|-----------|----|-----------|----|--------------|
| L4b/<br>H4b | W6 | L3/<br>H3 | W5 | L2/<br>H2 | W5 | REBLOC 100-8 |
|-------------|----|-----------|----|-----------|----|--------------|



|                             |                                                                |                                          |                                           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Úroveň zadržení:            | L4b/H4b                                                        | L3/H3                                    | L2/H2                                     |
| Pracovní šířka ( $W_N$ ):   | W6 (2.1 m)                                                     | W5 (1.7m)                                | W5 (1.7 m)                                |
| Index prudkosti nárazu:     | ASI B                                                          | ASI B                                    | ASI B                                     |
| Instalace:                  | volně stojící na asfaltu   beton                               |                                          |                                           |
| Minimální instalační délka: | 104 m (13 prvků) + začátek/konec kotviště                      | 80 m (10 prvků) + začátek/konec kotviště | 104 m (13 prvků) + začátek/konec kotviště |
| Koncové ukotvení:           | nutné (podle kotevního diagramu 39-10501): např. REBLOC 100_4T |                                          |                                           |
| Rozměry D x Š x V v cm:     | 800 x 64 x 100 cm                                              |                                          |                                           |






L3/  
H3

W6

REBLOC 100H-2|3|4



|                             |                                                                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Úroveň zadržení:            | L3/H3                                                                                  |
| Pracovní šířka ( $W_N$ ):   | W6 (2.1 m)                                                                             |
| Index prudkosti nárazu:     | ASI B                                                                                  |
| Instalace:                  | volně stojící na asfaltu   beton, oboustranné                                          |
| Minimální instalační délka: | 76 m (38 prvků) pro 100H_2<br>78 m (26 prvků) pro 100H_3<br>76 m (19 prvků) pro 100H_4 |
| Koncové ukotvení:           | nutné; REBLOC 100_4T                                                                   |
| Rozměry D x Š x V v cm:     | 200   300   400 x 64 x 100 cm                                                          |




L4b/  
H4b

W5

REBLOC 120-7.5



|                             |                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Úroveň zadržení:            | L4b/H4b                                                        |
| Pracovní šířka ( $W_N$ ):   | W5 (1.7 m)                                                     |
| Index prudkosti nárazu:     | ASI B                                                          |
| Instalace:                  | volně stojící na asfaltu   beton, oboustranné                  |
| Minimální instalační délka: | 82.5 m (11 prvků)                                              |
| Koncové ukotvení:           | nutné (podle kotevního diagramu 39-10501): např. REBLOC 120_5T |
| Rozměry D x Š x V v cm:     | 750 x 67 x 120 cm                                              |




L4b/  
H4b

W2

REBLOC 120AS-7.5



|                             |                                                                                    |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Úroveň zadržení:            | L4b/H4b                                                                            |
| Pracovní šířka ( $W_N$ ):   | W2 (0.8 m)                                                                         |
| Index prudkosti nárazu:     | ASI B                                                                              |
| Instalace:                  | kotvené (10 x kotevní kolíky RPIN20_1280 ve zhuštěné zemině na prvek), oboustranné |
| Minimální instalační délka: | 82.5 m (11 prvků)                                                                  |
| Koncové ukotvení:           | není nutné, volitelně k dispozici                                                  |
| Rozměry D x Š x V v cm:     | 750 x 67 x 120 cm                                                                  |

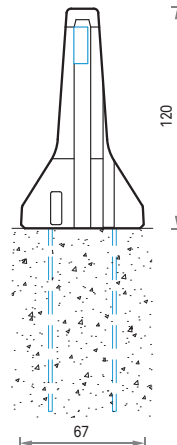


L2/  
H2

W2

REBLOC 120A-7.5\_3A




|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Úroveň zadržení:            | L2/H2                                                                             |
| Pracovní šířka ( $W_N$ ):   | W2 (0.8 m)                                                                        |
| Index prudkosti nárazu:     | ASI B                                                                             |
| Instalace:                  | ukotvena v betonu (3 x lepicí kotva M20x400 na prvek na přední nebo zadní straně) |
| Minimální instalační délka: | 60 m (8 prvků)                                                                    |
| Koncové ukotvení:           | není nutné, volitelně k dispozici                                                 |
| Rozměry D x Š x V v cm:     | 750 x 67 x 120 cm                                                                 |



L4b/  
H4b W2 REBLOC 120A.1-7.5\_5A




|                             |                                                                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Úroveň zadržení:            | L4b/H4b                                                                                    |
| Pracovní šířka ( $W_N$ ):   | W2 (0.8 m)                                                                                 |
| Index prudkosti nárazu:     | ASI B                                                                                      |
| Instalace:                  | ukotvena v betonu   asfalt (5 x lepicí kotva M20x465 na prvek na přední nebo zadní straně) |
| Minimální instalační délka: | (5 x lepicí kotva M20x465 na prvek na přední nebo zadní straně)                            |
| Koncové ukotvení:           | není nutné, volitelně k dispozici                                                          |
| Rozměry D x Š x V v cm:     | 750 x 67 x 120 cm                                                                          |



L4a/  
H4a W2 REBLOC 140SFS\_5.5



|                             |                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Úroveň zadržení:            | L4a/H4a                                                           |
| Pracovní šířka ( $W_N$ ):   | W4 (1.3 m)                                                        |
| Index prudkosti nárazu:     | ASI B                                                             |
| Instalace:                  | volně stojící na asfaltu   beton                                  |
| Minimální instalační délka: | 88 m (16 prvků) + počáteční/koncové ukotvení                      |
| Koncové ukotvení:           | nutné (podle kotevního diagramu 39-10501): např. REBLOC 140SFS_6T |
| Rozměry D x Š x V v cm:     | 550 x 72 x 140 cm                                                 |




L2/  
H2

W2

REBLOC 80XA-8-3A




|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Úroveň zadržení:            | L2/H2                                                                         |
| Pracovní šířka ( $W_N$ ):   | W2 (0.8 m)                                                                    |
| Index prudkosti nárazu:     | ASI B                                                                         |
| Instalace:                  | kotveno do betonu (na prvek 3 x lepicí kotva M16 na přední nebo zadní straně) |
| Minimální instalační délka: | 56 m (7 prvků)                                                                |
| Koncové ukotvení:           | není nutné, volitelně k dispozici                                             |
| Rozměry D x Š x V v cm:     | 800 x 59 x 80 cm                                                              |


L4b/  
H4b

W4

REBLOC 100SFA-8

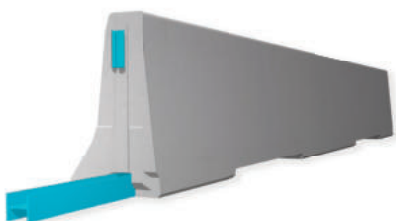

|                             |                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Úroveň zadržení:            | L4b/H4b                                                                                                          |
| Pracovní šířka ( $W_N$ ):   | W4 (1.3 m)                                                                                                       |
| Index prudkosti nárazu:     | ASI B                                                                                                            |
| Instalace:                  | volné postavení se zajištěním polohy (1 x lepicí kotva do betonu   asfaltu, hloubka kotvení 12 cm), jednostranné |
| Minimální instalační délka: | 96 m (12 prvků)                                                                                                  |
| Koncové ukotvení:           | Požadované; REBLOC 100SF_4TR/L                                                                                   |
| Rozměry D x Š x V v cm:     | 800 x 56 x 100 cm                                                                                                |


L4b/  
H4b

W2

REBLOC 120A-7.5




|                             |                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Úroveň zadržení:            | L4b/H4b                                                                           |
| Pracovní šířka ( $W_N$ ):   | W2 (0.8 m)                                                                        |
| Index prudkosti nárazu:     | ASI B                                                                             |
| Instalace:                  | ukotvena v betonu (5 x lepicí kotva M20x400 na prvek na přední nebo zadní straně) |
| Minimální instalační délka: | 75 m (10 prvků)                                                                   |
| Koncové ukotvení:           | není nutné, volitelně k dispozici                                                 |
| Rozměry D x Š x V v cm:     | 750 x 67 x 120 cm                                                                 |


L2/  
H2

W3

REBLOC 100SF(P)-8



|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Úroveň zadržení:            | L2/H2                                                                         |
| Pracovní šířka ( $W_N$ ):   | W3 (1.0 m)                                                                    |
| Index prudkosti nárazu:     | ASI B                                                                         |
| Instalace:                  | volné stání s polohou nebo bez ní zajištění (svorka)                          |
| Minimální instalační délka: | 96 m (12 prvků) + počáteční/koncové ukotvení                                  |
| Koncové ukotvení:           | nutné (podle kotevního diagramu 39-10501): např. REBLOC 100SF_4TL   100SF_4TR |
| Rozměry D x Š x V v cm:     | 800 x 56 x 100 cm                                                             |




# PLOTOVÉ SYSTÉMY



|           |    |                     |
|-----------|----|---------------------|
| L1/<br>H1 | W5 | REFERENCE 80H_8+124 |
|-----------|----|---------------------|




|                             |                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Úroveň zadržení:            | L1/H1                                                                                                            |
| Pracovní šířka ( $W_N$ ):   | W5 (1.7 m)                                                                                                       |
| Index prudkosti nárazu:     | ASI B                                                                                                            |
| Instalace:                  | volně stojící na asfaltu   beton,<br>jednostranné                                                                |
| Minimální instalační délka: | 80 m (10 betonových prvků)<br>63 m (plot)                                                                        |
| Koncové ukotvení:           | nutné (podle kotevní tabulky):<br>např. REBLOC 80H_4T                                                            |
| Rozměry D x Š x V v cm:     | 800 x 56 x 205 cm (výška betonového<br>prvku 80 cm + výška horního plotu<br>124 cm + výška konzolové desky 1 cm) |

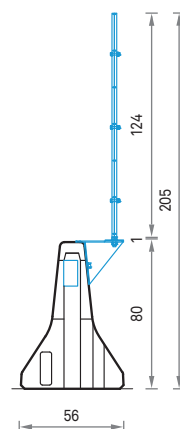


|           |    |                     |
|-----------|----|---------------------|
| L2/<br>H2 | W5 | REFERENCE 80H_8+124 |
|-----------|----|---------------------|



|                             |                                                                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Úroveň zadržení:            | L2/H2                                                                                                            |
| Pracovní šířka ( $W_N$ ):   | W5 (1.7 m)                                                                                                       |
| Index prudkosti nárazu:     | ASI B                                                                                                            |
| Instalace:                  | volně stojící na zhuštěné půdě   asfalt  <br>beton                                                               |
| Minimální instalační délka: | 80 m (10 betonových prvků) +<br>koncové ukotvení                                                                 |
| Koncové ukotvení:           | nutné (podle kotevního diagramu 39-<br>10501): např. REBLOC 80H_4T   80H_7T                                      |
| Rozměry D x Š x V v cm:     | 800 x 56 x 205 cm (výška betonového<br>prvku 80 cm + výška horního plotu 124<br>cm + výška konzolové desky 1 cm) |

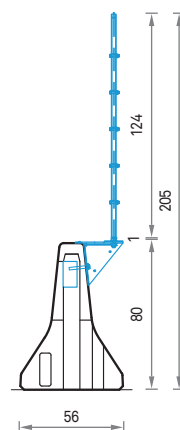

## PŘECHODY

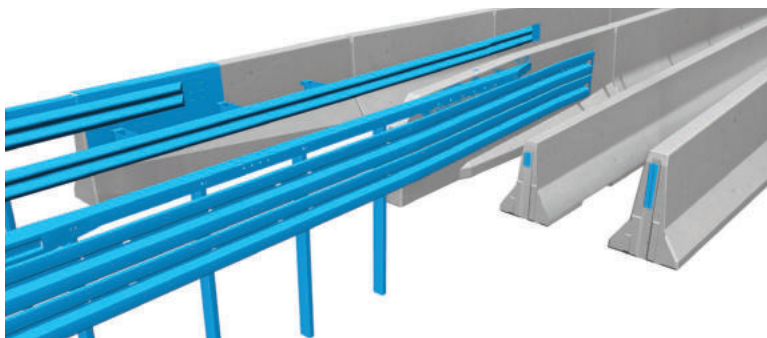

Všechna betonová svodidla REBLOC jsou díky své modulární konstrukci a velkému množství různě testovaných přechodů a přechodových prvků vzájemně kompatibilní. Prvky lze navíc kombinovat s dalšími systémy, jako jsou betonové prefabrikáty, ocelová svodidla nebo betonová svodidla na místě. Spolehlivá zádržná funkce je zajištěna velkým množstvím přechodových prvků a přechodů testovaných podle EN 1317-4.

Pevné a především bezpečné přechody do oceli a betonu splňují nejprísnější bezpečnostní specifikace a jsou testovány v souladu s ENV 1317-4 v reálných nárazových testech.

REBLOC nabízí řešení pro následující možné přechody, které poskytují nepřetržitou a spolehlivou funkci omezení:


- prefabrikovaný betonový prvek prefabrikát
- betonový prvek
- prefabrikovaný betonový prvek ocelové zábradlí
- prefabrikovaný betonový prvek beton na místě




N2

W3

REBLOC 80H\_8LCS

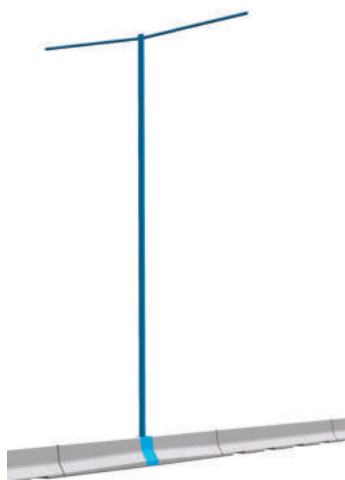


|                                   |                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Úroveň zadržení:                  | N2                                                                      |
| Pracovní šířka (WN):              | W3 (1.0 m)                                                              |
| Index prudkosti nárazu:           | ASI B                                                                   |
| Instalace:                        | volně stojící na asfaltu   beton,                                       |
| Minimální instalační délka:       | 72 m (9 prvků) + začátek/konec kotviště                                 |
| Koncové ukotvení:                 | nutné (podle kotevního diagramu 39-10501): např. REBLOC 80H_4T   80H_7T |
| Prvek světelného sloupu 80H_8LC.1 | 800 x 56-70 x 80 cm                                                     |
| Rozměry d x š x v cm:             |                                                                         |
| Prvek světelného sloupu 80H_8LC.1 | 800 x 56 x 80 cm                                                        |
| Rozměry d x š x v cm:             |                                                                         |


L2/  
H2

W4

REBLOC 120LCS




|                                 |                                                                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Úroveň zadržení:                | L2/H2                                                                            |
| Pracovní šířka (WN):            | W4 (1.3 m)                                                                       |
| Index prudkosti nárazu:         | ASI B                                                                            |
| Instalace:                      | volně stojící na asfaltu   beton                                                 |
| Celková délka:                  | 1602 cm                                                                          |
| Požadované prvky:               | 1 x prvek světelného sloupu 120A_4LC.1<br>2 x světelný sloupový prvek 120A_6LC.1 |
| Light column element 120A_4LC.1 | 400 x 98 x 120 cm                                                                |
| Rozměry D x Š x V v cm:         |                                                                                  |
| Light column element 120A_6LC.1 | 600 x 92 x 120 cm                                                                |
| Rozměry D x Š x V v cm:         |                                                                                  |

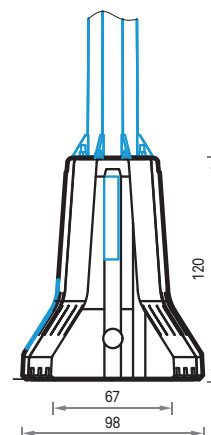
L2/  
H2

W3

REBLOC 120LCS\_A



|                                    |                                                                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Úroveň zadržení:                   | L2/H2                                                                                                                       |
| Pracovní šířka (WN):               | W3 (1.0 m)                                                                                                                  |
| Index prudkosti nárazu:            | ASI B                                                                                                                       |
| Instalace:                         | ukotvena<br>120A_4LC.1 : 8 lepicích kotev M24 do asfaltu na prvek<br>120A_6LC.1: 8 x M20 lepicích kotev do asfaltu na prvek |
| Celková délka:                     | 1602 cm                                                                                                                     |
| Požadované prvky:                  | 1 x prvek světelného sloupu 120A_4LC.1<br>2 x světelný sloupový prvek 120A_6LC.1                                            |
| Prvek světelného sloupu 120A_4LC.1 | 400 x 98 x 120 cm                                                                                                           |
| Rozměry D x Š x V v cm:            |                                                                                                                             |
| Prvek světelného sloupu 120A_6LC.1 | 600 x 92 x 120 cm                                                                                                           |
| Rozměry D x Š x V v cm:            |                                                                                                                             |

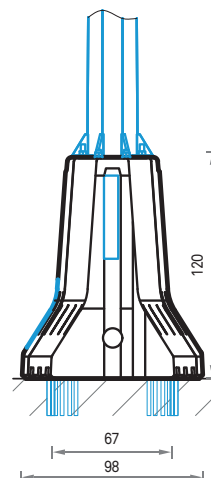




|             |    |             |    |                  |
|-------------|----|-------------|----|------------------|
| L4a/<br>H4a | W1 | L4b/<br>H4b | W2 | REBLOC 185A_4_5A |
|-------------|----|-------------|----|------------------|



|                             |                                                      |            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| Úroveň zadržení:            | L4a/H4a                                              | L4b/H4b    |
| Pracovní šířka ( $W_N$ ):   | W1 (0.6 m)                                           | W2 (0.8 m) |
| Index prudkosti nárazu:     | ASI B                                                | ASI B      |
| Instalace:                  | kotvené (5 x lepicí kotva M24 do betonového základu) |            |
| Minimální instalační délka: | 44 m (11 prvků)                                      |            |
| Koncové ukotvení:           | není nutné, volitelně k dispozici                    |            |
| Rozměry D x Š x V v cm:     | 400 x 57 x 185 cm                                    |            |

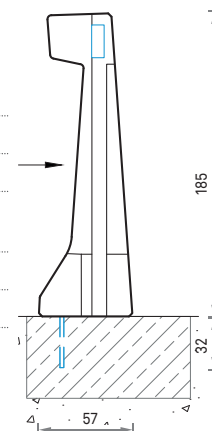

Zábrana REBLOC 185A je první bezpečnostní zábrana na světě, která dosahuje nejvyšší úrovně zadržování H4a a H4b s bezkonkurenčním stupněm ochrany proti narušení vozidlem V12.

Náraz těžkých nákladních vozidel do mostních pilířů, nadzemního dopravního značení, závěsných kabelů nebo jiného uličního mobiliáře je i nadále hlavním problémem pro majitele dálnic a projektanty silnic/mostů. Vždy existuje možnost, že by mohlo nárazem dojít k poškození konstrukce mostu, který bude následně nebezpečný pro další používání až do okamžiku, kdy budou provedeny opravy.

Prefabrikované betonové bezpečnostní svodidlo REBLOC 185A je celosvětově prvním rozsáhle testovaným bezpečnostním svodidlem, plně vyhovujícím normě EN 1317-1/2 a dosahujícím nejvyšší úrovně zadržení H4a a H4b. Má pracovní šířku W1 a W2 a vynikající úroveň ochrany proti narušení vozidlem V12.

Díky své modulární konstrukci a patentovanému spojovacímu systému je REBLOC 185A rychle a bez námahy instalován na místě, a to bez ohledu na roční období nebo povětrnostní podmínky. Rychlá a efektivní instalace zkracuje dobu omezujících opatření pro dopravu.


Bezkonkurenční hodnoty pro narušení vozidlem V12

Ukotvená svodidla nabízí nejlepší ochranu proti špatně jedoucím vozidlům, zabraňují proražení svodidel vozidly či přesahům vozidel za bariéru.


Poškození mostní konstrukce je omezeno a – což je důležité – bezpečnost řidiče a cestujících se výrazně zvyšuje.

To vše díky svodidlům, která jsou 1,85 m vysoká, pouze 0,57 m široká a potřebují půdorys pouhých 0,8 m, díky čemuž je systém vhodný pro širokou škálu aplikací.

|           |    |               |
|-----------|----|---------------|
| L2/<br>H2 | W1 | REBLOC 80XW_8 |
|-----------|----|---------------|



|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Úroveň zadržení:            | L2/H2                                  |
| Pracovní šířka ( $W_N$ ):   | W1 (0.6 m) v kombinaci s pevnou stěnou |
| Index prudkosti nárazu:     | ASI B                                  |
| Instalace:                  | volně stojící na asfaltu   beton       |
| Minimální instalační délka: | 32 m (4 prvků)                         |
| Koncové ukotvení:           | není nutné, volitelně k dispozici      |
| Rozměry D x Š x V v cm:     | 800 x 36 x 80 cm                       |




|    |   |                      |
|----|---|----------------------|
| P2 | A | REBLOC TE 80XA_18T_P |
|----|---|----------------------|



|    |   |                        |
|----|---|------------------------|
| P2 | A | REBLOC TE 80XA_18T_P.1 |
|----|---|------------------------|

|                                 |                                                                            |  |                                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------|
| Výkonnostní třída:              | P2                                                                         |  |                                                   |
| Umístění:                       | A                                                                          |  |                                                   |
| Index prudkosti nárazu:         | ASI A                                                                      |  |                                                   |
| Instalace:                      | ukotvena v asfaltu   Beton 14 x kotvicí kolíky RPIN20_375                  |  | kotvení ve zhuťném štěrku 14 x kotva RPIN20_1050" |
| Požadované prvky:               | 1 x ocelový prvek REBLOC TE80XA_10T<br>1 x betonový prvek REBLOC TE80XA_8T |  |                                                   |
| Ocelový prvek REBLOC TE80XA_10T | 999 x 24-31 x 60 cm                                                        |  |                                                   |
| Rozměry D x Š x V v cm:         |                                                                            |  |                                                   |
| Betonový prvek REBLOC TE80XA_8T | 800 x 31-59 x 60-80 cm                                                     |  |                                                   |
| Rozměry D x Š x V v cm:         |                                                                            |  |                                                   |





Leube Beton s.r.o.  
U Hlavního nádraží 3  
CZ - 586 01 Jihlava  
Tel.: +420 / 567 573 221  
E-mail: leube@leube.cz

**[www.leube.cz](http://www.leube.cz)**

