



BÉQUILLE DE LEVAGE

La rampe de levage pour container est conçue pour faciliter la mise en place ou le retrait d'un conteneur sans avoir recours à un chariot élévateur ni à une grue.


Fixée directement sur les coins ISO inférieurs, elle permet de soulever le conteneur et de le maintenir en position stable.

Pratique et robuste, cette solution est idéale pour déposer ou récupérer un conteneur de stockage ou maritime en toute sécurité, peu importe l'emplacement.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- **POIDS : 24 KG PAR BÉQUILLE**
- **CAPACITÉ DE LEVAGE MAX : 34 T**
- **HAUTEUR DE CHARGEMENT MINI : 1 043 MM**
- **HAUTEUR DE CHARGEMENT MAX : 1 448 MM**

UTILISATION

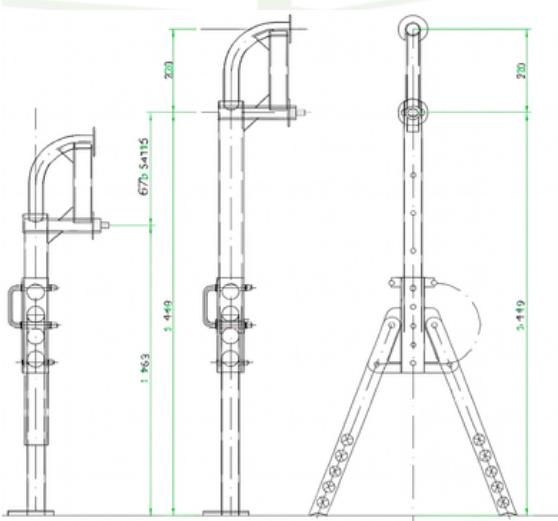

Montage et démontage ergonomique et rapide.

L'installation est simple : la rampe de levage se fixe sur les coins ISO inférieurs du conteneur.

Une fois en place, elle est ajustée manuellement pour assurer un contact solide avec le sol. Les goupilles de sécurité sont ensuite verrouillées pour garantir la stabilité.

Le transporteur peut alors descendre son châssis, dételer et repartir, en laissant le conteneur parfaitement soutenu jusqu'à son enlèvement.

Produit breveté – CF model / CFP model.