


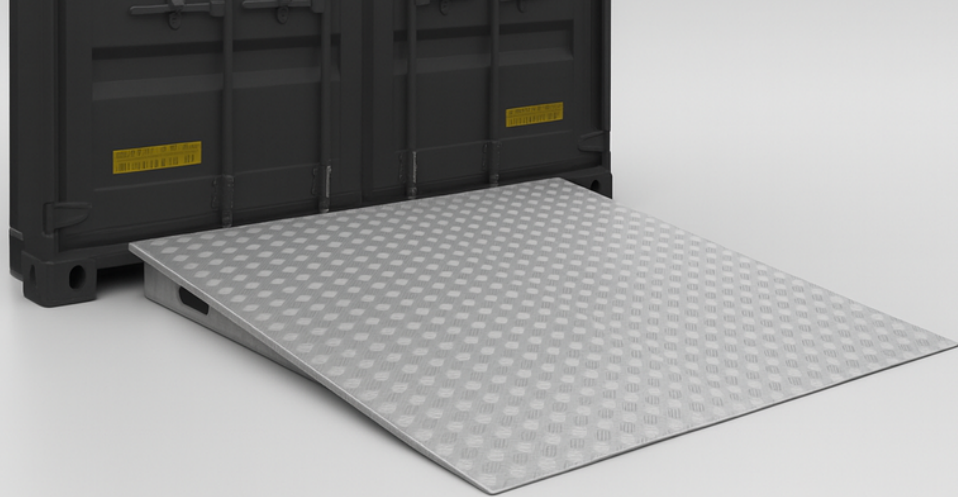

RAMPE DE CHARGEMENT

La rampe de déchargement pour containers facilite le chargement et le déchargement des marchandises.

En acier robuste, elle supprime la marche de 18 cm à l'entrée du container et assure un accès simple et sécurisé.

INFORMATIONS TECHNIQUES

- **POIDS** : 21 KG
- **DIMENSIONS** : 1 500 X 800 MM
- **CHARGE MAX** :
 - HAUTEUR D'INCLINAISON 20 CM : 950 KG
 - HAUTEUR D'INCLINAISON 50 CM : 1 180 KG
 - HAUTEUR D'INCLINAISON 75 CM : 1 575 KG
- **MATÉRIAU** : ALUMINIUM

UTILISATION



L'installation de la griffe d'assemblage est simple et rapide : il suffit d'insérer chaque crochet dans le coin ISO des deux conteneurs à assembler.

Une fois en place, il ne reste plus qu'à visser la tige fileté afin de rapprocher et serrer fermement les conteneurs entre eux.

Cette opération permet de créer un ensemble stable et durable, adapté aussi bien pour des installations temporaires que permanentes.