



OLI

NOVITÀ 2025
“La nostra visione del futuro
bellezza, innovazione
e rispetto per l’ambiente.”



CATALOGO NOVITÀ
2025/2026

Inspired by water...



CASSETTE INCASSO
OLI70 PLUS



OLI70 PLUS



SPESSORE MINIMO

Una cassetta a muro più sottile che consente di risparmiare spazio, con una profondità di soli 8 cm. Design moderno, efficienza nell'installazione.



DOCCIA WC

La cassetta incasso OLI70 PLUS comprende la pre-installazione di un WC e di una doccetta intelligenti. Il WC e la doccetta intelligenti possono essere montati durante l'installazione della cassetta o in una fase successiva.



NUOVA PLACCA ANTICONDENSA

La nuova placca anticondensa è dotata di meccanismo integrato sia nella versione meccanica che in quella pneumatica e ciò rende l'installazione semplice e veloce



Prima cassetta incasso con materia prima rigenerata



OLI ONE A RISPARMIO IDRICO

Il nostro galleggiante con attacco superiore riduce l'ingombro nella cassetta e consente di risparmiare fino a 9 litri di acqua al giorno.



QR CODE INTEGRATO

Il QR code da accesso immediato alle schede tecniche, istruzioni e ai ricambi della cassetta.





MANUTENZIONE

Placca anticondensa con blocco leve incorporato, che riducendo i componenti consente una manutenzione semplice e rapida



PLUS

Sistema di apertura a risparmio idrico del galleggiante



Spessore minimo



SMART TOILET

Predisposizione per il doccino e lo smart toilet

CURVA DI SCARICO

Regolabile in profondità



REGOLABILE IN ALTEZZA

Da 0 a 300 mm



PLACCA DI COMANDO

Compatibile con azionamento meccanico o pneumatico



VOLUME DI SCARICO

Scarico a doppio flusso da 6/3 litri (regolabile a 4/2, 4,5/3 o 5/3 litri)

SISTEMA DI INSTALLAZIONE



Parete in muratura, per sanitari a pavimento



Parete in muratura, per sanitari sospesi



Pareti in cartongesso, per sanitari sospesi



Pareti in cartongesso, per sanitari a pavimento



Supporta fino a 400 kg in accordo con la norma NF XP-D12 208



GIUNTI METALLICI

Supporti di fissaggio a parete che garantiscono sicurezza durante l'installazione e aumentano il margine di regolazione in base allo spessore della parete.



PIEDINI DI FISSAGGIO

I piedini di fissaggio sono regolabili fino a 300 mm, facilitando l'installazione della struttura.



CURVA DI SCARICO REGOLABILE

Curva in polipropilene, che consente il collegamento della struttura al sistema fognario. Orientabile a 45° e regolabile in base alla posizione dei fori per lo scarico.

OLI70 PLUS



S90 Sanitarblock




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scarico a doppio flusso da 6/3 litri (regolabile a 4/2, 4,5/3 o 5/3 litri).
- Tipologie di azionamento disponibili: meccanico e pneumatico.
- Serbatoio in polipropilene (PP) rigenerato, altamente resistente alle variazioni di temperatura ambiente.
- Galleggiante PLUS, con risparmio idrico certificato rumorosità classe 1 secondo la norma NF.
- Fornita con rete e isolamento anticondensa e acustico.
- Installazione su parete in muratura e/o cartongesso per tutti i sanitari.
- Piedini regolabili in altezza fino a 300 mm.
- Curva di scarico regolabile in profondità.
- 80 mm di spessore.
- Predisposizione per smart toilet e doccia.
- Marcatura CE EN 14055.

ACCESSORI INCLUSI

- Kit di fissaggio per muratura.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Tubo di scarico.
- Kit di fissaggio a parete (quando applicabile).
- Curva di scarico Ø 90/90 e adattatore Ø 90/110.

SMART TOILET
Predisposizione per il
doccino e lo smart toilet

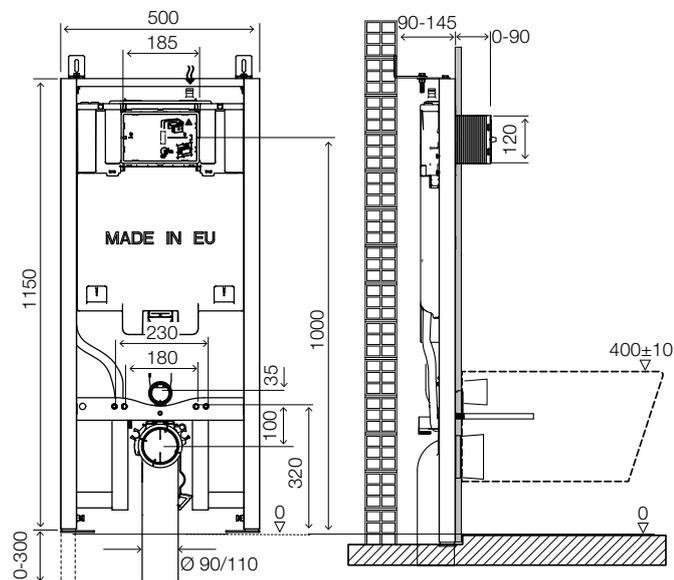

Cod.	Azionamento
OL0885130	Meccanico
OL0890047	Pneumatico

OLI70 PLUS



Simflex




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scarico a doppio flusso da 6/3 litri (regolabile a 4/2, 4,5/3 o 5/3 litri).
- Tipologie di azionamento disponibili: meccanico e pneumatico.
- Serbatoio in polipropilene (PP) rigenerato, altamente resistente alle variazioni di temperatura ambiente.
- Galleggiante PLUS, con risparmio idrico certificato rumorosità classe 1 secondo la norma NF.
- Fornita con rete e isolamento anticondensa e acustico.
- Installazione su parete in muratura per sanitari sospesi.
- 80 mm di spessore.
- Marcatura CE EN 14055.

ACCESSORI INCLUSI

- Kit di fissaggio per muratura.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Tubo di scarico.
- Kit di fissaggio a parete (quando applicabile).
- Curva di scarico Ø 90/90 e adattatore Ø 90/110.

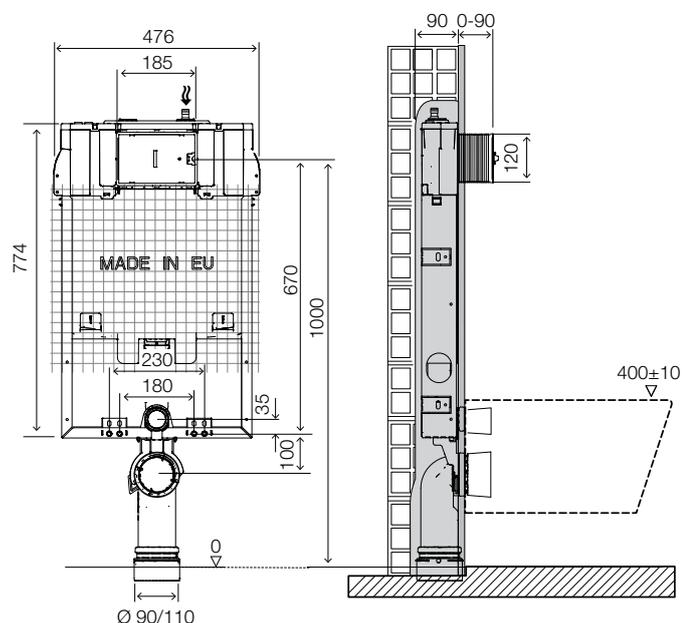

Cod.	Azionamento
------	-------------

OL0885882	Meccanico
-----------	-----------

OL0889577	Pneumatico
-----------	------------

OLI70 PLUS



Direct




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Scarico a doppio flusso da 6/3 litri (regolabile a 4/2, 4,5/3 o 5/3 litri).
- Tipologie di azionamento disponibili: meccanico e pneumatico.
- Serbatoio in polipropilene (PP) rigenerato, altamente resistente alle variazioni di temperatura ambiente.
- Galleggiante PLUS, con risparmio idrico certificato rumorosità classe 1 secondo la norma NF.
- Fornita con rete e isolamento anticondensa e acustico.
- Installazione su parete in muratura per sanitari a pavimento.
- 80 mm di spessore.
- Marcatura CE EN 14055.

ACCESSORI INCLUSI


- Kit di fissaggio per muratura.
- Rubinetto d'arresto G1/2".
- Tubo di scarico.
- Kit di fissaggio a parete (quando applicabile).
- Canotto Ø 45 L 180 mm.

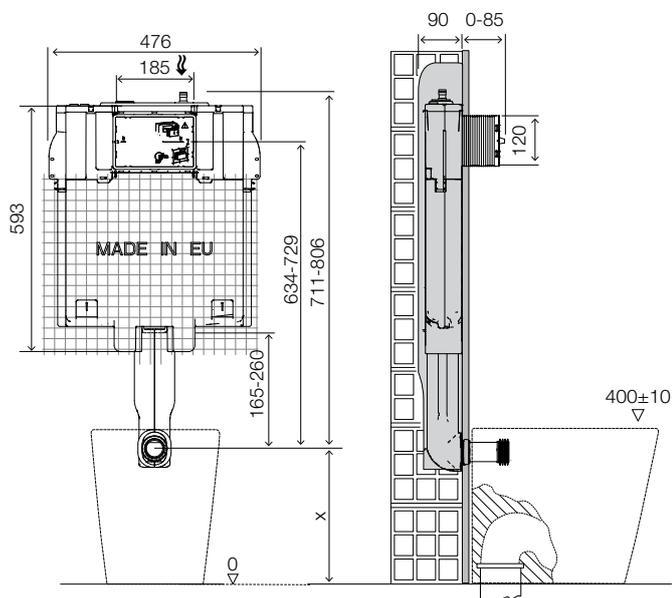

Cod.	Azionamento
OL0885005	Meccanico
OL0889576	Pneumatico

ACCESSORI OLI70 PLUS

KIT PNEUMATICO



- 2 tubi pneumatici.
- 1 set di ancorine pneumatiche.
- 1 controplacca completa di polmoncini.

Cod.	Descrizione
OL0890081	Kit pneumatico


KIT SMART TOILET



- Consente il collegamento tra la cassetta e la toilet a doccia.
- Tubo flessibile DN 6 QF 3/8" x QF 3/8" x 1340 mm.
- Tubo flessibile DN 6 QF 3/8" x QF 3/8" x 160 mm.
- Collegamento facile e veloce.

Cod.	Descrizione
OL0890383	Kit smart toilet

KIT OLIPURE



- Compatibile con placca Glam e Narrow OLIPure.
- Non include liquido igienizzante.

Cod.	Descrizione
OL0882129	Kit OLIPure
OL0033424	Flessibile 3/8"x3/8" L 215 mm


VALVOLA EVOLI E GALLEGGIANTE OLI ONE




- Valvola regolabile 6/3 - 4,5/3 e 4/2 litri.
- Galleggiante a risparmio idrico.

Cod.	Descrizione
OL0884379	OLI One
OL0889891	Valvola Evoli

MASSIMA IGIENE, MASSIMO RISPARMIO




OLIPure crea un'atmosfera fresca e una sensazione di comfort e pulizia, senza sforzo. È un sistema sicuro e innovativo, nascosto nel serbatoio, che rilascia 2 ml di detergente ad ogni scarico. Il liquido è sempre in circuito chiuso, a differenza delle pastiglie tradizionali. OLIPure mantiene acqua e WC protetti ed è facile da rifornire, garantendo lunga durata ed efficienza.



SERBATORIO CON 2 RUBINETTI DI INGRESSO

Questa cassetta ha due rubinetti di ingresso: uno per l'acqua potabile e uno per l'acqua non potabile, come quella piovana, purché filtrata. L'innovazione consente il riutilizzo dell'acqua, promuovendo il risparmio e riducendo la bolletta.



La combinazione di un serbatoio regolato per scarichi da 4 litri (scarico completo) e 2 litri (mezzoscarico) con un WC progettato per una pulizia efficiente, porta a un risparmio immediato di acqua, senza compromettere le prestazioni.