



JCE3-T 3100
CAJA



JCE3-T 3100

CAJA


VERSIÓN

MODELO	JX1040TEABEV
MOTOR	
MODELO DEL MOTOR	TZ190XY113
POTENCIA MÁXIMA EN CV @ RPM	122 @ 12000
PAR MÁXIMO EN NM @ RPM	240 @ 12000
TIPO DE ALIMENTACIÓN	Eléctrico
UBICACIÓN DEL MOTOR	Trasera
AUTONOMÍA (CICLO CLTC)	260 km
BATERÍA (MARCA CATL)	64 kW/h
TIPO DE BATERÍA	Batería de Litio-ferrofosfato
BATERÍA REFRIGERADA POR AIRE	Sí
CALEFACCIÓN DE BATERÍA (FILM ELÉCTRICO)	Sí
TIPO DE CONECTOR	CCS2
CARGA RÁPIDA (DC)	Sí
CARGA LENTA (AC)	Sí
MODOS DE CONDUCCIÓN	Normal / Eco (Ahorro de energía)



DIMENSIONES Y PESOS

TARA	1.970 kg
CAPACIDAD DE CARGA	1.540 kg
PBT	3.510 kg
DIMENSIONES DEL VEHÍCULO	
DISTANCIA ENTRE EJES 1 Y 2 (mm)	3.100
ALTURA MÁXIMA DEL VEHÍCULO (mm)	2.200
MEDIDAS INTERNAS DE LA CAJA (m)	3,80; 1,79; 0,4
MEDIDAS EXTERNAS DE LA CAJA (m)	3,89; 1,88; 0,4

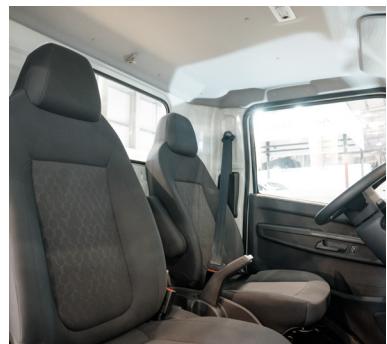

CARROcería

CANTIDAD DE PLAZAS INCLUIDA LA DEL CONDUCTOR	2
AUXILIO (TAMAÑO COMPLETO, EXTERNO)	Sí



FRENADO

SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS (ABS)	Sí
MEDIDAS NEUMÁTICOS	195/75R16LT 12PR



EQUIPAMIENTO

CALEFACCIÓN	Sí
AIRE ACONDICIONADO	Sí
CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 3 PUNTAS EN TODAS LAS PLAZAS	Sí
DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA (EPS)	Sí
RETARDO DE APAGADO DE LUCES	Sí
FARO ANTINIEBLA DELANTERO	Sí
FARO ANTINIEBLA TRASERO	Sí
LEVANTAVIDRIOS ELÉCTRICOS	Sí
TABLERO DE INSTRUMENTOS (PANTALLA TFT 7")	Sí
LLEVA A DISTANCIA (PLEGABLE)	Sí
REGULACIÓN DE COLUMNA DIRECCIÓN	Cuatro vías
BLOQUEO CENTRAL (BLOQUEO DE PUERTAS A VELOCIDAD)	Sí

*Características y especificaciones sujetas a cambios dependiendo de los requerimientos del mercado.

Por favor consulta a tu distribuidor local.

*Imágenes de carácter ilustrativo.