

IVECO



TECTOR 150E21

TECTOR

150E21 (4x2)



DIMENSIONES (mm)

Distancia entre ejes (paso)	A	4.734*
Largo total	B	8.395
Altura de cabina (corta / techo bajo)	C	3.019
Voladizo delantero	D	1.362
Voladizo trasero	E	2.289
Ángulo de entrada	F	17°
Ángulo de salida	G	11°
Ancho de cabina (sin retrovisores)	H	2.400
Ancho máximo trasero	I	2.485
Vía delantera	J	1.956
Vía trasera	K	2.485
Diámetro de giro entre paredes		16.600

CAPACIDADES/PESOS (kg)

CAPACIDADES

Peso Bruto Total (PBT)	15.400
Capacidad Eje delantero	5.000
Capacidad Eje trasero	10.400
Carga útil	10.300
Capacidad máxima de Tracción (CMT)	27.000




PESOS EN ORDEN DE MARCHA

Eje delantero	3.130
Eje trasero	1.970
Total	5.100

DESEMPEÑO (CÁLCULO TEÓRICO)

Relación de Eje trasero	4.10 / 5.72 : 1
Capacidad de Rampa (gradeability)	48%
Partida en Rampa (startability)	26%
Velocidad máxima en superficie plana (km/h)	120 km/h

*Consultar por más opciones de entre eje.

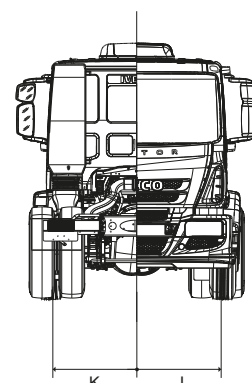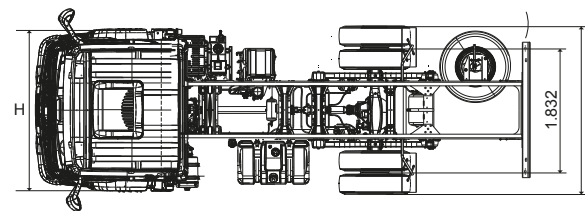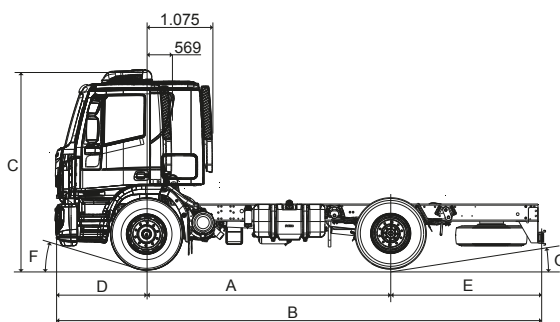

TECTOR

I50E2I (4x2)

MOTOR	
Marca / Modelo / Ciclo / Norma de emisiones	FPT Diesel / SCR - Proconve P7 (Euro 5) - IVECO FPT NEF 4 ID
Alimentación	Turbo intercooler inyección electrónica Common Rail
Número de cilindros / Cilindrada	4 en línea / 4.500 cm³
Potencia máxima	206 cv - (150 Kw) @ 2.500 rpm
Torque máximo	7200 Nm@ 1.350 rpm - 2.100 rpm
TRANSMISIÓN	
Marca / Modelo	Eaton FS 5406 A
Tipo / Número de marchas	Manual sincronizada, 6 marchas al frente y 1 de reversa con doble reducción
Relación de marchas	1ra. 9,01 / 2da. 5,27 / 3ra. 3,22 / 4ta. 2,04 / 5ta. 1,36 / 6ta. 1,00 / Rev. 8,63
Embrague / Diámetro del disco / Tipo	362 mm (14,25") / Tipo Push-Sachs
Accionamiento	Mono disco seco con accionamiento hidráulico
EJES	
Delantero (Marca / Modelo)	IVECO 5872/I con rodamientos y cubos lubricados con aceite
Delantero (Tipo / Características)	Rígido de acero forjado con perfil "I"
Trasero (Marca / Modelo)	MERITOR - MS 23-235
Trasero (Tipo / Características)	Portante, con diferencial de doble reducción
Relación de reducción	Serie 4,56/6,36:1 (Opcional a pedido: 4,10/5,72:1 de serie - 4,88/6,80:1)
SUSPENSIÓN	
Delantera	Mecánica con resortes parabólicos, amortiguadores hidráulicos telescópicos
Trasera	Mecánica con resortes parabólicos de doble etapa, amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora
CHÁSIS	
Tipo / Construcción / Dimensiones	Largueros planos con perfil "C", con travesaños remachados
Material	Acero laminado FE E490 / LNE 50
DIRECCIÓN	
Marca / modelo	ZF 8097 Servocom
Tipo / Asistencia / Reducción	Hidráulica integral con reducción variable
FRENO	
de Servicio con ABS y EBL	Tipo S-cam accionamiento neumático / tambores delanteros y traseros c/ajuste automático de las bandas de freno
de Estacionamiento	Tipo Spring Brake con actuación neumática en el eje trasero
de motor	Freno al escape tipo mariposa
RUEDAS & CUBIERTAS	
Ruedas (Material / Medidas)	De acero / 7,5" x 22.5
Neumáticos	275/80 R 22.5
VOLÚMENES DE ABASTECIMIENTO (litros)	
Tanque de combustible / Material	275 L / Plástico
Tanque de urea	27 L
Motor (carter)	8,3 L (9.3 L con cambio de filtro)
Transmisión	9.2 L
SISTEMA ELÉCTRICO	
Baterías	2 x 12V x 100 Ah
Alternador	28V x 90 Ah
CABINA	
Tipo / Construcción	Avanzada sobre motor, basculante, accionamiento hidráulico, estructura de acero
EQUIPAMIENTO ADICIONAL	
Asiento del conductor con suspensión neumática y apoyacabeza	
Aire acondicionado con control manual	
Espejos retrovisores con accionamiento manual	
Alzacristales eléctricos	
Visera parasol	

Las características técnicas, pesos, capacidades y dimensiones, se indican únicamente como referencia. Los valores reales pueden diferir de los indicados en el presente catálogo debido a actualizaciones, cambios técnicos y/o construcción aplicada a cada vehículo en particular, así como la composición de elementos estándar y opcionales seleccionados. IVECO se reserva el derecho de modificar esta información sin previo aviso. Las fotos y dibujos tienen únicamente fines ilustrativos.



Piedras 709



2902 0404



Iveco Uruguay



iveco.com.uy

IVECO