

IVECO




TECTOR
260E30

TECTOR

260E30 (6x4)

APTO PARA
HORMIGONERA

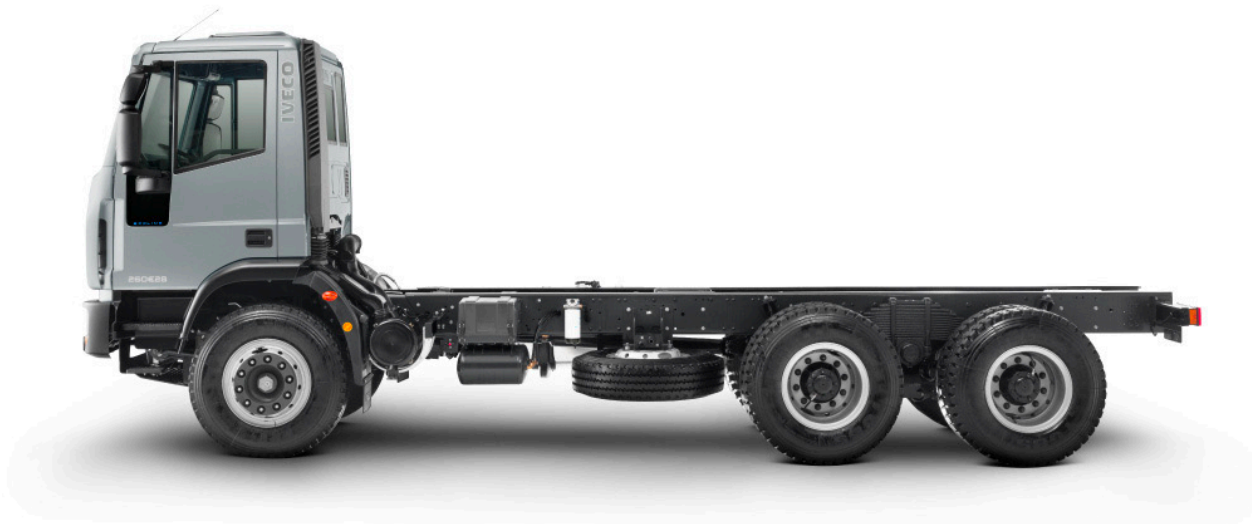

DIMENSIONES (mm)

Distancia entre ejes (paso)	A	4.815
Largo total	B	10.069
Altura de cabina (corta / techo bajo)	C	2.825
Voladizo delantero	D	1.362
Voladizo trasero	E	2.420
Ángulo de entrada	F	24°
Ángulo de salida	G	19°
Ancho de cabina (sin/con retrovisores)	H	2.400 / 2.900
Ancho máximo trasero	I	2.457
Vía delantera	J	1.986
Vía trasera	K	2.457
Diámetro de giro entre paredes		17.560

CAPACIDADES/PESOS TÉCNICOS (kg)

CAPACIDADES




Peso Bruto Total (PBT)	26.600
Capacidad Eje delantero	6.600
Capacidad Eje trasero	20.000
Carga útil	18.949
Capacidad máxima de Tracción (PBTC/CMT)	42.000

PESOS EN ORDEN DE MARCHA

Eje delantero	3.740
Eje trasero	4.050
Total	7.790

DESEMPEÑO (CÁLCULO TEÓRICO)

Relación de Eje trasero	4.88:1
Capacidad de Rampa (gradeability)	76%
Partida en Rampa (startability)	54%
Velocidad máxima en superficie plana (km/h)	100 km/h

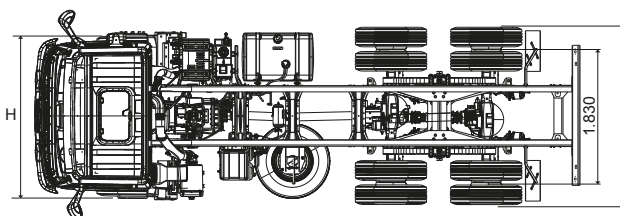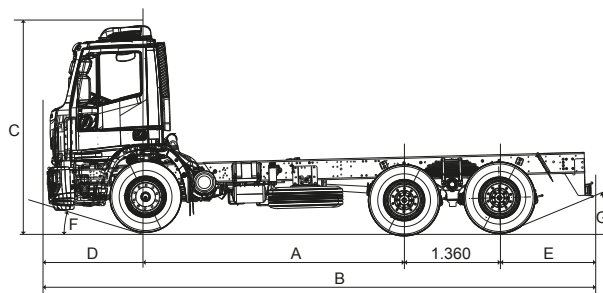

TECTOR

260E30 (6x4)

APTO PARA HORMIGONERA

MOTOR	
Marca / Modelo / Ciclo / Norma de emisiones	FPT NEF 6 ID / Diesel / SCR - Proconve P7 (Euro 5)
Alimentación	Turbo intercooler inyección electrónica Common Rail
Número de cilindros / Cilindrada	6 en línea / 6.728 cm ³
Potencia máxima	300 cv - (220 Kw) @ 2.500 rpm
Torque máximo	1.050 Nm@ 1.250 rpm - 1.900 rpm
TRANSMISIÓN	
Marca / Modelo	Eaton FTS I6108 LL
Tipo / Número de marchas	Manual 10 marchas al frente (8 sincronizadas) y 3 en reversa
Relación de marchas	1ra. 20.47 / 2da. 13.24 / 3ra. 8.67 / 4ta. 6.23 / 5ta. 4.56 / 6ta. 3.41 / 7ma. 2.55 / 8va. 1.83 / 9na. 1.34 / 10ma. 1.00 Rev1 20.47 / Rev2 13.24 / Rev3 3.89
Embrague / Diámetro del disco / Tipo	380 mm (15") / Tipo Pull
Accionamiento	Monodisco seco con accionamiento hidráulico
EJES	
Delantero (Marca / Modelo)	IVECO 5872 / I
Delantero (Tipo / Características)	Rígido de acero forjado con perfil "I"
Trasero (Marca / Modelo)	MERITOR / MT 46-145
Trasero (Tipo / Características)	Portante, con diferencial con doble reducción simple + bloqueo longitudinal
Relación de reducción	Serie 4.88:1 / Opcional: 5.29:1
SUSPENSIÓN	
Delantero	Mecánica con resortes parabólicos, amortiguadores hidráulicos telescópicos y barra estabilizadora
Trasera	Mecánica tipo Cantilever, resortes semielípticos asimétricos, con elevación neumática del 3er. eje
CHÁSIS	
Tipo / Construcción / Dimensiones	Largueros planos con perfil "C", con travesaños remachados
Material	Acero laminado FE E420 / LNE 38
DIRECCIÓN	
Marca / modelo	ZF 8097 Servocom
Tipo / Asistencia / Reducción	Hidráulica integral con reducción variable
FRENOS	
de Servicio con ABS y EBD/EBL	Tipo S-cam accionamiento neumático / tambores delanteros y traseros c/ajuste automático de las bandas de freno
de Estacionamiento	Tipo Spring Brake con actuación neumática en el eje trasero
de motor	Freno al escape tipo mariposa
RUEDAS & CUBIERTAS	
Ruedas (Material / Medidas)	De acero / 7.5" x 22.5"
Neumáticos	275/80 R 22.5
VOLÚMENES DE ABASTECIMIENTO (litros)	
Tanque de combustible / Material	275 L / Aluminio
Tanque de urea	27 L
Motor (carter)	18 L (19 L con cambio de filtro)
Transmisión	15 L
SISTEMA ELÉCTRICO	
Baterías	2 x 12V x 100 Ah
Alternador	28V x 90 Ah
CABINA	
Tipo / Construcción	Avanzada sobre motor, basculante, accionamiento hidráulico, estructura de acero
EQUIPAMIENTO ADICIONAL	
Radio con lector de CD	
Asiento del conductor con suspensión neumática y apoya cabeza	
Aire acondicionado con control manual	
Espejos retrovisores con accionamiento manual	
Alzacristales eléctricos	
EQUIPAMIENTO ESPECIAL OPCIONAL A PEDIDO PARA HORMIGONERA	
Toma de fuerza total trasera de motor y transmisión	
Preinstalación para hormigonera	

Las características técnicas, pesos, capacidades y dimensiones, se indican únicamente como referencia. Los valores reales pueden diferir de los indicados en el presente catálogo debido a actualizaciones, cambios técnicos y/o construcción aplicada a cada vehículo en particular, así como la composición de elementos estándar y opcionales seleccionados. IVECO se reserva el derecho de modificar esta información sin previo aviso. Las fotos y dibujos tienen únicamente fines ilustrativos.