

RAVAPROOF™

BITUMEN MEMBRANEN

Productoverzicht



RAVAGO BUILDING SOLUTIONS

Ravago is een internationaal familiebedrijf met Belgische roots, opgericht in 1961. Gedreven door ondernemerschap, professionaliteit en menselijkheid groeide het uit tot een wereldwijde speler in distributie, recyclage en productie van kunststoffen, chemicaliën en bouwmaterialen.

Ravago Building Solutions vormt de bouwdivisie voor Europa en Turkije.

Met eigen productielocaties, diepgaande technische expertise en een sterk distributienetwerk ontwikkelen en leveren wij hoogwaardige oplossingen voor isolatie, waterdichting en kunststoftoepassingen. Dankzij onze lokale aanwezigheid combineren we de kracht van een internationale organisatie met de flexibiliteit en betrokkenheid van een familiebedrijf.

Zo ondersteunen we dagelijks bouwprofessionals met betrouwbare producten, technisch advies en service waarop zij kunnen rekenen.

Onze missie is helder: duurzame bouwoplossingen bieden die gebouwen beschermen, energie-efficiënter maken en bijdragen aan een comfortabele en toekomstbestendige leefomgeving.



EXPERT IN BITUMINEUZE WATERDICHTING

Ravago Building Solutions is als producent van bitumineuze waterdichtingsoplossingen actief op vier continenten en in meer dan 45 landen. Vanuit ons internationaal geaccrediteerde laboratorium bewaken we dagelijks de kwaliteit van onze producten en ontwikkelen we innovatieve membranen voor de nieuwste generatie waterdichting.

Onder het merk **RAVAPROOF™** bieden wij een uitgebreid assortiment bitumenmembranen die gebouwen duurzame en betrouwbare bescherming bieden.

Dankzij onze jarenlange expertise ondersteunen we klanten met hoogwaardige producten, technische kennis en praktijkgericht advies.

Van handelaar en dakdekker tot architect, studiebureau en eindgebruiker: **RAVAPROOF™ staat voor bewezen kwaliteit en betrouwbare prestaties.**

Ravago Building Solutions is daarbij uw ervaren partner, die u gedurende het volledige traject ondersteunt met expertise, advies en service.

RAVAPROOF™

- ✓ SBS- of APP-gemodificeerde membranen
- ✓ Beschikbaar met verschillende afwerkingen
- ✓ Hoge treksterkte
- ✓ Uitstekende flexibiliteit
- ✓ Koude buigbaarheid tot -25 °C



RAVAPROOF™ Toplagen

RAVAPROOF™ toplagen vormen de bovenste beschermingslaag van de dakopbouw. Dankzij hoogwaardige APP-gemodificeerde bitumen bieden ze een uitstekende weerstand tegen UV-straling, veroudering en hoge temperaturen, gecombineerd met een duurzame waterdichting. Dankzij de constante productiekwaliteit en gunstige eigenschappen verwerkt u het materiaal snel, met een duurzaam waterdicht resultaat als einddoel.

De belangrijkste voordelen op een rij:

- Hitte- & UV-bestendig
- Snelle verwerking
- Koude flexibiliteit tot -10°C
- Hoge vloe weerstand tot +120°C
- Duurzame bescherming




RAVAPROOF Emerald 470K24 Black

APP-gemodificeerde toplaag met zwart granulaat. Biedt een hoge weerstand tegen UV-straling, veroudering en extreme weersomstandigheden. KOMO gecertificeerd.



Code	1004500	Systeem	Toplaag
Type bitumen	APP gemodificeerd	Inlage	Polyester-glasvlies
Afmetingen	1 × 5 m	Afwerking bovenzijde	Zwart granulaat
Verpakking	30 rollen per pallet	Afwerking onderzijde	PE wegbrandfolie

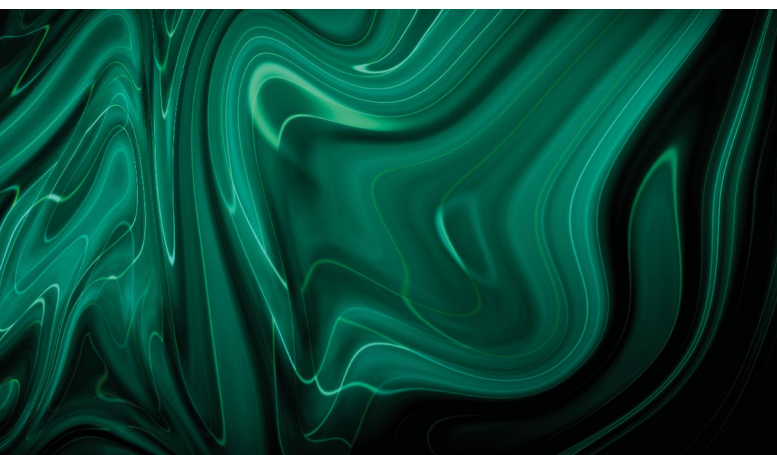

RAVAPROOF™ Toplagen



RAVAPROOF Emerald 470K14

APP-gemodificeerde toplaag met zwart zandafwerking, ideaal voor toepassingen waarbij een verdere afwerking of bescherming van het membraan gewenst is. KOMO gecertificeerd.



Code	1004499	Systeem	Toplaag
Type bitumen	APP gemodificeerd	Inlage	Polyester-glasvlies
Afmetingen	1 × 6 m	Afwerking bovenzijde	Zwart zand
Verpakking	30 rollen per pallet	Afwerking onderzijde	PE wegbrandfolie

RAVAPROOF Emerald 470K24 White

APP-gemodificeerde toplaag met witte leislage. Combineert duurzame waterdichting met een reflecterende afwerking. KOMO gecertificeerd.



Code	1005981	Systeem	Toplaag
Type bitumen	APP gemodificeerd	Inlage	Polyester-glasvlies
Afmetingen	1 × 5 m	Afwerking bovenzijde	Witte leislage
Verpakking	30 rollen per pallet	Afwerking onderzijde	PE wegbrandfolie



RAVAPROOF™ Onderlagen / Dampschermen

Een hoogwaardige waterdichting begint bij een solide basis. Dampschermen en onderlagen spelen een cruciale rol in de prestaties, levensduur en veiligheid van de volledige dakopbouw. Zij zorgen voor een optimale hechting van de daklagen, beschermen de isolatie tegen vocht en vormen de fundering voor een duurzame waterdichte constructie. **RAVAPROOF™** biedt een assortiment onderlagen en dampschermen op basis van zowel SBS- als APP-gemodificeerd bitumen, zodat voor elke dakopbouw de juiste oplossing beschikbaar is. Of het nu gaat om een traditioneel meerlaags systeem, een zelfklevende toepassing of een performante dampremmende laag, met **RAVAPROOF™** beschikt u over de juiste basis voor een langdurig waterdicht resultaat.

RAVAPROOF Base 460P60

APP-gemodificeerde onderlaag met een polyestervlies, ontwikkeld voor mechanische bevestiging of losliggend met ballast. Het polyestervlies is aan de bovenkant bedekt met bitumen en een wegbrandfolie. Aan de onderkant blijft de polyester onbedekt. KOMO gecertificeerd.




Code	1004501	Systeem	Onderlaag
Type bitumen	APP gemodificeerd	Inlage	Polyester
Afmetingen	1 × 15 m	Afwerking bovenzijde	PE wegbrandfolie
Verpakking	25 rollen per pallet	Afwerking onderzijde	Polyester

RAVAPROOF Diamond P 3 mm

SBS-gemodificeerde onderlaag met een koude buig van -10°C en een polyester inlage voor een langere levensduur. Toepasbaar als onderlaag in een 2-laags afdichtingssysteem en als dampscherm.

Code	1012660	Systeem	Onderlaag en/of dampscherm
Type bitumen	SBS gemodificeerd	Inlage	Polyester
Afmetingen	1 × 7 m	Afwerking bovenzijde	PE wegbrandfolie
Verpakking	30 rollen per pallet	Afwerking onderzijde	PE wegbrandfolie

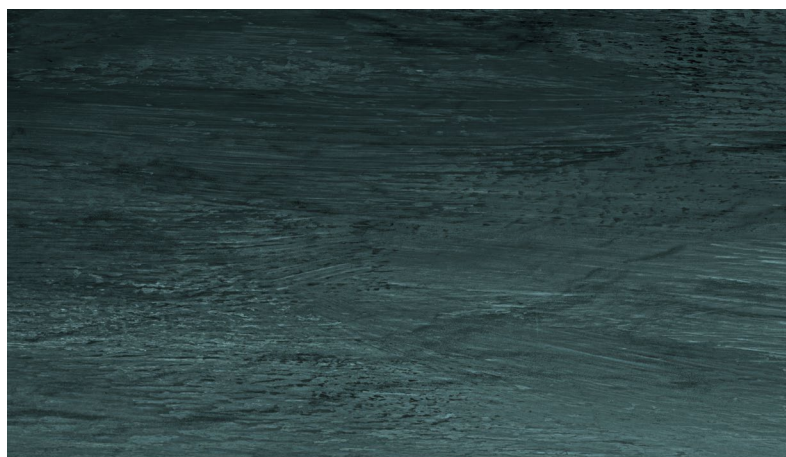

RAVAPROOF™ Onderlagen / Dampschermen

RAVAPROOF Diamond G 3 mm

SBS-gemodificeerde onderlaag met glasvliesinlage. Een economische en dimensioneel stabiele oplossing voor toepassingen als onderlaag of dampscherm.

Code	1012661	Systeem	Onderlaag en/of dampscherm
Type bitumen	SBS gemodificeerd	Inlage	Glasvlies
Afmetingen	1 × 7 m	Afwerking bovenzijde	PE wegbrandfolie
Verpakking	30 rollen per pallet	Afwerking onderzijde	PE wegbrandfolie

RAVAPROOF Sticky P 3 mm

Zelfklevende SBS-onderlaag met polyesterwapening voor een snelle en betrouwbare plaatsing zonder brander. Door de speciale formulatie biedt RAVAPROOF Sticky P3 mm een uitstekende en permanente hechting op de ondergrond.

Code	1005302	Systeem	Onderlaag en/of dampscherm
Type bitumen	SBS gemodificeerd	Inlage	Polyester
Afmetingen	1 × 10 m	Afwerking bovenzijde	PE wegbrandfolie
Verpakking	25 rollen per pallet	Afwerking onderzijde	Verwijderbare PP folie

RAVAPROOF Sticky VB 0,5 mm AL

Hoogwaardig zelfklevend dampscherm met aluminium kern. Zorgt voor een efficiënte dampremmende laag en beschermt de isolatie tegen condensatie en vochtopbouw.

Code	1010820	Systeem	Dampscherm
Type bitumen	SBS gemodificeerd	Inlage	Aluminium gelamineerd glasvlies
Afmetingen	1 × 50 m	Afwerking bovenzijde	Aluminium
Verpakking	25 rollen per pallet	Afwerking onderzijde	Verwijderbare PP folie





RAVAGO BUILDING SOLUTIONS BENELUX

Moerenstraat 89
2370 Arendonk
Telefoon BE: + 32 (0)14 67 20 01
Telefoon NL +31 (0570) 63 44 74
E-mail: rbs.benelux@ravago.com