



www.fogo-norge.no

Diesel generatorer 2024





Aggregat for autonom drift - Bensin



Fogo F8001 Bensin-aggregat

- 8KVA inverter-aggregat
- Perfekt sinus kurve
- Kan benyttes sammen med ømfintlig utstyr som PC, TV og lignende uten problemer.



Auto start funksjonalitet

- Fjernstyring av aggregatet
- Autostart ved lavt batterinivå eller høyt forbruk
- Styring via internett eller 4G



Aggregat for autonom drift - Diesel

- Diesel generatorer fra 9KVA – 720KVa
- Auto start ved høyt forbruk, eller ved lavt batterinivå.
- Fjernstyring
- Lang kjøretid
- Driftsikkert





ZENESSIS

Power Generator - Volvo

Diesel

125.0 kVA - 720.0 kVA

Digital spenningsregulering +/-
0,25 %

Trefase spenningskontroll

Lavt forstyrrelsesnivå THD <2 %

Generator kortslutningskapasitet
270 % I_n


Klasse H isolasjon

Beskyttelsesindeks IP23, IP54 for
kontrollpanel

Ytelsesklasse G3 (ISO8528-5)

AMF og MRS funksjonalitet og
beskyttelse

Garanti: 24 måneder eller 3000
driftstimer

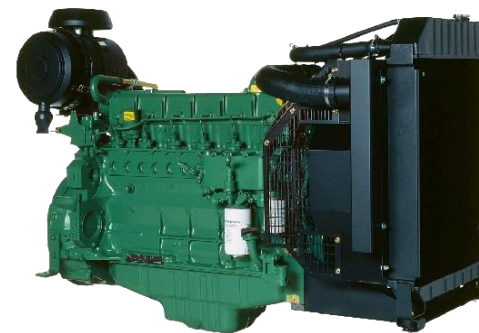

VOLVO PENTA



Power Generator – Inverter generator

Bensin 2000Va

Stabil frekvens 50 Hz

- Spenning 230V
- Maks effekt 2Kw
- Kontinuerlig effekt 1,8KW
- Merkestrøm 7,8 A

Invertertechnologi

Spenningsstabilisering $\pm 1 \%$

Lavt støynivå THD $\leq 3 \%$

Ultrastille 91 dB(A) @0 meter

Kun 22 kg

Spar drivstoff ved automatisk å redusere motorturtallet etter hvert som belastningen reduseres

Funksjon for å koble sammen to F 2001 iS-enheter i ett generatorsett

Batteriladefunksjon





Power Generator – Inverter generator

Bensin

3000Va

Stabil frekvens 50 Hz

- Spenning 230V
- Maks effekt 2,5Kw
- Kontinuerlig effekt 2,3KW
- Merkestrøm 10 A

Inverterteknologi

Spenningsstabilisering $\pm 1 \%$

Lavt støynivå THD $\leq 3 \%$

Ultrastille 91 dB(A) dba@0 meter

Kun 25 kg

Spar drivstoff ved automatisk å redusere motorturtallet etter hvert som belastningen reduseres

Funksjon for å koble sammen to F 3001 iS-enheter i ett generatorsett

Batteriladefunksjon





Power Generator – Inverter generator

Bensin

4000Va

Stabil frekvens 50 Hz

- Spenning 230V
- Maks effekt 3,3 Kw
- Kontinuerlig effekt 3 KW
- Merkestrøm 13 A

Inverterteknologi

Spenningsstabilisering $\pm 1 \%$

Lavt støynivå THD $\leq 3 \%$

Ultrastille 96 dB(A) dba@0 meter

Kun 28 kg

Spar drivstoff ved automatisk å redusere motorturtallet etter hvert som belastningen reduseres

Funksjon for å koble sammen to F 4001 iS-enheter i ett generatorsett

Batteriladefunksjon





Power Generator – Inverter generator

Bensin 8000Va

Stabil frekvens 50 Hz

- Spenning 230V
- Maks effekt 7,5 Kw
- Kontinuerlig effekt 6,8 KW
- Merkestrøm 29,6 A

Invertertechnologi

Spenningsstabilisering $\pm 1\%$

Lavt støynivå THD $\leq 3\%$

Ultrastille 95 dB(A) @0 meter

Kun 105 kg

Manuell og automatisk turtallsmodus

Spar drivstoff ved automatisk å redusere motorturtallet etter hvert som belastningen reduseres

El-start

Mulighet for fjernstyring (ATS)

Batteriladefunksjon





Power Generator – Bensin generator

Bensin generator

1 fase 3kW – 20 kW

Stabil frekvens 50 Hz

Luftkjøling

Spenningsstabilisering for
modeller med AVR $\pm 1\%$

Kortsluttningsstrøm ved start
250 - 300% (modelleavhengig)

Klasse H isolasjon

Beskyttelsesindeks IP23

Manuell/ El-start

Mulighet for fjernstyring (ATS)
på utvalgte modeller



POWERED by
HONDA

VANGUARD
COMMERCIAL POWER



Power Generator – Bensin generator

Bensin generator

3 fase 3kVA – 19,5 kVA

Stabil frekvens 50 Hz

Luftkjøling

Spenningsstabilisering for
modeller med AVR $\pm 1\%$

Kortsluttningsstrøm ved start
250 - 300% (modelleavhengig)

Klasse H isolasjon

Beskyttelsesindeks IP23

Manuell/ El-start

Mulighet for fjernstyring (ATS)
på utvalgte modeller



POWERED by
HONDA

VANGUARD
COMMERCIAL POWER



Power Generator – Sveisegenerator

Bensin generator med sveisefunksjon

3 fase 40 - 300A

Frekvens 50 Hz

Luftkjøling

Spenningsstabilisering +5 -10 %

Klasse H isolasjon

Beskyttelsesindeks IP23

Manuell/ El-start

**Mulighet for fjernstyring (ATS)
på utvalgte modeller**



POWERED by
HONDA

VANGUARD
COMMERCIAL POWER



Power Generator - AgroVolt

GENERATORER

FOR TRAKTORMONTEIRING
19,8 kVA - 88.0 kVA

Frekvens 50 Hz

Spenning: 400/230

Beskyttelsesindeks IP23

Kan leveres med digital
spenningsregulering +/-1%

PTO hastighet= 430 rpm





Power Generator - IVECO

Diesel

50.0 kVA - 60.0 kVA

Digital spenningsregulering +/- 0,25 %

Trefase spenningskontroll

Lavt forstyrrelsesnivå THD <2 %

Generator kortslutningskapasitet 270 % I_n

Klasse H isolasjon

Beskyttelsesindeks IP23

Ytelsesklasse G3 (ISO8528-5)

Kan belastes direkte etter start

AMF og MRS funksjonalitet og beskyttelse

Manøvrerbar med gaffeltruck fra front og sidevegg



IVECO



Power Generator - Baudouin

Diesel

20.0 kVA - 60.0 kVA

Digital spenningsregulering +/- 0,25 %

Trefase spenningskontroll

Lavt forstyrrelsesnivå THD <2 %

Generator kortslutningskapasitet 270 % I_n

Klasse H isolasjon

Beskyttelsesindeks IP23

Ytelsesklasse G3 (ISO8528-5)

Kan belastes direkte etter start

AMF og MRS funksjonalitet og beskyttelse

Manøvrerbar med gaffeltruck fra front og sidevegg



MOTEURS Baudouin



Power Generator - Baudouin

Diesel

85.0 kVA - 271.0 kVA

Digital spenningsregulering +/- 0,25 %

Trefase spenningskontroll

Lavt forstyrrelsesnivå THD <2 %

**Generator
kortslutningskapasitet 270 % I_n**

Klasse H isolasjon

Beskyttelsesindeks IP23

Ytelsesklasse G3 (ISO8528-5)

AMF og MRS funksjonalitet og beskyttelse



 **MOTEURS Baudouin**



Power Generator - Iveco

Diesel

303.0 kVA - 767.0 kVA

**Digital spenningsregulering +/-
0,25 %**

Trefase spenningskontroll

**Lavt forstyrrelsesnivå THD <2,5
%**

**Generator
kortslutningskapasitet 270 % I_n**

Klasse H isolasjon

Beskyttelsesindeks IP23

Ytelsesklasse G2 (ISO8528-5)

**AMF og MRS funksjonalitet og
beskyttelse**



IVECO



Power Generator - Scania Motor

Diesel

303.0 kVA - 767.0 kVA

Digital spenningsregulering +/- 0,25 %

Trefase spenningskontroll

Lavt forstyrrelsesnivå THD <1,5 %

**Generator
kortslutningskapasitet 270 % I_n
(valgfritt 300 %)**

Klasse H isolasjon

Beskyttelsesindeks IP23

Ytelsesklasse G3 (ISO8528-5)

Kan belastes direkte etter start

AMF og MRS funksjonalitet og beskyttelse





Power Generator – Scania Motor

Diesel

902.0 kVA - 1534.0 kVA

Digital spenningsregulering $\pm 0,25\%$

Trefase spenningskontroll

Lavt forstyrrelsesnivå THD $<1,5\%$

Generator kortslutningskapasitet $270\% I_n$
(valgfritt 300%)

Klasse H isolasjon

Beskyttelsesindeks IP23

Felles strømutgang samleskinne

Ytelsesklasse G3 (ISO8528-5)

Kan belastes direkte etter start

Synkronisering med andre enheter

Synkronisering mot strømnett tilgjengelig
som tilleggsalternativ

Automatisk bytte av driftsprioritet for å
utligne slitasje og service intervaller.

