




VOLMER
ENGINEERING

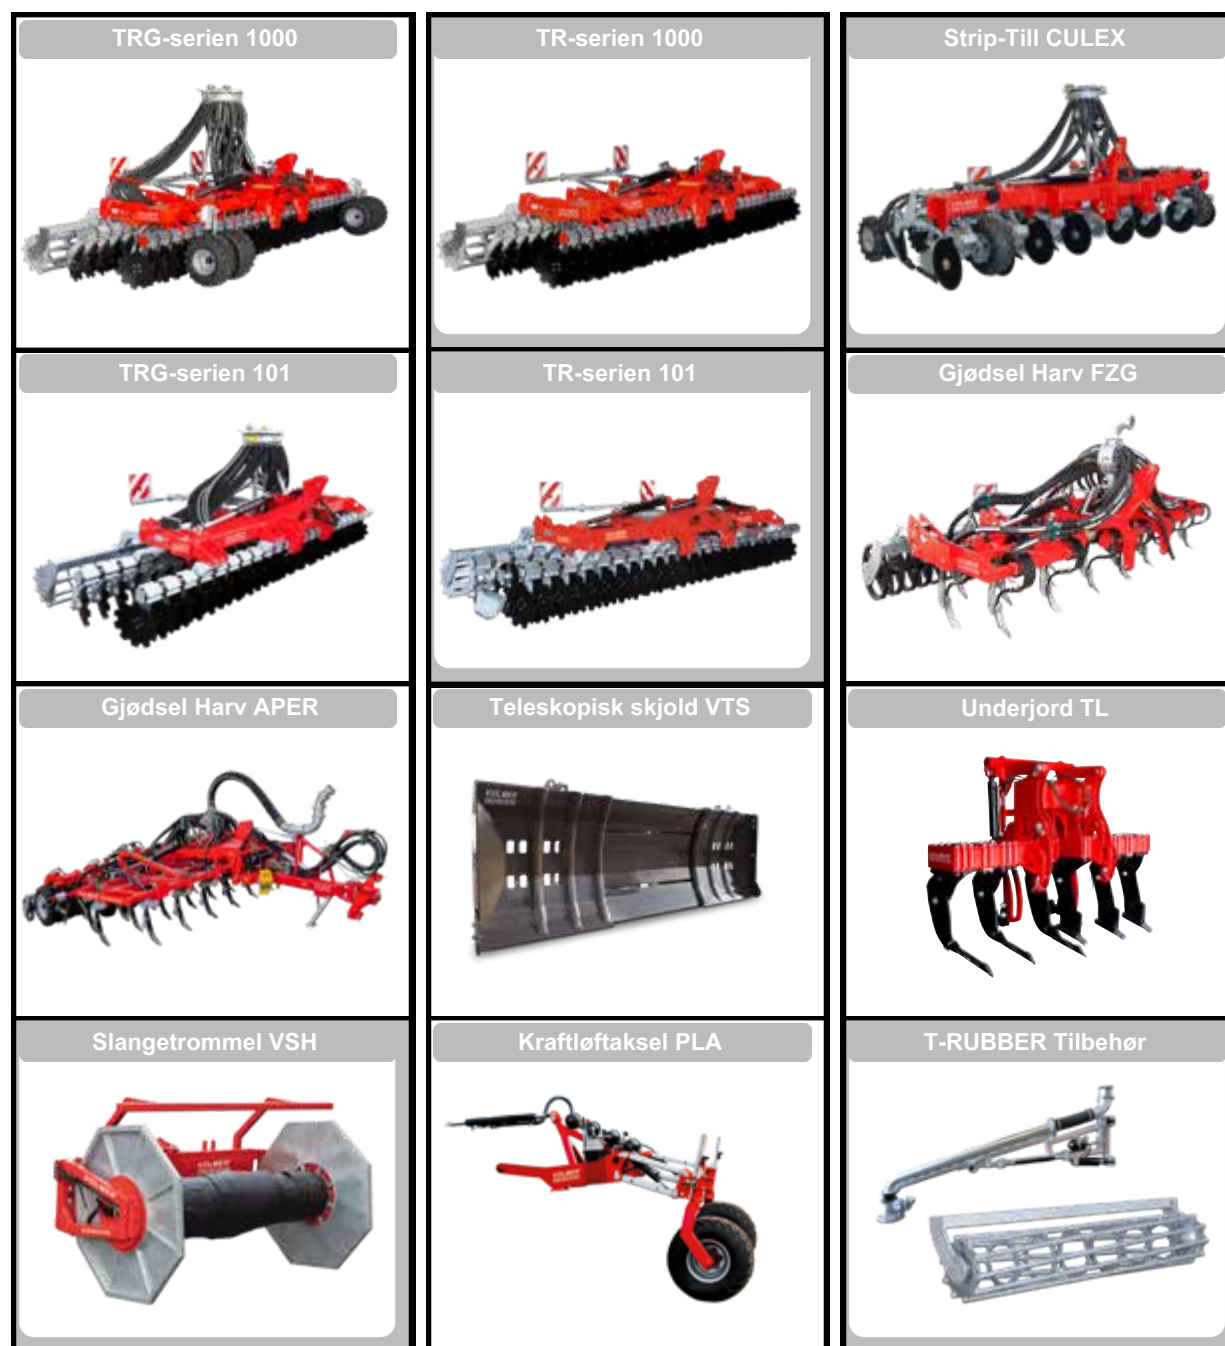

VOLMER
ENGINEERING

VOLMER ENGINEERING GmbH

Lingener Damm 229
48429 Rheine
www.volmer-engineering.com

Tlf.+49 59 71 94 63 2 - 0
Faks +49 59 71 94 36 2 - 90
info@volmer-engineering.com

Din lokale forhandler

GJØDSEL - Kort Skålharv til gjødselnedfelling **T-RUBBER** Serie 101



T-RUBBER 101



8. Fjæring

- Gummibuffere av høy kvalitet (75° Shore) sørger for at vibrasjoner og støtlignende belastninger (f.eks. steiner) reduseres.




7. Lager

- Absolutt vedlikeholdsfrie lagerenheter
- Tetninger med høy motstand mot fukt, gjødsel osv
- Optimalisert, tykkvegget husdesign med svært høy mekanisk styrke og stabilitet i tetningsområdet



6. Discs


- Skåler med tenner (510mm diameter og 5mm tykke) har e optimal gjennomtrenging i bakken og skjære planterester og torva selv ved hastigheter ned til 4km/t

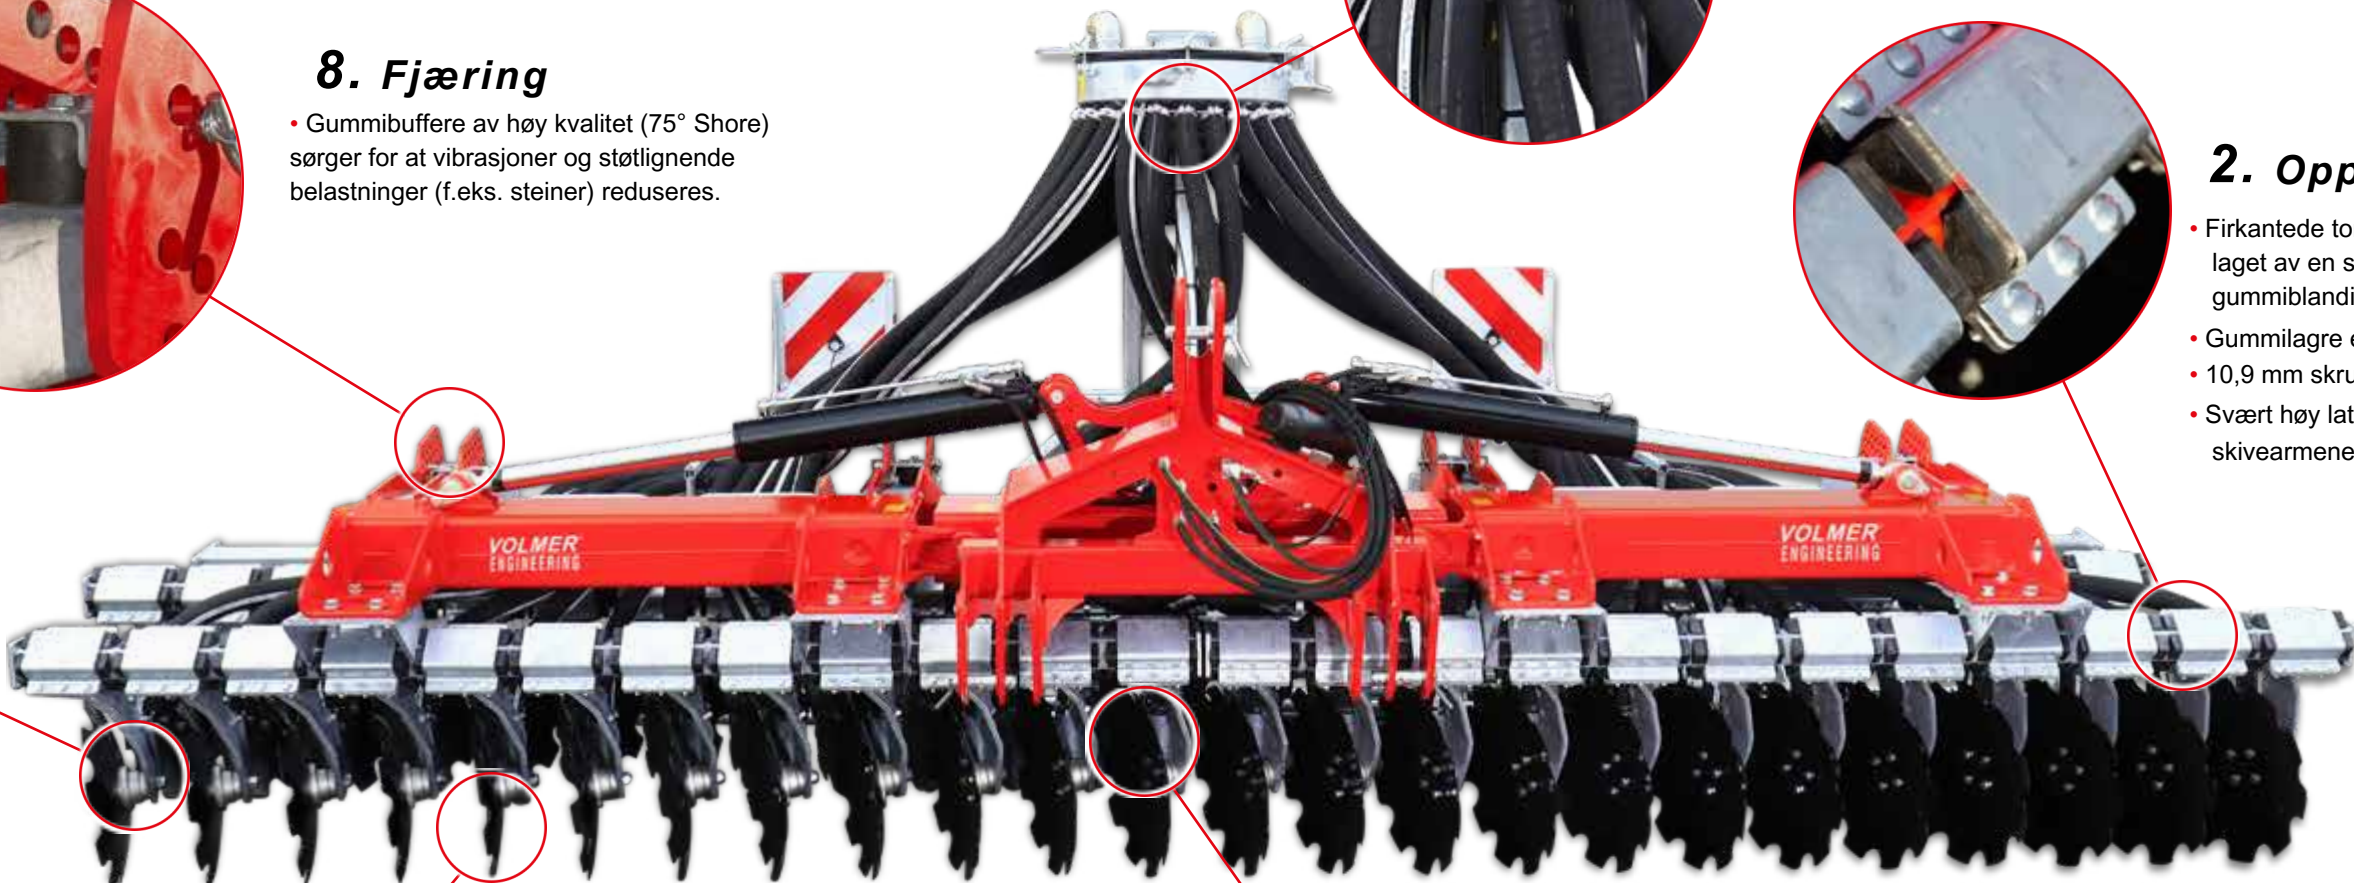

Bilde: TRG-W 601



5. Plassering av skåler

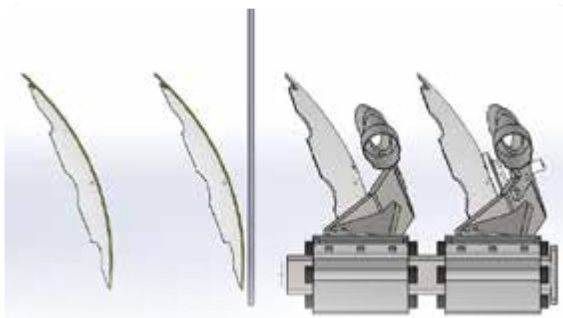

Plan

Den spesielle kombinasjonen av skivekrumning, -Helning og angrepsvinkel gir følgende fordeler:

- God inntrengningsatferd i jorda
- Torva/jorda snues lett selv ved lav hastighet eller lav arbeidsdybde
- Aggressiv snuing av jorda, muliggjør en kort utforming av skålharven
- Glatt bevegelig enhet med lav slitasje på frontruten




1. Slinger

- Slange med robust spiralsuge- og trykkslange laget av gummi med 50 mm innvendig dimensjon og 10 bar maksimalt trykk.
- Slangene festes i gjødsel røret, så det er ingen kant



2. Oppheng

- Firkantede torsjonsfjærelementer laget av en spesiell, slitesterk gummiblanding
- Gummilagre er kantet i kantene
- 10,9 mm skruer av høy kvalitet
- Svært høy lateral stivhet på skivearmene

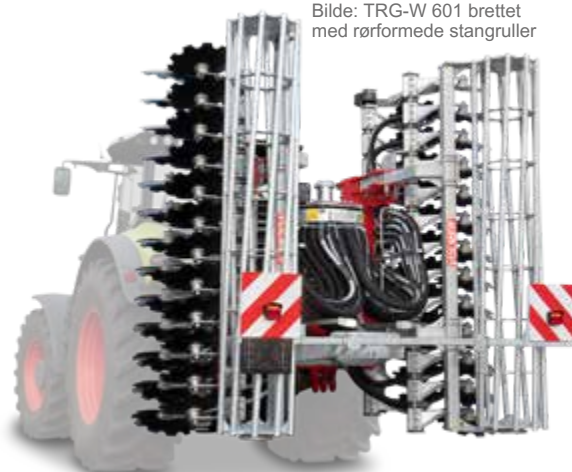

Bilde: TRG-W 601 brettet med rørformede stangruller

4. Nedløps slangen

- Nedløps slangen er festet i armen til skåla.
- skålene på første rad fører gjødsla ned i bakken. Nabo skåla dekker til dette umiddelbart.
- rad 2 dekker over det som mangler
- Slangene er festet til skivearmene og følger sidebevegelsene.

3. SKÅLHARV

	Måleenhet	TRG-W 401	TRG-W 501	TRG-W 601
Yrkesaktiv	m	4.00	5.00	6.00
Antall skåler- stk	Antall	32	40	48
utløp- stk	Stk	16	20	24
Transportbredde	Ca. m	3.00	3.00	3.00
vekt inkl. rørformet stangrulle	kg	2,700	3,200	3,600
Arbeidsdybde	Mm	120	120	120
Fordelere- stk	Stk	1	1	1
Antall hjul - stk	Stk	2	2	2
Enhetens høyde	m	2.25	2.75	3.20
Avstand mellom bjelker	Mm	765	765	765

Vekt og dimensjoner er omtrentlige og uforpliktende. Med forbehold om endringer.