

CVES-P

SERIE VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA PESCADO O MARISCO /
TROLEY REFRIGERATED DISPLAY FISH AND SHELLFISH



CVES-9-20-RR-P-EF



CVES-10-20-C-P-EF-PR

CARACTERISTICAS GENERALES

- Exterior e interior en chapa de acero inoxidable
- Encimera de trabajo en acero inox AISI-316
- Plano de exposición hermético de altura 65mm, con desagüe canalizado al exterior, fabricado en acero inox. AISI-316
- Costados en acero inox de 30mm.
- Perfilera en aluminio anodizado.
- Cristal frontal templado y abatible
- Iluminación estándar: encimera superior LED
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador estático con placa fría en el plano de exposición.
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Descarche automático
- Temperatura de trabajo a 25°C 60% HR ambiente, clase climática 3
- Chasis en acero acabado epoxi
- Tensión de trabajo monofásica 220V 50Hz
- EF: Evaporador estático + placa fría
- CVES-10-P-EF-PR: Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión en R-449A, opción R-134a


GENERAL FEATURES

- Exterior and interior in stainless steel sheet
- Worktop in stainless steel AISI-316
- Hermetic exposition 65mm height, with drainage channeled up to the outside, made of stainless steel. AISI-3016
- 30mm stainless steel sides.
- Anodised aluminium profiles
- Toughened curved glass hinges forward
- Standard lighting: top worktop LED
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Static evaporator and cold plate at the exposure level.
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- Automatic defrost
- Operating temperature 25°C 60% HR ambient, climatic class 3
- Working voltage single phase 220V 50Hz
- Chassis in epoxy finished steel
- EF: Static evaporator + cold plate
- CVES-10-P-EF-PR: Pre-installation models incorporate solenoid valve and expansion in R-449A, option R-134a


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CVES-P


SERIE VITRINA EXPOSITORA REFRIGERADA PESCADO O MARISCO /
TROLEY REFRIGERATED DISPLAY FISH AND SHELLFISH

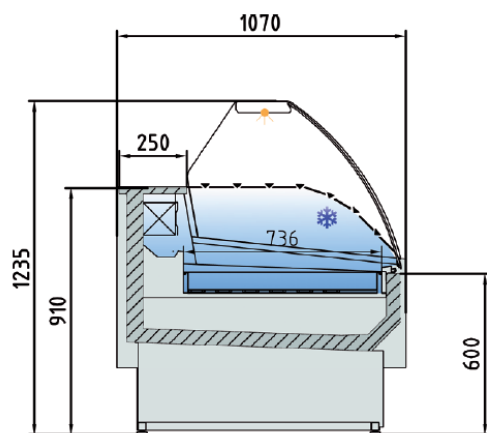


CVES-10-C-P-EF ESTATICA

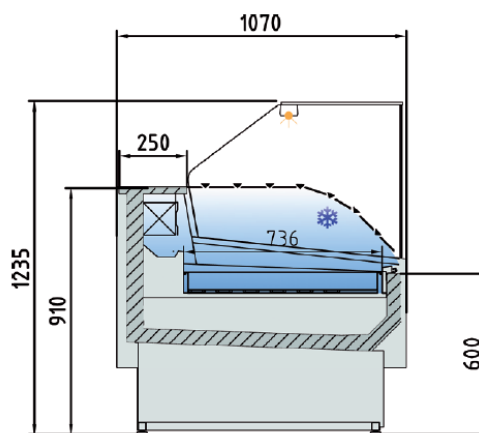

CVES-10-C-RR-EF ESTATICA

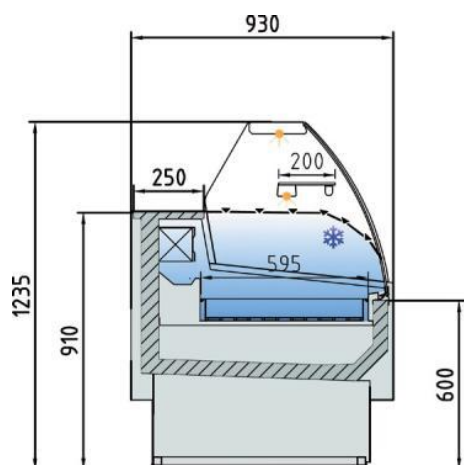

CVES-9-C-P-EF ESTATICA

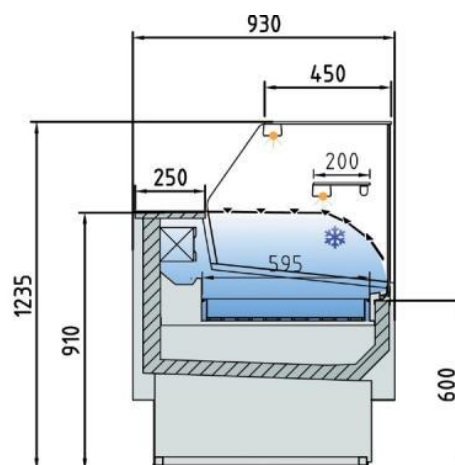

CVES-9-C-RR-EF ESTATICA

Modelo Model Modèle	Largo Length Longueur (mm)	Superficie de exposición Display area Surface d'exposition (m²)	Superficie total de exposición (TDA) Total display area (TDA) Surface totale de l'exposition (TDA) (m²) (C)	Potencia frig. Frig. Power Puissance frig. (W)	Consumo Nominal Nominal power Consommation nominale (W)	Refrigerante Coolant Réfrigérant
CVES-9-10-P-EF	1025	0,75	0,62	565	830	R-290
CVES-9-13-P-EF	1265	0,94	0,78	949	1065	R-290
CVES-9-15-P-EF	1505	1,13	0,93	949	1075	R-290
CVES-9-20-P-EF	1985	1,51	1,24	1284	1269	R-290
CVES-9-25-P-EF	2465	1,90	1,55	1284	1298	R-290
CVES-10-10-P-EF	1025	0,75	0,62	565	830	R-290
CVES-10-13-P-EF	1265	0,94	0,78	949	1065	R-290
CVES-10-15-P-EF	1505	1,13	0,93	949	1075	R-290
CVES-10-20-P-EF	1985	1,51	1,24	1284	1269	R-290
CVES-10-25-P-EF	2465	1,90	1,55	1284	1298	R-290

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

CORECO S.A. Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tlfs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

info@coreco.es

www.coreco.es