


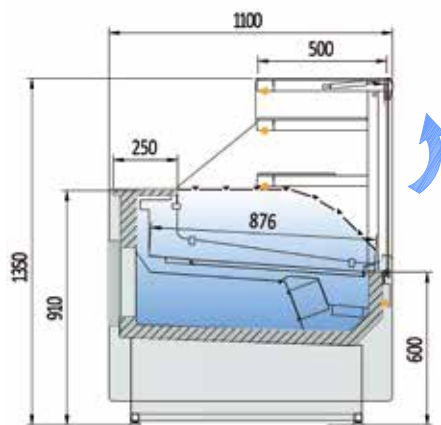

CVEPR-10E-10-RC-TF

CVEPR-10E-13-RC-TF

CVEPR-10E-15-RC-TF

CVEPR-10E-20-RC-TF

CVEPR-10E-25-RC-TF

CVEPR-10E-30-RC-TF

mod.	largo length (mm)	exposición display RSA (m²)	exposición display TDA (m²)	reserva cold storage (m³)	puertas doors (uds)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVEPR-10E-10-RC-TF	1025	0,8	0,91	293	1	565	851	R-290
CVEPR-10E-13-RC-TF	1265	1	1,13	369	2	572	912	R-290
CVEPR-10E-15-RC-TF	1505	1,21	1,36	444	2	781	1046	R-290
CVEPR-10E-20-RC-TF	1985	1,61	1,81	594	3	1098	1290	R-290
CVEPR-10E-25-RC-TF	2465	2,01	2,26	745	4	1284	1354	R-290
CVEPR-10E-30-RC-TF	2945	2,41	2,71	896	4	1284	1378	R-290

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
 - Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
 - Bandejas plano de exposición lisas
 - Costados de 30 mm en ABS inyectado
 - Perfilera en aluminio anodizado
 - Paragolpes en la parte delantera
 - Cristal templado
 - Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior
 - Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
 - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
 - Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
 - **Evaporador ventilado, opcional estático**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión
 - Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
 - Control electrónico de temperatura
 - Indicador de temperatura
 - Descarche automático
 - Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

DECORACION EXTERIOR:

- Franja superior siempre acero inox
- Franja inferior siempre gris grafito RAL-7024
- Frontal según carta de acabado pag 255.

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
 - Display area and counter in stainless steel AISI-304
 - Smooth deck for display area
 - Sides in ABS injected, 30 mm thick
 - Anodised aluminium profiles
 - Front rubber bumper
 - Toughened glass
 - Standard LED 4000K lighting: top worktop
 - Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price
 - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
 - Refrigerated under storage with doors 440x270
 - **Ventilated evaporator, static as optional**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
 - Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
 - Electronic temperature controller
 - External thermometer
 - Auto defrost
 - Climate class 4 (30°C 55%) regime M1
- M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

EXTERIOR DECORATION:

- Upper strip always stainless steel
- Bottom strip always graphite gray RAL-7024
- Front according to finishing letter page 255.

OPCIONES OPTIONS	decoración frontal no estándar pag 255 front decor not standard page 255	decoración total total decor	lacado alto brillo High glossy lacquered	cierre plexi plexi doors	cierre cortina night blind	luz extra LED extra lighting	neutra neutral	pre-inst.
CV-10								
CV-13								
CV-15								
CV-20								
CV-25								
CV-30								

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.
Price for factory-assembled options, not as spare

Versión pre-instalación, incluye válvula de expansión (R449A) y válvula solenoide
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included



CVEPR-10E-20-RC-TF