

CVE-9-RN90-RCB
CVE-9-RN90-RC
CVEP-9-RN90-RC

CVE-9-AN90-RCB
CVE-9-AN90-RC
CVEP-9-AN90-RC

CVE-9-RP90-RCB
CVE-9-RP90-RC
CVEP-9-RP90-RC

CVE-9-AP90-RCB
CVE-9-AP90-RC
CVEP-9-AP90-RC

mod.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	exposición display RSA (m²)	exposición display TDA (m²)C	exposición display TDA (m²)C	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	refrigerante refrigerant
CVE/CVEP-9-AN90-RCB/RC	1405	1230	1405	1.04	0,69	0,87	572	858	R-290
CVE/CVEP-9-AP90-RCB/RC	1520	1230	1520	1.47	1,31	1,56	781	968	R-290
CVE/CVEP-9N-AN45-RCB/RC	1105	1230	1030	0.52	-	-	-	-	-
CVE/CVEP-9N-AP45-RCB/RC	1115	1230	1125	0.73	-	-	-	-	-
CVE/CVEP-9-RN90-RCB/RC	1410	1230	1410	1.24	0.84	1.07	572	858	R-290
CVE/CVEP-9-RP90-RCB/RC	1385	1230	1335	1.60	1.41	1.67	572	858	R-290
CMCCVE-9-8-RC-DIS	800	910	940	0.67	-	-	-	-	-
CMCCVE-9-12-RC-DIS	1200	910	940	1.03	-	-	-	-	-
CMCT-70-RC	700	1850	700	1.68	-	-	-	-	-

OPCIONES OPTIONS	decoración frontal no estándar pag 255 front decor not standard page 255	decoloración total total decor	frontal alto brillo glossy frontal	total alto brillo total glosssy	puerta plexi plexi door	luz extra LED extra lighting
CVE-9-AN90						
CVE-9-AP90						
CVE-9N-AN45						
CVE-9N-AP45						
CVE-9-RN90						
CVE-9-RP90						

DECORACION EXTERIOR:

- Franja superior siempre acero inox
- Franja inferior siempre gris grafito RAL-7024
- Frontal según carta de acabado pag 255.

EXTERIOR DECORATION:

- Upper strip always stainless steel
- Bottom strip always graphite gray RAL-7024
- Front according to finishing letter page 255.



CMCT-70-RC



Vitrina expositora modular serie-9 DELICATESSEN, con reserva

Serve over counters modular line-9 DELICATESSEN, with cold storage



CVE-9N-AN45-RCB
CVE-9N-AN45-RC
CVEP-9N-AN45-RC





CVE-9N-AP45-RCB
CVE-9N-AP45-RC
CVEP-9N-AP45-RC



CMCVE-9-8-DIS
CMCVE-9-12-DIS



CMCT-70-RC

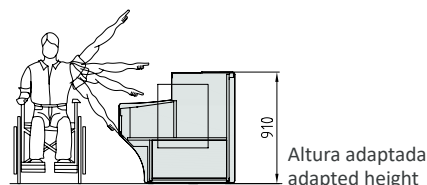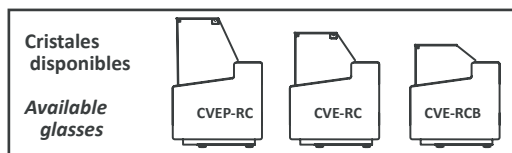

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
- Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
- Bandejas plano de exposición lisas
- Costados de 30 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
- Perfilería en aluminio anodizado
- Paragolpes en la parte delantera
- Cristal templado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
- Display area and counter in stainless steel AISI-304
- Smooth deck for display area
- 30 mm sides in injected ABS, except wood decor
- Anodised aluminium profiles
- Front rubber bumper
- Tempered glass
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP

AP90 / AN90 / RP90 / RN90

- Ángulos refrigerados sin reserva frigorífica
- Compatibles con módulos CVE-9 y CVES-9
- **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
- Condensación ventilada
- Control electrónico de temperatura
- Indicador de temperatura
- Descarche automático
- Evaporación automática de serie
- Clase climática 4 (30°C 55%) régimen M1 (-1/+5°C)

AP45 / AN45

- Ángulos neutros
- Compatibles con módulos CVE y CVES

CMCVE

- Mueble caja con cajón, estante y enchufe (excepto en ángulos)
- Todas las decoraciones al mismo precio

AP90 / AN90 / RP90 / RN90

- Refrigerated angles, without cooling storage area
- Compatibles with CVE-9 and CVES-9 modules
- **Ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- External thermometer
- Auto defrost
- Standard automatic evaporation
- Climate class 4 (30°C 55%) regime M1 (-1/+5°C)

AP45 / AN45

- Neutral angles
- Compatibles with CVE and CVES modules

CMCVE

- Cash counters with shelve, drawer and plug (except angles)
- All decorations included in price

