




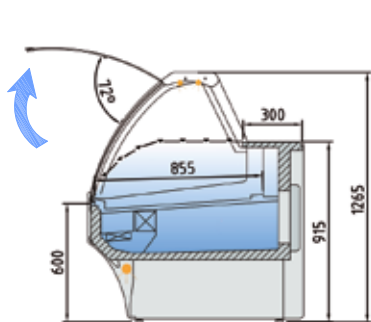

CVE-10E-10-C-TF  
CVE-10E-13-C-TF  
CVE-10E-15-C-TF  
CVE-10E-20-C-TF  
CVE-10E-25-C-TF  
CVE-10E-30-C-TF

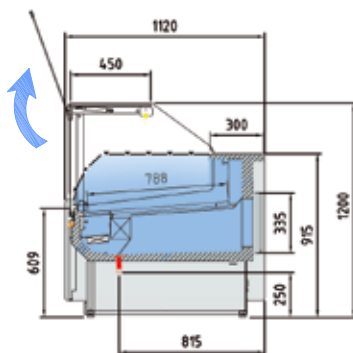

CVE-10E-10-RC-TF  
CVE-10E-13-RC-TF  
CVE-10E-15-RC-TF  
CVE-10E-20-RC-TF  
CVE-10E-25-RC-TF  
CVE-10E-30-RC-TF

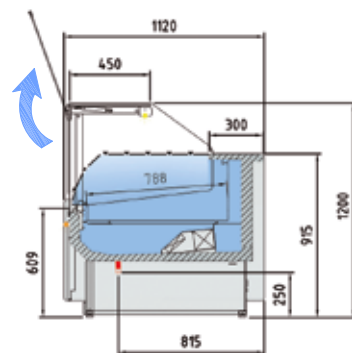

CVES-10E-10-RC-TF  
CVES-10E-13-RC-TF  
CVES-10E-15-RC-TF  
CVES-10E-20-RC-TF  
CVES-10E-25-RC-TF  
CVES-10E-30-RC-TF



CVE-10E-RP90-RC  
CVES-10E-RP90-RC



CVE-10R-AP90-RC  
CVES-10R-AP90-RC

| mod.       | largo<br>length<br>(mm) | alto<br>height<br>(mm) | fondo<br>depth<br>(mm) | exposición<br>display<br>RSA (m²) | exposición<br>display<br>TDA (m²) C | exposición<br>display<br>TDA (m²) RR | CVE cámara<br>storage<br>(l) | CVE puertas<br>doors<br>(uds) | potencia frig.<br>frig. power<br>(W) | consumo<br>consumption<br>(W) | refrigerante<br>refrigerant |
|------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| CVE-10E-13 | 1025                    | 1265                   | 1100                   | 0,8                               | 0,7                                 | 0,91                                 | 293                          | 2                             | 565                                  | 851                           | R-290                       |
| CVE-10E-13 | 1265                    | 1265                   | 1100                   | 1                                 | 0,87                                | 1,13                                 | 369                          | 2                             | 572                                  | 912                           | R-290                       |
| CVE-10E-15 | 1505                    | 1265                   | 1100                   | 1,21                              | 1,05                                | 1,36                                 | 444                          | 2                             | 781                                  | 1046                          | R-290                       |
| CVE-10E-20 | 1985                    | 1265                   | 1100                   | 1,61                              | 1,39                                | 1,81                                 | 594                          | 3                             | 1098                                 | 1290                          | R-290                       |
| CVE-10E-25 | 2465                    | 1265                   | 1100                   | 2,01                              | 1,74                                | 2,26                                 | 745                          | 4                             | 1284                                 | 1354                          | R-290                       |
| CVE-10E-30 | 2945                    | 1265                   | 1100                   | 2,41                              | 2,09                                | 2,71                                 | 896                          | 4                             | 1284                                 | 1378                          | R-290                       |

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
  - Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
  - Bandejas plano de exposición lisas
  - Costados de 30 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
  - Perfilería en aluminio anodizado
  - Paragolpes en la parte delantera
  - Cristal frontal templado, abatible y elevable
  - Iluminación doble LED 4000K en la encimera
  - Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
  - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
  - **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
  - Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
  - Control electrónico de temperatura
  - Indicador de temperatura
  - Descarche automático
  - Clase climática 4 ( 30°C 55%) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

we reserve the right to change specifications whitout prior notice

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
  - Display area and counter in stainless steel AISI-304
  - Smooth deck for display area
  - 30 mm sides in injected ABS, exceptd wood decor
  - Anodised aluminium profiles
  - Front rubber bumper
  - Tempered and liftable front glass
  - Double LED 4000K top lighting
  - Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price
  - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
  - **Ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
  - Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
  - Electronic temperature controller
  - External thermometer
  - Auto defrost
  - Climate class 4 ( 30°C 55%) regime M1
- M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

| OPCIONES<br>OPTIONS | decoración<br>fontal<br>front<br>decor | decoración<br>total<br>total<br>decor | lacado<br>alto brillo<br>High glossy<br>lacquered | estante cristal<br>con luz<br>glass shelf +<br>light | cierre plexi<br>plexi doors | cierre cortina<br>night blind | luz extra<br>LED<br>extra lighting | neutra<br>neutral | pre-inst. |
|---------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|
| CV-10               |                                        |                                       |                                                   |                                                      |                             |                               |                                    |                   |           |
| CV-13               |                                        |                                       |                                                   |                                                      |                             |                               |                                    |                   |           |
| CV-15               |                                        |                                       |                                                   |                                                      |                             |                               |                                    |                   |           |
| CV-20               |                                        |                                       |                                                   |                                                      |                             |                               |                                    |                   |           |
| CV-25               |                                        |                                       |                                                   |                                                      |                             |                               |                                    |                   |           |
| CV-30               |                                        |                                       |                                                   |                                                      |                             |                               |                                    |                   |           |

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.  
Price for factory-assembled options, not as spare

Versión pre-instalación, incluye válvula de expansión (R449A) y válvula solenoide  
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included



**CVE-10E-20-RC-TF**  
 Acabado exterior en pag 288  
 Exterior finishing on page 288




**CVE-10E-20-C-TF**



2 pistones  
 hidráulicos por  
 cada cristal  
 elevable

2 hydraulic for  
 each liftable  
 front glass



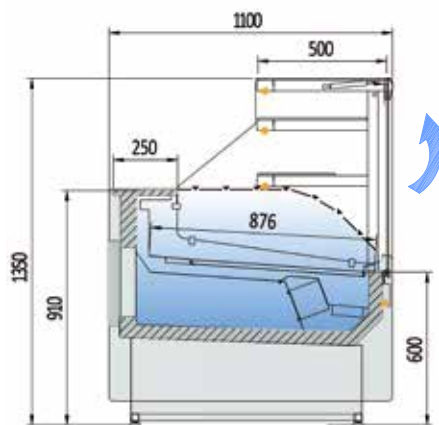

CVEPR-10E-10-RC-TF

CVEPR-10E-13-RC-TF

CVEPR-10E-15-RC-TF

CVEPR-10E-20-RC-TF

CVEPR-10E-25-RC-TF

CVEPR-10E-30-RC-TF

| mod.               | largo<br>length<br>(mm) | exposición<br>display<br>RSA (m²) | exposición<br>display<br>TDA (m²) | reserva<br>cold storage<br>(m³) | puertas<br>doors<br>(uds) | potencia frig.<br>frig. power<br>(W) | consumo<br>consumption<br>(W) | refrigerante<br>refrigerant |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| CVEPR-10E-10-RC-TF | 1025                    | 0,8                               | 0,91                              | 293                             | 1                         | 565                                  | 851                           | R-290                       |
| CVEPR-10E-13-RC-TF | 1265                    | 1                                 | 1,13                              | 369                             | 2                         | 572                                  | 912                           | R-290                       |
| CVEPR-10E-15-RC-TF | 1505                    | 1,21                              | 1,36                              | 444                             | 2                         | 781                                  | 1046                          | R-290                       |
| CVEPR-10E-20-RC-TF | 1985                    | 1,61                              | 1,81                              | 594                             | 3                         | 1098                                 | 1290                          | R-290                       |
| CVEPR-10E-25-RC-TF | 2465                    | 2,01                              | 2,26                              | 745                             | 4                         | 1284                                 | 1354                          | R-290                       |
| CVEPR-10E-30-RC-TF | 2945                    | 2,41                              | 2,71                              | 896                             | 4                         | 1284                                 | 1378                          | R-290                       |

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
  - Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
  - Bandejas plano de exposición lisas
  - Costados de 30 mm en ABS inyectado
  - Perfilera en aluminio anodizado
  - Paragolpes en la parte delantera
  - Cristal templado
  - Iluminación LED 4000K estándar: encimera superior
  - Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
  - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
  - Reserva refrigerada con puertas, hueco 440x270
  - **Evaporador ventilado, opcional estático**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión
  - Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
  - Control electrónico de temperatura
  - Indicador de temperatura
  - Descarche automático
  - Clase climática 4 ( 30°C 55%) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

**DECORACION EXTERIOR:**

- Franja superior siempre acero inox
- Franja inferior siempre gris grafito RAL-7024
- Frontal según carta de acabado pag 255.

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
  - Display area and counter in stainless steel AISI-304
  - Smooth deck for display area
  - Sides in ABS injected, 30 mm thick
  - Anodised aluminium profiles
  - Front rubber bumper
  - Toughened glass
  - Standard LED 4000K lighting: top worktop
  - Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price
  - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
  - Refrigerated under storage with doors 440x270
  - **Ventilated evaporator, static as optional**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
  - Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
  - Electronic temperature controller
  - External thermometer
  - Auto defrost
  - Climate class 4 ( 30°C 55%) regime M1
- M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

**EXTERIOR DECORATION:**

- Upper strip always stainless steel
- Bottom strip always graphite gray RAL-7024
- Front according to finishing letter page 255.


| OPCIONES<br>OPTIONS | decoración fontal<br>no estándar pag 255<br>front decor not<br>standard page 255 | decoración<br>total<br>total<br>decor | lacado<br>alto brillo<br>High glossy<br>lacquered | cierre plexi<br>plexi doors | cierre cortina<br>night blind | luz extra<br>LED<br>extra lighting | neutra<br>neutral | pre-inst. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|
| CV-10               |                                                                                  |                                       |                                                   |                             |                               |                                    |                   |           |
| CV-13               |                                                                                  |                                       |                                                   |                             |                               |                                    |                   |           |
| CV-15               |                                                                                  |                                       |                                                   |                             |                               |                                    |                   |           |
| CV-20               |                                                                                  |                                       |                                                   |                             |                               |                                    |                   |           |
| CV-25               |                                                                                  |                                       |                                                   |                             |                               |                                    |                   |           |
| CV-30               |                                                                                  |                                       |                                                   |                             |                               |                                    |                   |           |

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.  
Price for factory-assembled options, not as spare

Versión pre-instalación, incluye válvula de expansión (R449A) y válvula solenoide  
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included



CVEPR-10E-20-RC-TF

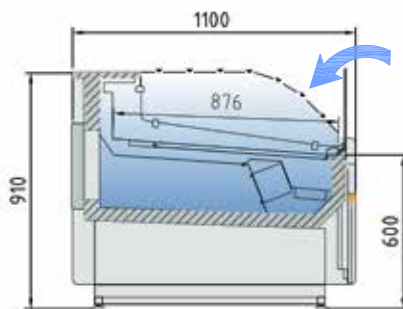

|                  |
|------------------|
| CVEA-10-10-RC-TF |
| CVEA-10-13-RC-TF |
| CVEA-10-15-RC-TF |
| CVEA-10-20-RC-TF |
| CVEA-10-25-RC-TF |
| CVEA-10-30-RC-TF |

| mod.             | largo<br>length<br>(mm) | exposición<br>display<br>RSA (m²) | exposición<br>display<br>TDA (m²) | reserva<br>cold storage<br>(m³) | puertas<br>doors<br>(uds) | potencia frig.<br>frig. power<br>(W) | consumo<br>consumption<br>(W) | refrigerante<br>refrigerant |
|------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| CVEA-10-10-RC-TF | 1025                    | 0,8                               | 0,97                              | 293                             | 1                         | 565                                  | 851                           | R-290                       |
| CVEA-10-13-RC-TF | 1265                    | 1                                 | 1,21                              | 369                             | 2                         | 572                                  | 912                           | R-290                       |
| CVEA-10-15-RC-TF | 1505                    | 1,21                              | 1,45                              | 444                             | 2                         | 781                                  | 1046                          | R-290                       |
| CVEA-10-20-RC-TF | 1985                    | 1,61                              | 1,93                              | 594                             | 3                         | 1098                                 | 1290                          | R-290                       |
| CVEA-10-25-RC-TF | 2465                    | 2,01                              | 2,41                              | 745                             | 4                         | 1284                                 | 1354                          | R-290                       |
| CVEA-10-30-RC-TF | 2945                    | 2,41                              | 2,89                              | 896                             | 4                         | 1284                                 | 1378                          | R-290                       |

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior e interior en chapa de acero plastificada
  - Plano exposición y encimera en acero inox AISI-304
  - Bandejas plano de exposición lisas
  - Costados de 30 mm en ABS inyectado excepto acabado madera
  - Perfilería en aluminio anodizado
  - Paragolpes en la parte delantera
  - Cristal frontal auto-servicio
  - Iluminación LED 4000K encimera superior. Opción LED 3000K (luz cálida) o ROSA, al mismo precio
  - Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
  - **Evaporador ventilado**, con tratamiento EPOXY anti-corrosión de serie
  - Condensación ventilada, evaporación automática de serie (sólo con motor incorporado)
  - Control electrónico de temperatura
  - Indicador de temperatura
  - Descarche automático
  - Clase climática 3 ( 25°C 60%) régimen M1
- M1 temperatura producto -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

- Interior and exterior finish in plastic coated steel
  - Display area and counter in stainless steel AISI-304
  - Smooth deck for display area
  - 30 mm sides in injected ABS, except wood decor
  - Anodised aluminium profiles
  - Front rubber bumper
  - Self-service frontal glass
  - LED 4000K lighting: top worktop. Optional 3000K LED (soft light) or Fresh red, same price
  - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
  - **Ventilated evaporator**, with anticorrosion EPOXY treated as standard
  - Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit)
  - Electronic temperature controller
  - External thermometer
  - Auto defrost
  - Climate class 3 ( 25°C 60%) regime M1
- M1 product temperature -1/+5°C UNE-EN ISO 23953-2:2015

| OPCIONES<br>OPTIONS | decoración<br>frontal<br>front<br>decor | decoración<br>total<br>total<br>decor | lacado<br>alto brillo<br>High glossy<br>lacquered | cierre cortina<br>night blind | luz extra<br>LED<br>extra lighting | neutra<br>neutral | pre-inst. |
|---------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------|
| CV-10               |                                         |                                       |                                                   |                               |                                    |                   |           |
| CV-13               |                                         |                                       |                                                   |                               |                                    |                   |           |
| CV-15               |                                         |                                       |                                                   |                               |                                    |                   |           |
| CV-20               |                                         |                                       |                                                   |                               |                                    |                   |           |
| CV-25               |                                         |                                       |                                                   |                               |                                    |                   |           |
| CV-30               |                                         |                                       |                                                   |                               |                                    |                   |           |

Precio para opcionales montados en fábrica, no repuestos.  
Price for factory-assembled options, not as spare

Versión pre-instalación, incluye válvula de expansión (R449A) y válvula solenoide  
REMOTE version, expansion valve (R449A) and solenoid valve, included





DE SERIE  
STANDAR



CVEA-10-25-RC-TF