

# VSSA Y VSSAM

SERIE VSSA Y VSSAM AUTOSERVICIO/ SERVE OVER COUNTER MODULAR  
VSSA AND VSSAM



VSSAM-6-16



VSSA-6-13-C

## CARACTERISTICAS GENERALES

### MODELOS REFRIGERACIÓN

- Exterior fabricado en chapa de acero plastificada, lacada o inox
- Costados en ABS inyectado espesor 40mm
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cristal doble lateral (todos los modelos) y frontal (modelos VSS).
- Perfilería en aluminio anodizado
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP
- Estante de cristal regulables (en altura), con iluminación LED.
- Iluminación estándar LED: encimera superior, estante y base frontal
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m<sup>3</sup>, bajo GWP y cero efecto ODP
- Evaporador ventilado.
- Descarche automático con evaporación automática.
- Condensación ventilada.
- Control electrónico de temperatura
- Clase climática 3 ( 25°C 60%HR)
- VSS vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)
- VSSB vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)
- VSS-RG/B vitrina refrigerada para snack (+2°+8°)
- VSSB-RG/B vitrina refrigerada para chocolates (+14°+17°, 55% HR)
- Chasis en acero acabado epoxy
- Modelos preinstalación incorporan valvulería solenoide y expansión termostática en R-449A, opción R-134a

## GENERAL FEATURES


### REFRIGERATED MODELS

- External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless Steel
- Sides in ABS injected thickness 40mm
- Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel
- Double side glass (all models) and front glass (VSS models)
- Anodised aluminium profiles
- Adjustable glass shelves (height), with LED lighting
- 40 Kg/m<sup>3</sup> density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Ventilated evaporator
- Auto defrost and automatic evaporation
- Ventilated condensation
- Electronic temperature controller
- Climate class 3 (25°C 60%HR)
- VS snacks refrigerated (+2°+8°)
- VSSB chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)
- VS-RG/B snacks refrigerated (+2°+8°)
- VSSB-RG/B chocolate refrigerated (+14°+17°, 55% HR)
- Chassis in epoxy finished steel
- Pre-installation models incorporate solenoid valve and thermostatic expansion in R-449A, option R-134a


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

# VSSA Y VSSAM

SERIE VSSA Y VSSAM AUTOSERVICIO/ SERVE OVER COUNTER MODULAR  
VSSA AND VSSAM

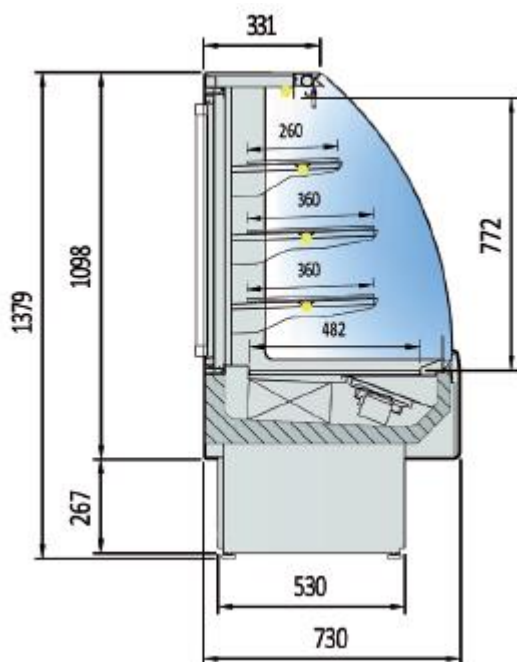

**VSSA-6**

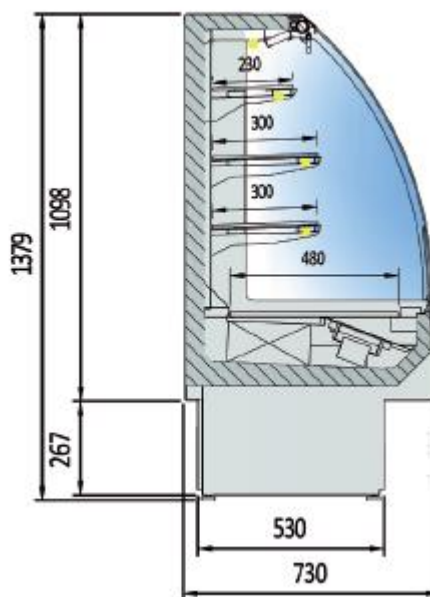

**VSSAM-6**

| Modelo<br>Model<br>Modèle | Largo<br>Length<br>Longueur<br>(mm) | Área de estantes refrigerados<br>Refrigerated shelf area<br>Surface des plans refroidis<br>(m²) | Superficie total de exposición (TDA)<br>Total display area (TDA)<br>Surface totale de l'exposition (TDA)<br>(m²) | Volumen neto<br>Net volume<br>Volume utile<br>(lts.) | Puertas correderas<br>Sliding doors<br>Portes coulissantes | Potencia frig.<br>Cooling capacity<br>Puissance frig.<br>(W) | Consumo<br>Consumption<br>Consommation<br>(W) | Refrigerante<br>Coolant<br>Réfrigérant |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| VSSA-6-6                  | 600                                 | 0,74                                                                                            | 0,62                                                                                                             | 140                                                  | 1                                                          | 483                                                          | 1137                                          | R-290                                  |
| VSSA-6-9                  | 950                                 | 1,27                                                                                            | 1,03                                                                                                             | 231                                                  | 2                                                          | 949                                                          | 1380                                          | R-290                                  |
| VSSA-6-13                 | 1300                                | 1,78                                                                                            | 1,44                                                                                                             | 322                                                  | 2                                                          | 1419                                                         | 1670                                          | R-290                                  |
| VSSA-6-16                 | 1650                                | 2,30                                                                                            | 1,85                                                                                                             | 417                                                  | 2                                                          | 1931                                                         | 2084                                          | R-290                                  |
| VSSAM-6-6                 | 600                                 | 0,66                                                                                            | 0,62                                                                                                             | 128                                                  | 0                                                          | 483                                                          | 1137                                          | R-290                                  |
| VSSAM-6-9                 | 950                                 | 1,13                                                                                            | 1,03                                                                                                             | 209                                                  | 0                                                          | 949                                                          | 1380                                          | R-290                                  |
| VSSAM-6-13                | 1300                                | 1,58                                                                                            | 1,44                                                                                                             | 293                                                  | 0                                                          | 1419                                                         | 1670                                          | R-290                                  |
| VSSAM-6-16                | 1650                                | 2,05                                                                                            | 1,85                                                                                                             | 379                                                  | 0                                                          | 1931                                                         | 2084                                          | R-290                                  |

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso, todas las fotos deben ser consideradas como una referencia

**CORECO S.A.** Ctra. Córdoba - Málaga Km. 80,800

Tífs: +34 957 50 22 75 Fax: +34 957 51 42 98

14900 LUCENA (Córdoba), Spain

[info@coreco.es](mailto:info@coreco.es)

[www.coreco.es](http://www.coreco.es)