

BB



RVC-751-NB	
RVC-751-BB	
CVC-751-NB	
CVC-751-BB	

NN



RVC-1002-NB	
RVC-1002-BB	
CVC-1002-NB	
CVC-1002-BB	

BN



RVC-2003-NB	
RVC-2003-BB	
CVC-2003-NB	
CVC-2003-BB	

mod.	rango range	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	TDA (m²)	TRA (m²)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	vol. bruto gross vol. (L)	capacidad capacity (L)	estantes shelves	tensión monofásica single phase voltage	refrigerante refrigerant	CCE EEC 2019/2018 EN16902
RVC-751	-2°C+8°C	680	2065	865	0,83	1,28	845	440	565	346	4	230V- 50 Hz	R-290	B
CVC-751	-25°C-18°C	680	2065	865	0,83	1,28	907	791	565	346	4	230V- 50 Hz	R-290	D
RVC-1002	-2°C+8°C	1370	2065	865	1,65	2,54	1353	1132	1285	794	4+4	230V- 50 Hz	R-290	C
CVC-1002	-25°C-18°C	1370	2065	865	1,65	2,54	1470	1215	1285	794	4+4	230V- 50 Hz	R-290	D
RVC-2003	-2°C+8°C	2055	2065	865	2,47	3,97	1710	1180	2005	1241	4+4	230V- 50 Hz	R-290	D
CVC-2003	-25°C-18°C	2055	2065	865	2,47	3,97	1814	1749	2005	1241	4+4	230V- 50 Hz	R-290	E

características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso

we reserve the right to change specifications without prior notice

- Exterior en acero plastificado blanco (BB) o negro (NB) al mismo precio
- Interior en acero plastificado blanco (negro opcional), con aristas curvas y fondo inox embutido
- Puertas de apertura reversible (751), con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- RVC: Doble cristal, CVC: Triple cristal
- Iluminación interior reforzada con doble tira de LEDs
- Estantes interiores de acero lacado blanco, regulables en altura con soportes tipo estantería y banda porta-precios
- Reguladores de altura, ruedas o patas opcionales
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema **cortina de aire**, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Cortina de aire a toda la altura del respaldo interior
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- **Temperatura de trabajo +15°C a 32°C ambiente**

- **White (BB) or black (NB) plastic coated exterior, same price**
- **White plastic coated interior (black on demand), stainless steel stamped bottom and rounded corners**
- **Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense (751)**
- **RVC: Double glazed door, CVC: Triple glazed door**
- **Double LEDs internal lighting**
- **Heavy duty shelves made of coated panel, height adjustable by supports and label holder**
- **Height adjustable knobs, castors or legs on demand**
- **Control panel and compressor ventilation grill, removable**
- **Fan assisted condenser unit**
- **Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating**
- **Air curtain in the whole rear side**
- **Evaporator fan stops when door is opened**
- **Automatic evaporation of defrost water**
- **40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP**
- **Digital temperature control, optimized defros, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption**
- **Operating temperature from 15°C to 32°C ambient**



Exterior e interior
negro o blanco,
al mismo precio

*Black or white exterior
same price*



RVC-1002-BB


RVC-1002-BN

B B	ext. blanco + int. blanco	white ext + white int.	otras combinaciones, consultar ask for other combinations
B N	ext. blanco + int. negro	white ext. + black int.	
N B	ext. negro + int. blanco	black ext. + white int.	
N N	ext. negro + int. negro	black ext. + black int.	

OPCIONES

OPTIONS

cerradura puerta de cristal	glass door lock
set 4 ruedas	set 4 wheels
set 5 ruedas	set 5 wheels
set 6 ruedas	set 6 wheels
set 4 patas	set 4 legs
set 5 patas	set 5 legs
set 6 patas	set 6 legs
230V 60Hz / 115V 60Hz	230V 60Hz / 115V 60Hz
otro color exterior o interior	other exterior or interior color
paragolpes	bumpers

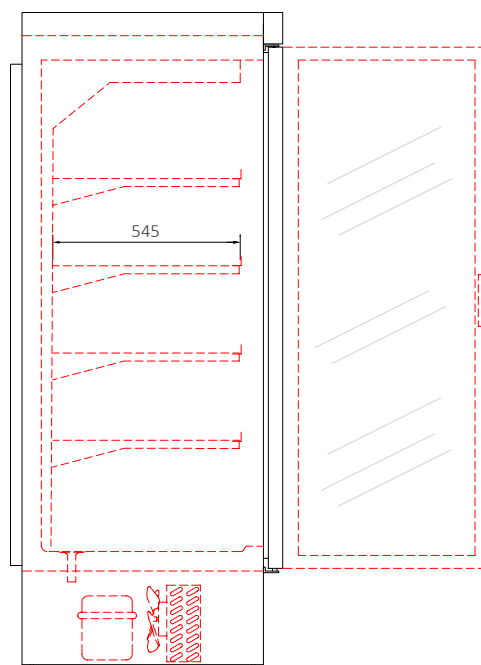



temp. ambiente
amb. temperature




+32°C
+15°C

Aislamiento
70 mm
isolation



CVC-2003-BB



RVC
+8°C
-2°C

CVC
-18°C
-25°C



RVC-751-NB

Con paragolpes y costados panorámicos opcionales
With optional bumper-bars and panoramic sides



RVC-2003-NB

Con estantes alambre opcionales
With optional wire shelves

Luces en estantes, opcional
Optional shelves lighting



Estantes alambre, opcional
Optional wiring shelves

