



Codice

AF1H62

Modello

QUICK GREEN 351 BTV

Caratteristiche costruttive - Building characteristics

Rivestimento INT/EST

INSIDE / OUTSIDE covering

Acciaio INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304

Temp. interna

Internal temp

BTV -10° -20°C

Classe

Class

4

30°C-55%

Spessore di isolamento

Thickness of isolation

mm.

50

Tensione V - Ph - Hz

Tension V-Ph-Hz

230/1/50 Hz

Capacità netta

Net capacity

Lt.

276,5

Dotazioni

Equipment

n° 3 griglie plastificate - plastic-coated wire shelves 480x480

Centralina elett.

Electronic central

DIGITAL

Gestione HACCP

HACCP Function

-

Connessione remota

Remote Connection

-

Chiusura con chiave

Key lock

-

Illuminazione interna

Internal light

-

Condensazione ad acqua

Water condensing unit

O

Frequenza 60Hz

Frequency 60Hz

O

Peso netto

Net Weight

Kg.

93

Con imballo / Packed

105

Potenza frigorifera

Refrigeration power

ASHRAE

Watt

T. evap. -25° / +55° T.cond BT

309

Capillare / Valvola termostatica

Capillary / Thermostatic Valve

Cap.

Ventilatore evap.

Evaporator fan

Ø - Watt-Volt

1x200Ø-10W-230V

Sbrinamento

Defrosting

Watt

250W

Compressore

Compressor

EMBRACO
NEU2140U

Ventilatore cond.

Condenser fan

Ø - Watt-Volt

1x230Ø-12W-230V

Gas

Gas

Kg.

R290 GWP: 3
0,09

Assorbimento

Absorption

Kw 0,38 / A 2,5

Rumorosità

Noise

Db(A)

55,2

Codice

AF1H62

Modello

QUICK GREEN 351 BTV

Specifiche di efficienza energetica - Energy efficiency information**Consumo annuo di energia**

Annual Energy Consumptio

AEC

1497 kWh

Indice efficienza energetica

Energy efficiency index

IEE

52,82

Volume netto

Net volume

N

276 Lt.

Volume refrigerazione

Chilled volum

NRef

- Lt.

Volume congelamento


Frozen volum

NFrz

276 Lt.

Codice	Modello
AF1H62	QUICK GREEN 351 BTV

Etichetta energetica - Energy label

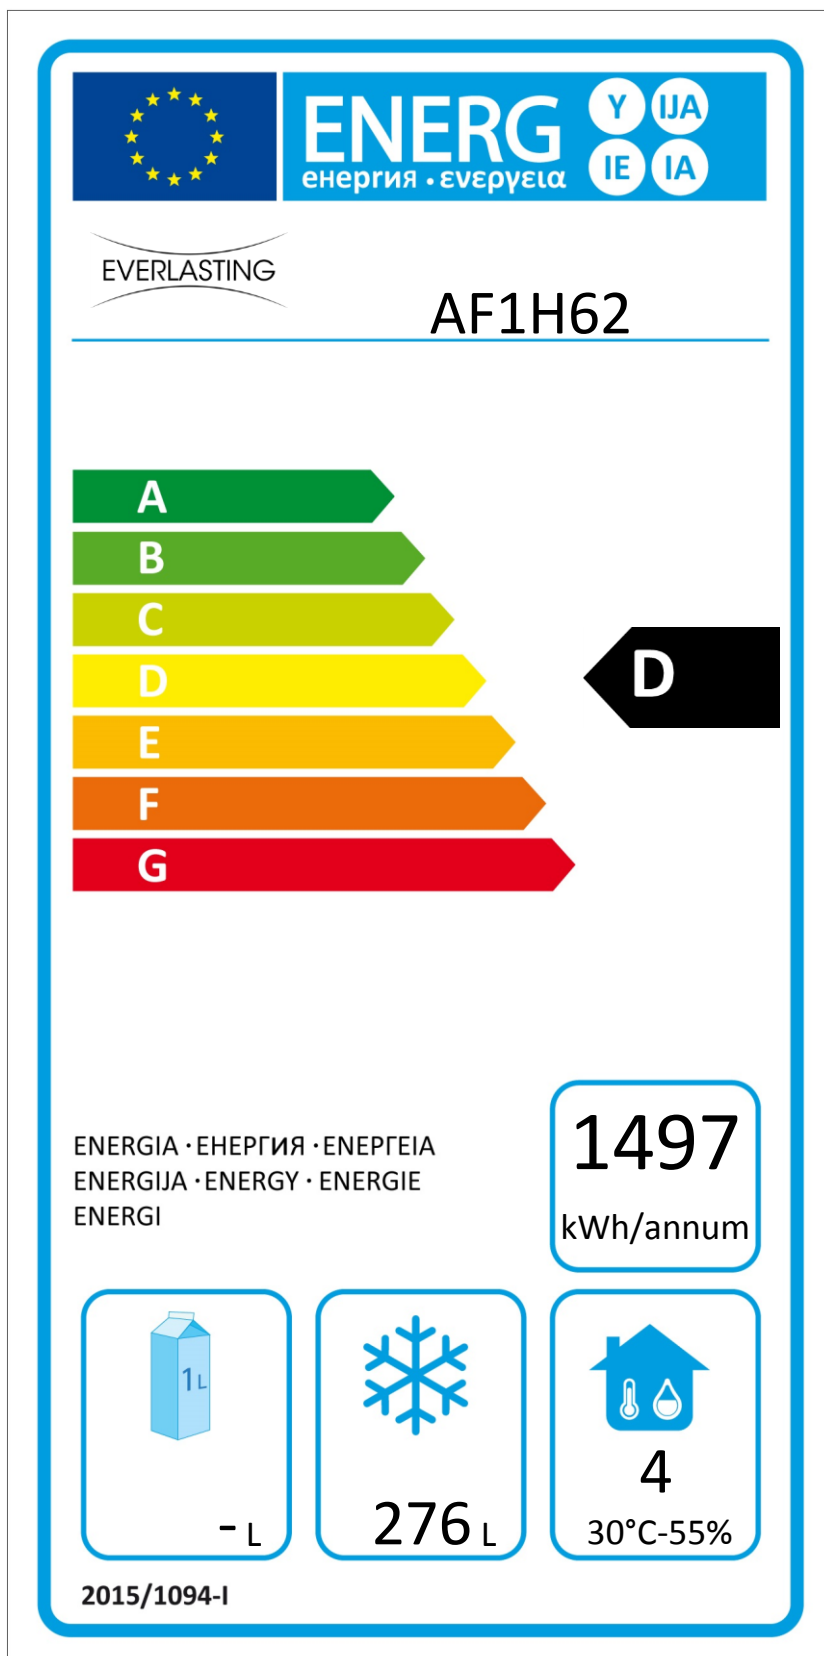

Codice

Code

AF1H62

Modello

Model

QUICK GREEN 351 BTV


Dimensioni esterne con imballo

External dimensions packed

660x795x2106

QUICK GREEN 351

001

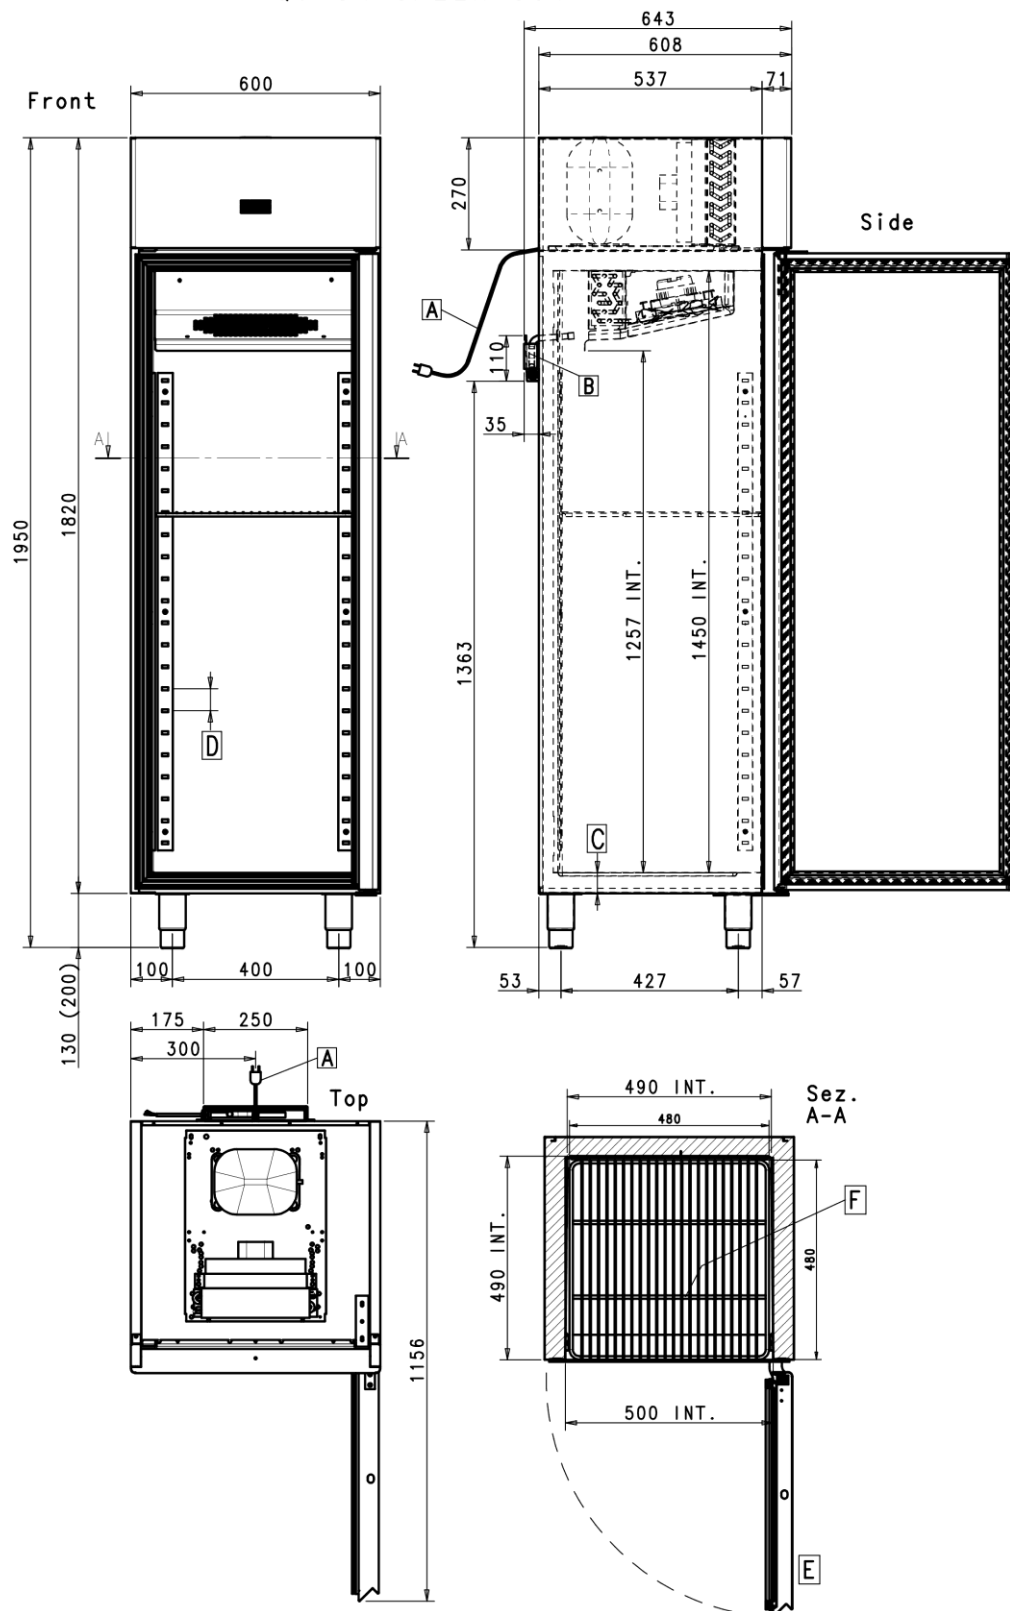

- A = Cavo Alimentazione L.2100mm / Line cable 2100mm lenght
B = Vaschetta Evaporazione Condensa / Pan evaporation condensation water
C = Spessore Coibentazione 50mm / 50mm insulation thickness
D = Passo Cremagliere 53mm / Slideways support with 53mm pitch
E = Possibilità di apertura sx / Option for left hinged door
F = Griglia 480x480mm N°3 in dotazione / N° 3 plastified wire shelves 480x480mm included