



Codice

TEL04000000000

Modello

BAKERY TAB C S FB TFT7" 251

Caratteristiche costruttive - Building characteristics

Rivestimento INTERNO / INSIDE covering AISI 304; Technical Box, External Back/Bottom panel galvanized sheet metal
Rivestimento ESTERNO / OUTSIDE covering Acciaio INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304

Temp. interna TNBV -5° +40°C
Internal temp

Classe Alte prestazioni - High performance 5
Class 40°C-40%

Spessore di isolamento mm. 50
Thickness of isolation

Tensione V - Ph - Hz 230/1/50 Hz
Tension V-Ph-Hz

Quantità prodotto Kg. 80
Amount of product

Dotazioni n°4 griglia con guide ad "L" - wire shelves with "L"-shaped slideways EN 60x40
Equipment

Centralina elett. TOUCHSCREEN 7"
Electronic central

Gestione HACCP I
HACCP Function

Chiusura con chiave O
Key lock

Condensazione ad acqua O
Water condensing unit

Tensione 60Hz O
Voltage 60Hz

Peso netto Kg. 212
Net Weight

Con imballo / Packed 226

Potenza frigorifera T. evap. -10° / +55° T.cond TN
Refrigeration power ASHRAE Watt 1021

Capillare / Valvola termostatica Cap.
Capillary / Thermostatic Valve

Ventilatore evap. Ø - Watt-Volt TG-10W-230V
Evaporator fan

Resistenza Sbrinamento Watt 180W
Defrosting heater

Compressore -----
Compressor ERMETICO

Ventilatore cond. Ø - Watt-Volt 1x230Ø-12W-230V
Condenser fan


Gas Kg. R290 GWP: 3
Gas 0,12

Assorbimento Watt 510 / A 2,8
Absorption

Rumorosità Db(A)
Noise

Code	TEL04000000000
Model	BAKERY TAB C S FB TFT7" 251
External dimensions packed	2574x810x1110

BAKING TAB FL 251 S-P-A

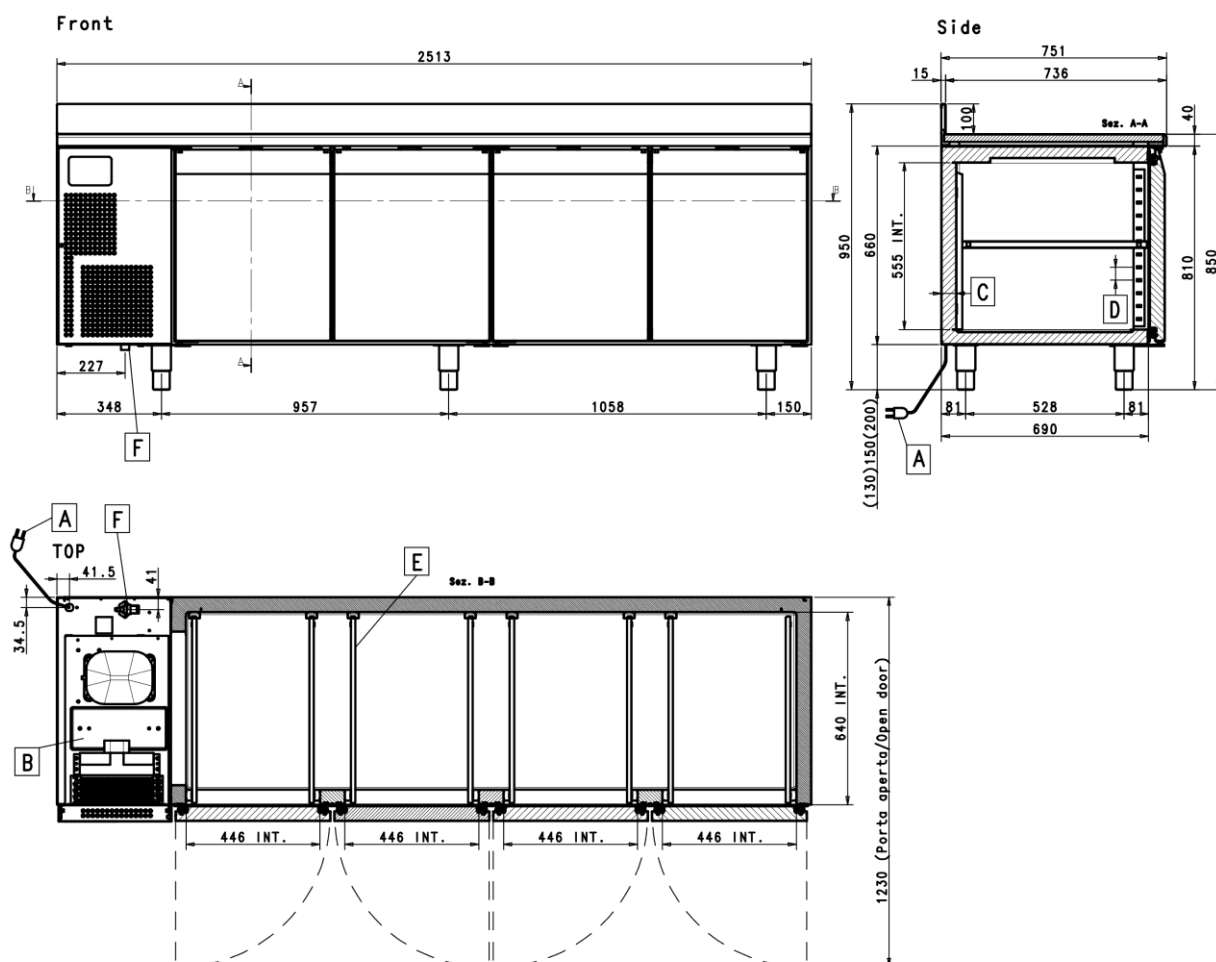

- A - Cavo Alimentazione L.2100 / Line cable 2100 mm lenght
B - Vaschetta Evaporazione Condensa / Pan evaporation condensation water
C - Spessore Coibentazione 50mm / 50 mm insulation thickness
D - Passo Cremagliere 43mm / Slideways support with 43 mm pitch
E - N°6 coppie di guide ad "L" per ciascuna porta / N°6 pairs of "L"-shaped slideways for door
F - Attacco rete idrica 3/4" / Water connection 3/4"