



Code

TBC02000000000

Model

PRO S 130.70.85 TNBV

Caratteristiche costruttive - Building characteristics

Rivestimento INTERNO / INSIDE covering IAISI304; Technical Box, External Back/Bottom panel galvanized sheet metal
Rivestimento ESTERNO / OUTSIDE covering Acciaio INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304

Temp. interna Internal temp **TNBV -2° +10°C**

Classe **Alte prestazioni** -High performance **4**
Class 30°C-55%

Spessore di isolamento Thickness of isolation **mm.** **50**

Tensione V - Ph - Hz Tension V-Ph-Hz **230/1/50 Hz**

Capacità netta Net capacity **Lt.** **155**

Dotazioni Equipment **n°2 griglie plastificata- plastic-coated wire shelves 325 x 530 GN1/1**

Gestione HACCP Electronic central **DIGITAL**

Centralina elett. HACCP Function **I**

Connessione remota Remote Connection **O**

Chiusura con chiave Key lock **O**

Condensazione ad acqua Watercondensing unit **O**

Tensione 60Hz Voltage 60Hz **O**

Peso netto Net Weight **Kg.** **126**
Con imballo / Packed **132**

T.evap.-10° / +55° T.condTN

Potenza frigorifera Refrigeration power **ASHRAE** **Watt** **385**

Capillare / Valvola termostatica Capillary / Thermostatic Valve **Cap.**

Ventilatore evap. Evaporator fan **Ø - Watt-Volt** **TG-10W -230V**

Resistenza Sbrinamento Defrosting heater **Watt** **180W**

Compressore Compressor **ERMETICO**

Ventilatore cond. Condenser fan **Ø - Watt-Volt** **1x230Ø-12W-230V EC**


Gas Gas **Kg.** **R290 GWP: 3**
0,09

Assorbimento Absorption **Watt 240 / A 1,7**

Rumorosità Noise **Db(A)**

Code	TBC02000000000
Model	PRO S 130.70.85 TNBV
External dimensions packed	1366x760x1110

PRO GREEN S-P-A 130-70-85

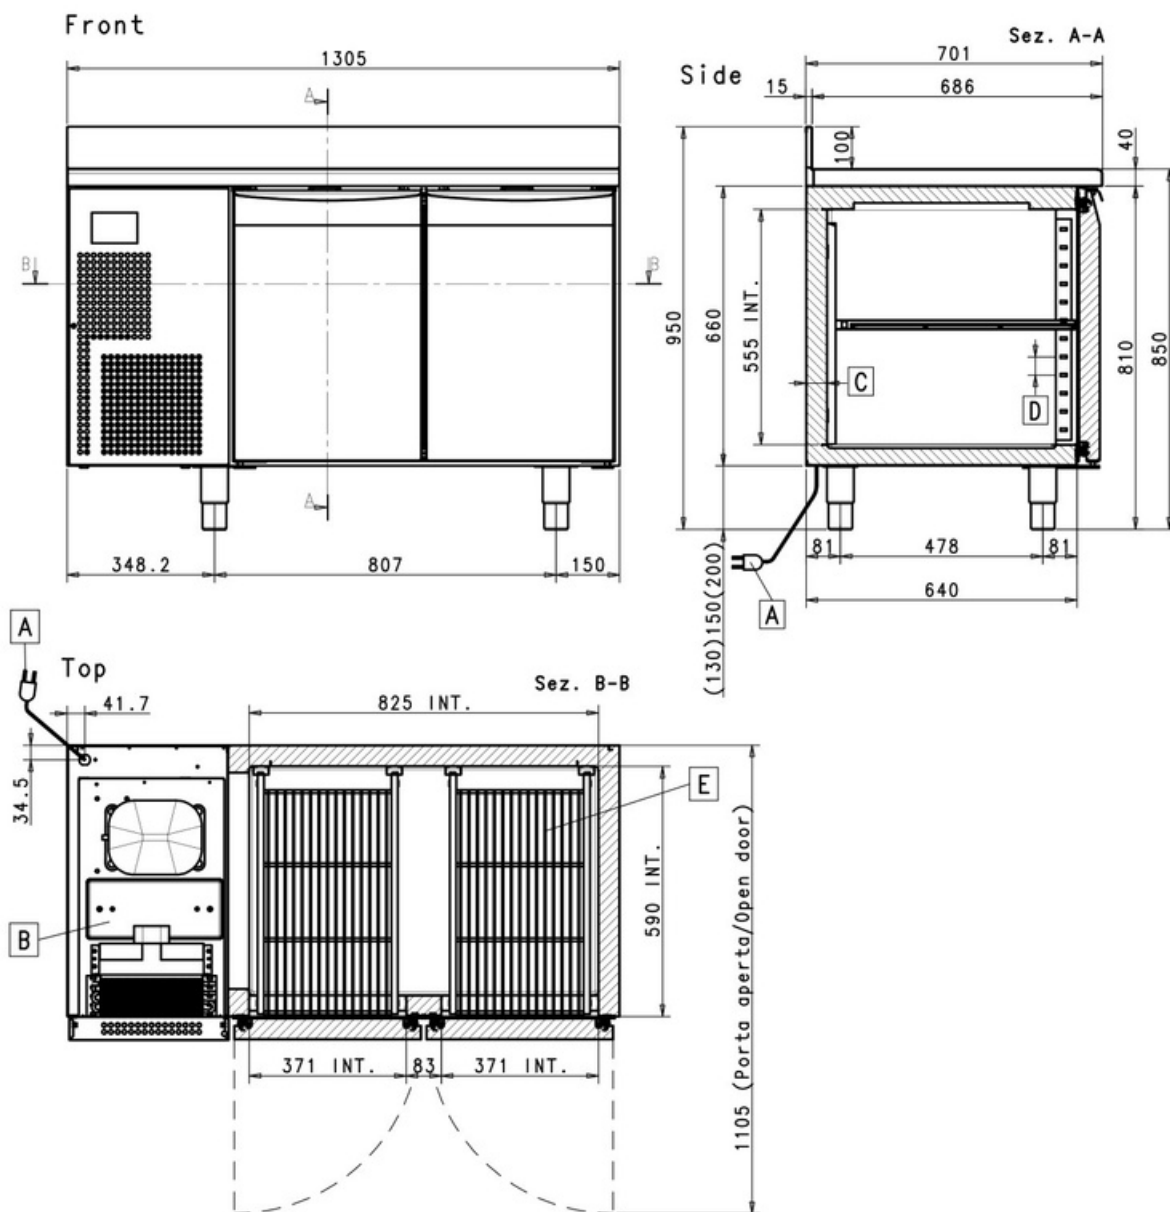

- A = Cavo Alimentazione L.2100mm / Electrical connection L.2100mm
B = Vaschetta Evaporazione Condensa / Water defrost evaporation tray
C = Spessore Coibentazione 50mm / 50mm thick insulation
D = Passo Cremagliere 43mm / Slideways support with 43mm
E = Griglia 325x530mm N°2 in dotazione / N° 2 plastified wire shelves 325x530mm included

**Code****TBC02100000000****Model****PRO P 130.70.85 TNBV****Caratteristiche costruttive - Building characteristics**

Rivestimento INTERNO / INSIDE covering IAISI304; Technical Box, External Back/Bottom panel galvanized sheet metal
Rivestimento ESTERNO / OUTSIDE covering Acciaio INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304

Temp. interna

Internal temp

TNBV -2° +10°C**Classe****Alte prestazioni** -High performance**4**

Class

30°C-55%**Spessore di isolamento**

Thickness of isolation

mm.

50**Tensione V - Ph - Hz**

Tension V-Ph-Hz

230/1/50 Hz**Capacità netta**

Net capacity

Lt.

155**Dotazioni**

Equipment

n°2 griglie plastificata- plastic-coated wire shelves 325 x 530 GN1/1**Gestione HACCP**

Electronic central

DIGITAL**Centralina elett.**

HACCP Function

I**Connessione remota**

Remote Connection

O**Chiusura con chiave**

Key lock

O**Condensazione ad acqua**

Watercondensing unit

O**Tensione 60Hz**

Voltage 60Hz

O**Peso netto**

Net Weight

Kg.

Con imballo / Packed**126****132****T.evap.-10° / +55° T.condTN****Potenza frigorifera**

Refrigeration power

ASHRAE**Watt****385****Capillare / Valvola termostatica**

Capillary / Thermostatic Valve

Cap.**Ventilatore evap.**

Evaporator fan

Ø - Watt-Volt**TG-10W -230V****Resistenza Sbrinamento**

Defrosting heater

Watt**180W****Compressore**

Compressor

-----**ERMETICO****Ventilatore cond.**

Condenser fan

Ø - Watt-Volt**1x230Ø-12W-230V EC****Gas**

Gas

Kg.

R290 GWP: 3**0,09****Assorbimento**

Absorption Ru


Watt 240 / A 1,7**morosità**

Noise

Db(A)

Code	TBC02100000000
Model	PRO P 130.70.85 TNBV
External dimensions packed	1366x760x1110

PRO GREEN S-P-A 130-70-85

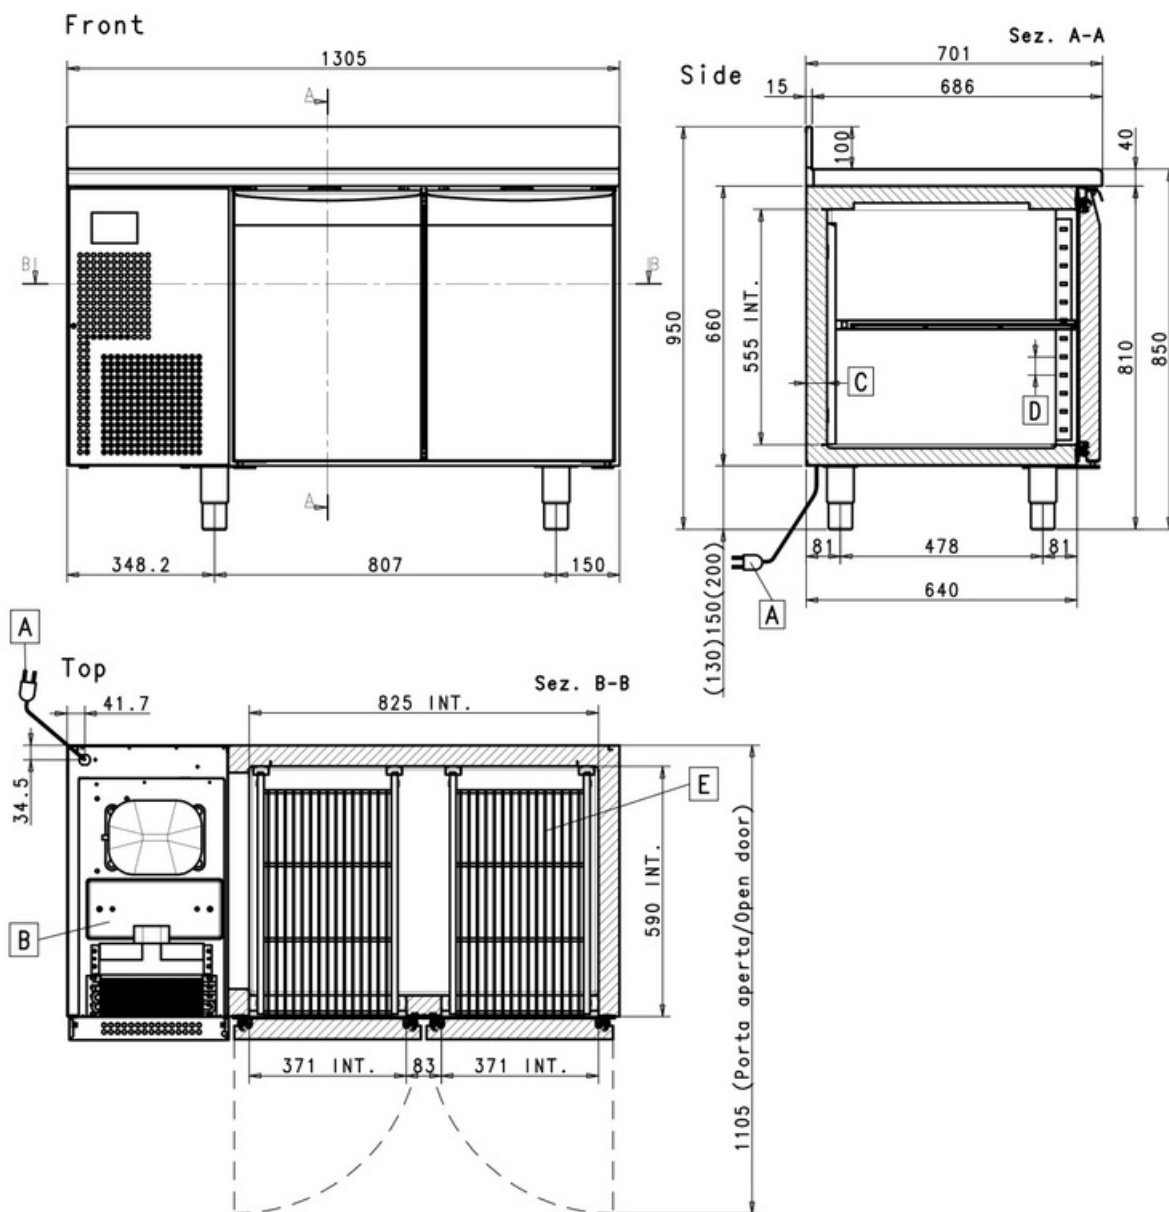

- A = Cavo Alimentazione L.2100mm / Electrical connection L.2100mm
B = Vaschetta Evaporazione Condensa / Water defrost evaporation tray
C = Spessore Coibentazione 50mm / 50mm thick insulation
D = Passo Cremagliere 43mm / Slideways support with 43mm
E = Griglia 325x530mm N°2 in dotazione /
N° 2 plastified wire shelves 325x530mm included



Code

TBC02200000000

Model

PRO A 130.70.85 TNBV

Caratteristiche costruttive - Building characteristics

RivestimentoINTERNO / INSIDEcovering IAISI304;Technical Box, External Back/Bottom panel galvanized sheet metal
Rivestimento ESTERNO / OUTSIDE covering Acciaio INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304

Temp. interna Internal temp **TNBV -2° +10°C**

Classe **Alte prestazioni** -High performance **4**
Class 30°C-55%

Spessore di isolamento Thickness of isolation **mm.** **50**

Tensione V - Ph - Hz Tension V-Ph-Hz **230/1/50 Hz**

Capacità netta Net capacity **Lt.** **155**

Dotazioni Equipment **n°2 griglie plastificata- plastic-coated wire shelves 325 x 530 GN1/1**

Gestione HACCP Electronic central **DIGITAL**

Centralina elett. HACCP Function **I**

Connessione remota Remote Connection **O**

Chiusura con chiave Key lock **O**

Condensazione ad acqua Watercondensing unit **O**

Tensione 60Hz Voltage60Hz **O**

Peso netto Net Weight **Kg.** **126**
Con imballo / Packed **132**

T.evap.-10° / +55°T.condTN

Potenza frigorifera Refrigeration power **ASHRAE** **Watt** **385**

Capillare / Valvola termostatica Capillary / ThermostaticValve **Cap.**

Ventilatore evap. Evaporator fan **Ø - Watt-Volt** **TG-10W -230V**

Resistenza Sbrinamento Defrosting heater **Watt** **180W**

Compressore Compressor **-----**
ERMETICO

Ventilatore cond. Condenser fan **Ø - Watt-Volt** **1x230Ø-12W-230V EC**

Gas Gas **Kg.** **R290 GWP: 3**
0,09

Assorbimento Absorption **Watt 240 / A 1,7**

Rumorosità Noise **Db(A)**

Code

TBC02200000000


Model

PRO A 130.70.85 TNBV

External dimensions packed

1366x760x1100


PRO GREEN S-P-A 130-70-85

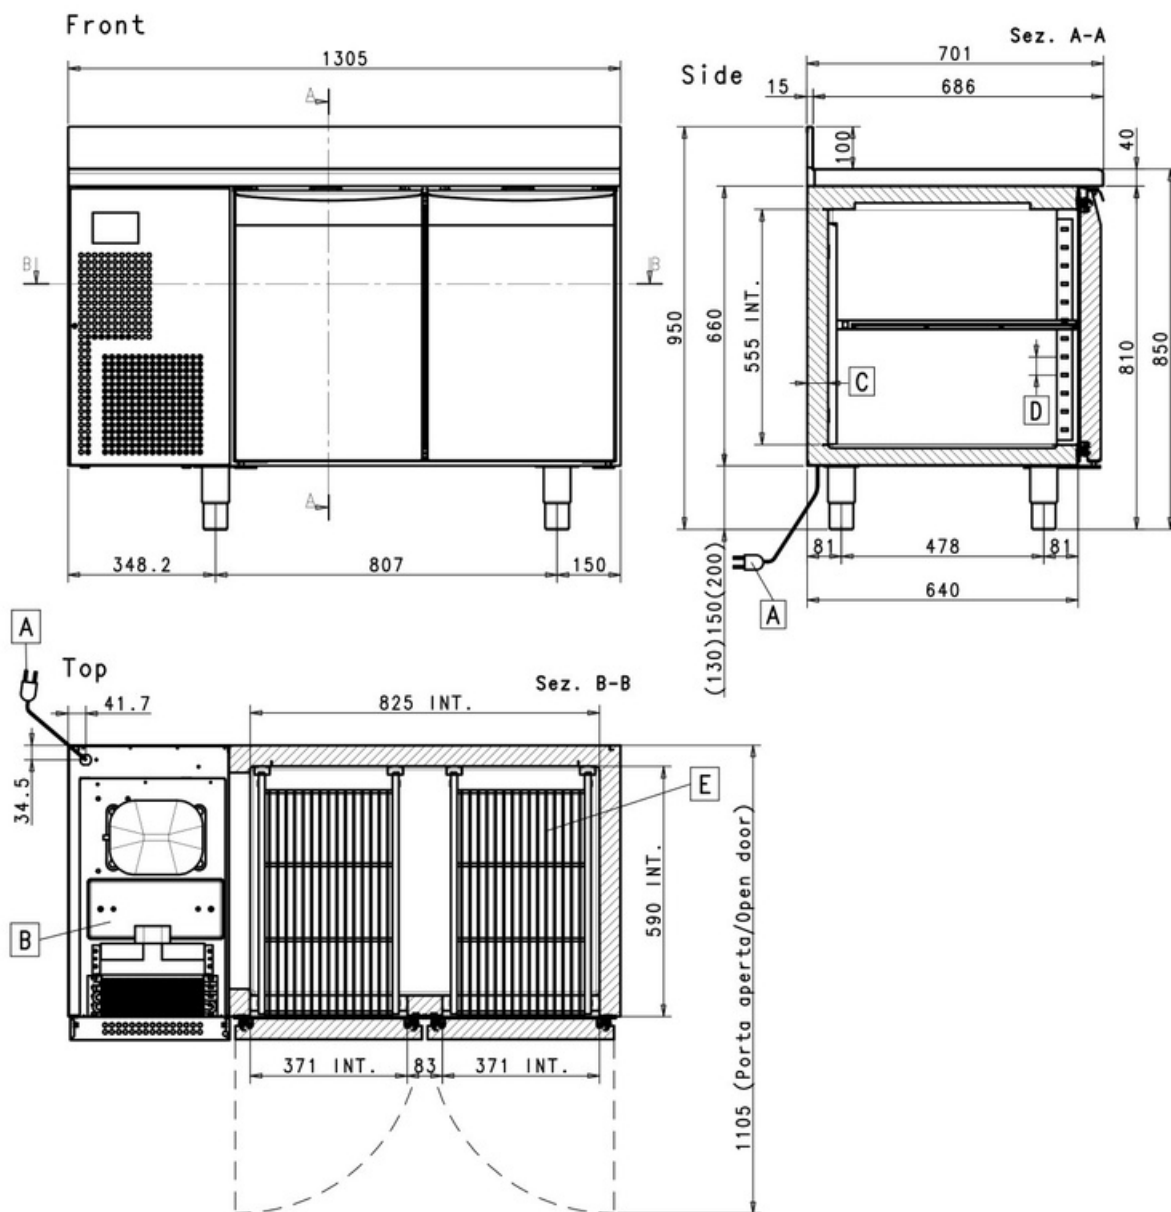

- A = Cavo Alimentazione L.2100mm / Electrical connection L.2100mm
B = Vaschetta Evaporazione Condensa / Water defrost evaporation tray
C = Spessore Coibentazione 50mm / 50mm thick insulation
D = Passo Cremagliere 43mm / Slideways support with 43mm
E = Griglia 325x530mm N°2 in dotazione /
N° 2 plastified wire shelves 325x530mm included

PROFESSIONAL 70 - H.850 Versione a cassetti - Drawers version

Cassetto - Drawer 1/2

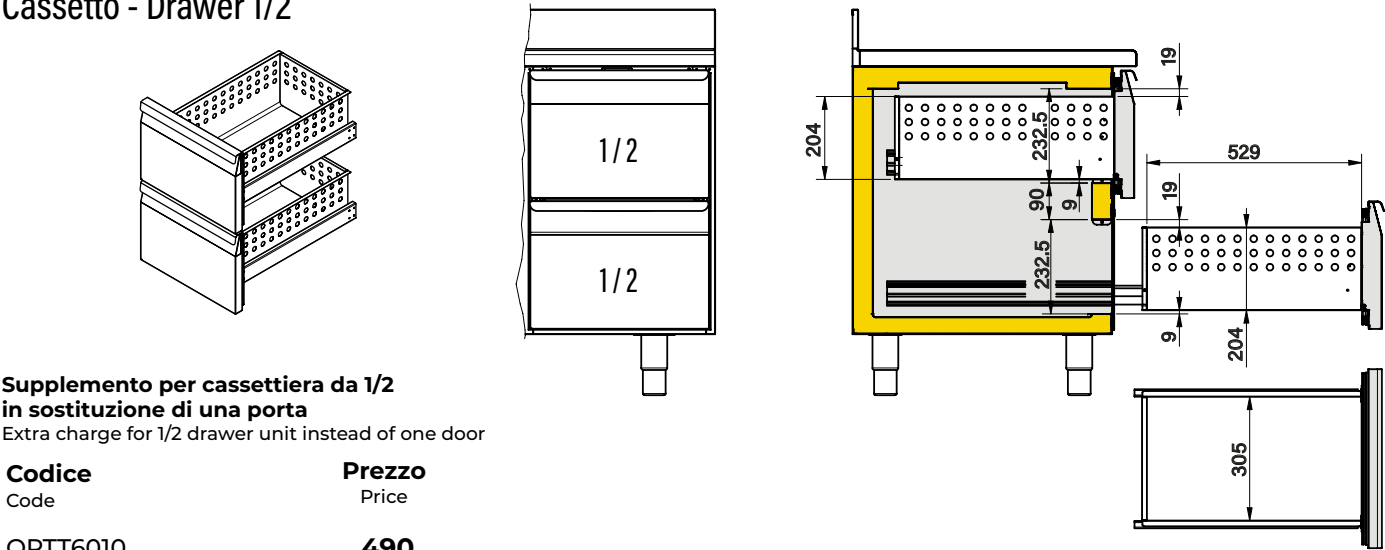


Supplemento per cassetiera da 1/2
in sostituzione di una porta
Extra charge for 1/2 drawer unit instead of one door

Codice	Prezzo
Code	Price
OPTT6010	490

PROFESSIONAL 70 - H.850 Versione a cassetti - Drawers version

Cassetto - Drawer 1/3

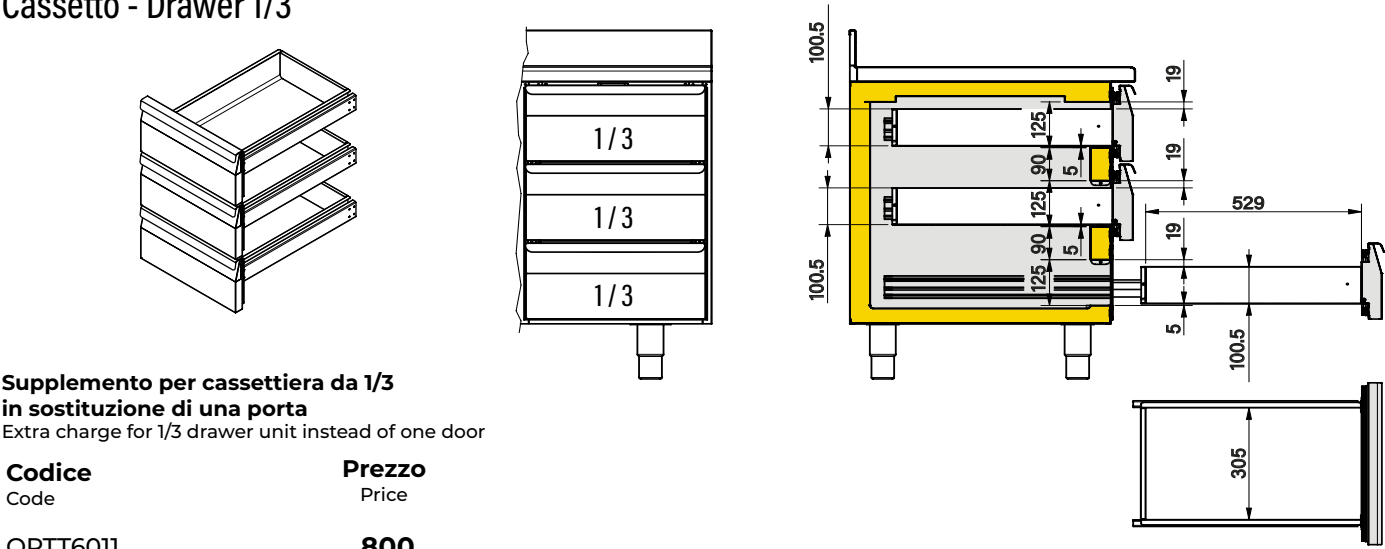


Supplemento per cassetiera da 1/3
in sostituzione di una porta
Extra charge for 1/3 drawer unit instead of one door

Codice	Prezzo
Code	Price
OPTT6011	800

PROFESSIONAL 70 - H.850 Versione a cassetti - Drawers version

Cassetto - Drawer 1/3 + 2/3

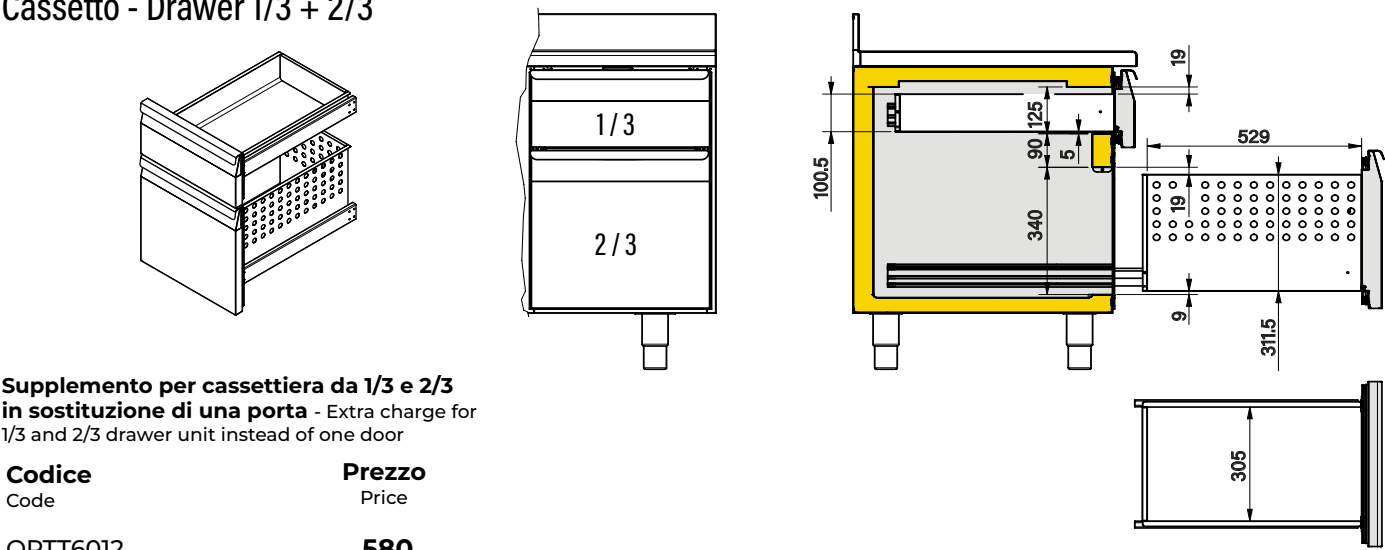


Supplemento per cassetiera da 1/3 e 2/3
in sostituzione di una porta - Extra charge for
1/3 and 2/3 drawer unit instead of one door

Codice	Prezzo
Code	Price
OPTT6012	580

PROFESSIONAL 70 - H.900 Versione a cassetti - Drawers version

Cassetto - Drawer 1/2

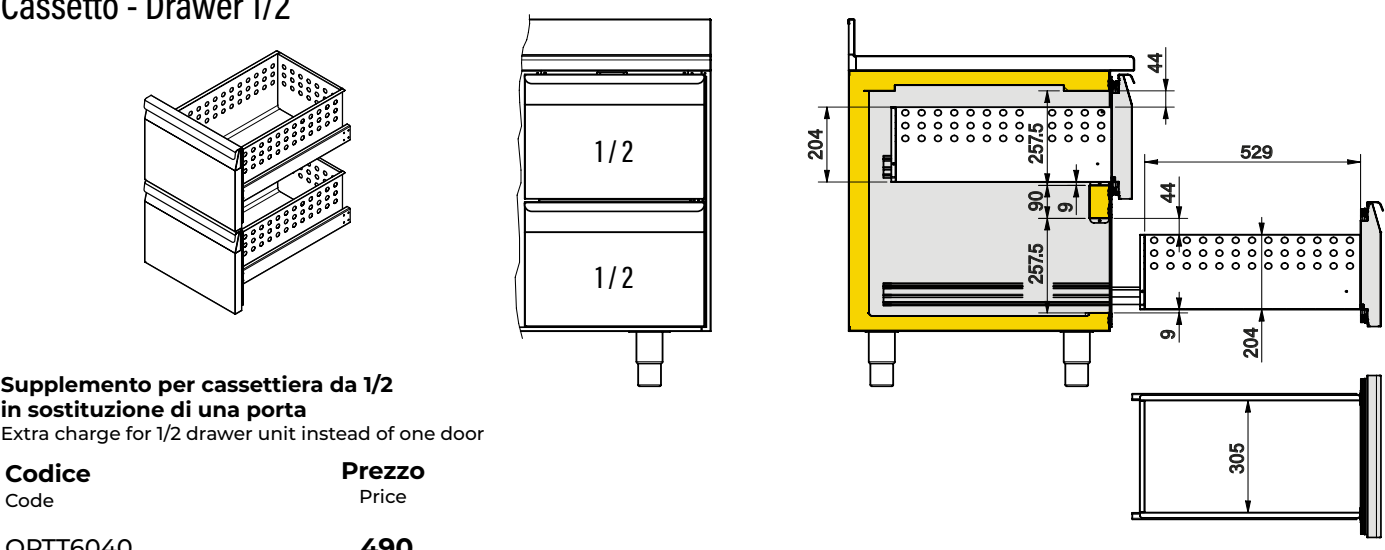


Supplemento per cassetiera da 1/2
in sostituzione di una porta
Extra charge for 1/2 drawer unit instead of one door

Codice	Prezzo
Code	Price
OPTT6040	490

PROFESSIONAL 70 - H.900 Versione a cassetti - Drawers version

Cassetto - Drawer 1/3

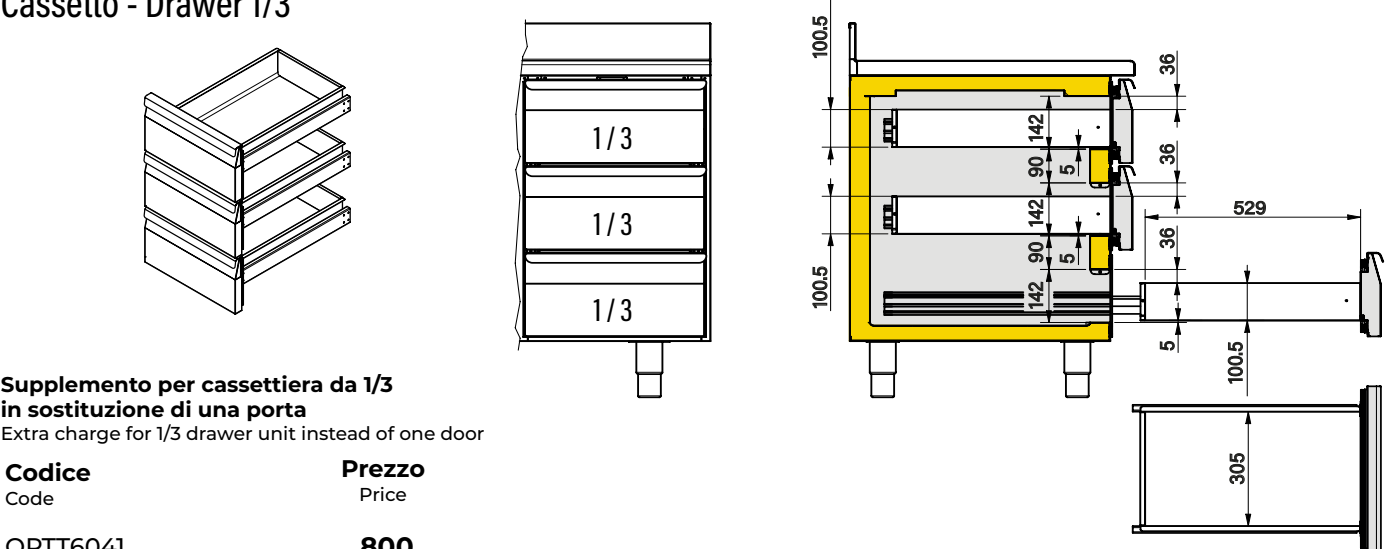


Supplemento per cassetiera da 1/3
in sostituzione di una porta
Extra charge for 1/3 drawer unit instead of one door

Codice	Prezzo
Code	Price
OPTT6041	800

PROFESSIONAL 70 - H.900 Versione a cassetti - Drawers version

Cassetto - Drawer 1/3 + 2/3

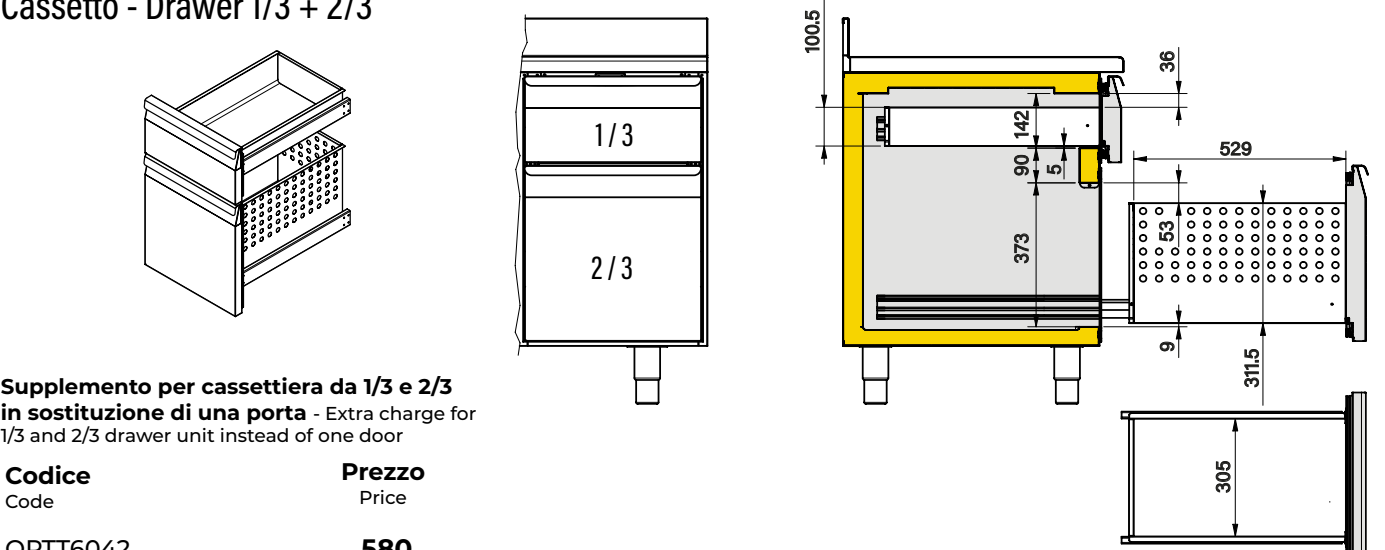

Supplemento per cassetiera da 1/3 e 2/3
in sostituzione di una porta - Extra charge for
1/3 and 2/3 drawer unit instead of one door

Codice	Prezzo
Code	Price
OPTT6042	580