



Code

TBD04000000000

Model

PRO S 221.70.90 TNBV

Caratteristiche costruttive - Building characteristics

Rivestimento INTERNO / INSIDE covering IAISI304; Technical Box, External Back/Bottom panel galvanized sheet metal
Rivestimento ESTERNO / OUTSIDE covering Acciaio INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304

Temp. interna Internal temp **TNBV -2° +10°C**

Classe **Alte prestazioni** -High performance **5**
Class **40°C-40%**

Spessore di isolamento Thickness of isolation **mm.** **50**

Tensione V - Ph - Hz Tension V-Ph-Hz **230/1/50 Hz**

Capacità netta Net capacity **Lt.** **462**

Dotazioni Equipment **n°4 griglie plastificata- plastic-coated wire shelves 325 x 530 GN1/1**

Centralina elett. Electronic central **DIGITAL**

Gestione HACCP HACCP Function **I**

Connessione remota Remote Connection **O**

Chiusura con chiave Key lock **O**

Condensazione ad acqua Watercondensing unit **O**

Tensione 60Hz Voltage60Hz **O**

Peso netto Net Weight **Kg.** **194**
Con imballo / Packed **200**

T.evap.-10° / +55°T.condTN

Potenza frigorifera Refrigeration power **ASHRAE** **Watt** **619**

Capillare / Valvola termostatica Capillary / Thermostatic Valve **Cap.**

Ventilatore evap. Evaporator fan **Ø - Watt-Volt** **TG-10W -230V**

Resistenza Sbrinamento Defrosting heater **Watt** **180W**

Compressore Compressor **ERMETICO**

Ventilatore cond. Condenser fan **Ø - Watt-Volt** **1x230Ø-12W-230V EC**


Gas Gas **Kg.** **R290 GWP: 3**
0,11

Assorbimento Absorption **Watt 390 / A 3,5**

Rumorosità Noise **Db(A)**

Code	TBD04000000000
Model	PRO S 221.70.90 TNBV
External dimensions packed	2274x760x1160

PRO GREEN 221-70-90 S-P-A

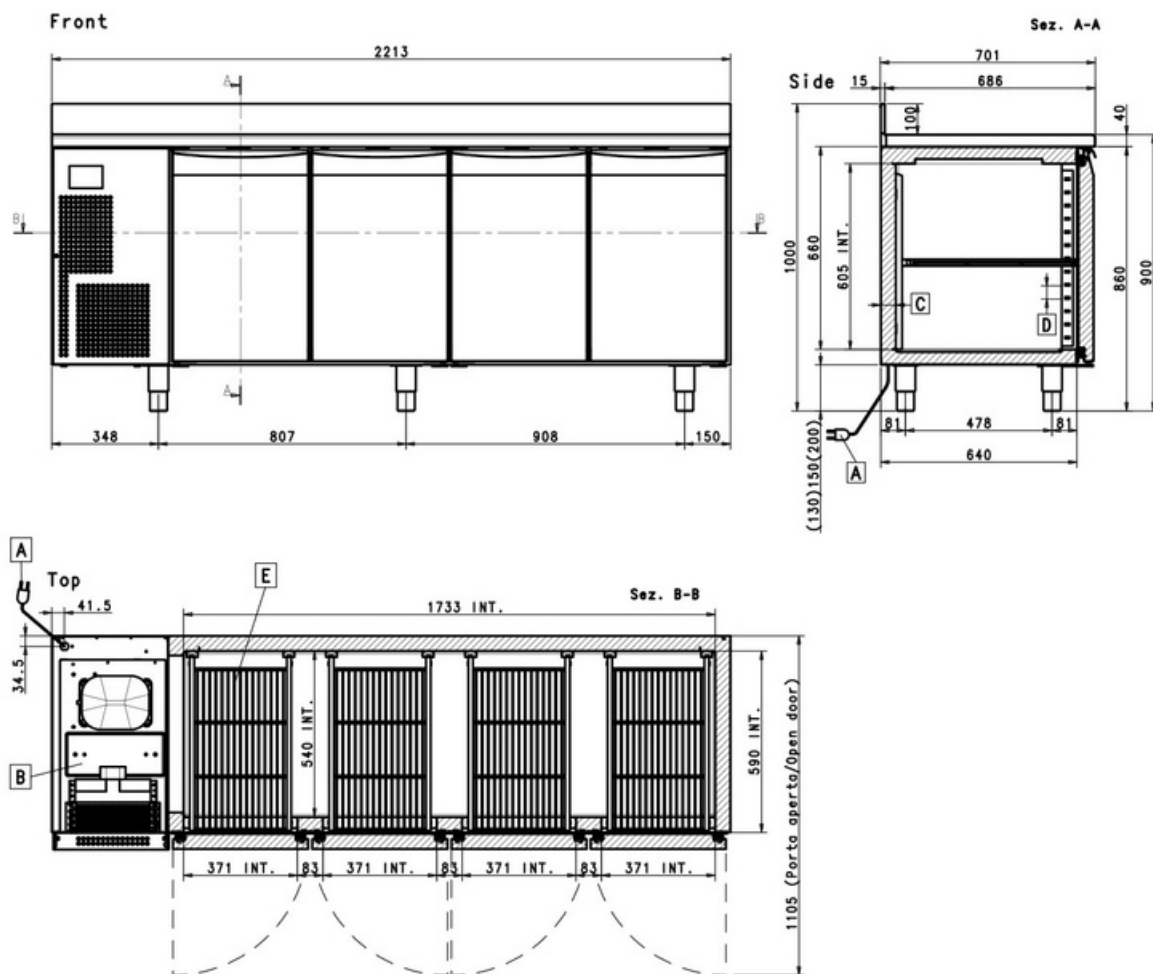

- A = Cavo Alimentazione L.2100mm / Electrical connection L.2100mm
B = Vaschetta Evaporazione Condensa / Water defrost evaporation tray
C = Spessore Coibentazione 50mm / 50mm thick insulation
D = Passo Cremagliere 43mm / Slideways support with 43mm
E = Griglia 325x530mm N°4 in dotazione /
N° 4 plastified wire shelves 325x530mm included



Code

TBD04100000000

Model

PRO P 221.70.90 TNBV

Caratteristiche costruttive - Building characteristics

Rivestimento INTERNO / INSIDE covering AISI304; Technical Box, External Back/Bottom panel galvanized sheet metal
Rivestimento ESTERNO / OUTSIDE covering Acciaio INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304

Temp. interna Internal temp **TNBV -2° +10°C**

Classe **Alte prestazioni** -High performance **5**
Class **40°C-40%**

Spessore di isolamento Thickness of isolation **mm.** **50**

Tensione V - Ph - Hz Tension V-Ph-Hz **230/1/50 Hz**

Capacità netta Net capacity **Lt.** **462**

Dotazioni Equipment **n°4 griglie plastificata- plastic-coated wire shelves 325 x 530 GN1/1**

Centralina elett. Electronic central **DIGITAL**

Gestione HACCP HACCP Function **I**

Connessione remota Remote Connection **O**

Chiusura con chiave Key lock **O**

Condensazione ad acqua Watercondensing unit **O**

Tensione 60Hz Voltage60Hz **O**

Peso netto Net Weight **Kg.** **194**
Con imballo / Packed **200**

T.evap.-10° / +55°T.condTN

Potenza frigorifera Refrigeration power **ASHRAE** **Watt** **619**

Capillare / Valvola termostatica Capillary / Thermostatic Valve **Cap.**

Ventilatore evap. Evaporator fan **Ø - Watt-Volt** **TG-10W -230V**

Resistenza Sbrinamento Defrosting heater **Watt** **180W**

Compressore Compressor **ERMETICO**

Ventilatore cond. Condenser fan **Ø - Watt-Volt** **1x230Ø-12W-230V EC**


Gas Gas **Kg.** **R290 GWP: 3**
0,11

Assorbimento Absorption **Watt 390 / A 3,5**

Rumorosità Noise **Db(A)**

Code	TBD04100000000
Model	PRO P 221.70.90 TNBV
External dimensions packed	2274x760x1160

PRO GREEN 221-70-90 S-P-A

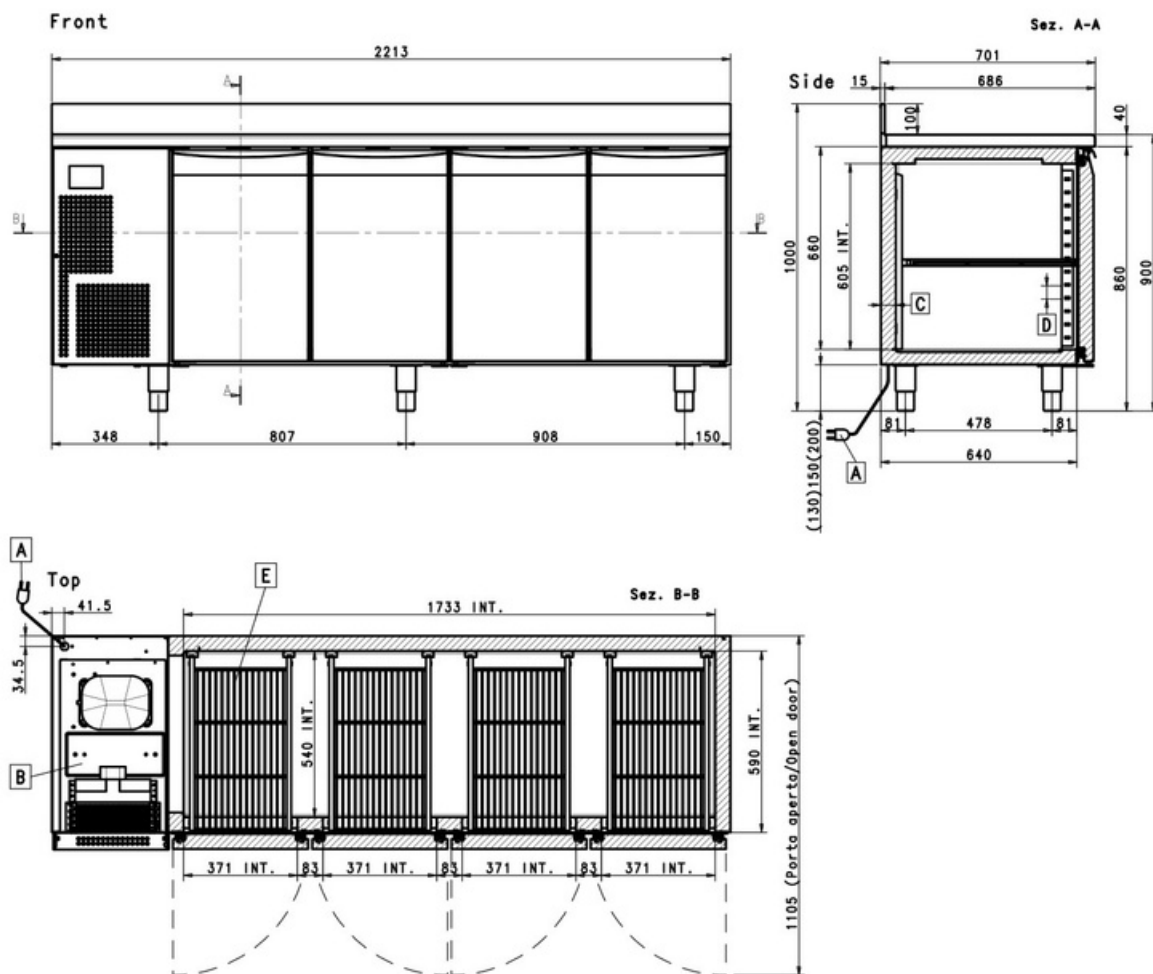

- A = Cavo Alimentazione L.2100mm / Electrical connection L.2100mm
B = Vaschetta Evaporazione Condensa / Water defrost evaporation tray
C = Spessore Coibentazione 50mm / 50mm thick insulation
D = Passo Cremagliere 43mm / Slideways support with 43mm
E = Griglia 325x530mm N°4 in dotazione /
N° 4 plastified wire shelves 325x530mm included



Code

TBD04200000000

Model

PRO A 221.70.90 TNBV

Caratteristiche costruttive - Building characteristics

Rivestimento INTERNO / INSIDE covering AISI304; Technical Box, External Back/Bottom panel galvanized sheet metal
Rivestimento ESTERNO / OUTSIDE covering Acciaio INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304

Temp. interna Internal temp **TNBV -2° +10°C**

Classe **Alte prestazioni** -High performance **5**
Class **40°C-40%**

Spessore di isolamento Thickness of isolation **mm.** **50**

Tensione V - Ph - Hz Tension V-Ph-Hz **230/1/50 Hz**

Capacità netta Net capacity **Lt.** **462**

Dotazioni Equipment **n°4 griglie plastificata- plastic-coated wire shelves 325 x 530 GN1/1**

Centralina elett. Electronic central **DIGITAL**

Gestione HACCP HACCP Function **I**

Connessione remota Remote Connection **O**

Chiusura con chiave Key lock **O**

Condensazione ad acqua Watercondensing unit **O**

Tensione 60Hz Voltage60Hz **O**

Peso netto Net Weight **Kg.** **194**
Con imballo / Packed **200**

T.evap.-10° / +55°T.condTN

Potenza frigorifera Refrigeration power **ASHRAE** **Watt** **619**

Capillare / Valvola termostatica Capillary / Thermostatic Valve **Cap.**

Ventilatore evap. Evaporator fan **Ø - Watt-Volt** **TG-10W -230V**

Resistenza Sbrinamento Defrosting heater **Watt** **180W**

Compressore Compressor **ERMETICO**

Ventilatore cond. Condenser fan **Ø - Watt-Volt** **1x230Ø-12W-230V EC**


Gas Gas **Kg.** **R290 GWP: 3**
0,11

Assorbimento Absorption **Watt 390 / A 3,5**

Rumorosità Noise **Db(A)**

Code	TBD04200000000
Model	PRO A 221.70.90 TNBV
External dimensions packed	2274x760x1160


PRO GREEN 221-70-90 S-P-A

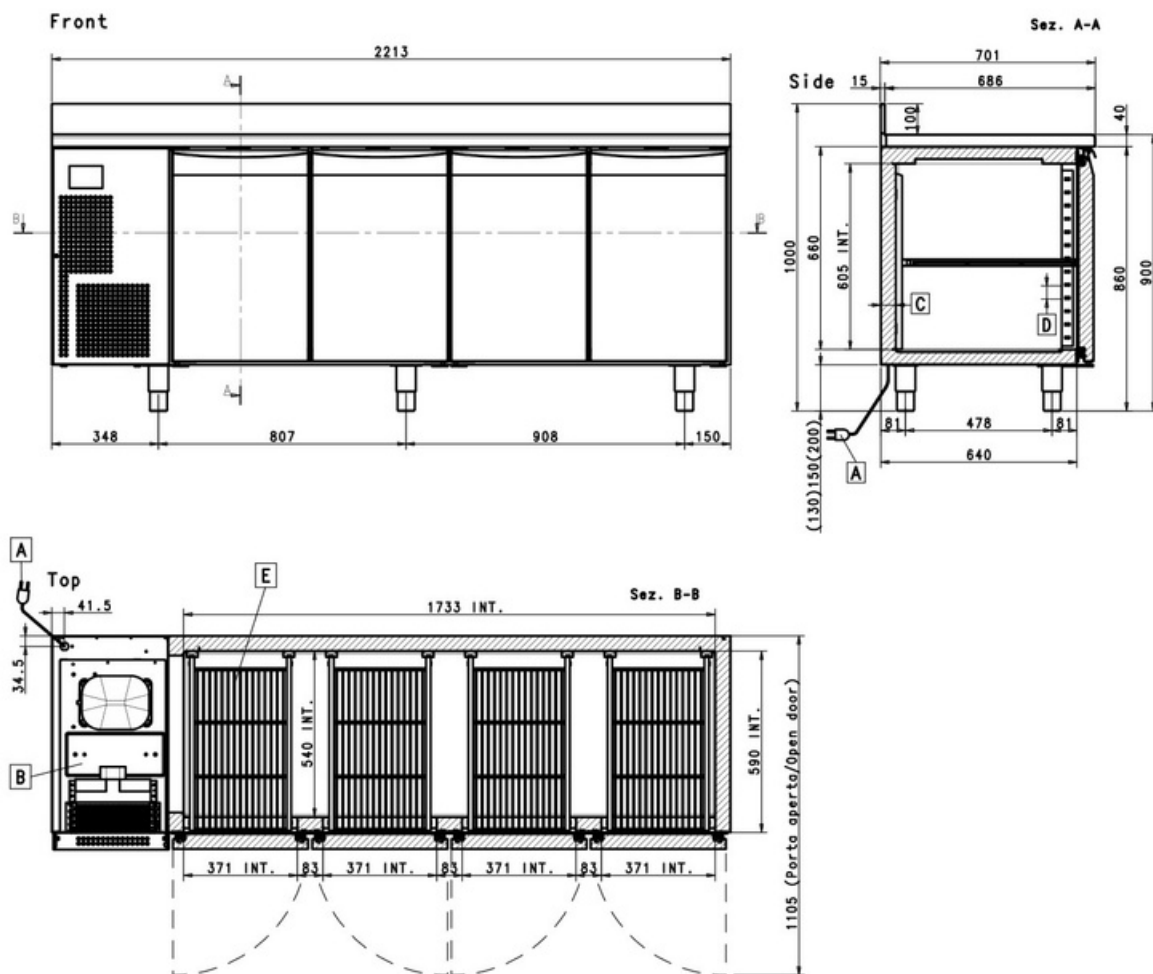

- A = Cavo Alimentazione L.2100mm / Electrical connection L.2100mm
 B = Vaschetta Evaporazione Condensa / Water defrost evaporation tray
 C = Spessore Coibentazione 50mm / 50mm thick insulation
 D = Passo Cremagliere 43mm / Slideways support with 43mm
 E = Griglia 325x530mm N°4 in dotazione /
 N° 4 plastified wire shelves 325x530mm included

PROFESSIONAL 70 - H.850 Versione a cassetti - Drawers version

Cassetto - Drawer 1/2

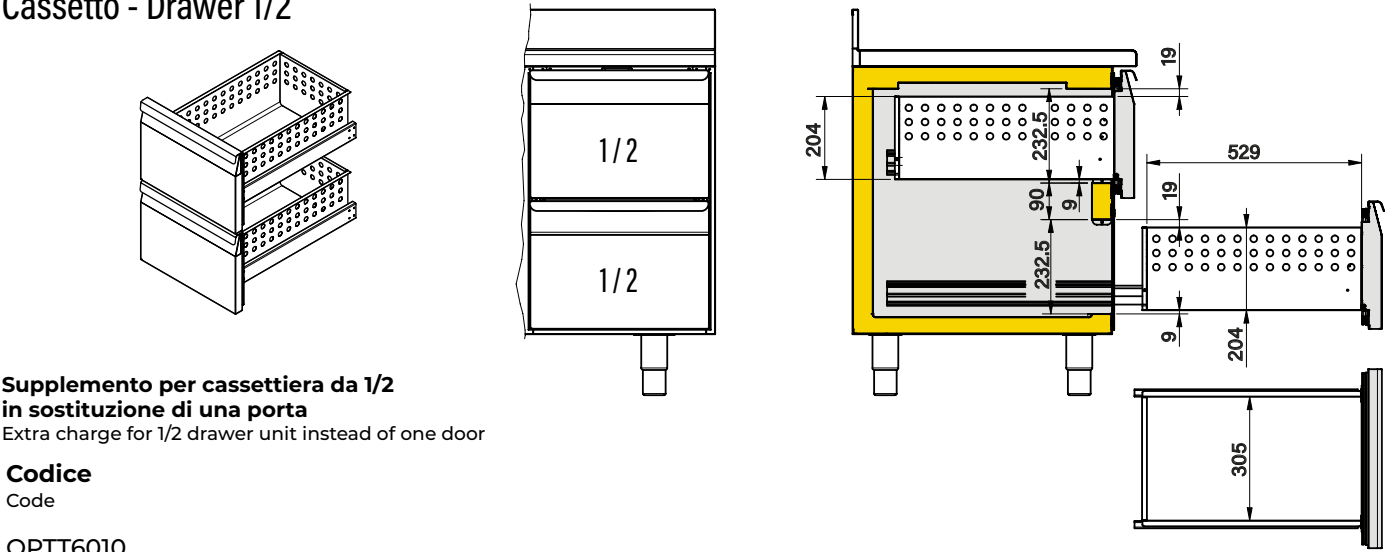


Supplemento per cassetiera da 1/2 in sostituzione di una porta
Extra charge for 1/2 drawer unit instead of one door

Codice
Code
OPTT6010

PROFESSIONAL 70 - H.850 Versione a cassetti - Drawers version

Cassetto - Drawer 1/3

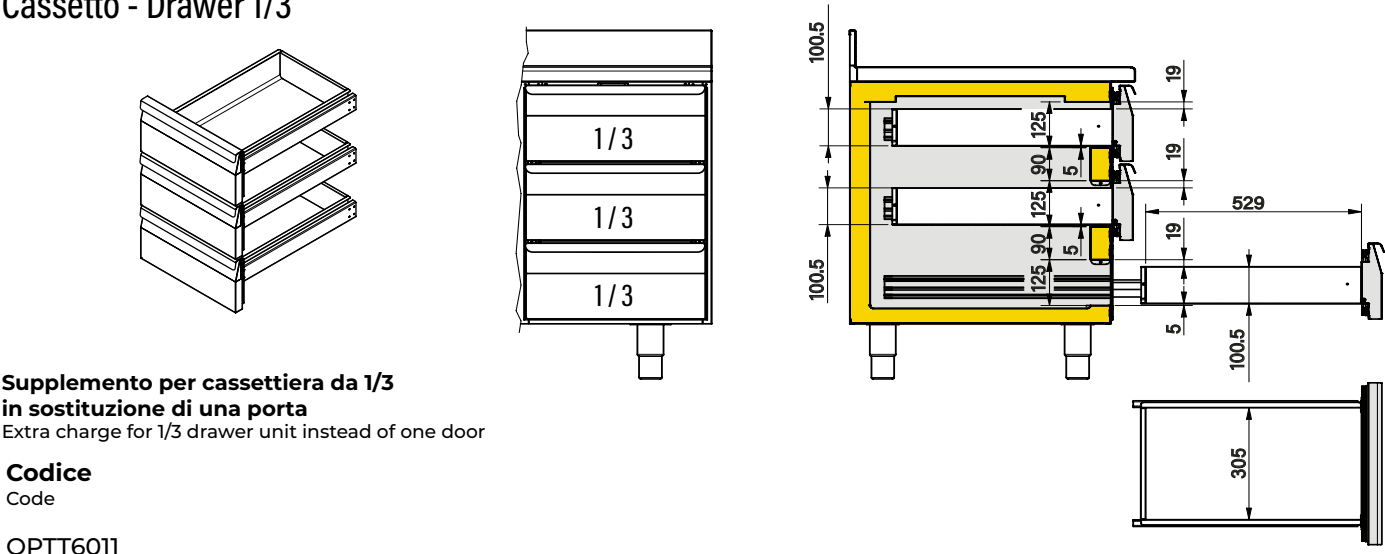


Supplemento per cassetiera da 1/3 in sostituzione di una porta
Extra charge for 1/3 drawer unit instead of one door

Codice
Code
OPTT6011

PROFESSIONAL 70 - H.850 Versione a cassetti - Drawers version

Cassetto - Drawer 1/3 + 2/3

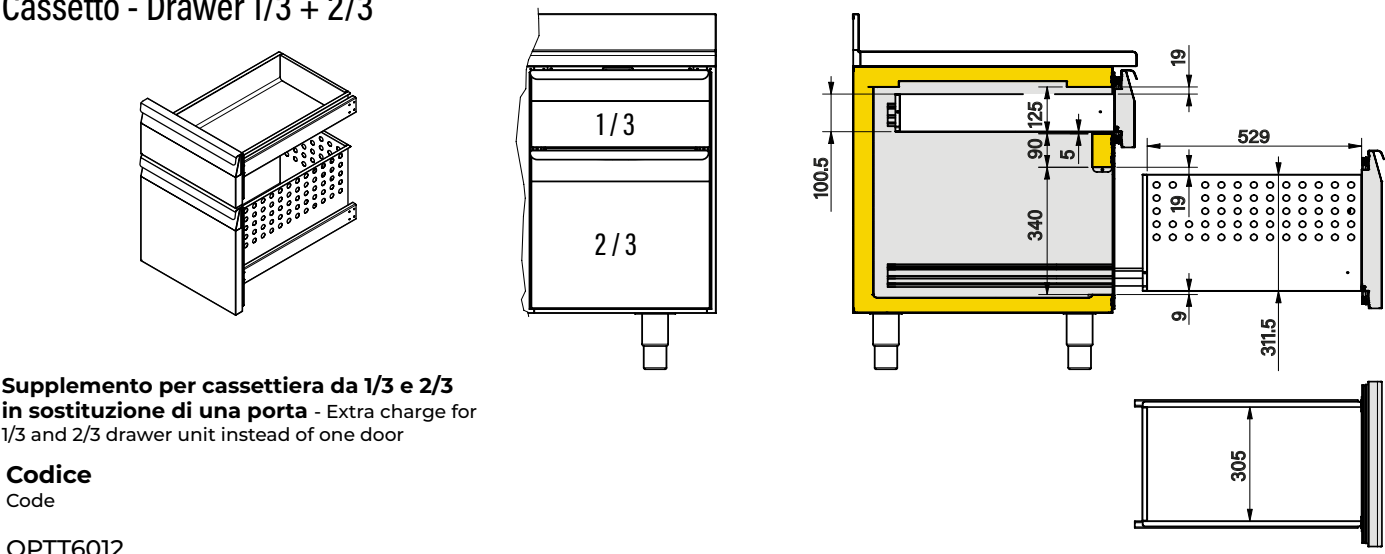


Supplemento per cassetiera da 1/3 e 2/3 in sostituzione di una porta - Extra charge for 1/3 and 2/3 drawer unit instead of one door

Codice
Code
OPTT6012

PROFESSIONAL 70 - H.900 Versione a cassetti - Drawers version

Cassetto - Drawer 1/2

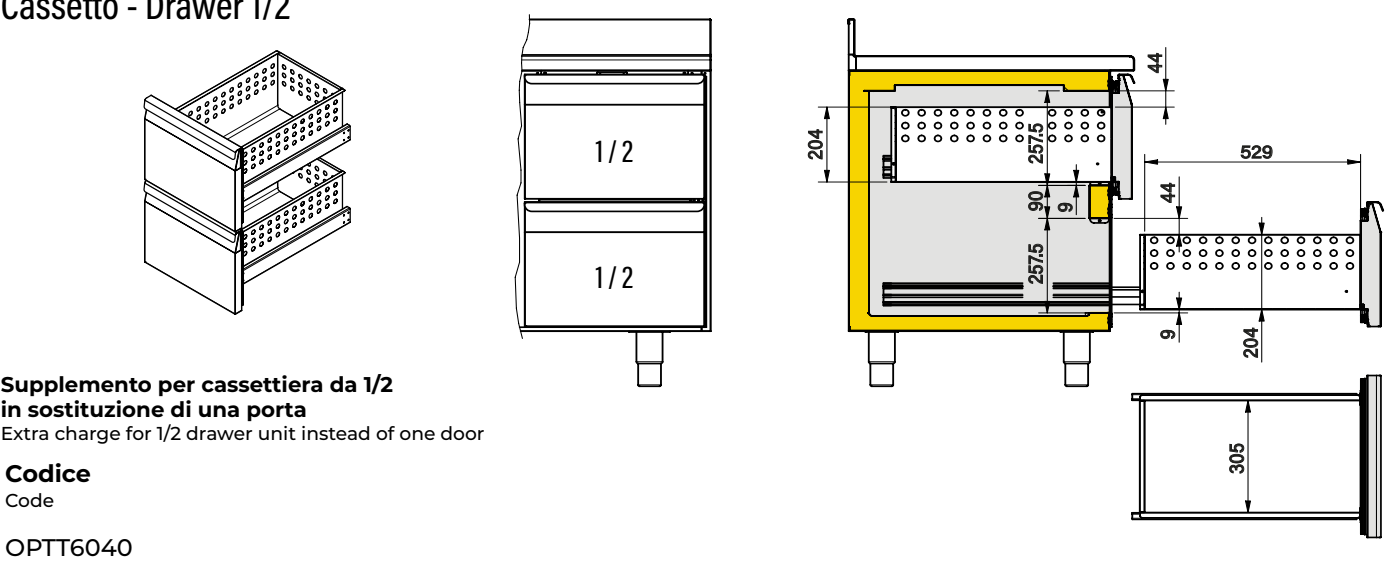


Supplemento per cassetiera da 1/2 in sostituzione di una porta
Extra charge for 1/2 drawer unit instead of one door

Codice
Code
OPTT6040

PROFESSIONAL 70 - H.900 Versione a cassetti - Drawers version

Cassetto - Drawer 1/3

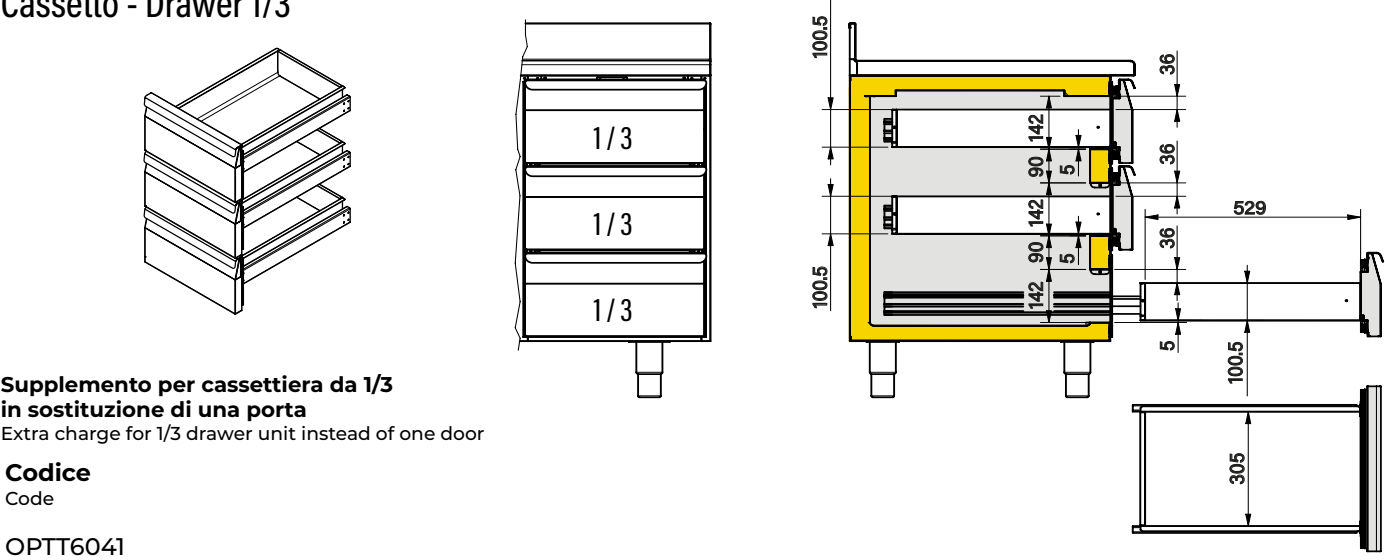


Supplemento per cassetiera da 1/3 in sostituzione di una porta
Extra charge for 1/3 drawer unit instead of one door

Codice
Code
OPTT6041

PROFESSIONAL 70 - H.900 Versione a cassetti - Drawers version

Cassetto - Drawer 1/3 + 2/3

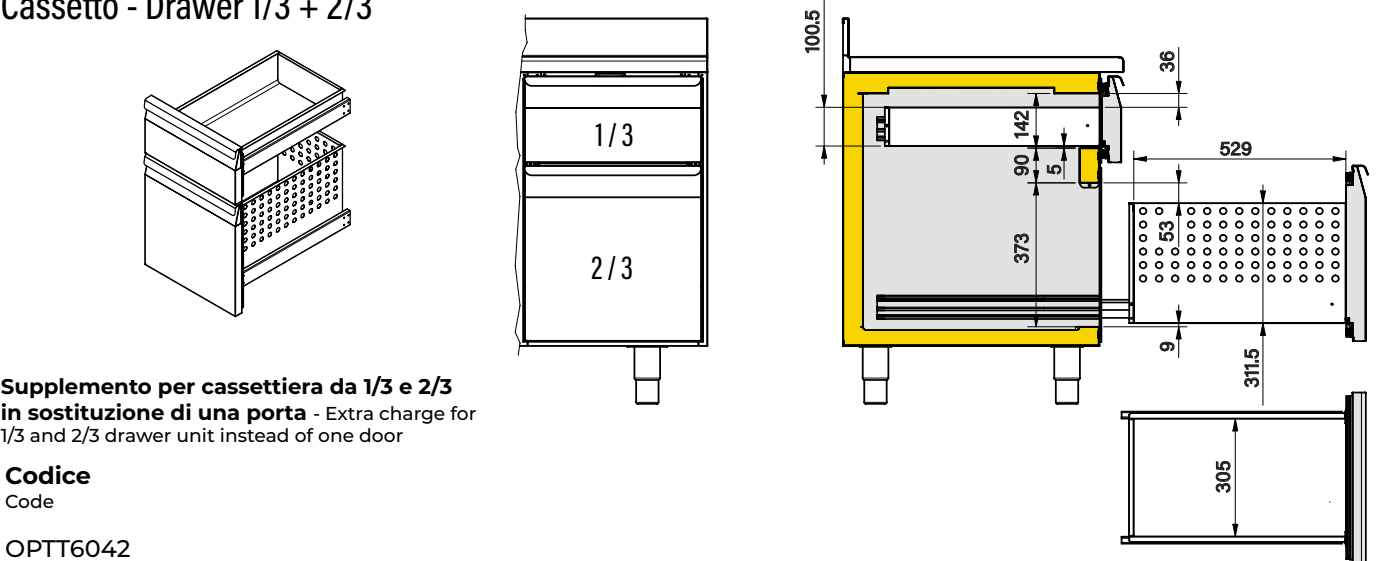

Supplemento per cassetiera da 1/3 e 2/3 in sostituzione di una porta - Extra charge for 1/3 and 2/3 drawer unit instead of one door

Codice
Code
OPTT6042