



Code

TAAA1000000000

Model

EASY S 085.70.85 TNV

Caratteristiche costruttive - Building characteristics

Rivestimento INTERNO / INSIDE covering IAISI304; Technical Box, External Back/Bottom panel galvanized sheet metal
Rivestimento ESTERNO / OUTSIDE covering Acciaio INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304

Temp. interna Internal temp **TNV +0° +10°C**

Classe **Alte prestazioni** -High performance **5**
Class **40°C-40%**

Spessore di isolamento Thickness of isolation **mm.** **50**

Tensione V - Ph - Hz Tension V-Ph-Hz **230/1/50-60 Hz**

Capacità netta Net capacity **Lt.** **90**

Dotazioni Equipment **n°1 griglia plastificata- plastic-coated wire shelf 325 x 530 GN1/1**

Centralina elett. Electronic central **DIGITAL**

Gestione HACCP HACCP Function **-**

Connessione remota Remote Connection **-**

Chiusura con chiave Key lock **-**

Condensazione ad acqua Watercondensing unit **-**

Tensione 60Hz Voltage60Hz **O**

Peso netto Net Weight **Kg.** **115**
Con imballo / Packed **121**

T. evap.-10° / +55°T.condTN

Potenza frigorifera Refrigeration power **ASHRAE** **Watt** **409**

Capillare / Valvola termostatica Capillary / Thermostatic Valve **Cap.**

Ventilatore evap. Evaporator fan **Ø - Watt-Volt** **TG-10W -230V**

Resistenza Sbrinamento Defrosting heater **Watt** **-**

Compressore Compressor **ERMETICO**

Ventilatore cond. Condenser fan **Ø - Watt-Volt** **1x230Ø-12W -230V**

Gas Gas **Kg.** **R290 GWP: 3**
0,09

Assorbimento Absorption **Watt 260 / A 1,9**

Rumorosità Noise **Db(A)**

Code

TAAA1000000000


Model

EASY S 085.70.85 TNV

External dimensions packed

967x760x1110

BASIC GREEN S-P-A 85-70-85

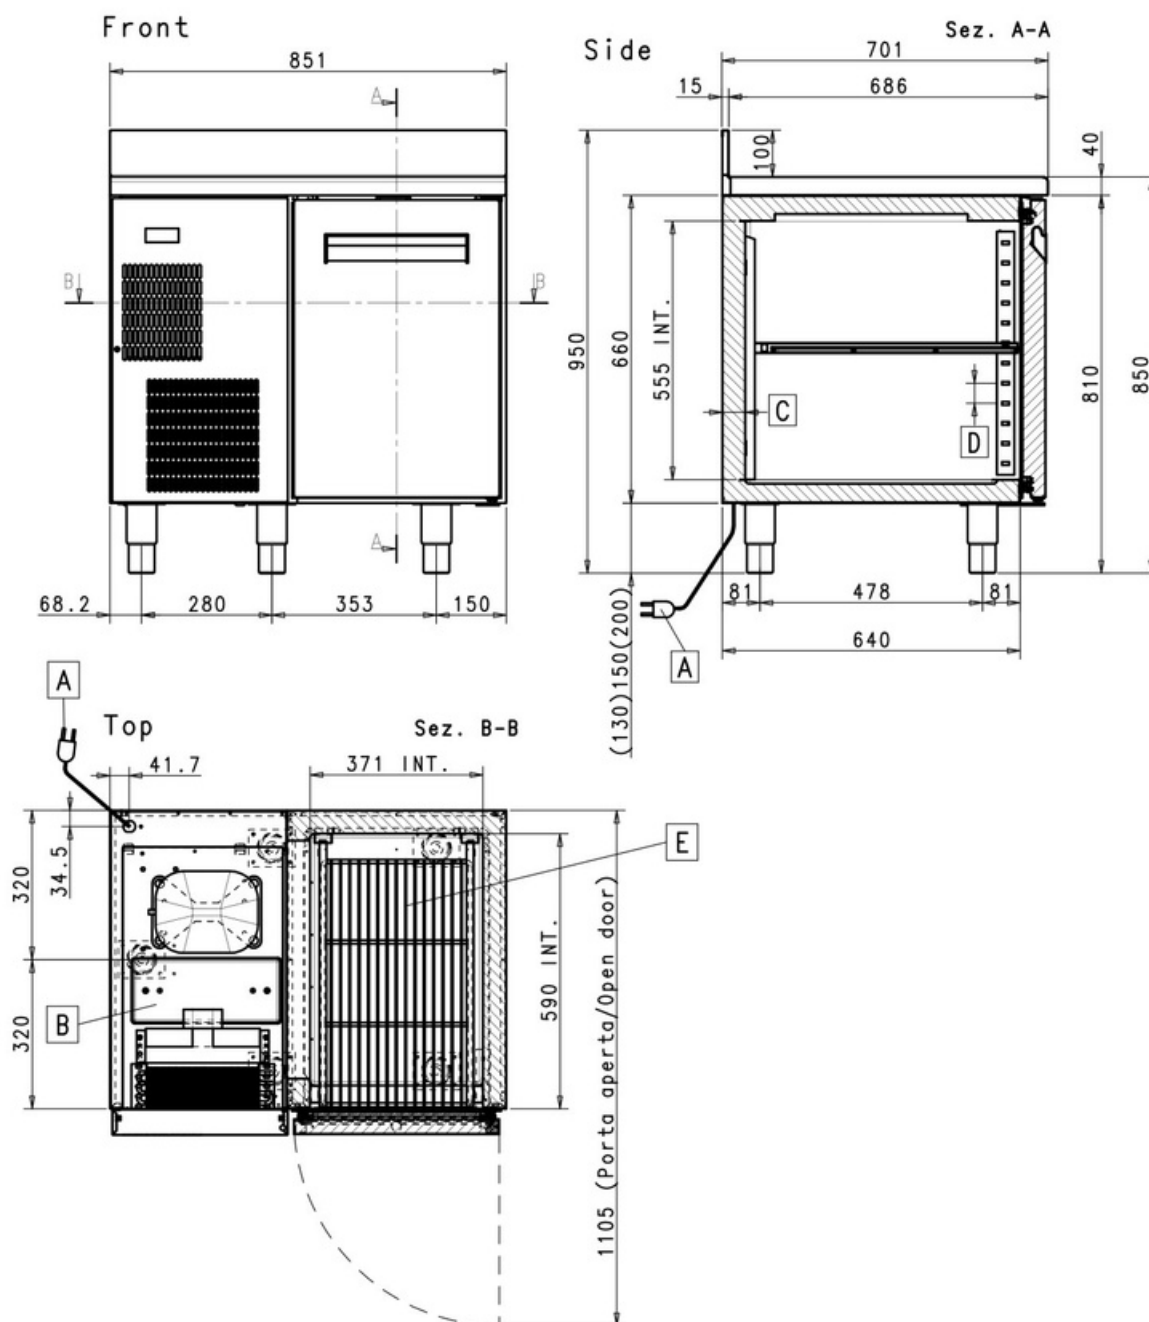

- A = Cavo Alimentazione L.2100mm / Electrical connection L.2100mm
- B = Vaschetta Evaporazione Condensa / Water defrost evaporation tray
- C = Spessore Coibentazione 50mm / 50mm thick insulation
- D = Passo Cremagliere 43mm / Slideways support with 43mm
- E = Griglia 325x530mm N°1 in dotazione / N° 1 plastified wire shelves 325x530mm included



Code

TAAA1100000000

Model

EASY P 085.70.85 TNV

Caratteristiche costruttive - Building characteristics

Rivestimento INTERNO / INSIDE covering IAISI304; Technical Box, External Back/Bottom panel galvanized sheet metal
Rivestimento ESTERNO / OUTSIDE covering Acciaio INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304

Temp. interna Internal temp **TNV +0° +10°C**

Classe **Alte prestazioni** -High performance **5**
Class **40°C-40%**

Spessore di isolamento Thickness of isolation **mm.** **50**

Tensione V - Ph - Hz Tension V-Ph-Hz **230/1/50-60 Hz**

Capacità netta Net capacity **Lt.** **90**

Dotazioni Equipment **n°1 griglia plastificata- plastic-coated wire shelf 325 x 530 GN1/1**

Centralina elett. Electronic central **DIGITAL**

Gestione HACCP HACCP Function **-**

Connessione remota Remote Connection **-**

Chiusura con chiave Key lock **-**

Condensazione ad acqua Watercondensing unit **-**

Tensione 60Hz Voltage60Hz **O**

Peso netto Net Weight **Kg.** **115**
Con imballo / Packed **121**

T. evap.-10° / +55°T.condTN

Potenza frigorifera Refrigeration power **ASHRAE** **Watt** **409**

Capillare / Valvola termostatica Capillary / Thermostatic Valve **Cap.**

Ventilatore evap. Evaporator fan **Ø - Watt-Volt** **TG-10W -230V**

Resistenza Sbrinamento Defrosting heater **Watt** **-**

Compressore Compressor **ERMETICO**

Ventilatore cond. Condenser fan **Ø - Watt-Volt** **1x230Ø-12W -230V**

Gas Gas **Kg.** **R290 GWP: 3**
0,09

Assorbimento Absorption **Watt 260 / A 1,9**

Rumorosità Noise **Db(A)**

Code

TAAA1100000000


Model

EASY P 085.70.85 TNV

External dimensions packed

967x760x1110

BASIC GREEN S-P-A 85-70-85

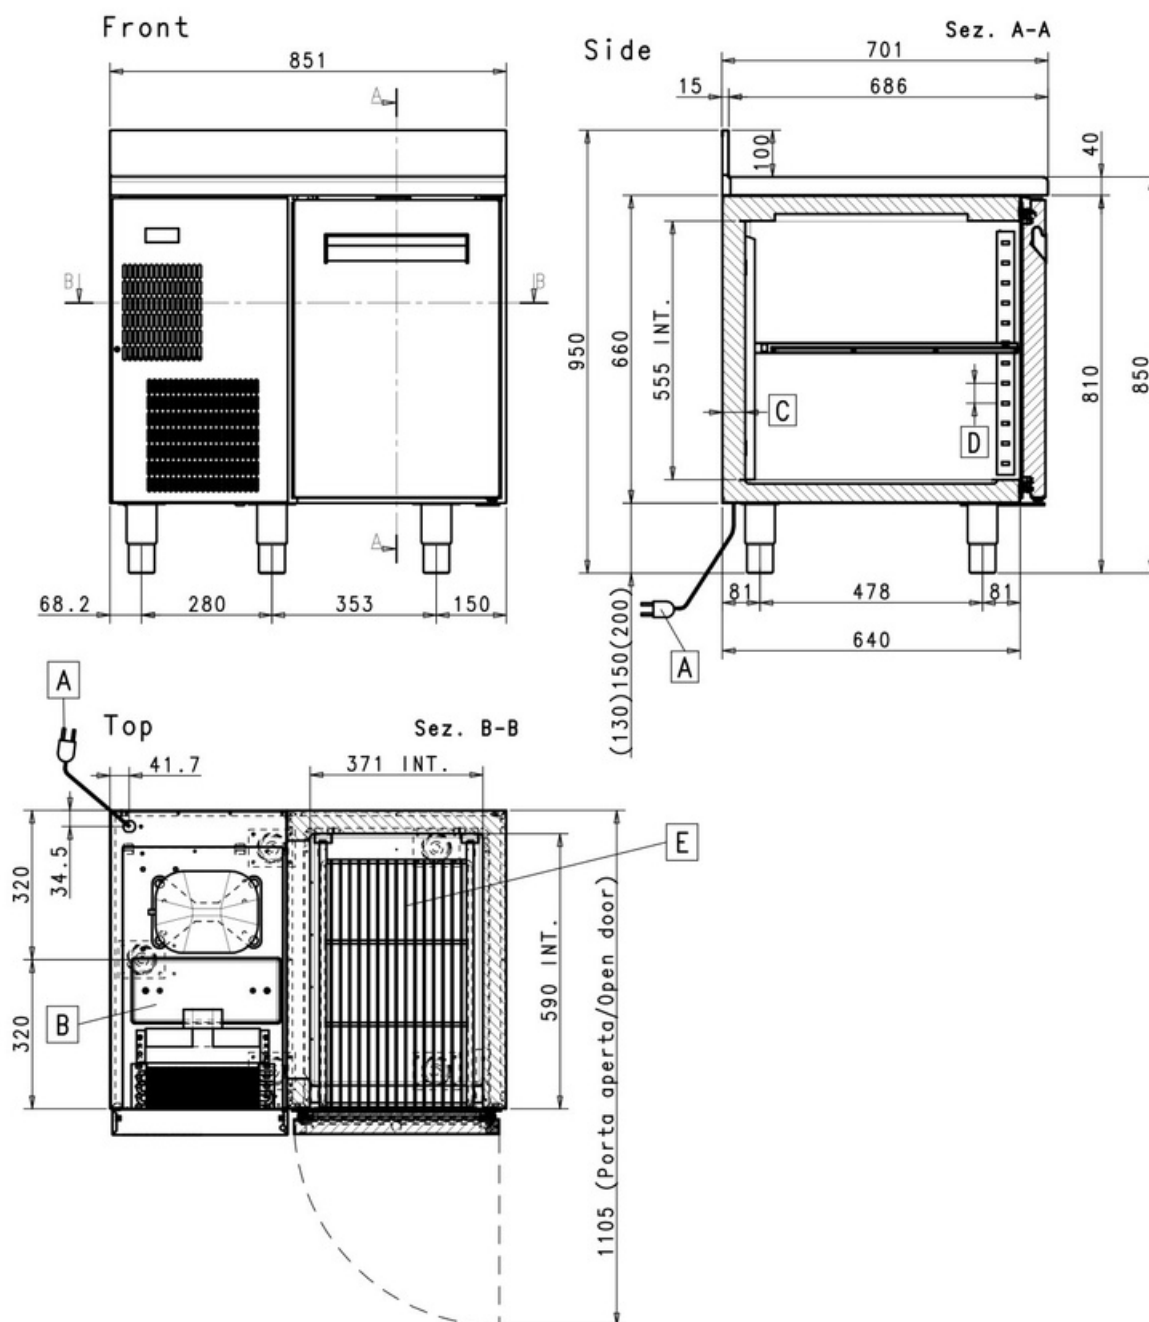

- A = Cavo Alimentazione L.2100mm / Electrical connection L.2100mm
- B = Vaschetta Evaporazione Condensa / Water defrost evaporation tray
- C = Spessore Coibentazione 50mm / 50mm thick insulation
- D = Passo Cremagliere 43mm / Slideways support with 43mm
- E = Griglia 325x530mm N°1 in dotazione / N° 1 plastified wire shelves 325x530mm included



Code

TAAA1200000000

Modello

EASY A 085.70.85 TNV

Caratteristiche costruttive - Building characteristics

RivestimentoINTERNO / INSIDEcovering IAISI304;Technical Box, External Back/Bottom panel galvanized sheet metal
Rivestimento ESTERNO / OUTSIDE covering Acciaio INOX AISI 304 / STAINLESS STEEL AISI 304

Temp. interna Internal temp **TNV +0° +10°C**

Classe **Alte prestazioni** -High performance **5**
Class 40°C-40%

Spessore di isolamento Thickness of isolation **mm.** **50**

Tensione V - Ph - Hz Tension V-Ph-Hz **230/1/50-60 Hz**

Capacità netta Net capacity **Lt.** **90**

Dotazioni Equipment **n°1 griglia plastificata- plastic-coated wire shelf 325 x 530 GN1/1**

Centralina elett. Electronic central **DIGITAL**

Gestione HACCP HACCP Function **-**

Connessione remota Remote Connection **-**

Chiusura con chiave Key lock **-**

Condensazione ad acqua Watercondensing unit **-**

Tensione 60Hz Voltage60Hz **O**

Peso netto Net Weight **Kg.** **115**
Con imballo / Packed **121**

T. evap.-10° / +55°T.condTN

Potenza frigorifera Refrigeration power **ASHRAE** **Watt** **409**

Capillare / Valvola termostatica Capillary / ThermostaticValve **Cap.**

Ventilatore evap. Evaporator fan **Ø - Watt-Volt** **TG-10W -230V**

Resistenza Sbrinamento Defrosting heater **Watt** **-**

Compressore Compressor **ERMETICO**

Ventilatore cond. Condenser fan **Ø - Watt-Volt** **1x230Ø-12W -230V**

Gas Gas **Kg.** **R290 GWP: 3**
0,09

Assorbimento Absorption **Watt 260 / A 1,9**

Rumorosità Noise **Db(A)**

Code

TAAA1200000000


Model

BASIC A 085.70.85 TNV

External dimensions packed




967x760x1110

BASIC GREEN S-P-A 85-70-85

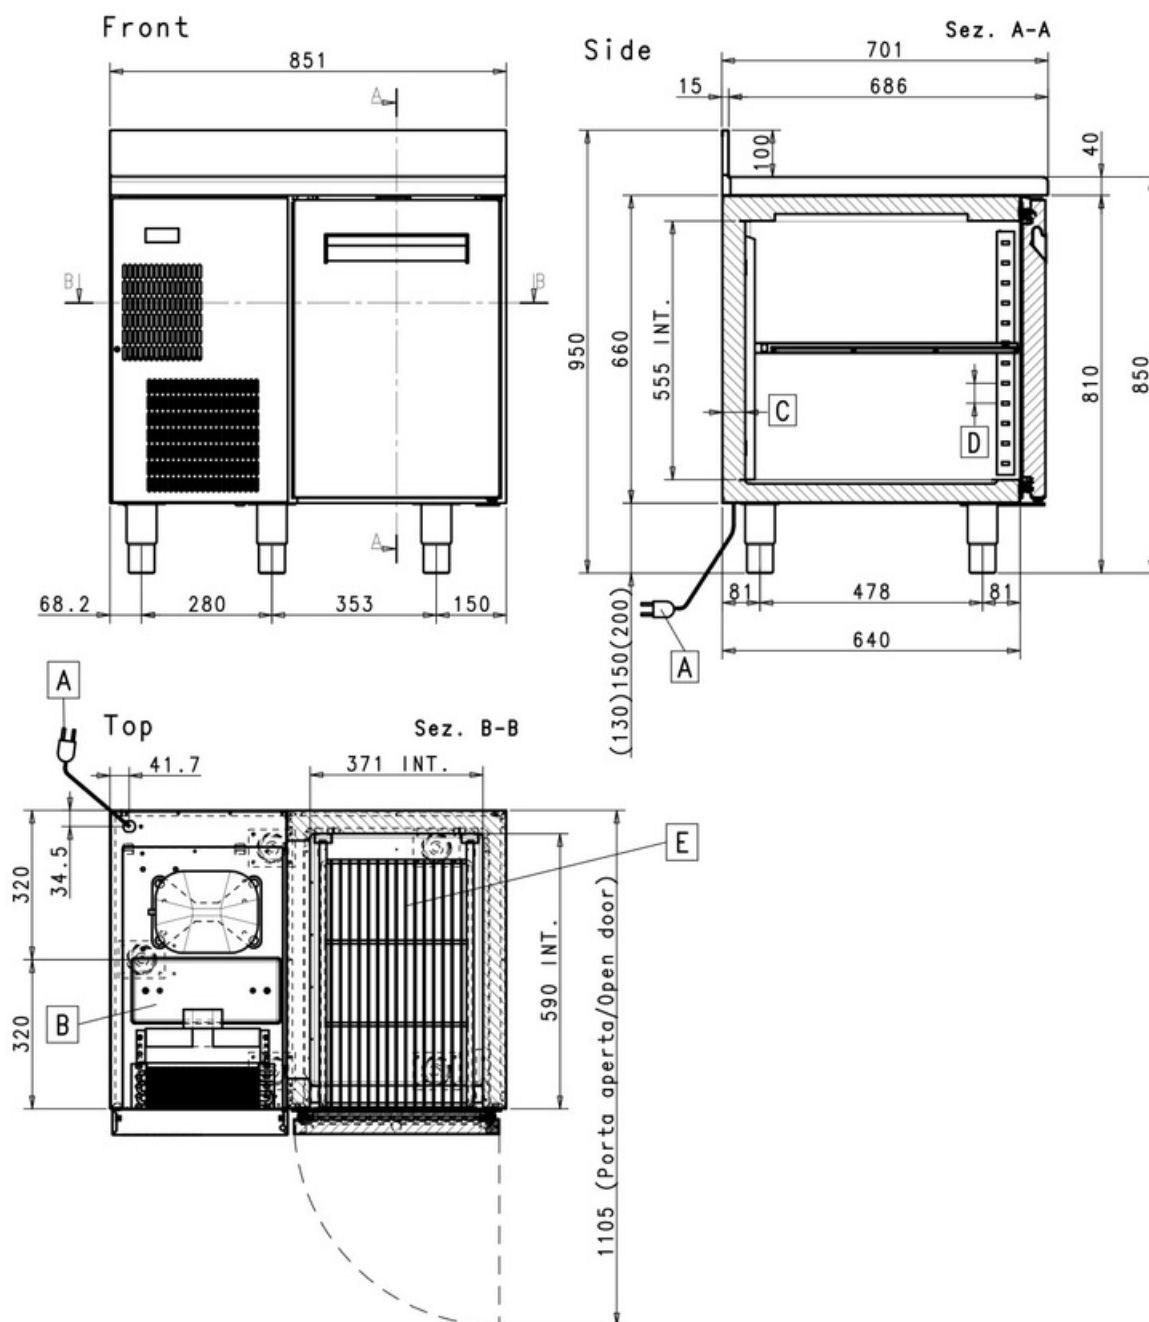

- A = Cavo Alimentazione L.2100mm / Electrical connection L.2100mm
- B = Vaschetta Evaporazione Condensa / Water defrost evaporation tray
- C = Spessore Coibentazione 50mm / 50mm thick insulation
- D = Passo Cremagliere 43mm / Slideways support with 43mm
- E = Griglia 325x530mm N°1 in dotazione / N° 1 plastified wire shelves 325x530mm included

EASY Versione a cassetti - Drawers version

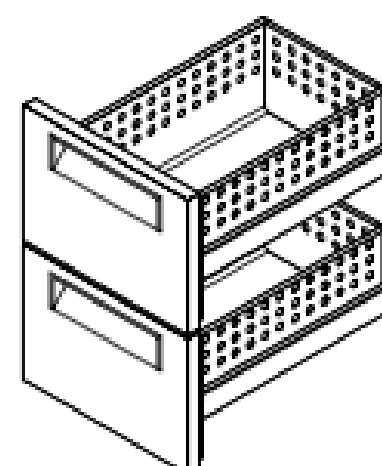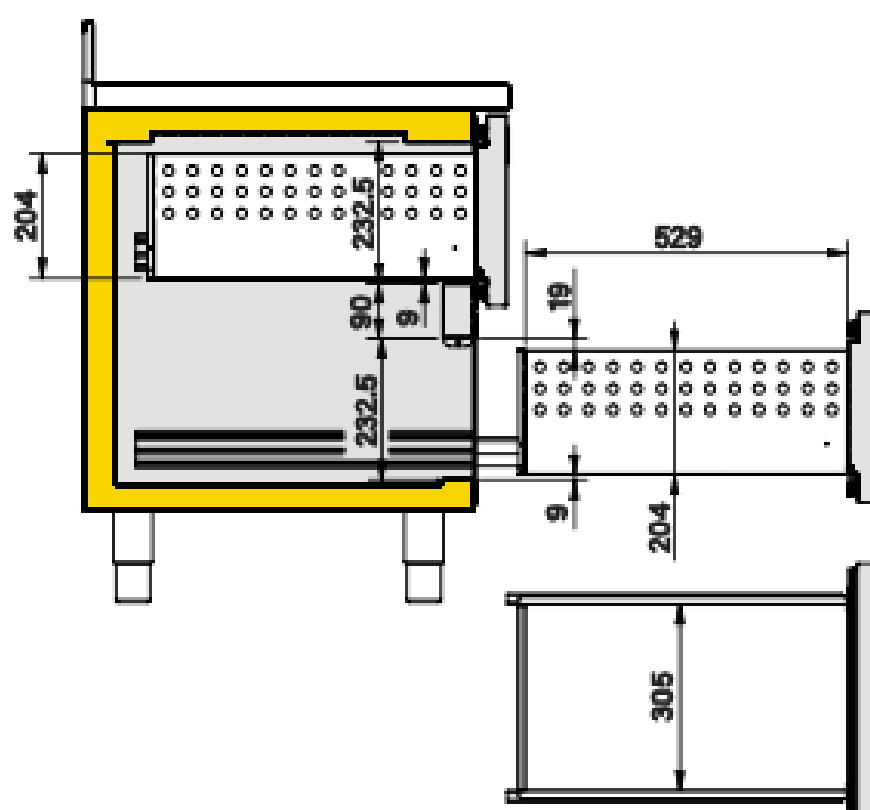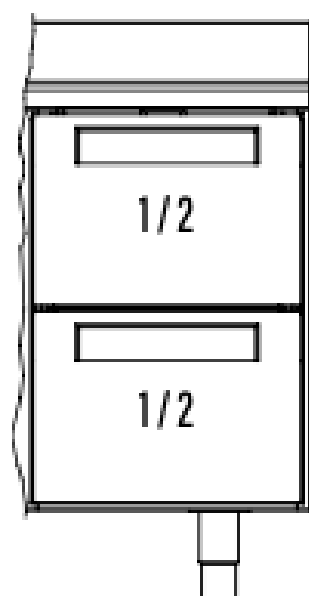

Cassetto - Drawer 1/2

**Supplemento per cassetiera da 1/2
in sostituzione di una porta**
Extra charge for 1/2 drawer unit instead of one door

Codice

Code

OPTT6080